



Product Features

SEMI EURO & EURO PROFILE



**SMART
PLUS**



CONTENTS

SEMI EURO

SLIDING WINDOWS & DOOR

- ระบบประตู - หน้าต่างบานเลื่อน 2 ราง
- ระบบประตู - หน้าต่างบานเลื่อน 3 ราง

CASEMENT WINDOWS & DOOR & FIXED

- ระบบหน้าต่างบานเปิด
- ระบบประตูบานเปิด
- ระบบบานติดตาย

EURO PROFILE

SLIDING WINDOWS & DOOR

- ระบบประตู - หน้าต่างบานเลื่อน EURO

CASEMENT WINDOWS & DOOR & FIXED

- ระบบหน้าต่างบานเปิด EURO
- ระบบประตูบานเปิด EURO
- ระบบบานติดตาย

BI-FOLDING & DOOR

- ระบบประตูบานเฟี้ยม EURO




SMART PLUS

คุณสมบัติ SPECIFICATION


- ความหนาของกระจกที่รองรับ	5 - 8 มม.
- ขนาดของร่องกระจก	9.5 มม.
- ความกว้างของเฟรม	101.6 มม.
- ความสูงของเฟรมล่างขาเตี้ย	30.5 มม.
- ความสูงของเฟรมล่างขาสูง	50 มม.
- ความหนาของอลูมิเนียม	1.2 มม.

ชุดบานเลื่อน SLIDING WINDOWS & DOOR


- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของชุดตลาด	รองรับ
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบมัลติพอยท์ล็อก	รองรับ
- มุ้งลวด / มุ้งลวดนิรภัย	รองรับ

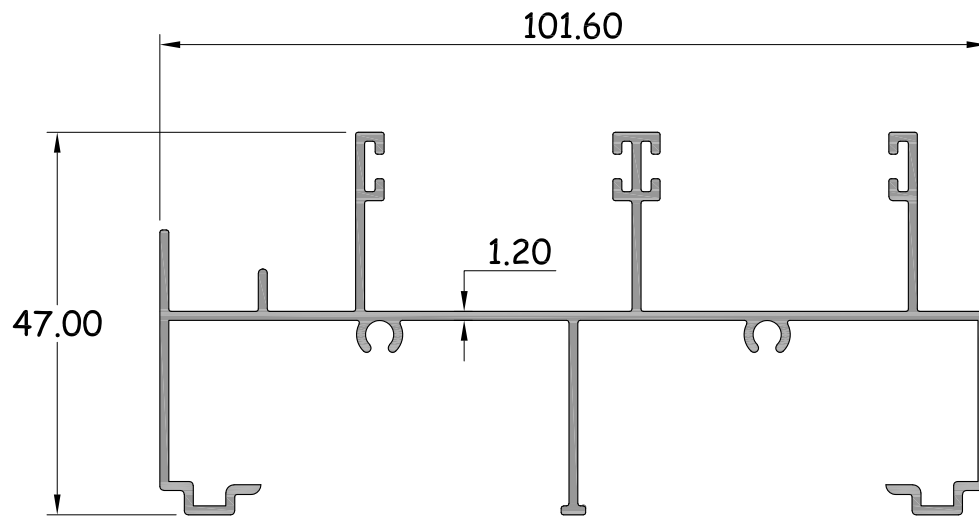


เฟรมบน
รหัสสินค้า : 15100
WT. 0.992 Kg / M.

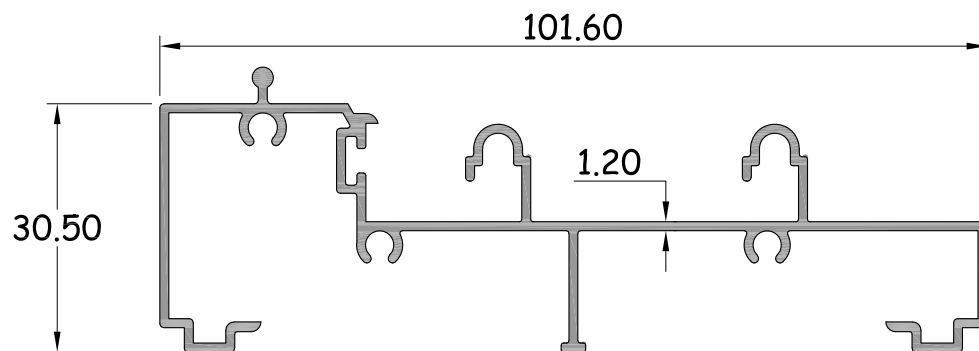


เฟรมล่างขาเดียว
รหัสสินค้า : 15101
WT. 0.869 Kg / M.

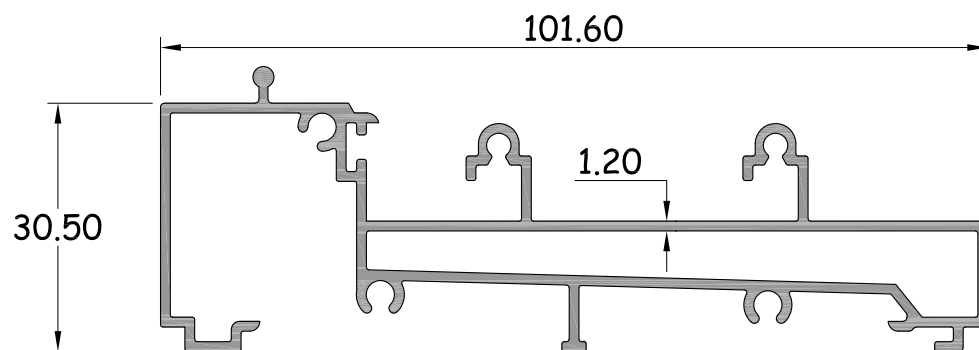

เฟรมล่าง (HOLLOW)
รหัสสินค้า : 15134
WT. 1.153 Kg / M.

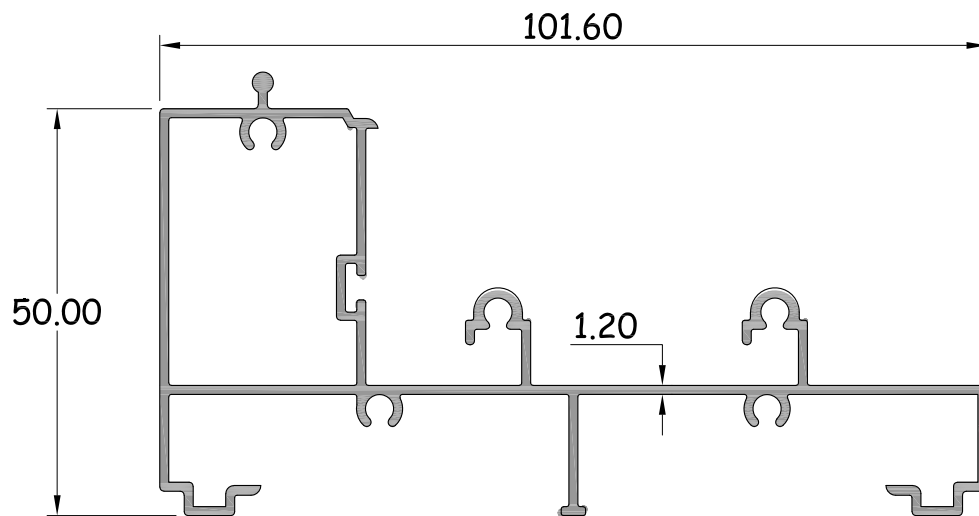


เฟรมล่างขาสูง
รหัสสินค้า : 15103
WT. 1.000 Kg / M.

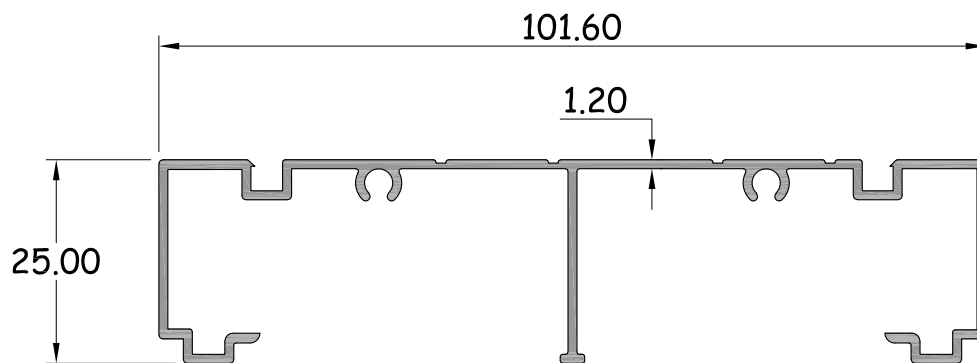


เฟรมข้าง
รหัสสินค้า : 15104
WT. 0.701 Kg / M.

SEMI EURO


หน้าตัดโปรไฟล์

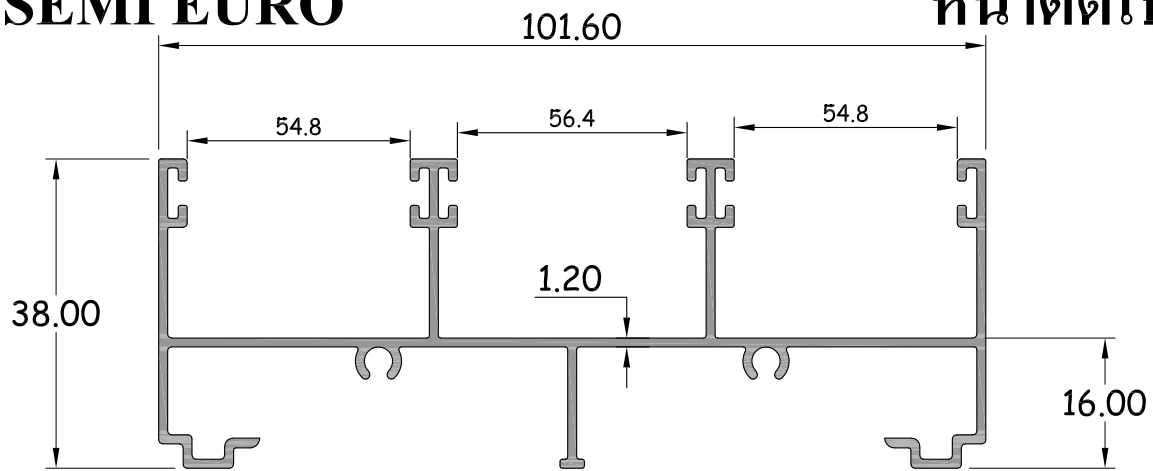


เฟรมบน 3 ราง
รหัสสินค้า : 15125
WT. 0.980 Kg / M.

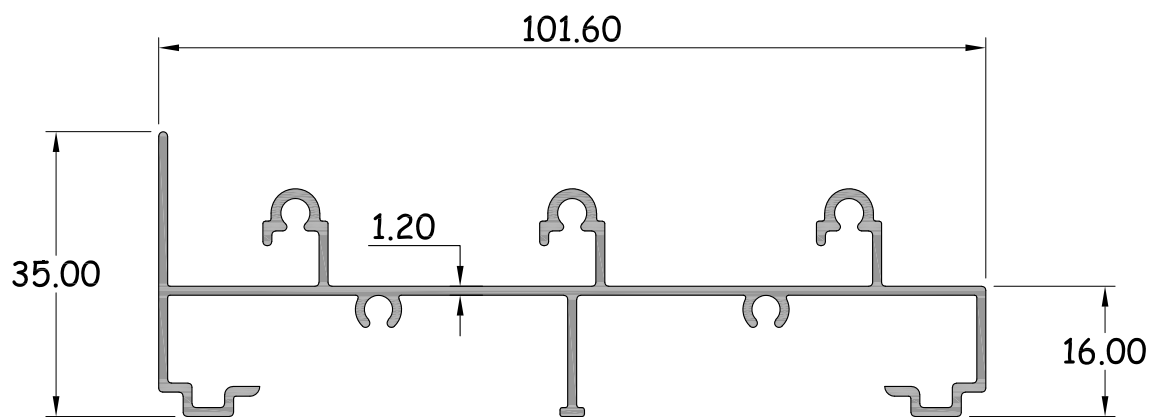

เฟรมล่าง 3 ราง
รหัสสินค้า : 15126
WT. 0.859 Kg / M.

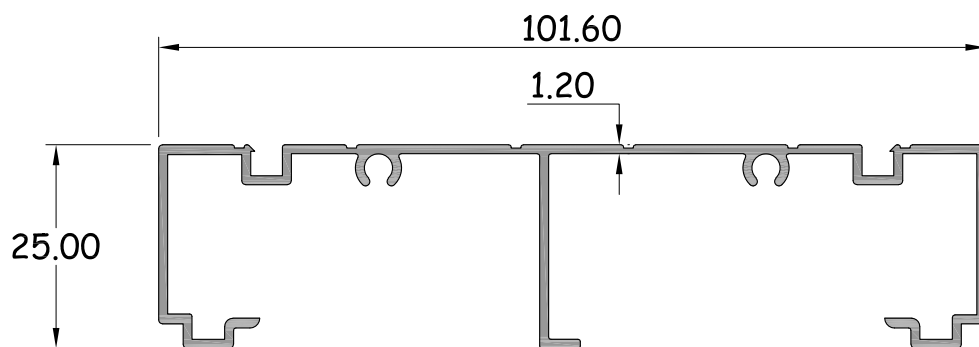


เฟรมข้าง 3 ราง
รหัสสินค้า : 15140
WT. 0.701 Kg / M.

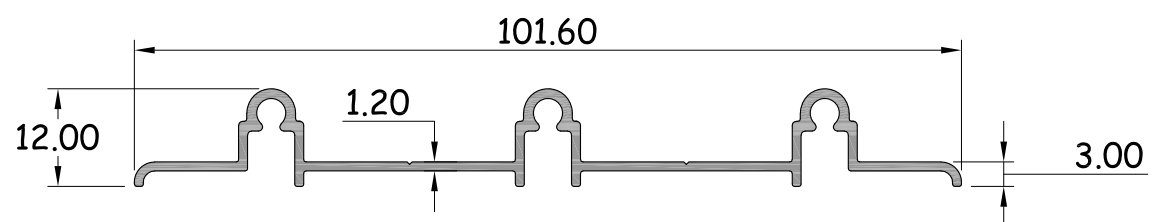


เฟรมล่าง 3 ราง ขาเดี่ยว (ภายใน)
รหัสสินค้า : 15139
WT. 0.497 Kg / M.


SEMI EURO

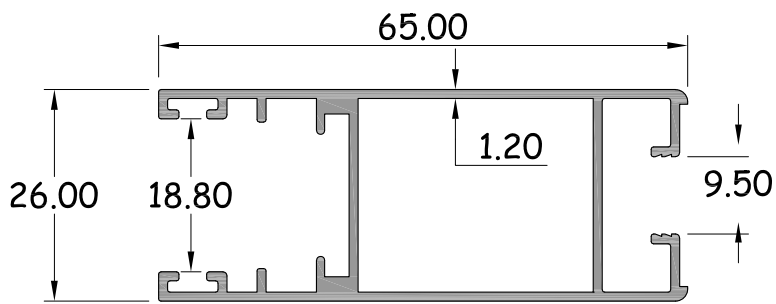


เสาเกี่ยว+เสาถูกแฉ
รหัสสินค้า : 15105
WT. 0.704 Kg / M.

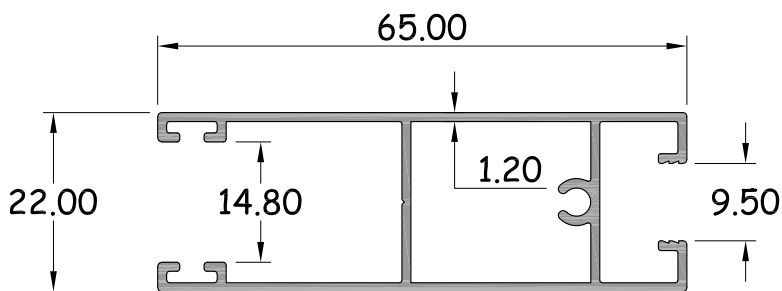

ขวางบน+ขวางล่าง
รหัสสินค้า : 15106
WT. 0.625 Kg / M.

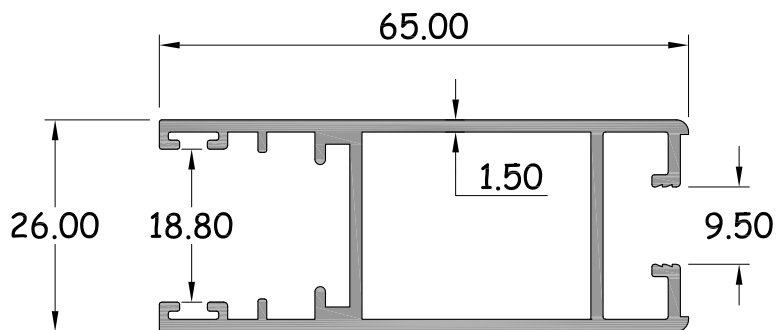


เสาเกี่ยว+เสาถูกแฉ หน้า 1.5 mm.
รหัสสินค้า : 15136
WT. 0.891 Kg / M.

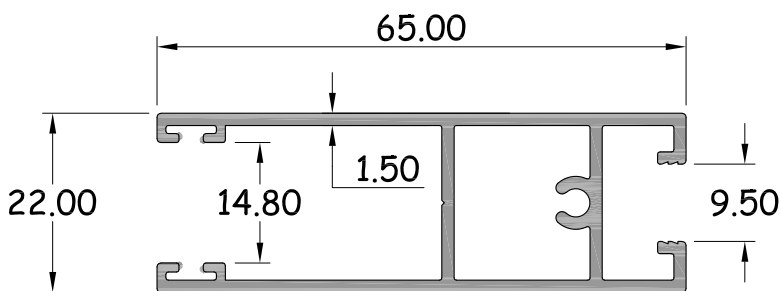


ขวางบน+ขวางล่าง หน้า 1.5 mm.
รหัสสินค้า : 15137
WT. 0.816 Kg / M.


หน้าตัดโปรไฟล์

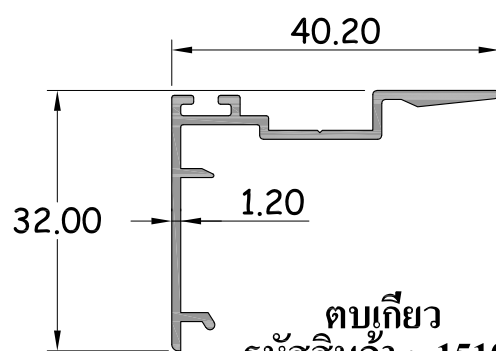


ตบเกี่ยว
รหัสสินค้า : 15109
WT. 0.283 Kg / M.

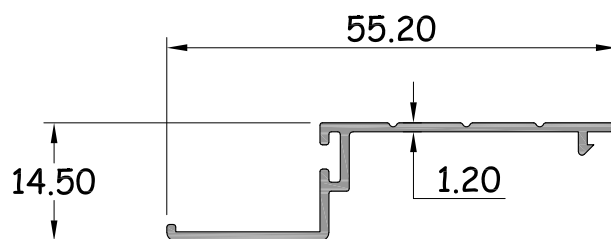

ตบรู้น้ำเตี้ย
รหัสสินค้า : 15107
WT. 0.227 Kg / M.

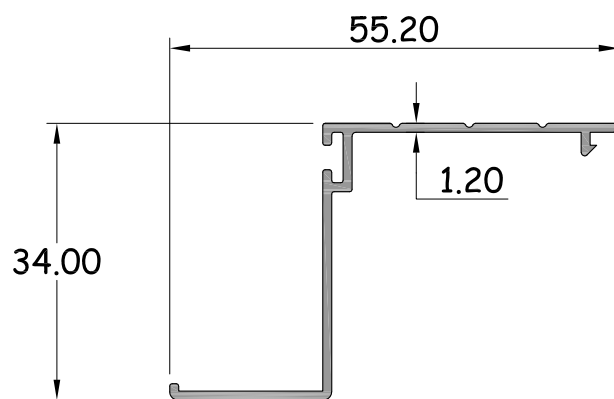


ตบรู้น้ำเตี้ยสูง
รหัสสินค้า : 15108
WT. 0.227 Kg / M.




Transmission Rod
รหัสสินค้า : 15157
WT. 0.145 Kg / M.

SEMI EURO


หน้าตัดโปรไฟล์

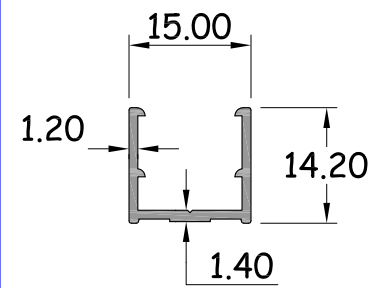


เดือยกุกญแ
รหัสสินค้า : 15110
WT. 0.134 Kg / M.

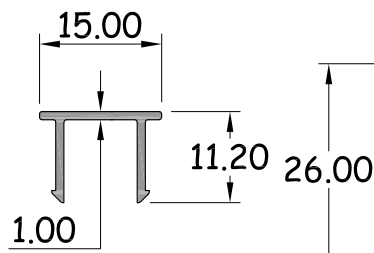


ฝาปิดเดือยกุกญแ
รหัสสินค้า : 15112
WT. 0.094 Kg / M.

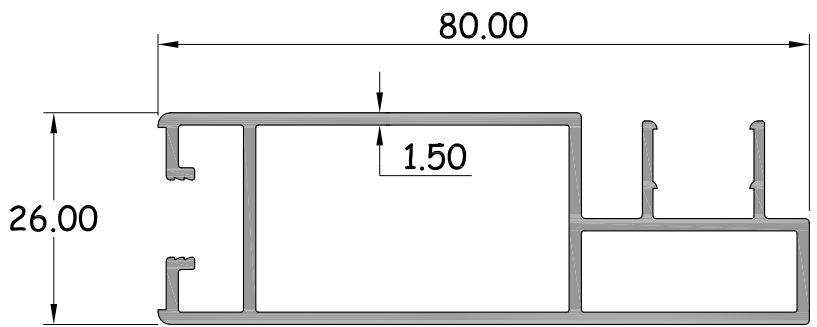


เสาดบมูมบานเลื่อน
รหัสสินค้า : 15127
WT. 0.994 Kg / M.

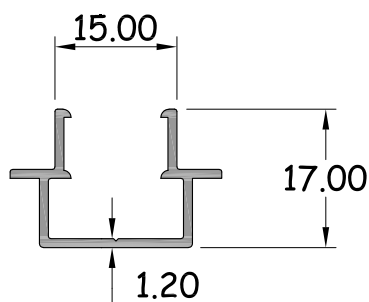


ชนกลางบานเลื่อน
รหัสสินค้า : 15111
WT. 0.190 Kg / M.

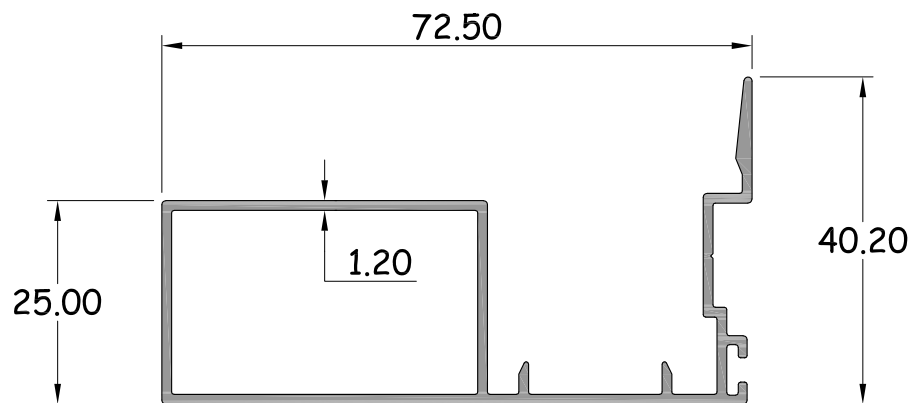

ตบเกี้ยวโหนก
รหัสสินค้า : 15130
WT. 0.706 Kg / M.

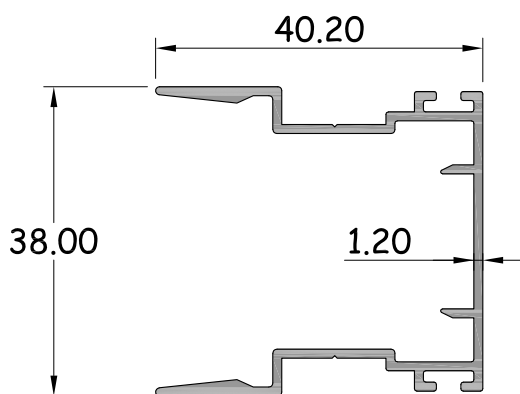


ตบเกี้ยว 2 ทาง
รหัสสินค้า : 15128
WT. 0.459 Kg / M.

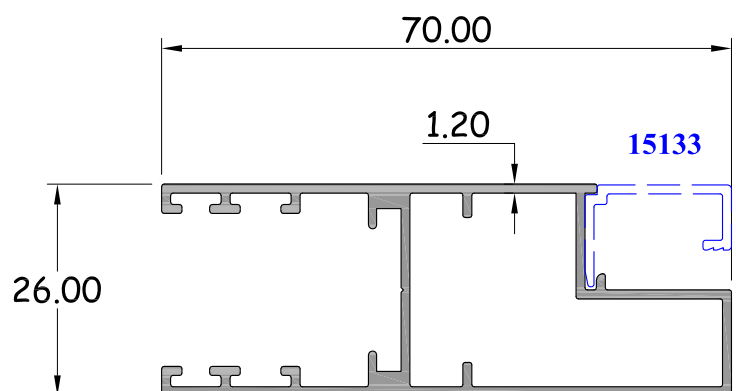


กรอบมุ้งนिरภัย
รหัสสินค้า : 15132
WT. 0.717 Kg / M.

ด.ลึงตบเกี้ยวมุ้ง
รหัสสินค้า : 15129
WT. 0.103 Kg / M.

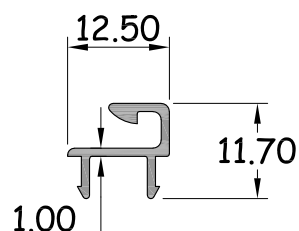





คิ้วตบกรอบมุ้งนिरภัย
รหัสสินค้า : 15133
WT. 0.117 Kg / M.

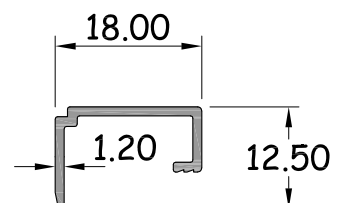

ชุดบานเลื่อน 2 ราง

ประตูบานเลื่อน 2 ราง แบ่ง 2 (ช่องแสง)





SHOP DRAWING

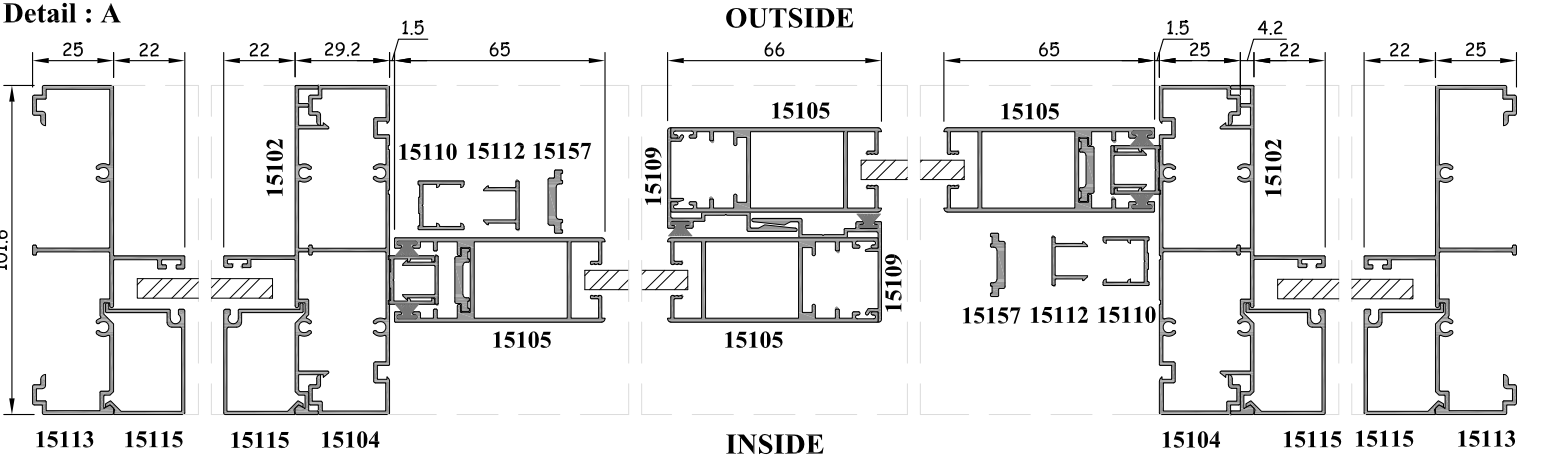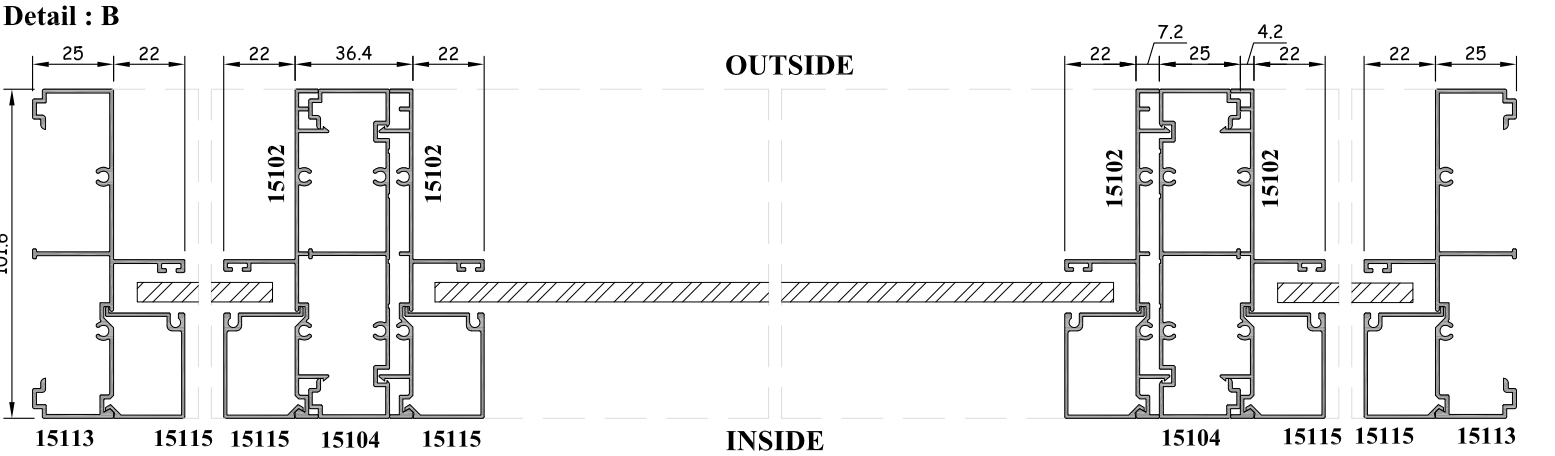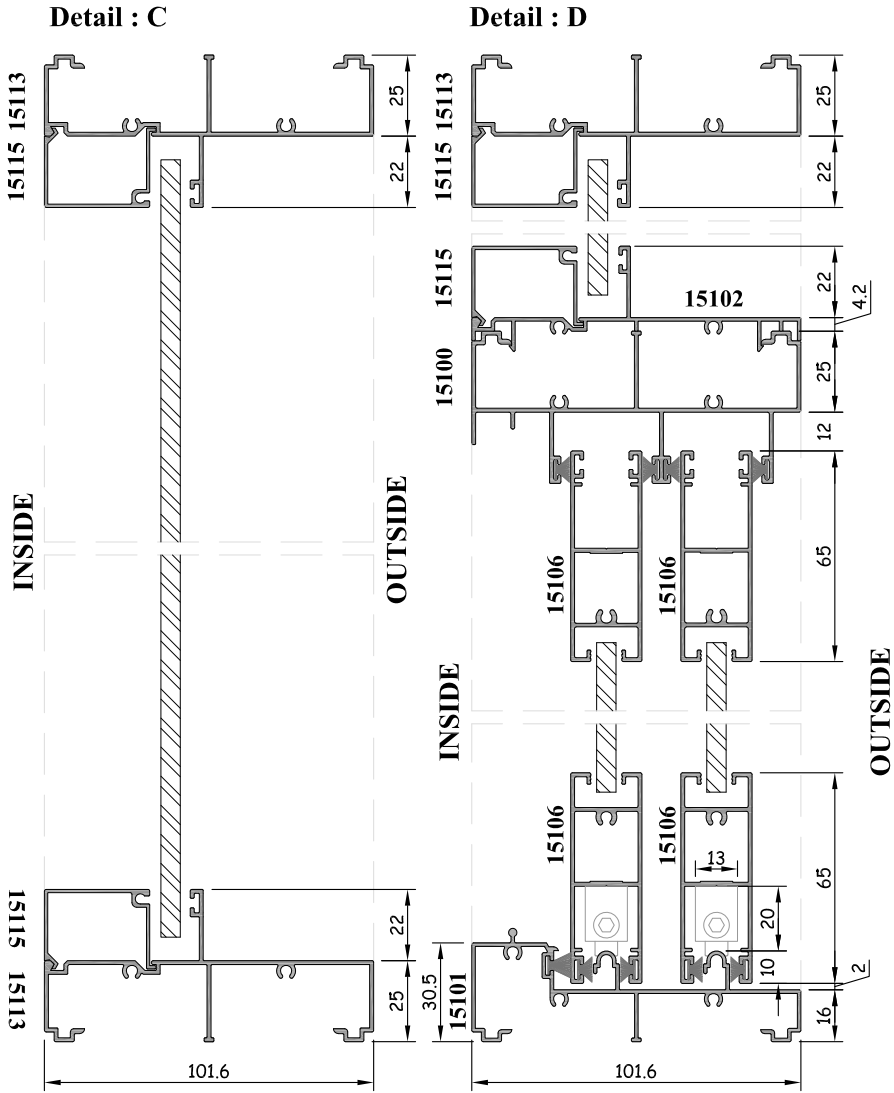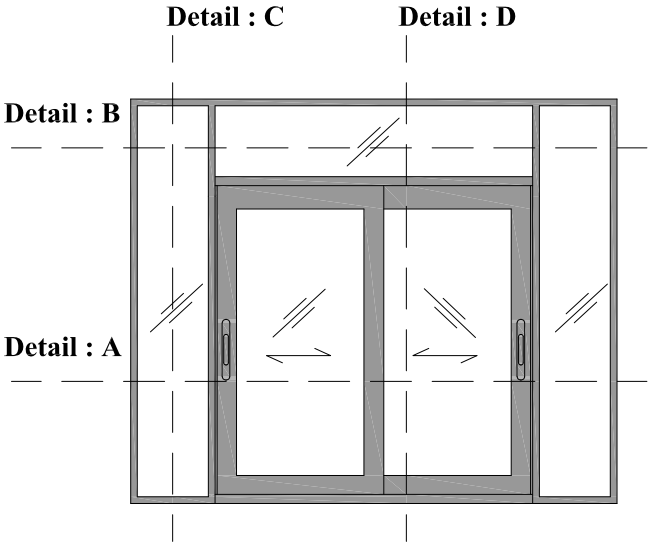

ชุดบานเลื่อน 2 ราง





ประตูบานเลื่อน 2 ราง แบ่ง 4
(ช่องแสง)

SHOP DRAWING

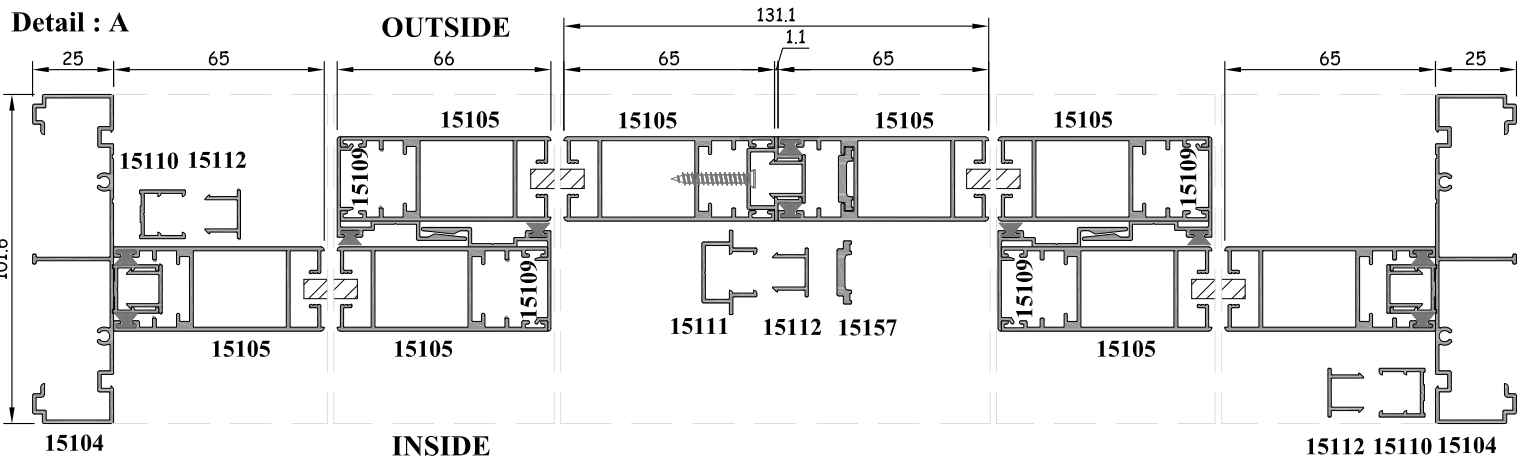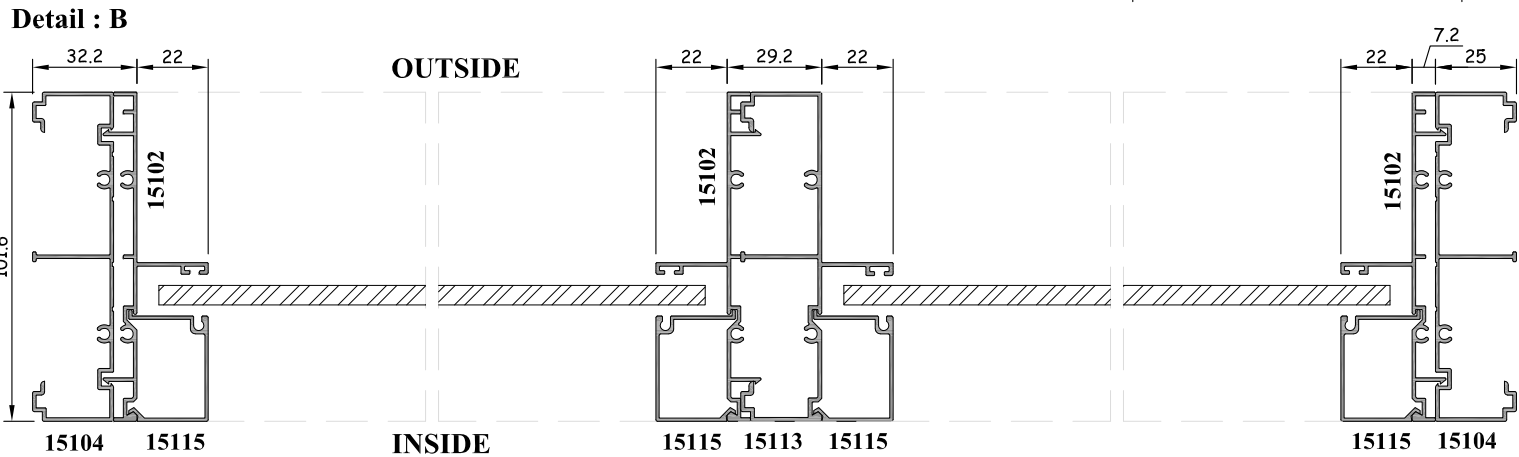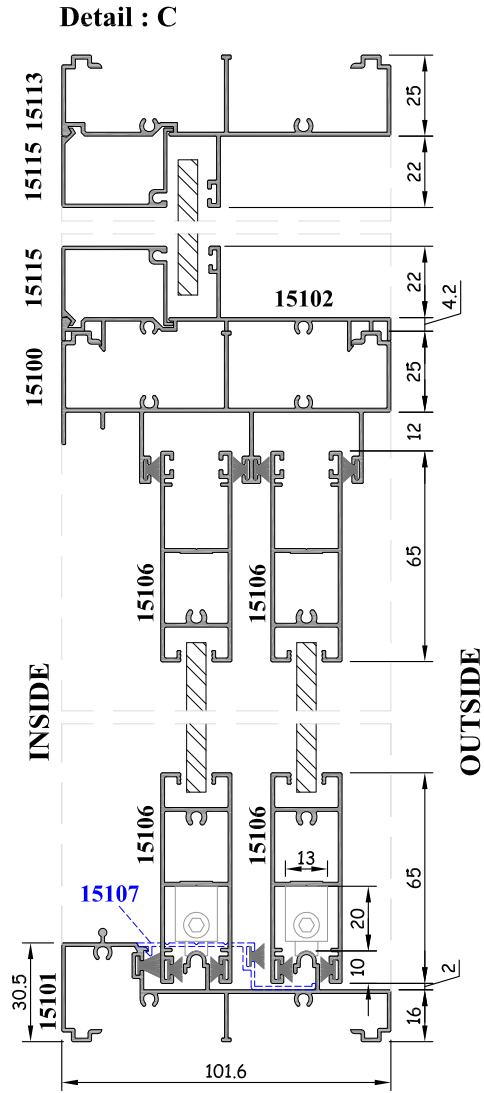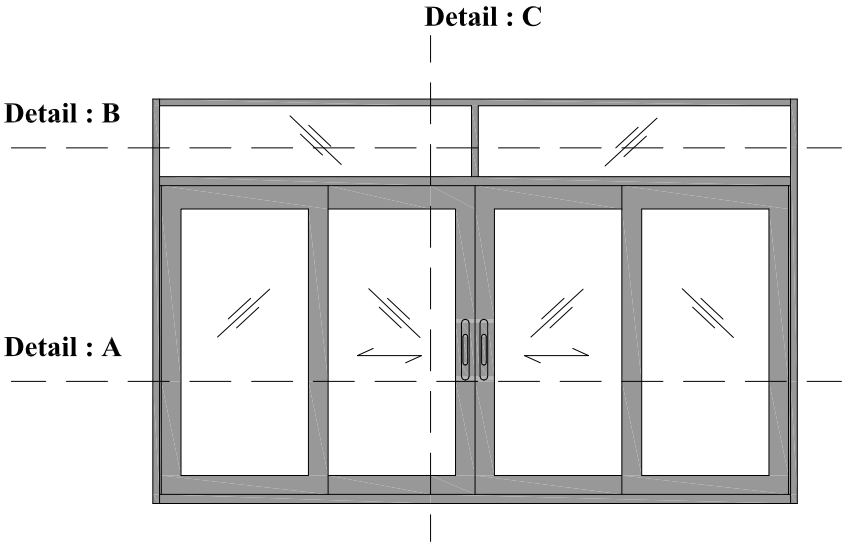

ชุดบานเลื่อน 2 ราง





หน้าต่างบานเลื่อน 2 ราง แบ่ง 4 (ช่องแสง)

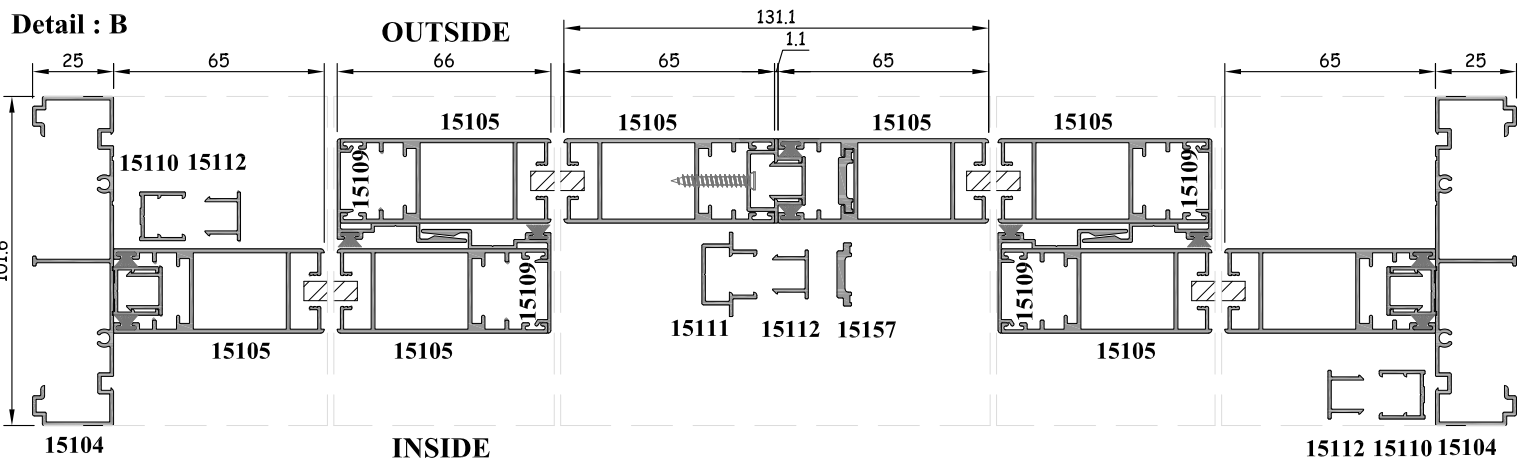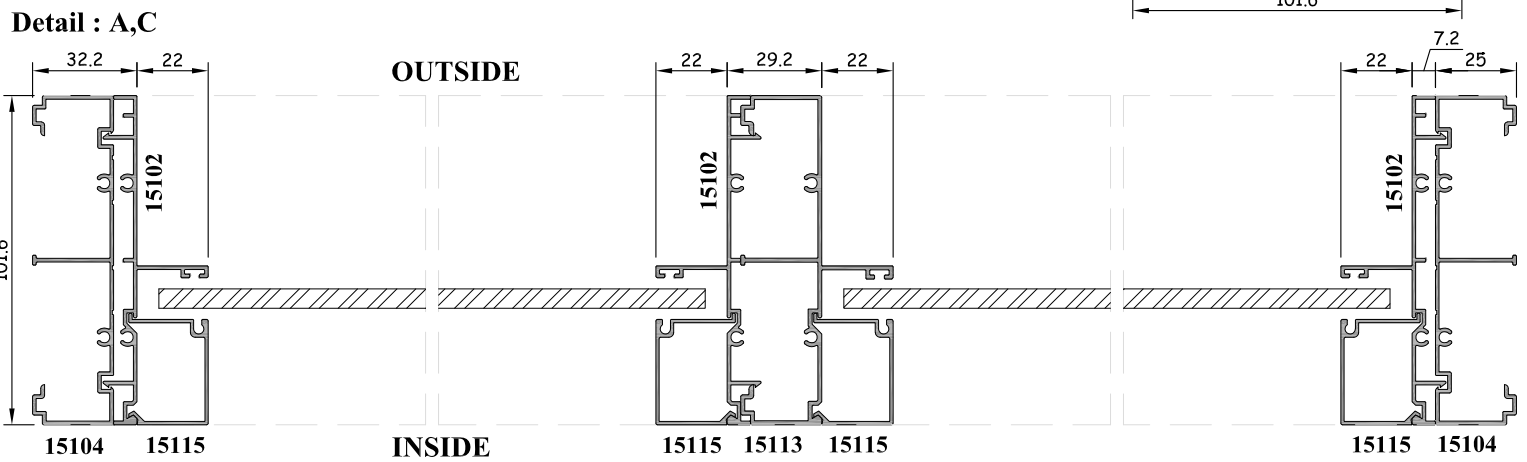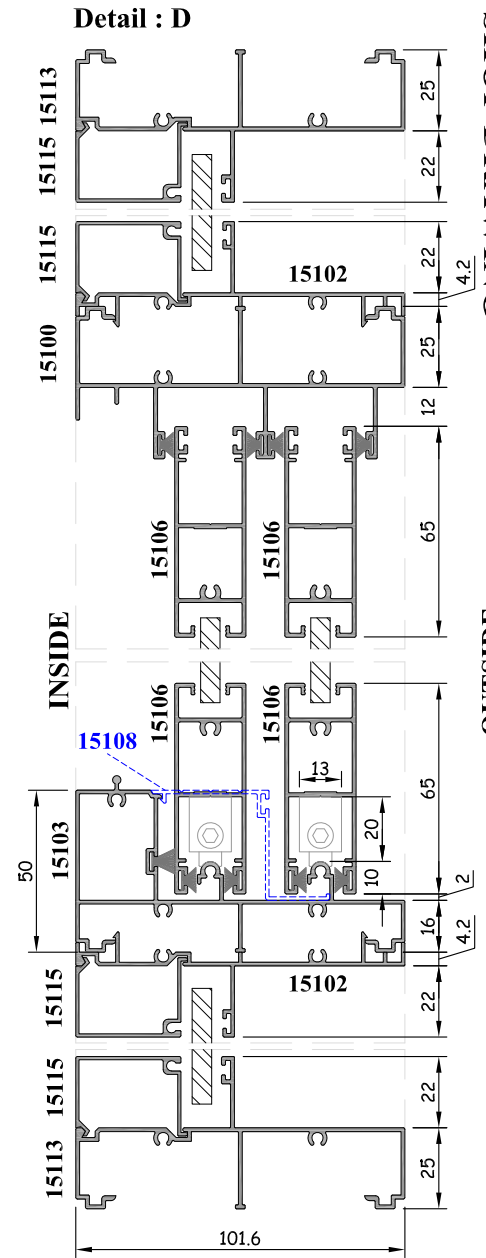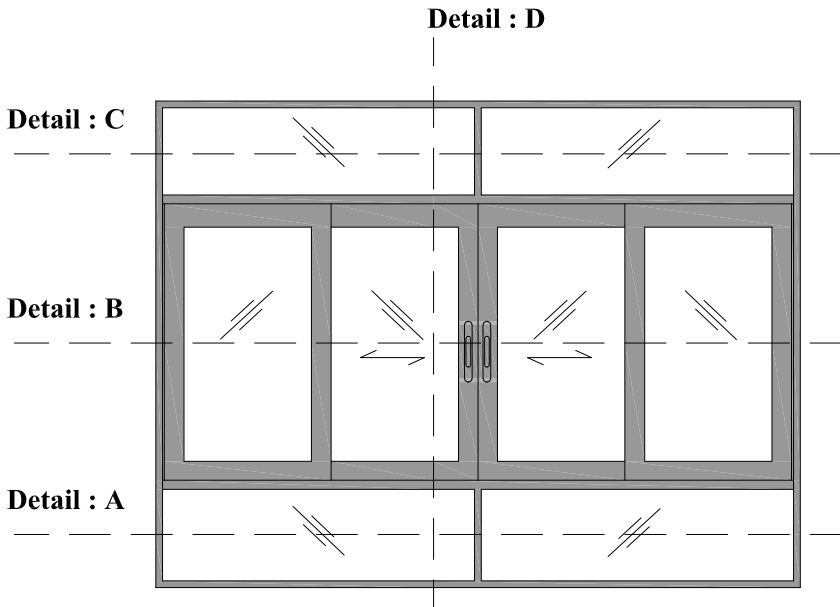

ชุดบ้านเดือน 3 รางวัล

บานเลื่อน 3 ราง แบ่ง 3 (ช่องแสง)





SHOP DRAWING

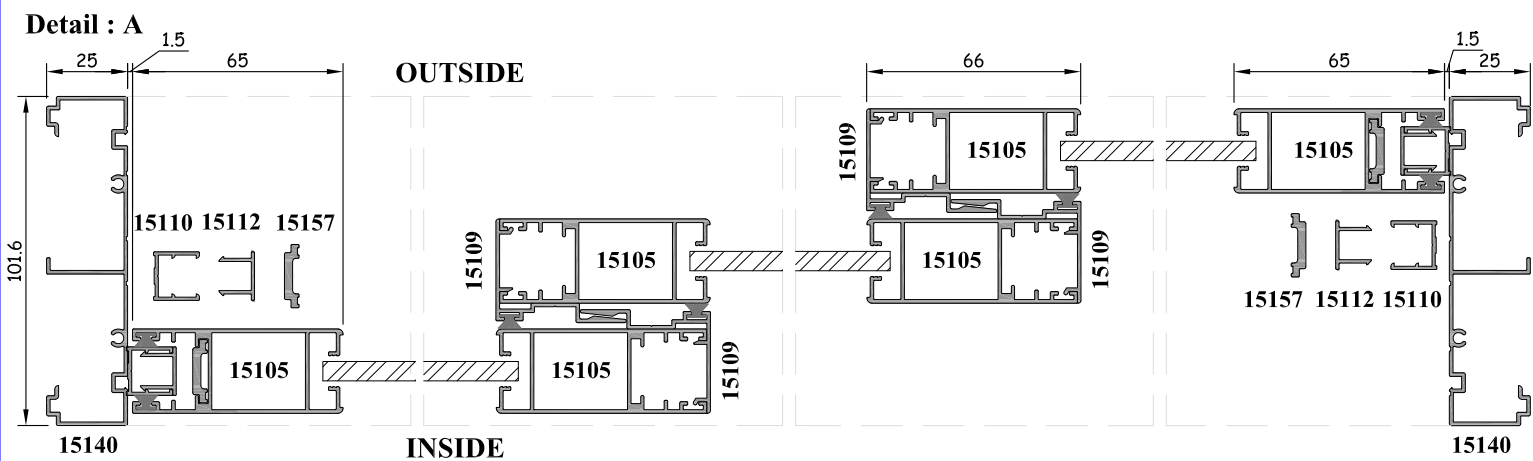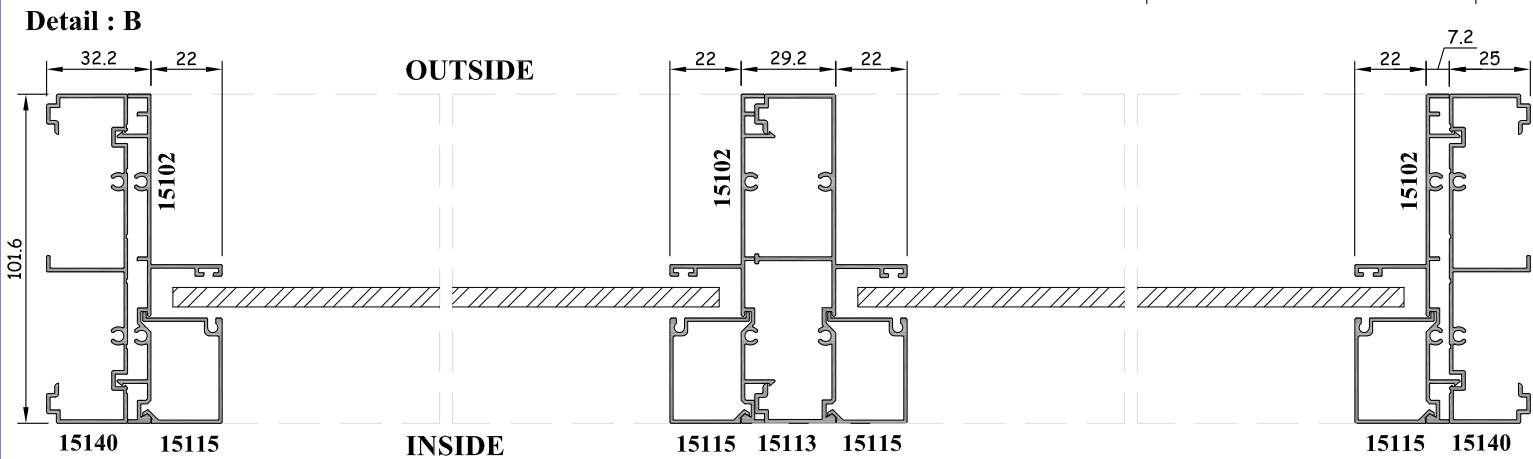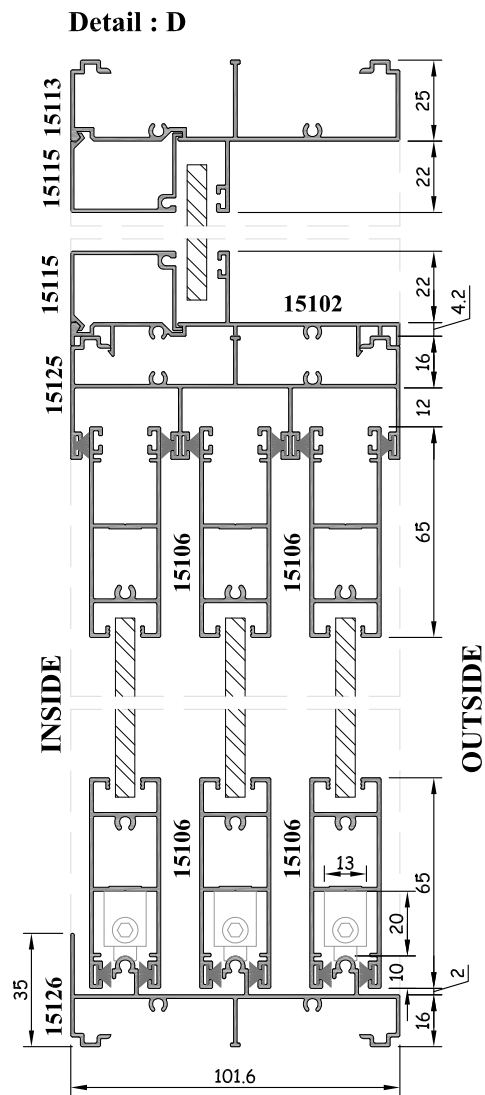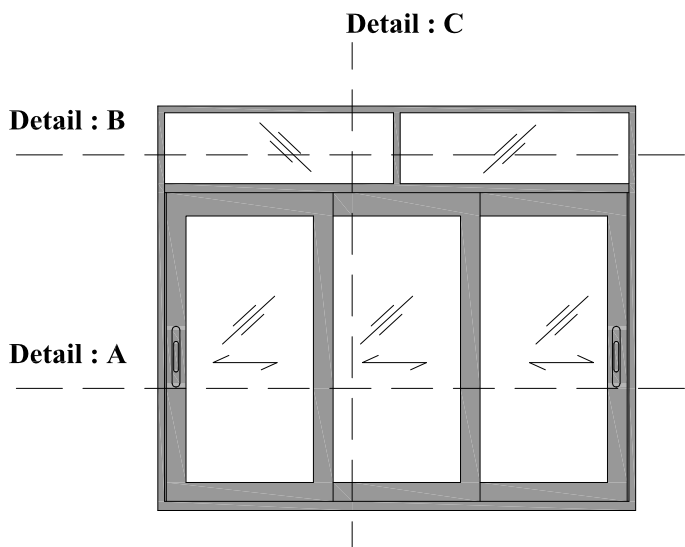

ชุดบานเลื่อน 3 ราง






บานเลื่อน 3 ราง ภายใน แบ่ง 3
(ช่องแสง)

SHOP DRAWING

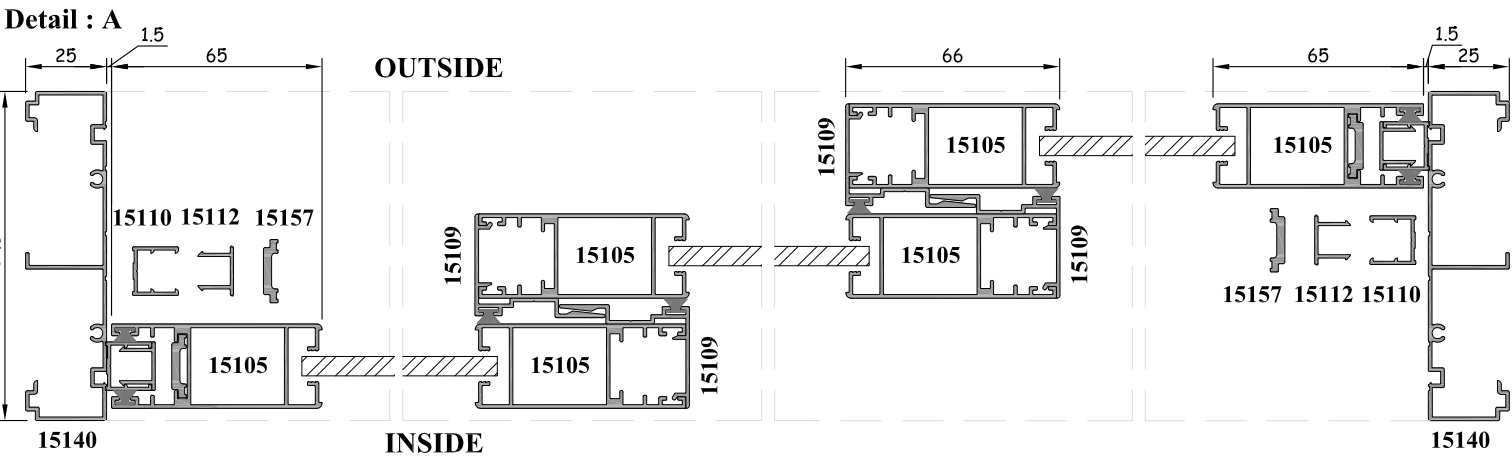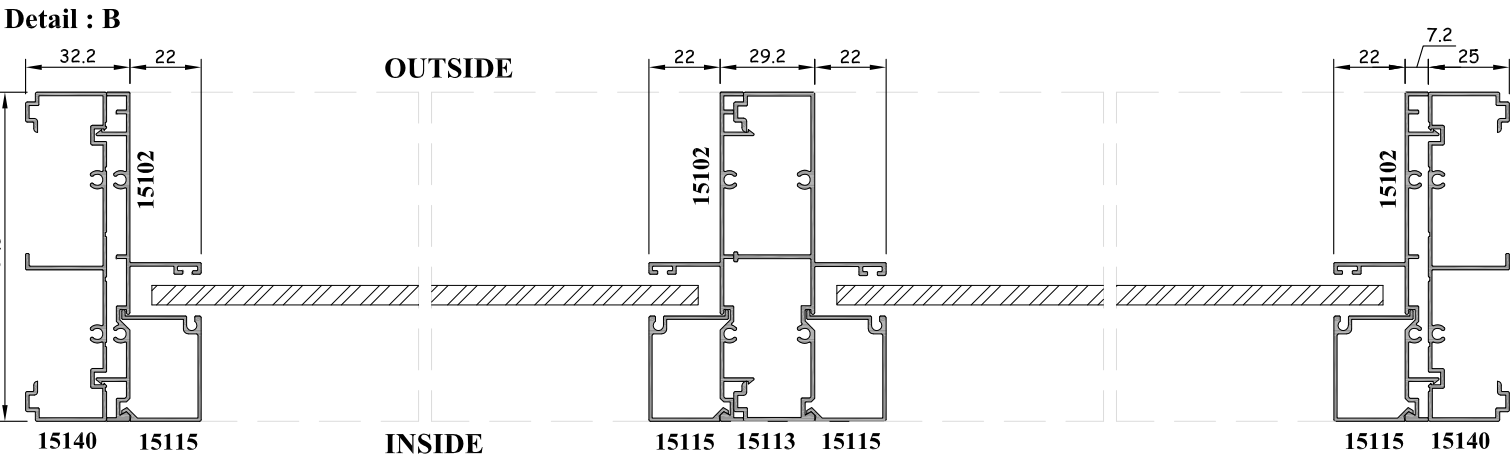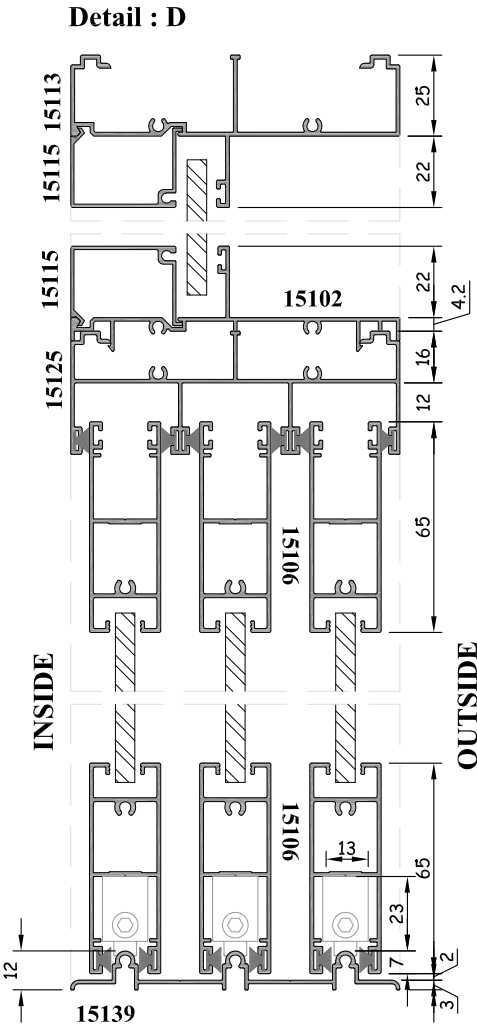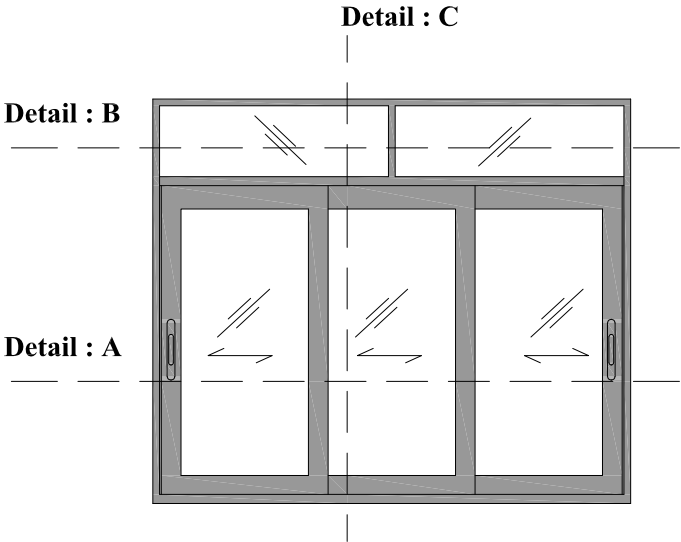

ชุดบานเลื่อน 3 ราง

บานเลื่อน 3 ราง เข้ามุม 90

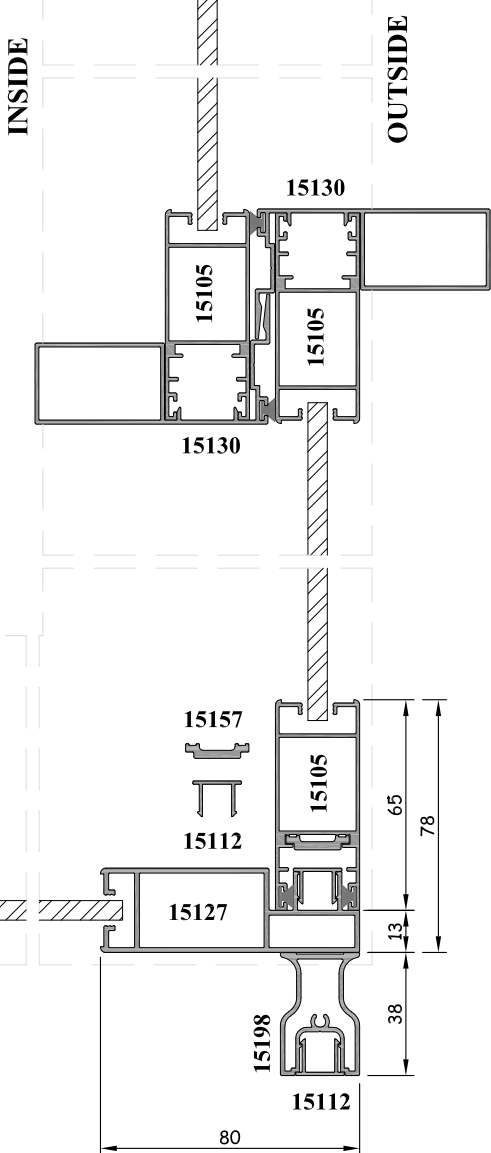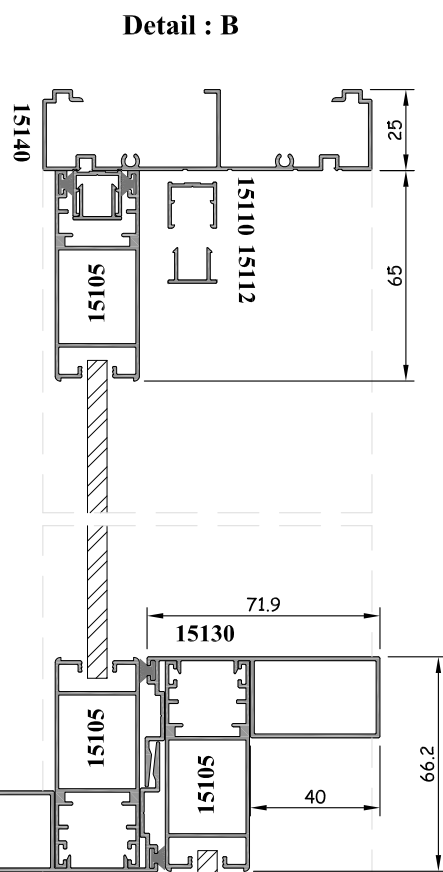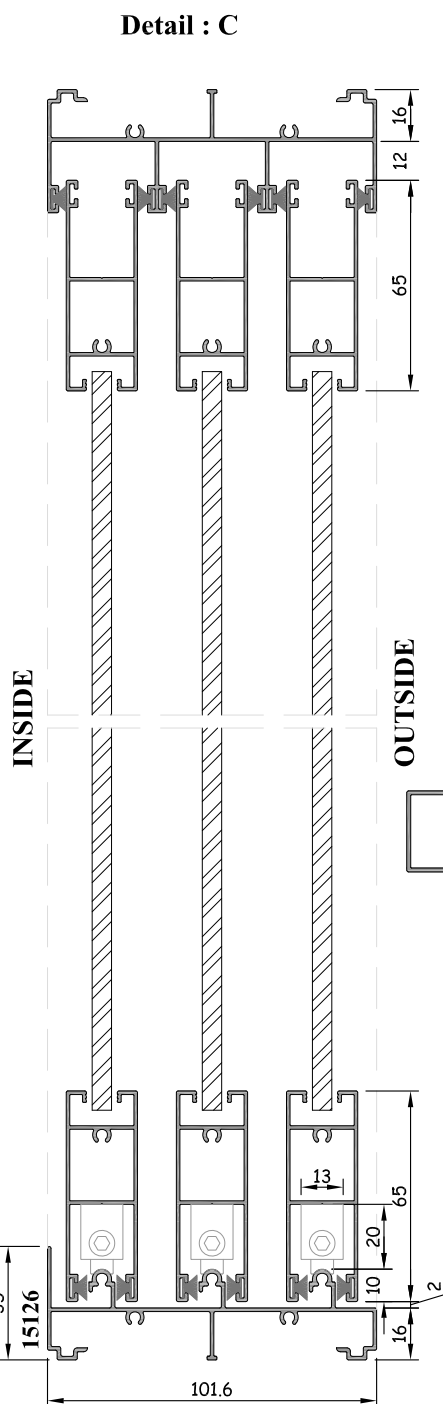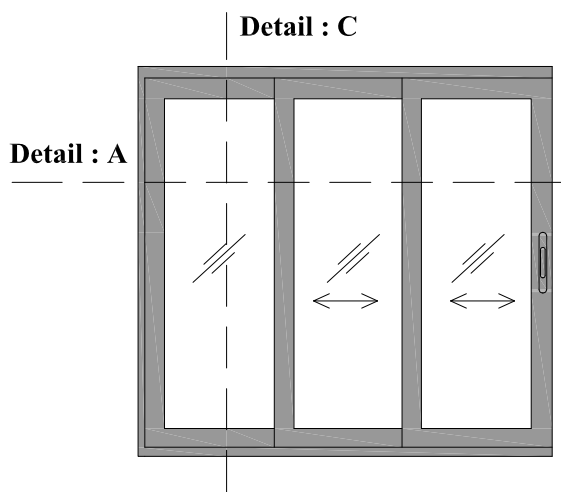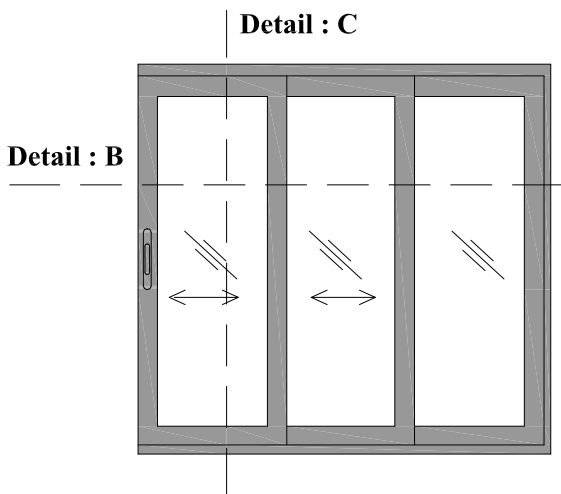




SMART PLUS


คุณสมบัติ SPECIFICATION

ชุดหน้าต่าง & ประตู บานเปิด & บานติดตาย CASEMENT WINDOWS & DOOR & FIXED


- ความหนาของกระจกที่รองรับ	5 - 10 มม.	- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของชุดตลาด	รองรับ
- ขนาดของร่องกระจก	12.4, 12.9 มม.	- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบมัลติพอยท์ล็อก	รองรับ
- ความกว้างของเฟรม	101.6 มม.		
- ความสูงของเฟรมกล่องก้าน	25 มม.		
- ความสูงของเฟรมวงกบไม้	47 มม.		
- ความหนาของออลูมิเนียม	1.2 มม.		

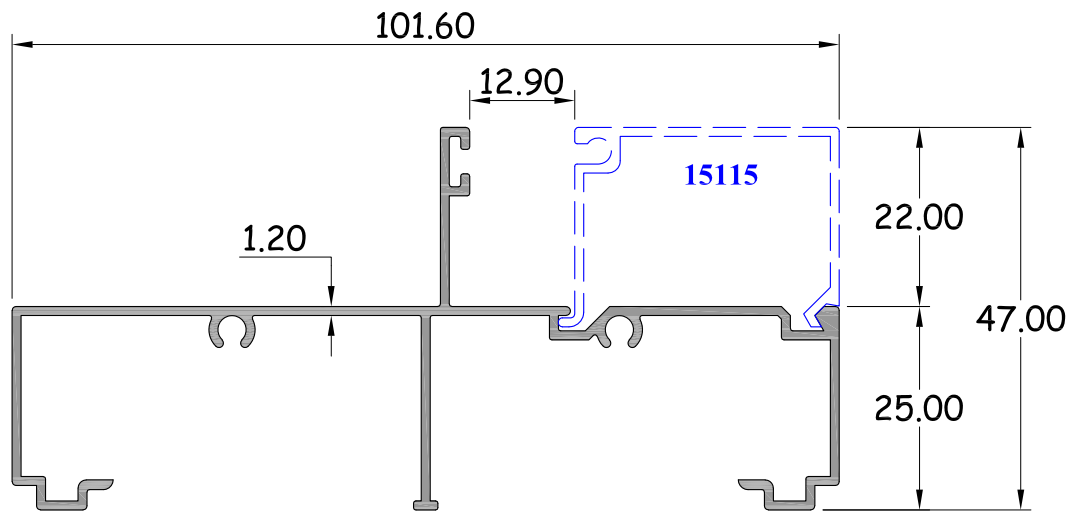

กล่องก้าน
รหัสสินค้า : 15113
WT. 0.775 Kg / M.

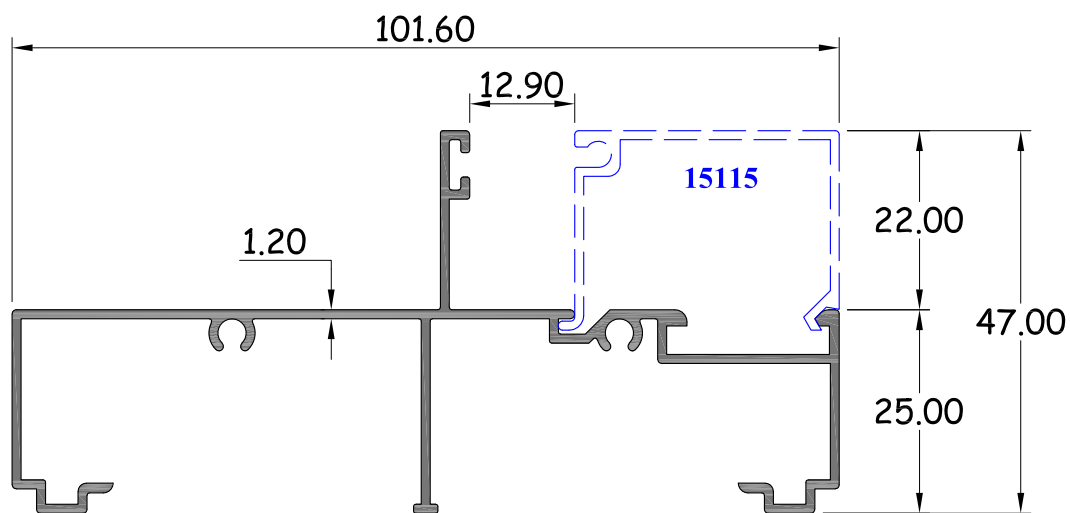


กล่องก้าน C กรูฟ
รหัสสินค้า : 15200
WT. 0.795 Kg / M.

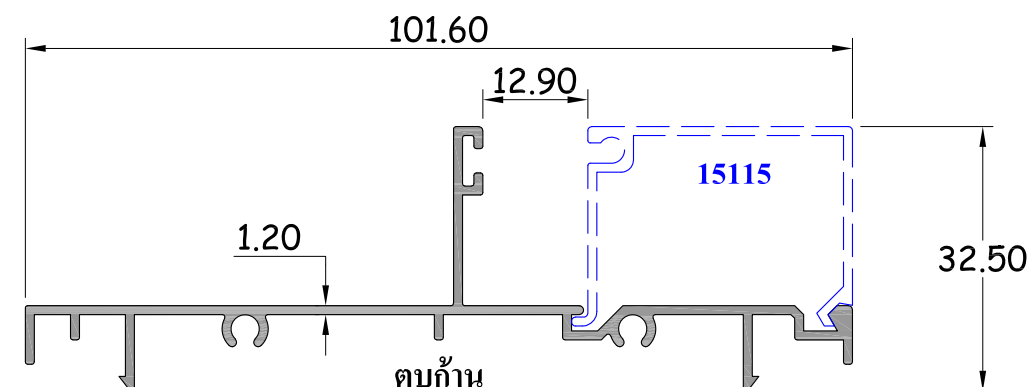


ตบก้าน
รหัสสินค้า : 15102
WT. 0.587 Kg / M.

SEMI EURO


หน้าตัดโปรไฟล์

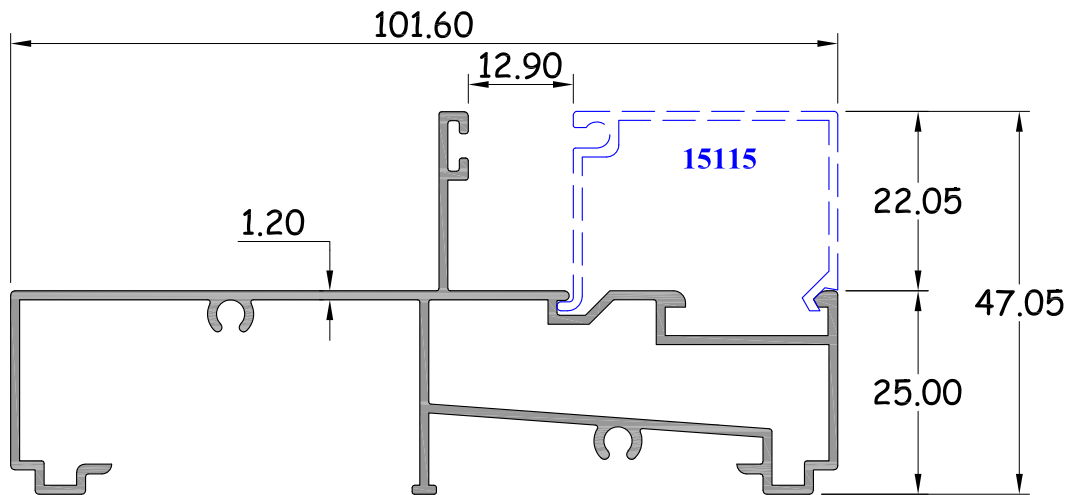

กล่องก้าน (HOLLOW)
รหัสสินค้า : 15131
WT. 0.938 Kg / M.

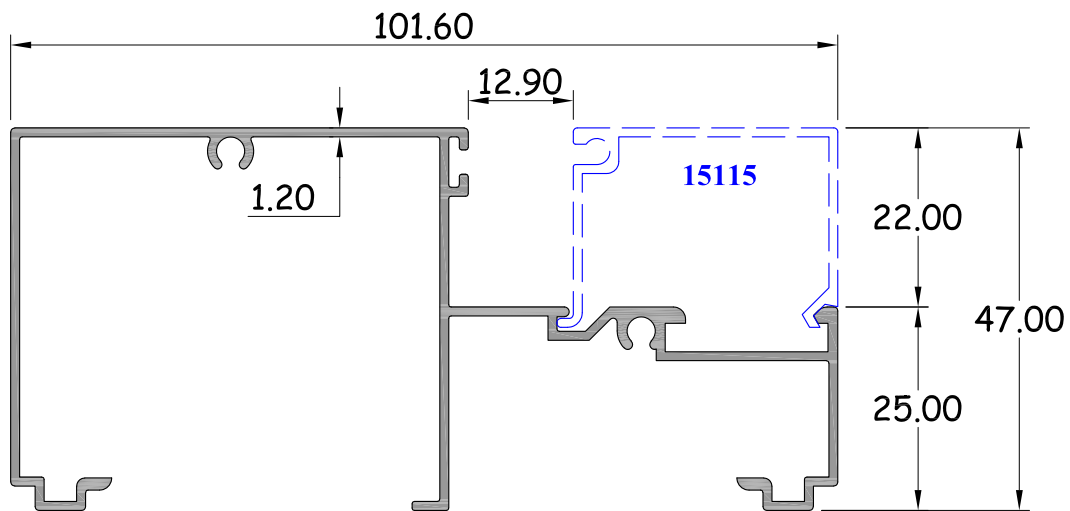






วงกบไม้
รหัสสินค้า : 15121
WT. 0.874 Kg / M.

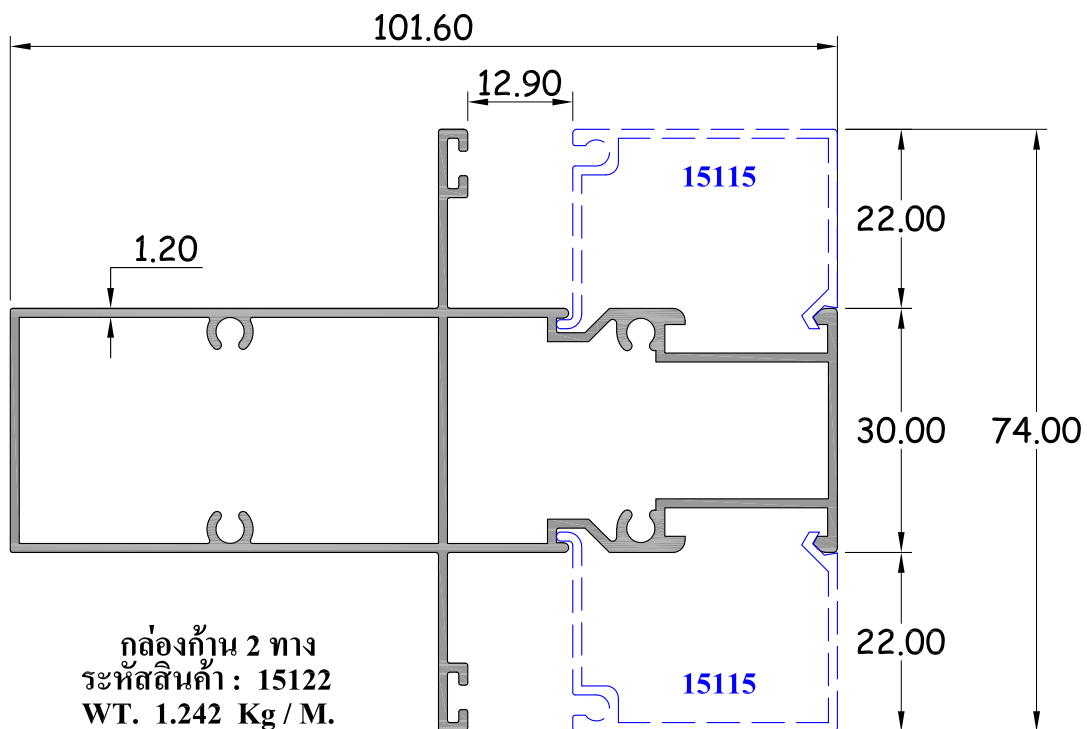


กล่องก้าน 2 ทาง
รหัสสินค้า : 15122
WT. 1.242 Kg / M.


SEMI EURO

หน้าตัดโปรไฟล์

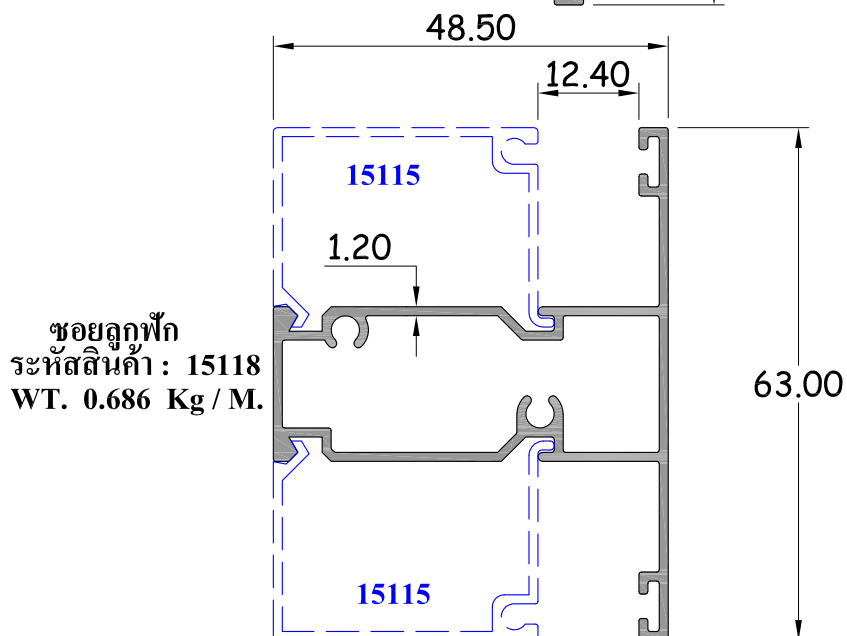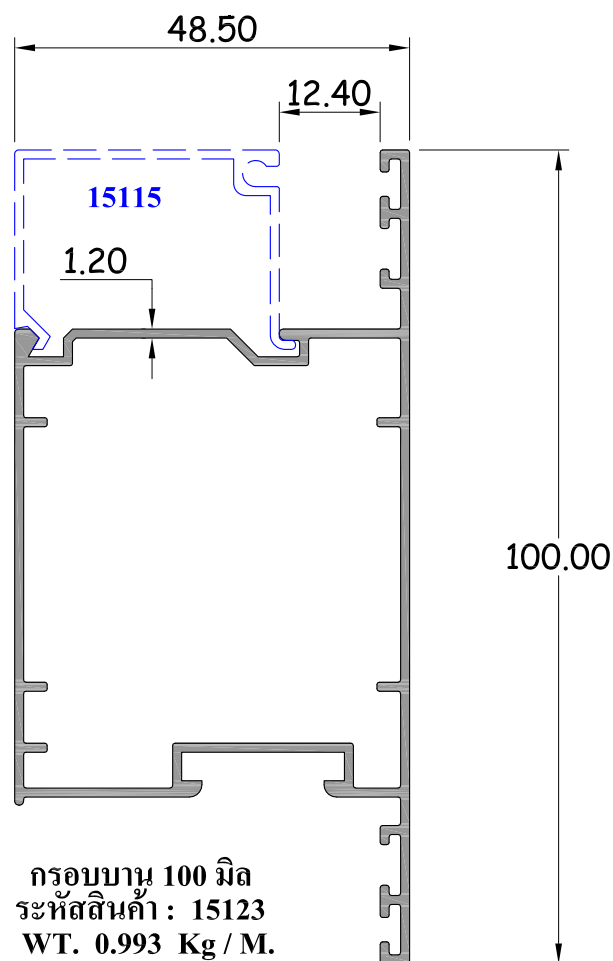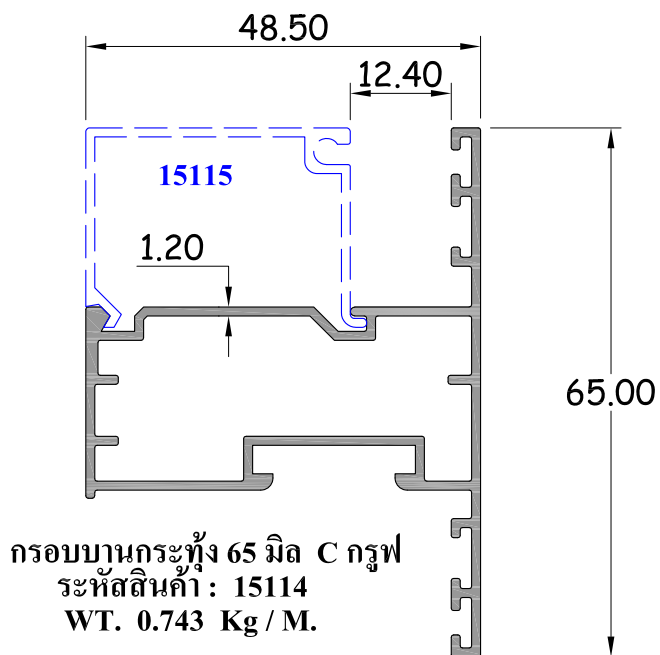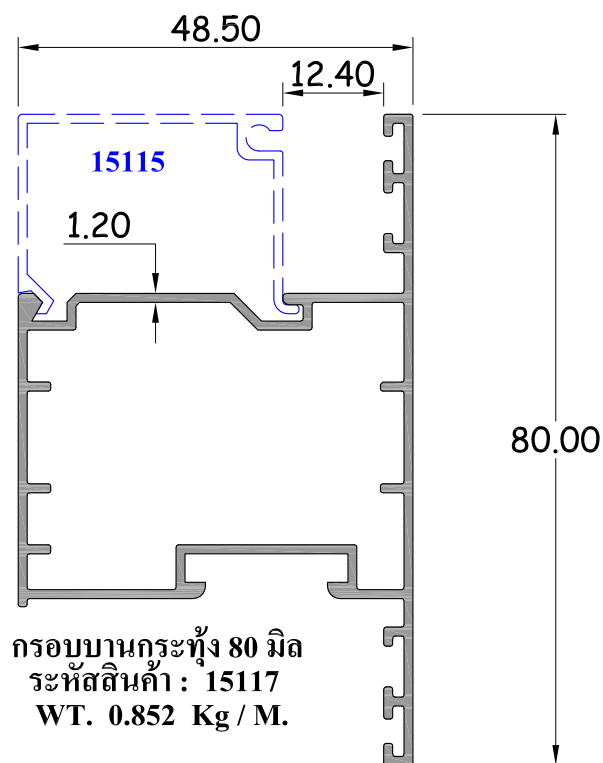
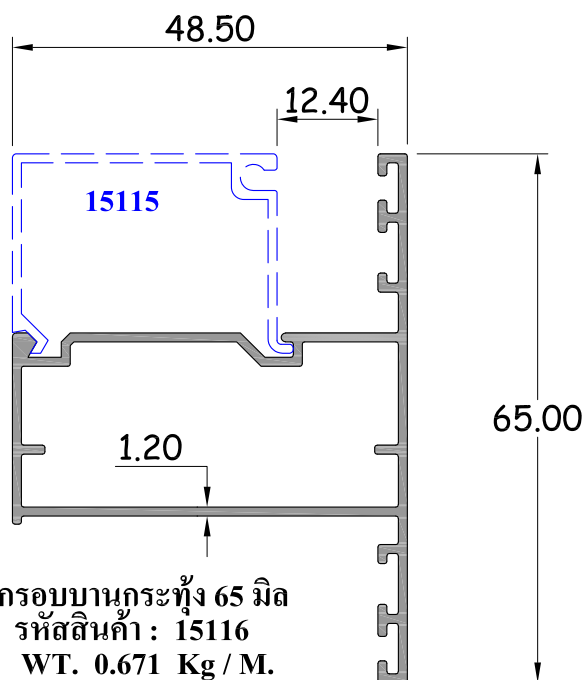


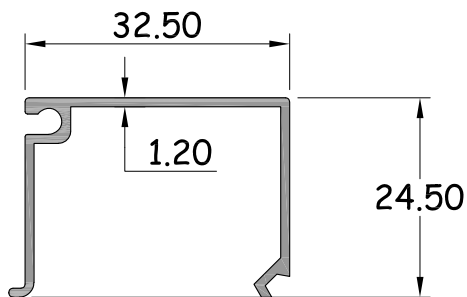


ก๊วยตบกระจก
รหัสสินค้า : 15115
WT. 0.267 Kg / M.

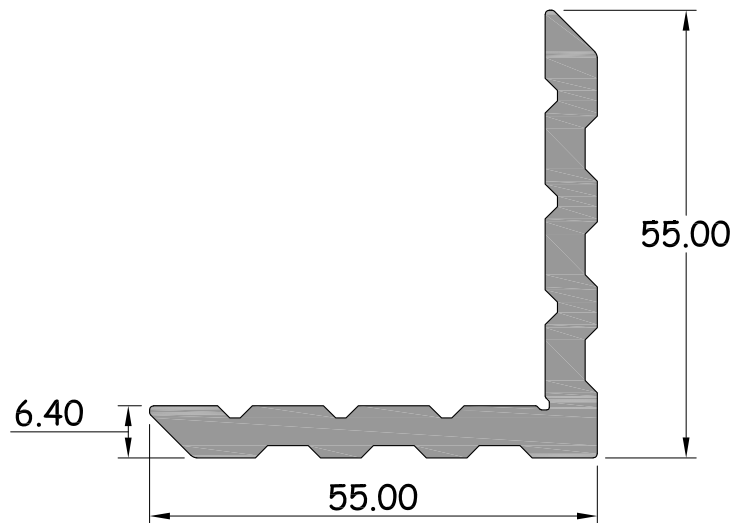


ฉากเข้ามม บานเปิด,บานเพี้ยม
รหัสสินค้า : 15187
WT. 1.488 Kg / M.

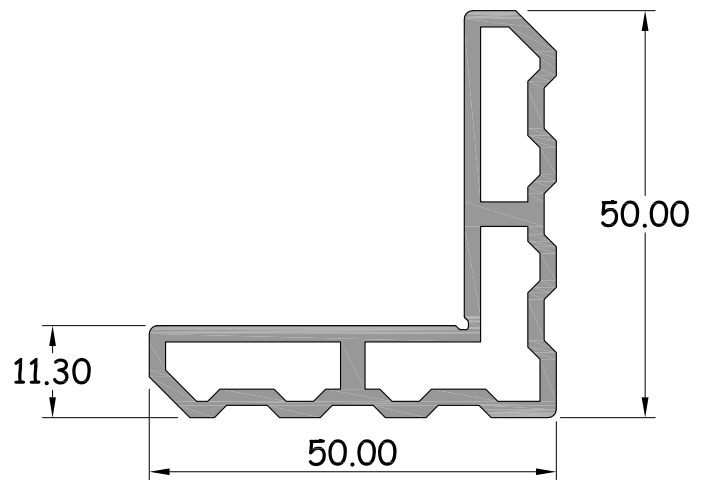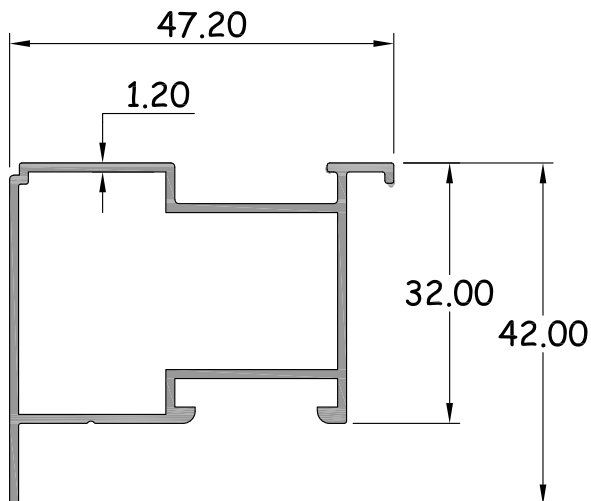

ฉากเข้ามม บานเปิดกรอบ 65 มิด C กรูฟ
รหัสสินค้า : 15188
WT. 1.142 Kg / M.




บังใบบานเปิดคู่
รหัสสินค้า : 15124
WT. 0.534 Kg / M.

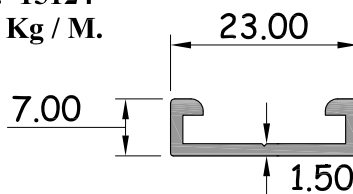


เส้นเสริม C กรูฟ หนา 1.5 มิด
รหัสสินค้า : 15179
WT. 0.162 Kg / M.

ใบบังฝน
รหัสสินค้า : 15138
WT. 0.061 Kg / M.



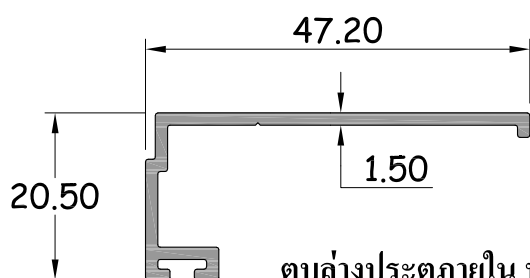


ตบล่างประตูภายใน หนา 1.5 มิด
รหัสสินค้า : 15153
WT. 0.326 Kg / M.

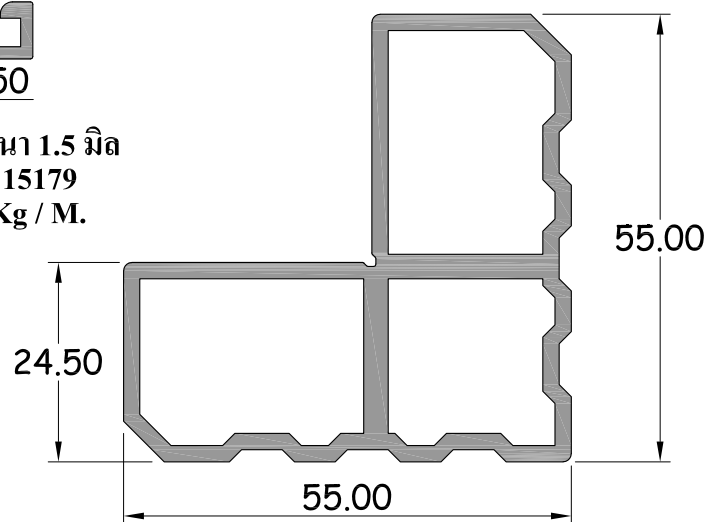


ฉากเข้ามม บานเปิดกรอบ 80 มิด
รหัสสินค้า : 15189
WT. 1.465 Kg / M.


หน้าต่าง บานเปิด,บานกระทุ้ง (ช่องแสง)(ไม่มี C กรูฟ)

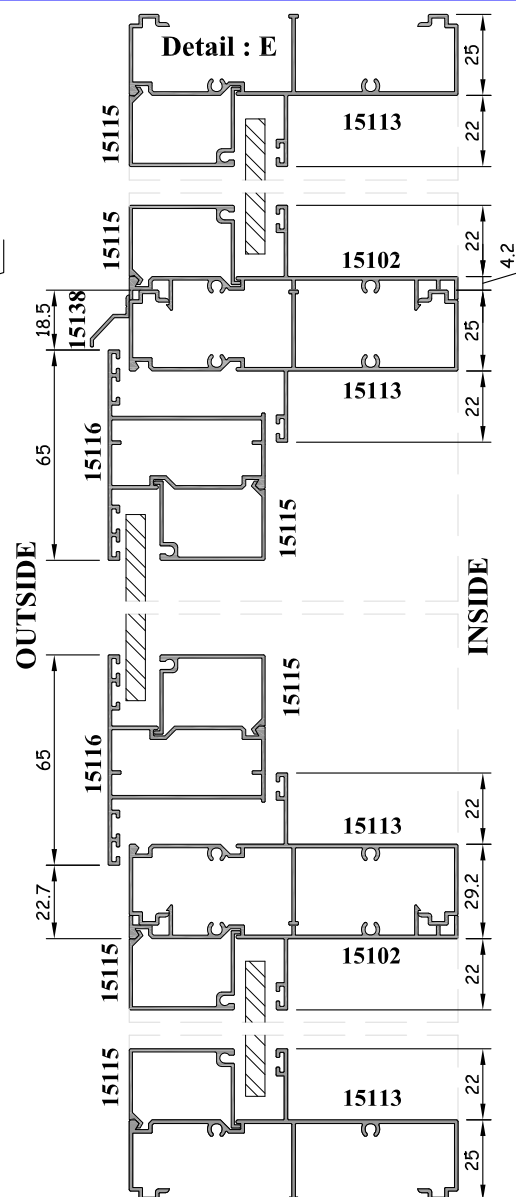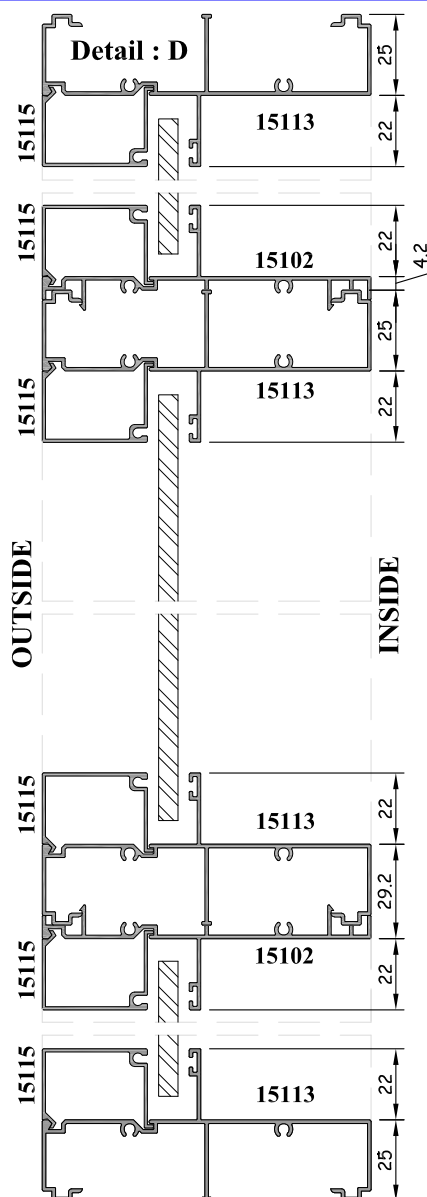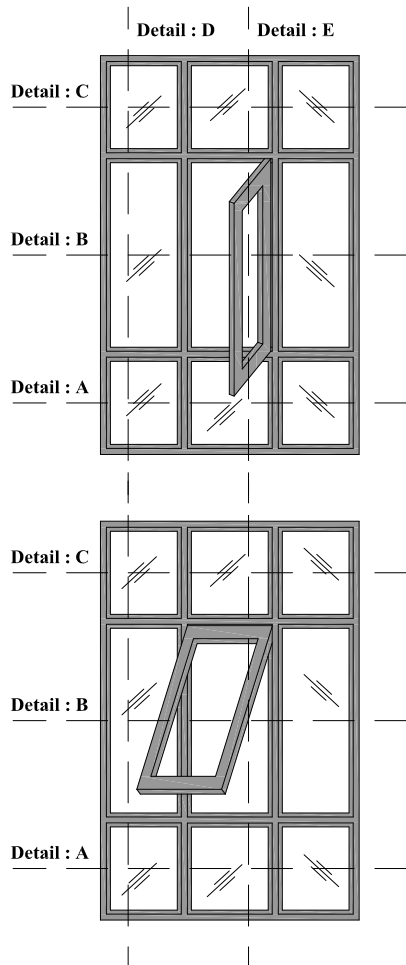

Detail : A,C

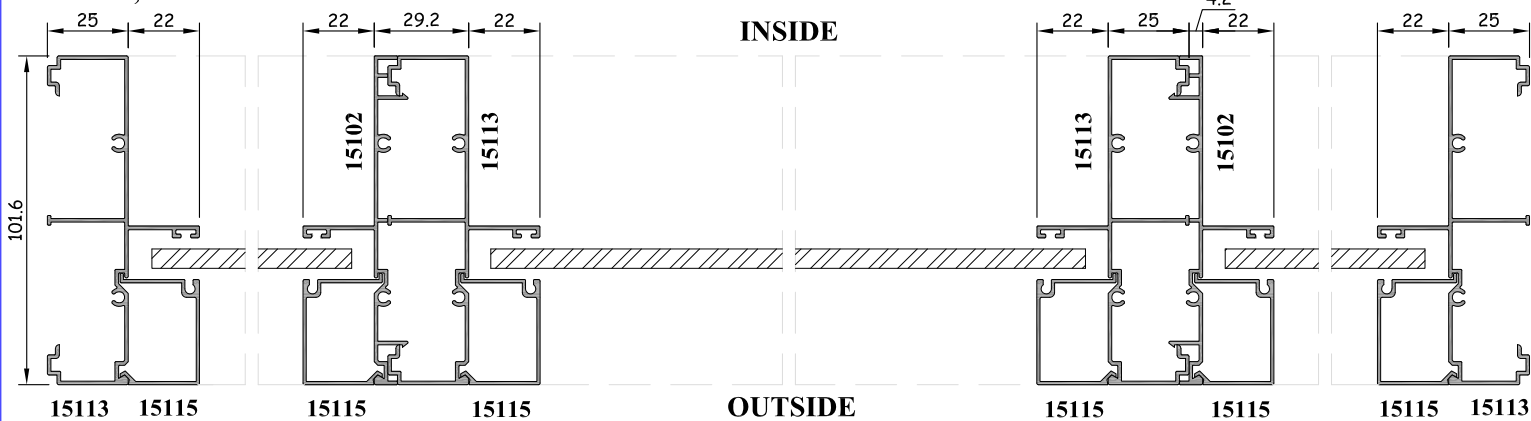



Detail : B

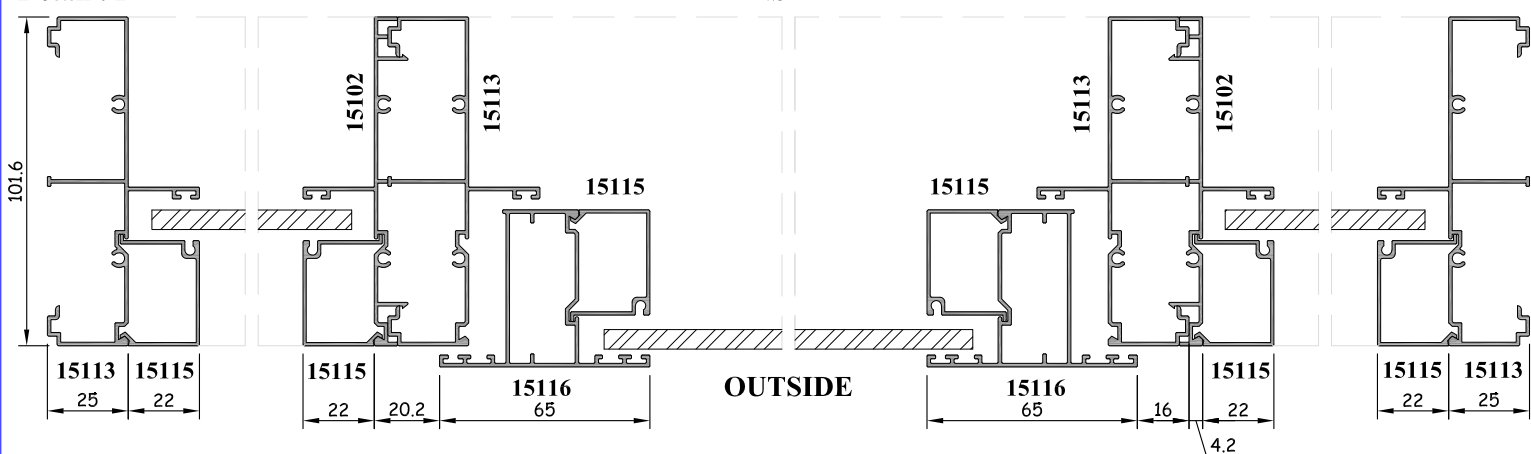

หน้าต่าง

บานเปิดคู่ไม่มีเสากลาง

(ช่องแสง)

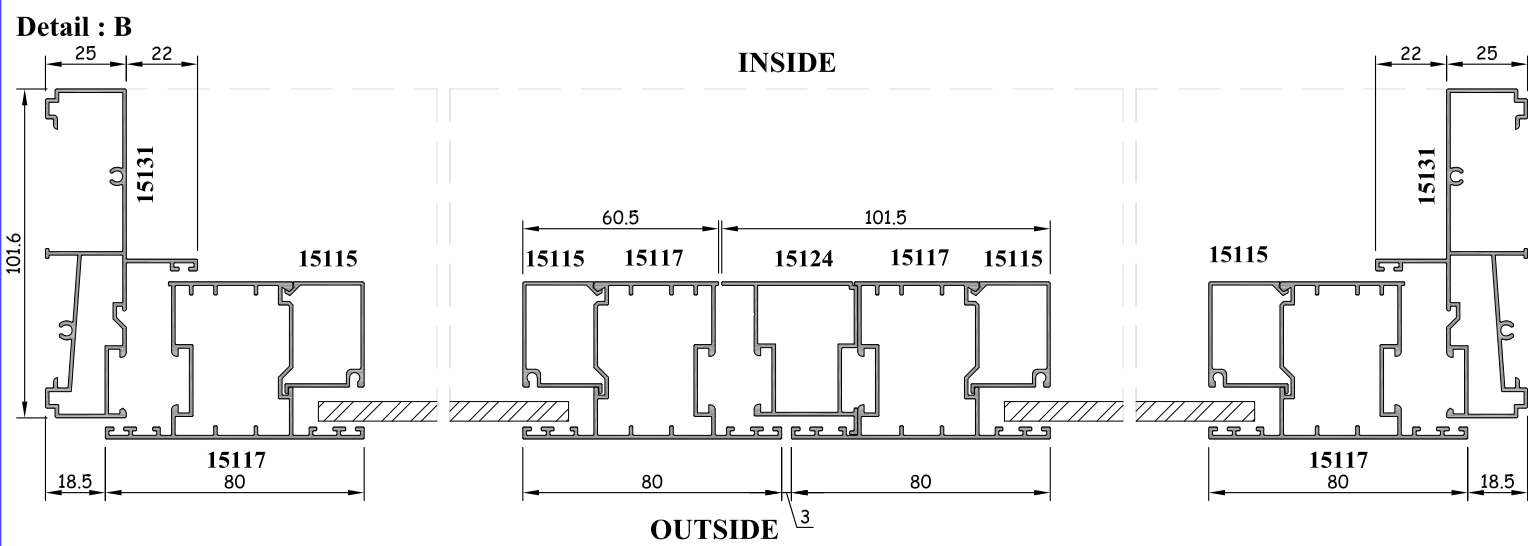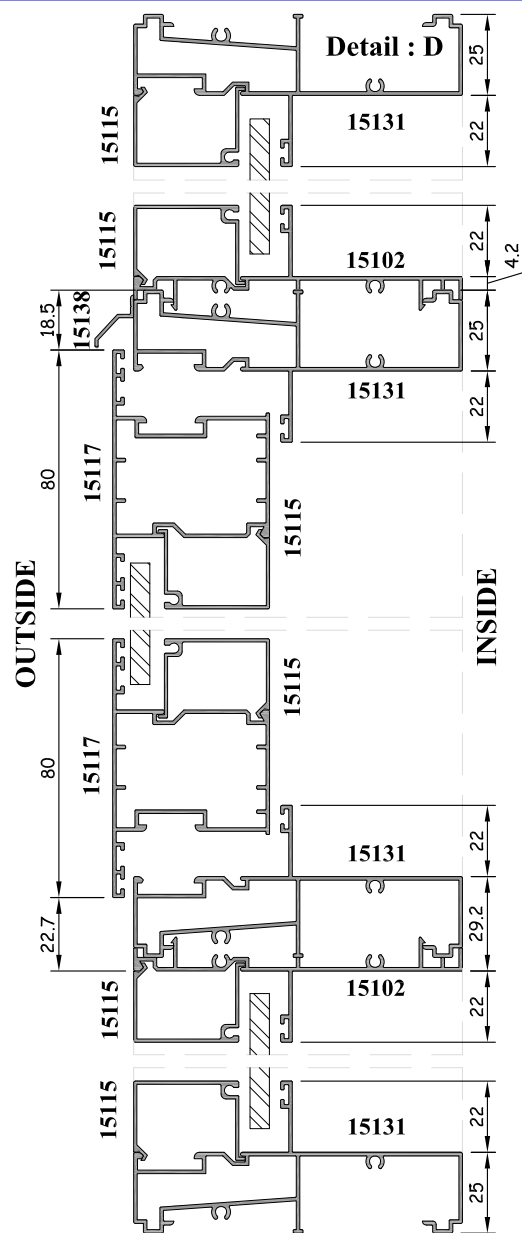


ประตู
บานเปิด (ช่องแสง)





ประตู
บานเปิดภายใน (ช่องแสง)

SHOP DRAWING






Detail : C

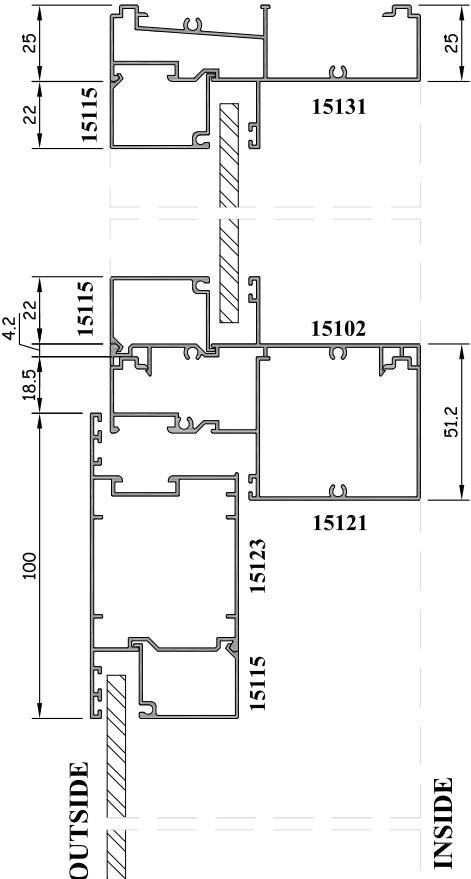

Detail : C
กรณีทำภายใน

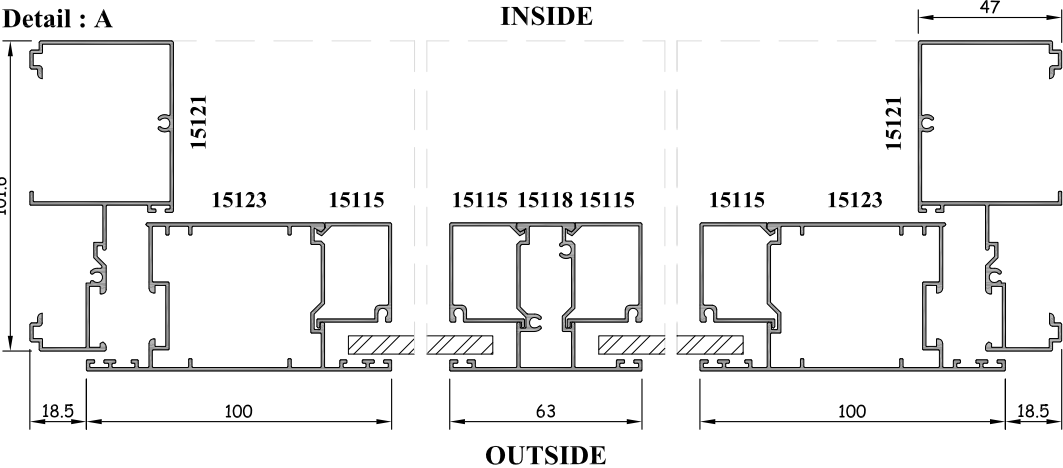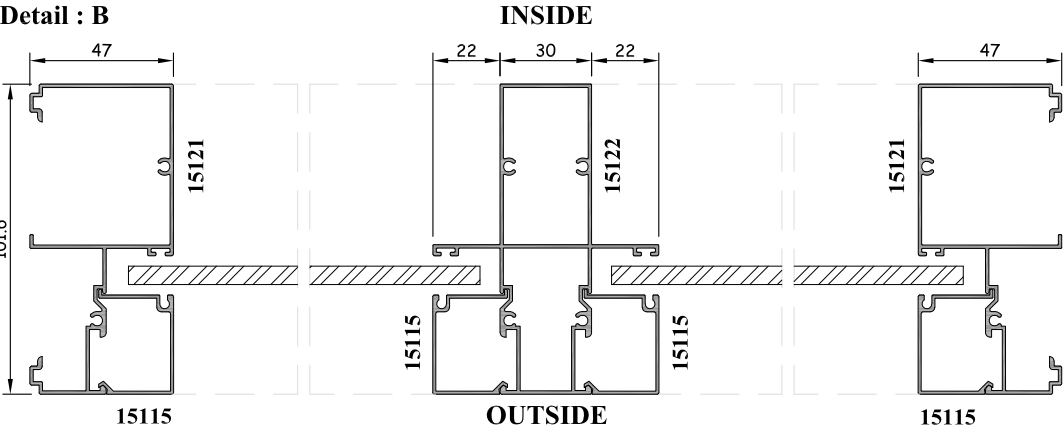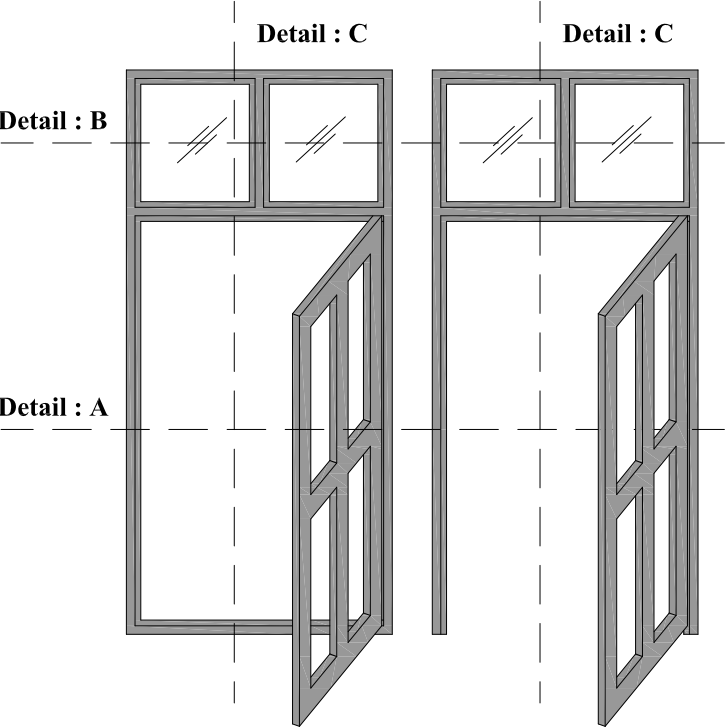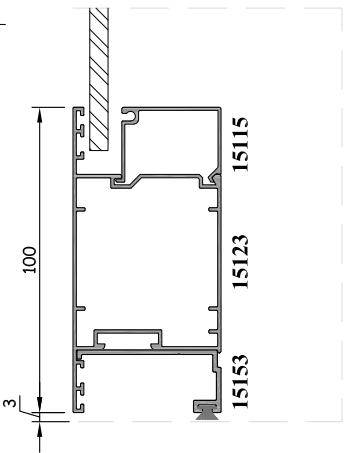

บานติดตาย

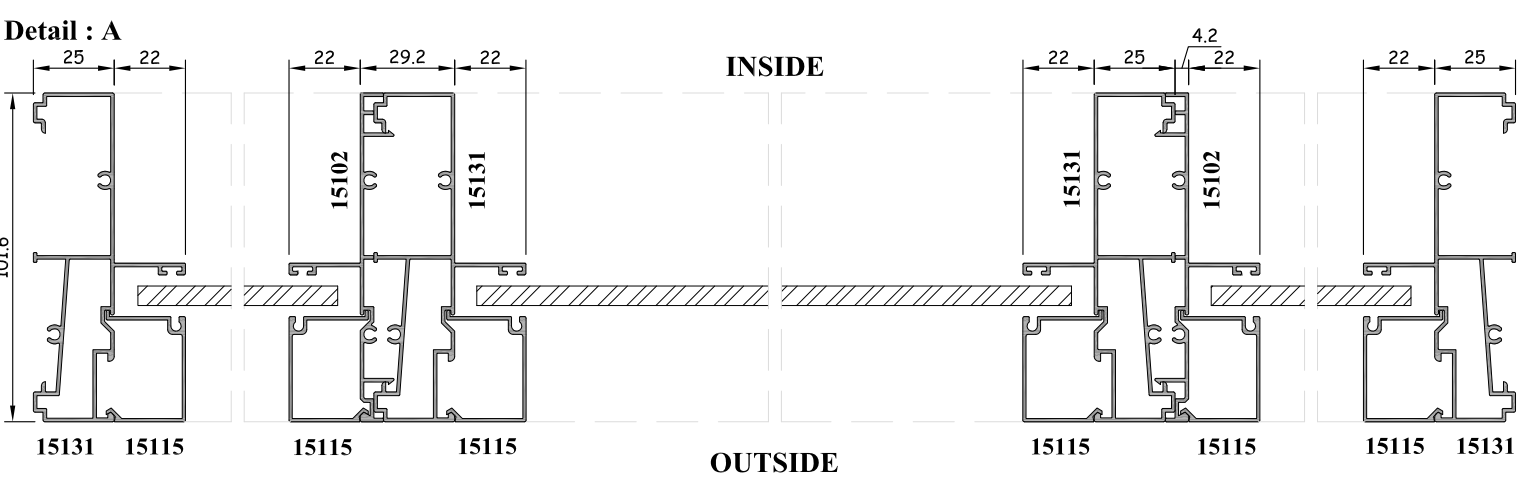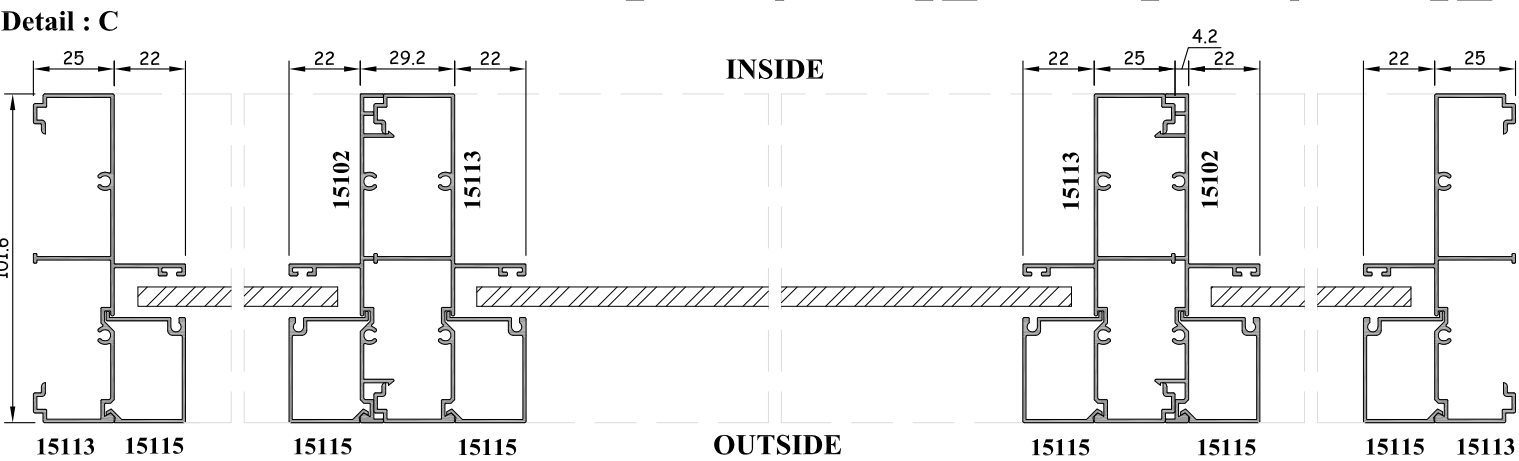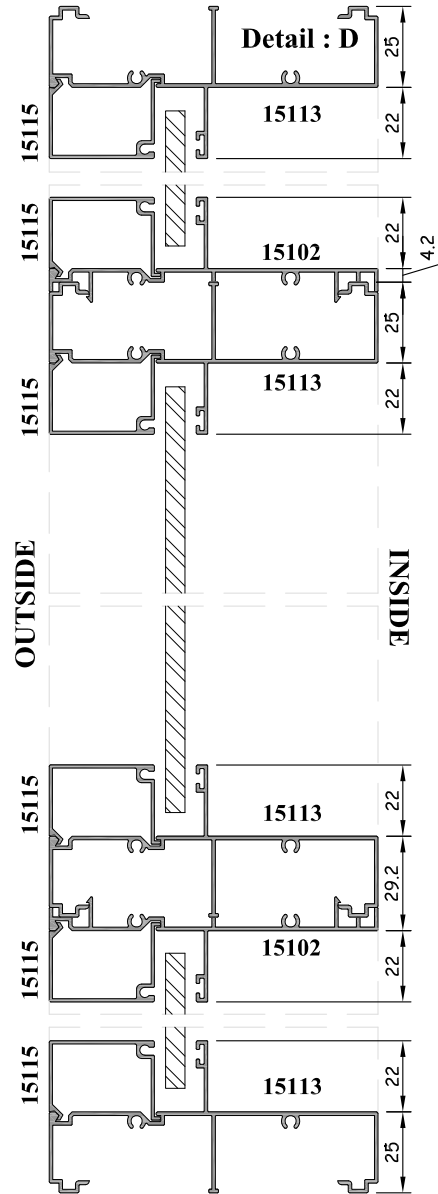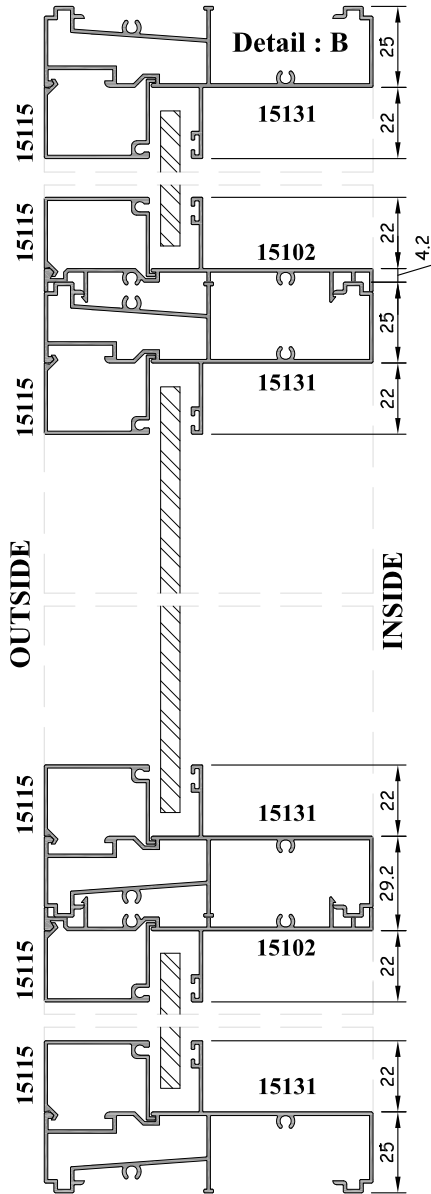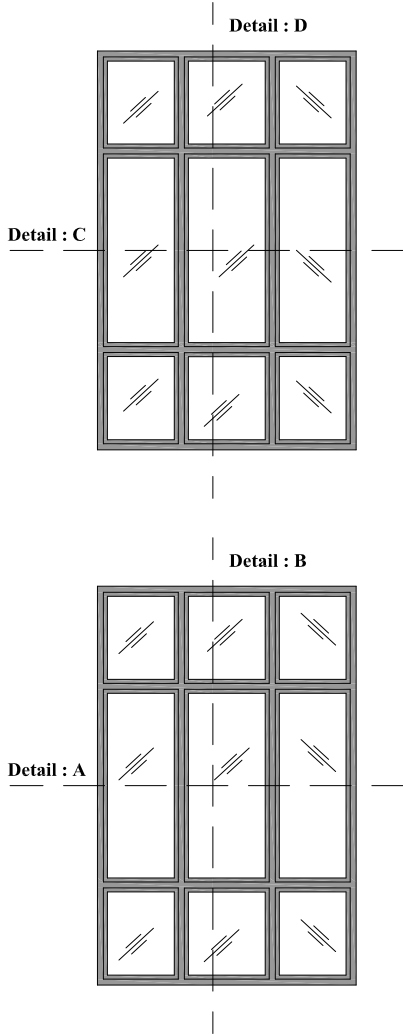


SMART
PLUS

คุณสมบัติ SPECIFICATION


- ความหนาของกระจกที่รองรับ 5 - 12 มม.
- ขนาดของร่องกระจก 9.5, 15.1 มม.
- ความกว้างของเฟรม 67, 101.6 มม.
- ความสูงของเฟรมล่างภายใน 18 มม.
- ความสูงของเฟรมล่าง 45 มม.
- ความหนาของออดูมิเนียม 1.5 มม.

ชุดบานเลื่อน SLIDING WINDOWS & DOOR


- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบมัลติพอยท์ล็อก รองรับ
- มุ้งลวด / มุ้งลวดนิรภัย รองรับ

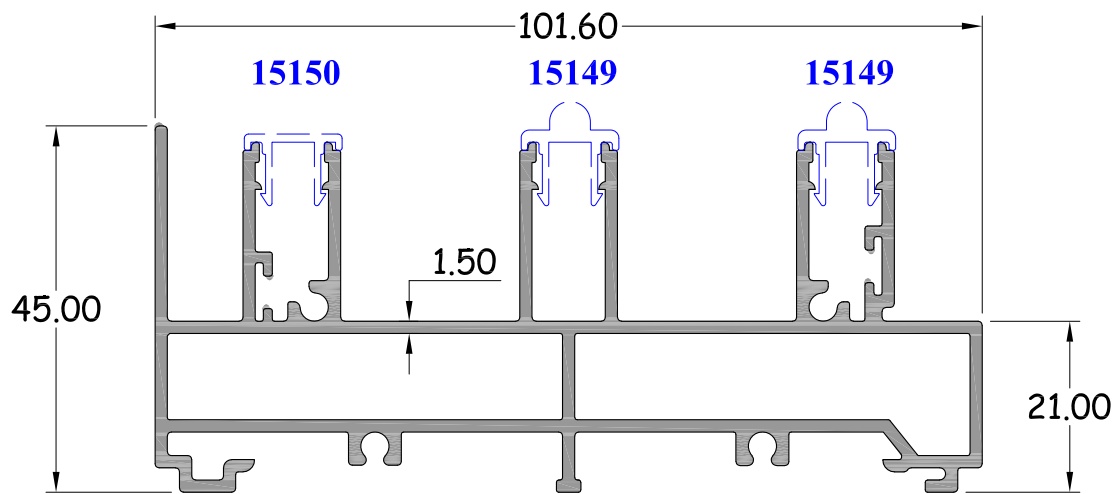


เฟรม 3 ร่อง HOLLOW
รหัสสินค้า : 15135
WT. 1.958 Kg / M.

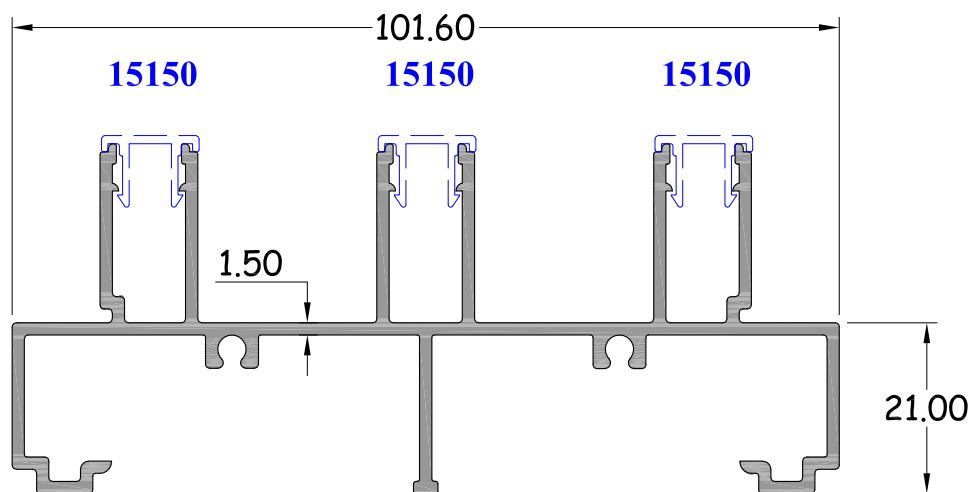


เฟรมข้าง+เฟรมบน 3 ร่อง หนา 1.5 มม
รหัสสินค้า : 15162
WT. 1.405 Kg / M.

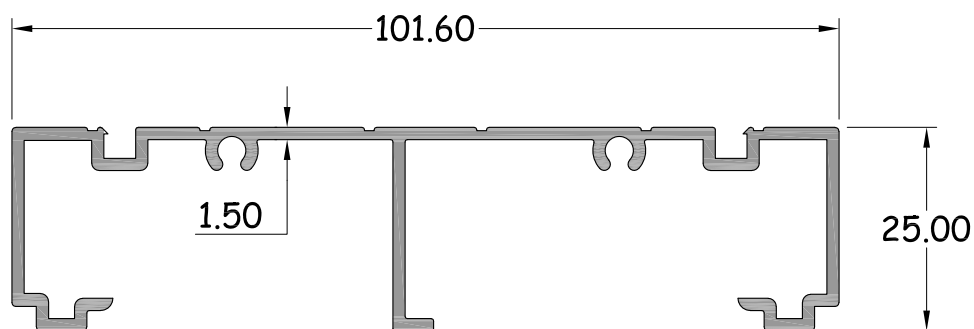


เฟรมข้าง 3 ร่อง หนา 1.5 มม
รหัสสินค้า : 15182
WT. 0.932 Kg / M.

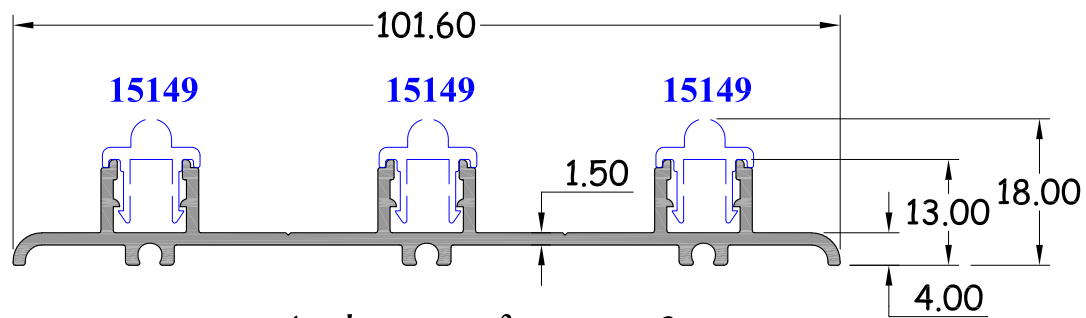


เฟรมล่าง 3 รางภายใน หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15184
WT. 0.720 Kg / M.

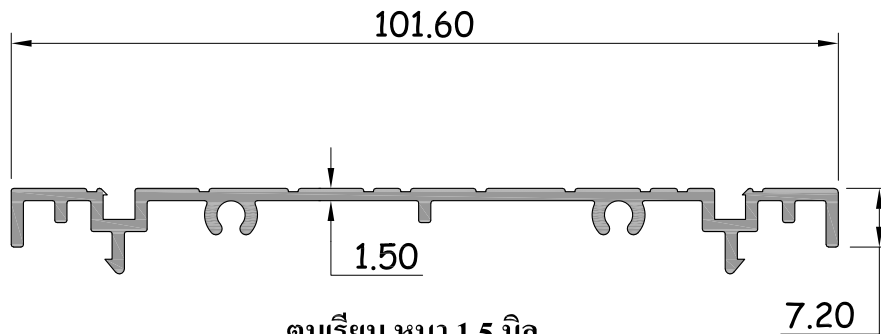


ดบเรียบ หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15164
WT. 0.656 Kg / M.

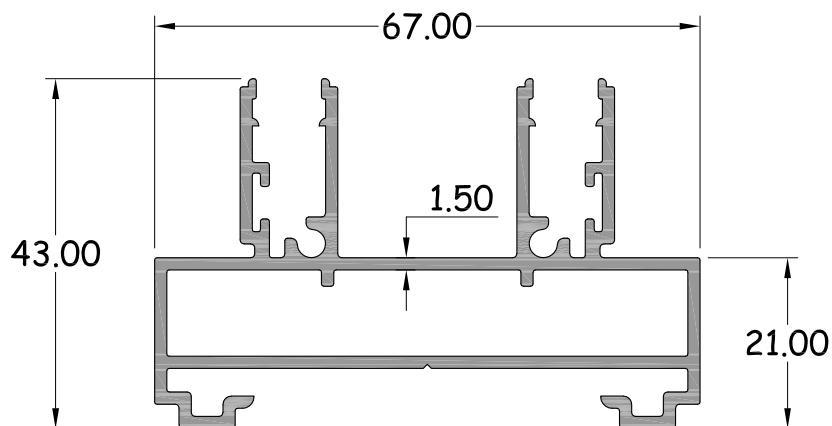


เฟรม 2 ราง HOLLOW
รหัสสินค้า : 15190
WT. 1.279 Kg / M.

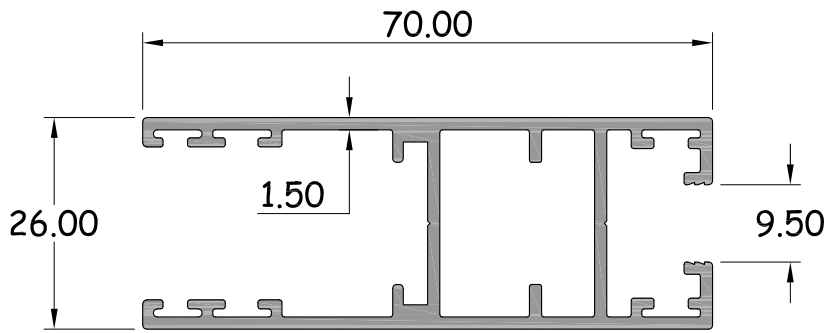


กรอบบานเลื่อน 70 มิล
รหัสสินค้า : 15146
WT. 1.028 Kg / M.

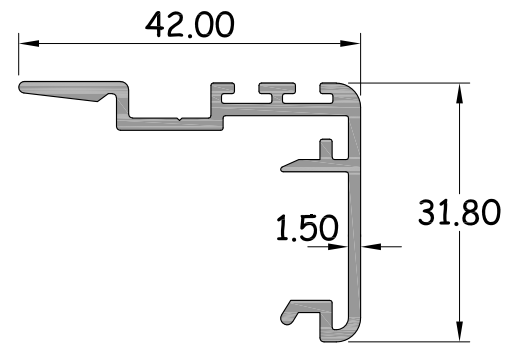


ตบเกี่ยวหนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15158
WT. 0.468 Kg / M.

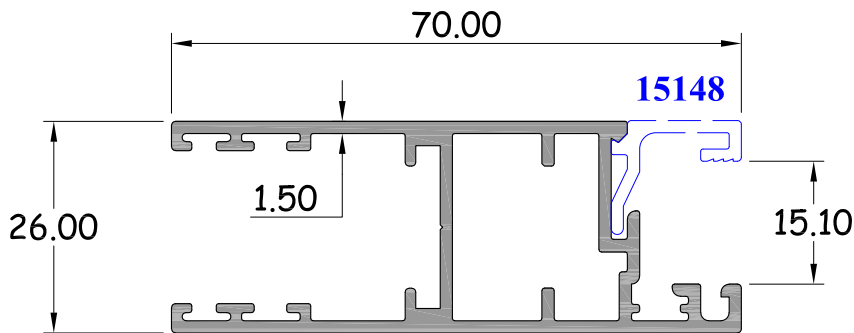


กรอบบานเลื่อนเปิดคิ้ว 70 มิล
รหัสสินค้า : 15147
WT. 0.955 Kg / M.

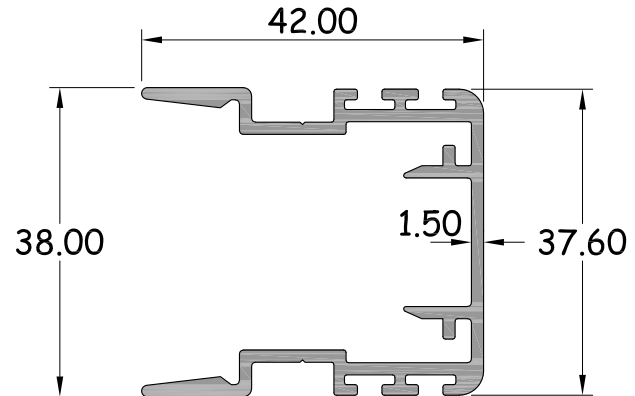

ตบเกี่ยว 2 ทาง หนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15159
WT. 0.729 Kg / M.

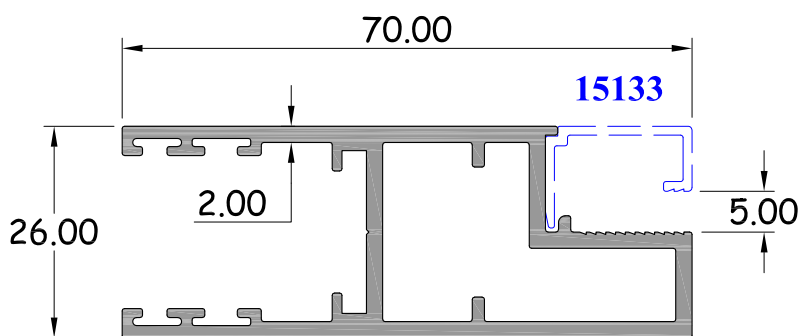


กรอบมุ้งนิรภัย หนา 2.0 มิล
รหัสสินค้า : 15192
WT. 1.104 Kg / M.

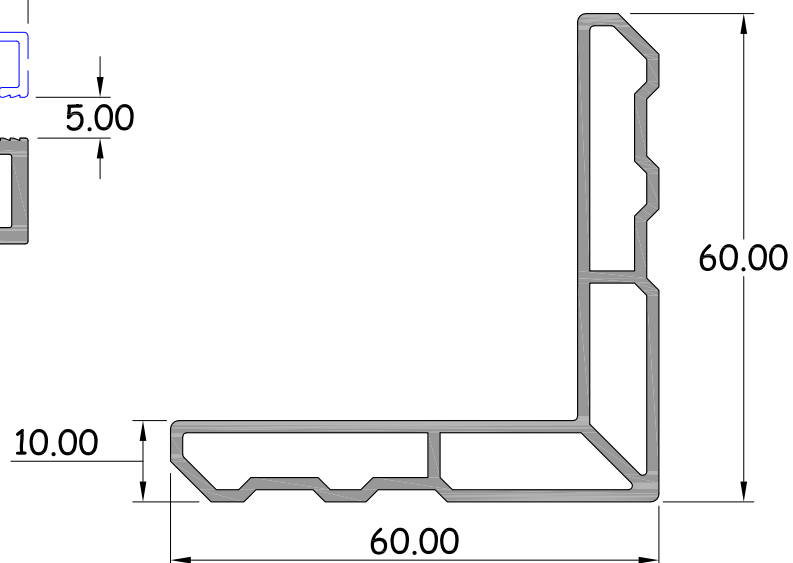


ฉากเข้ามุม บานเลื่อน EURO หนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15152
WT. 1.035 Kg / M.

EURO PROFILE


หน้าตัดโปรไฟล์

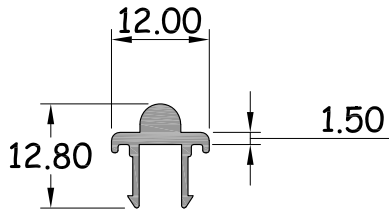


คานาเลื่อน
รหัสสินค้า : 15149
WT. 0.130 Kg / M.

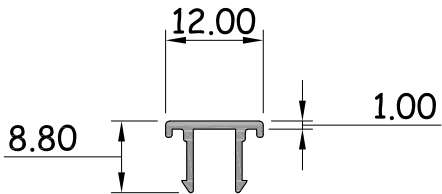


คานาข้าง
รหัสสินค้า : 15150
WT. 0.074 Kg / M.

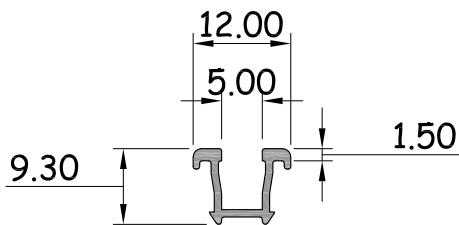


คานารับแท่งสแตนเลส
รหัสสินค้า : 15161
WT. 0.083 Kg / M.




ใบบังฝนบานเลื่อน
รหัสสินค้า : 15151
WT. 0.145 Kg / M.

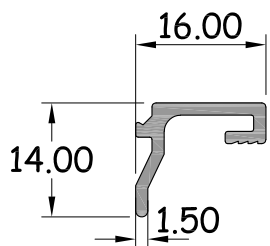


คานาครอบบานเลื่อน หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15148
WT. 0.148 Kg / M.

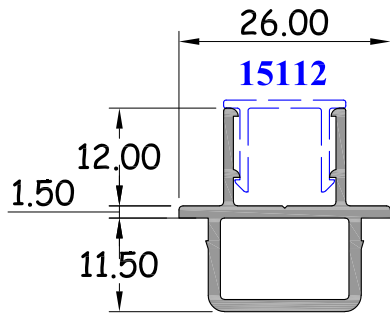


ชนกลางบานเลื่อน หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15163
WT. 0.343 Kg / M.

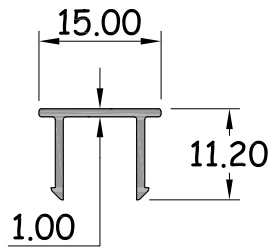


ฝาปิดเดือยกุญแจ
รหัสสินค้า : 15112
WT. 0.094 Kg / M.

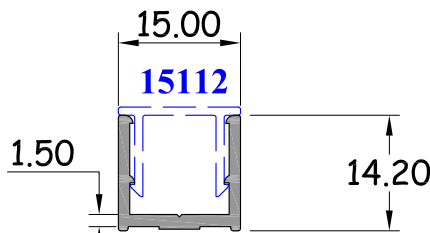


เดือยกุญแจ หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15183
WT. 0.163 Kg / M.

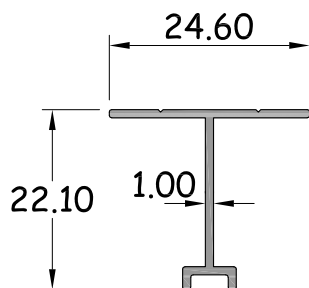


อแดปเตอร์ต่อเฟรม EURO
รหัสสินค้า : 15191
WT. 0.143 Kg / M.

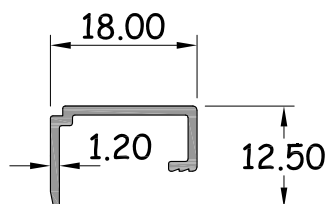


คานาครอบมุ้งนิกาย
รหัสสินค้า : 15133
WT. 0.117 Kg / M.

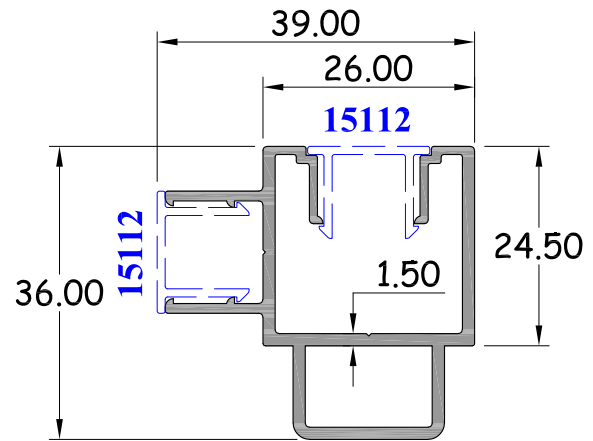


เสาเข็มมม 90 บานเลื่อน
รหัสสินค้า : 15197
WT. 0.607 Kg / M.

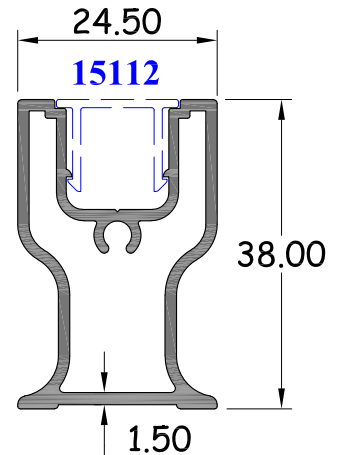

เสารับแรงบานเลื่อน(สตีฟไฟเนอร์)
รหัสสินค้า : 15198
WT. 0.590 Kg / M.

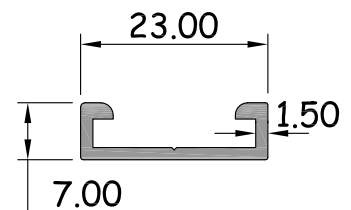

เส้นเสริม C กรูฟ หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15179
WT. 0.162 Kg / M.

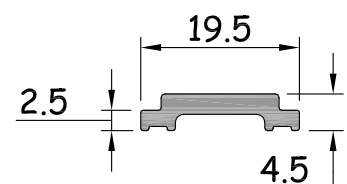


Transmission Rod
รหัสสินค้า : 15157
WT. 0.145 Kg / M.



ชุดบานเลื่อน 2 ราง

บานเลื่อน 2 ราง แบ่ง 2


SHOP DRAWING

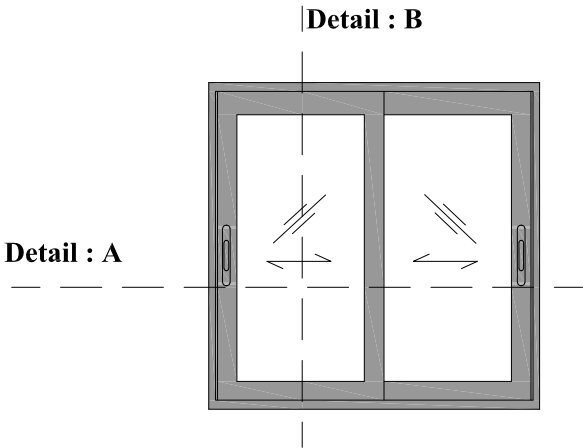



กรณีทำประตู

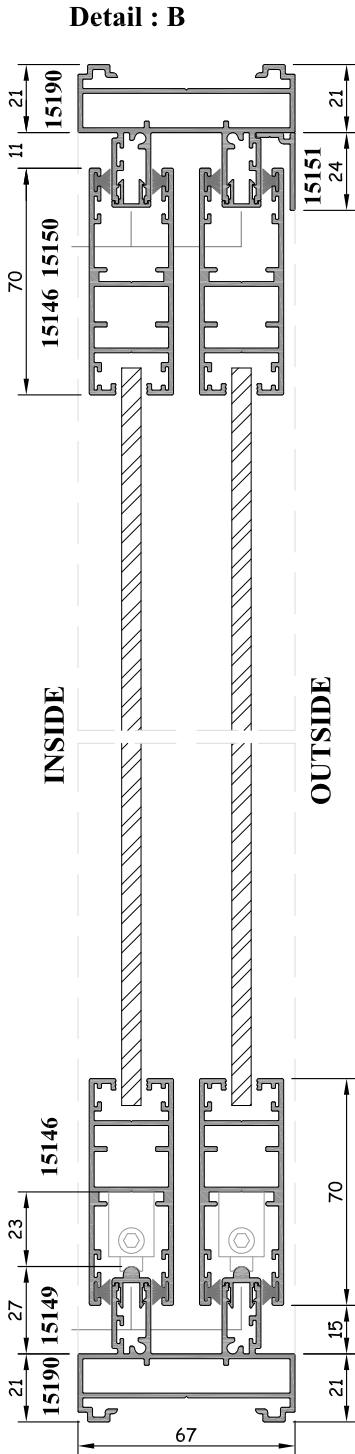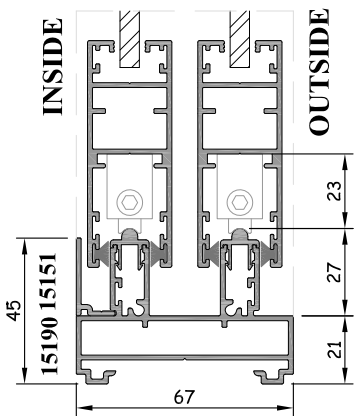

Detail : A







OUTSIDE

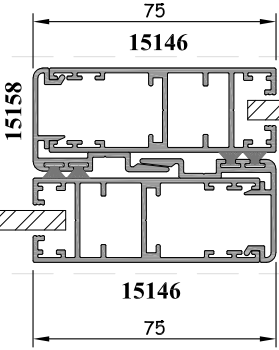

ชุดบานเลื่อน 2 ราง

บานเลื่อน 2 ราง แบ่ง 4


SHOP DRAWING

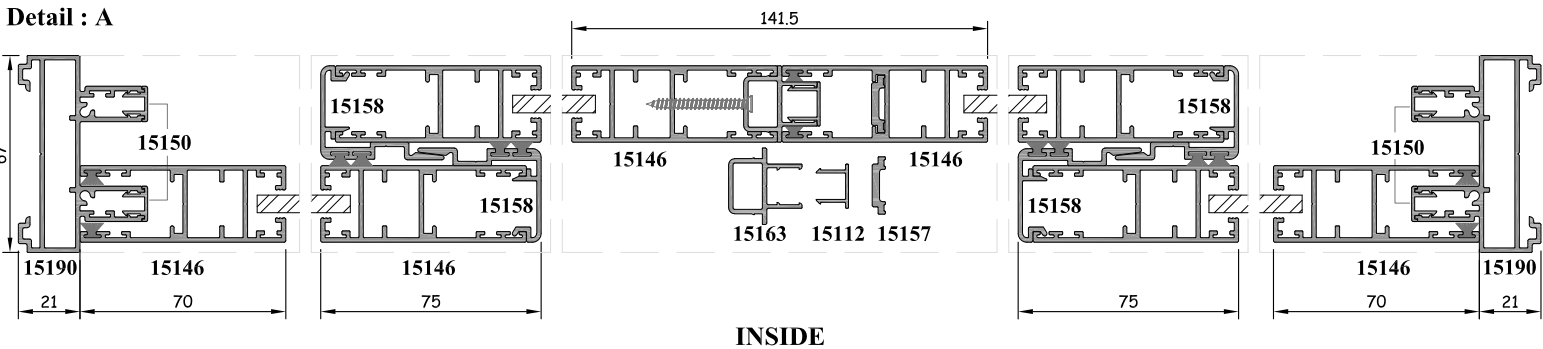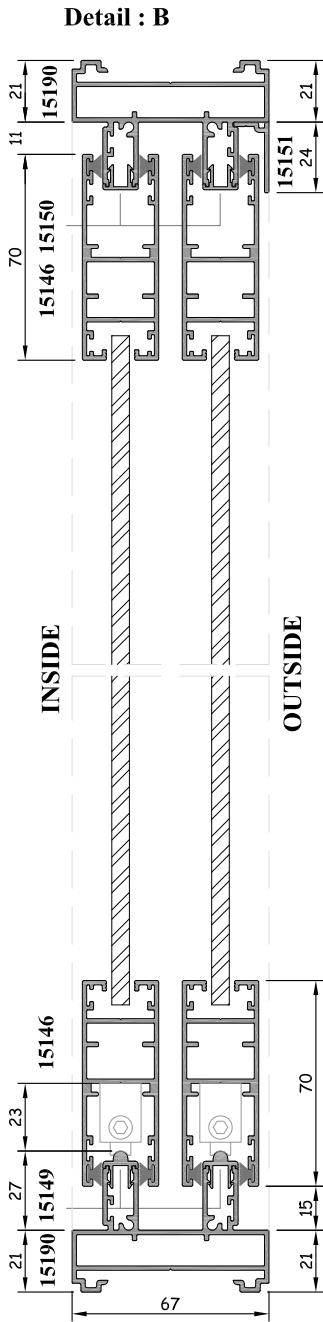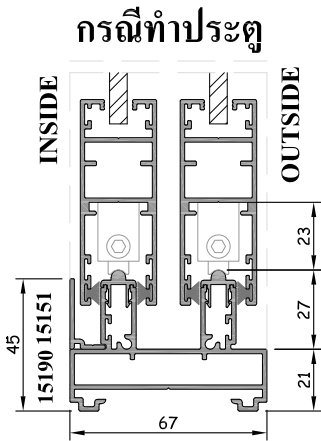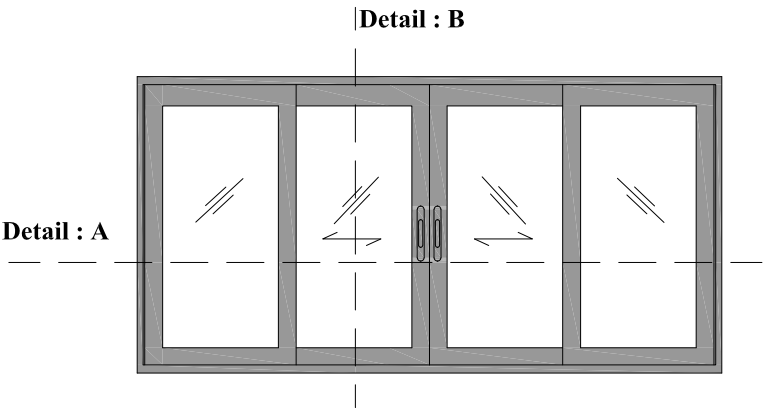

ชุดบานเลื่อน 2 ราง


บานเลื่อน 4 ราง แบ่ง 4

Detail : B

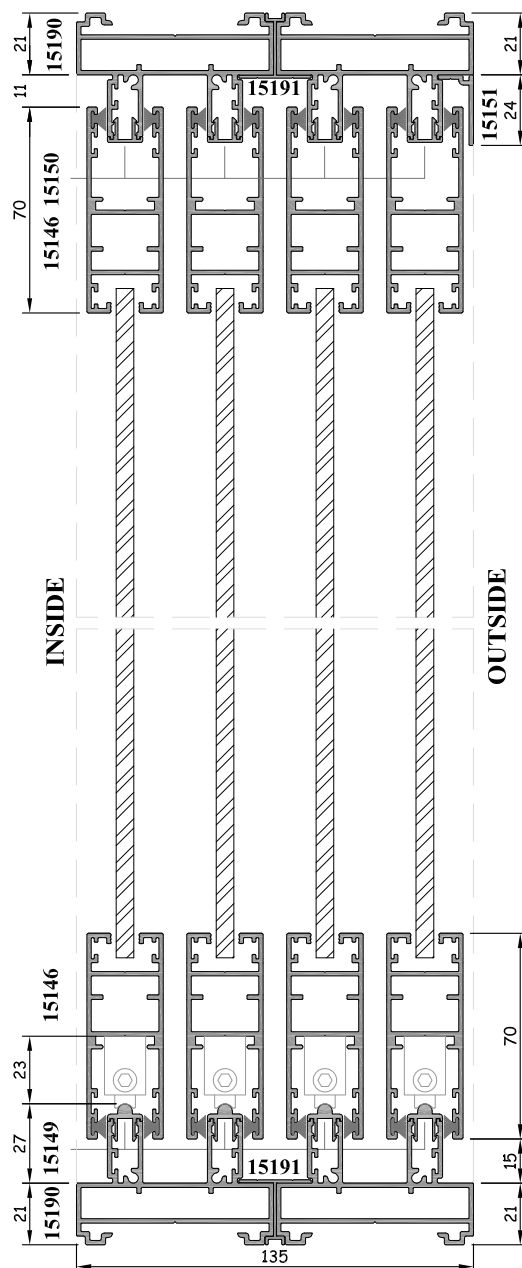


Detail : B

Detail : A

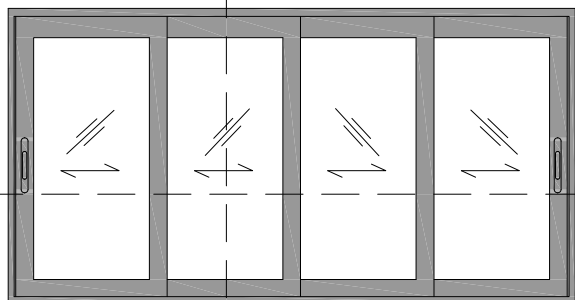


กรณีทำประตู

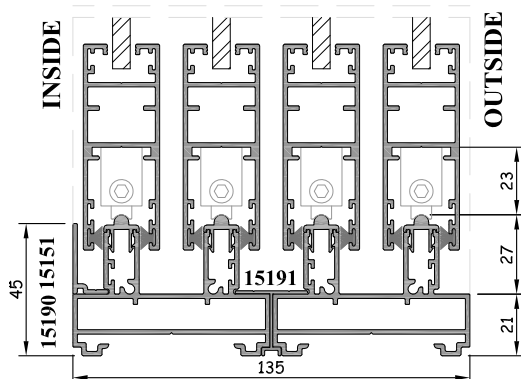


OUTSIDE

INSIDE


Detail : A

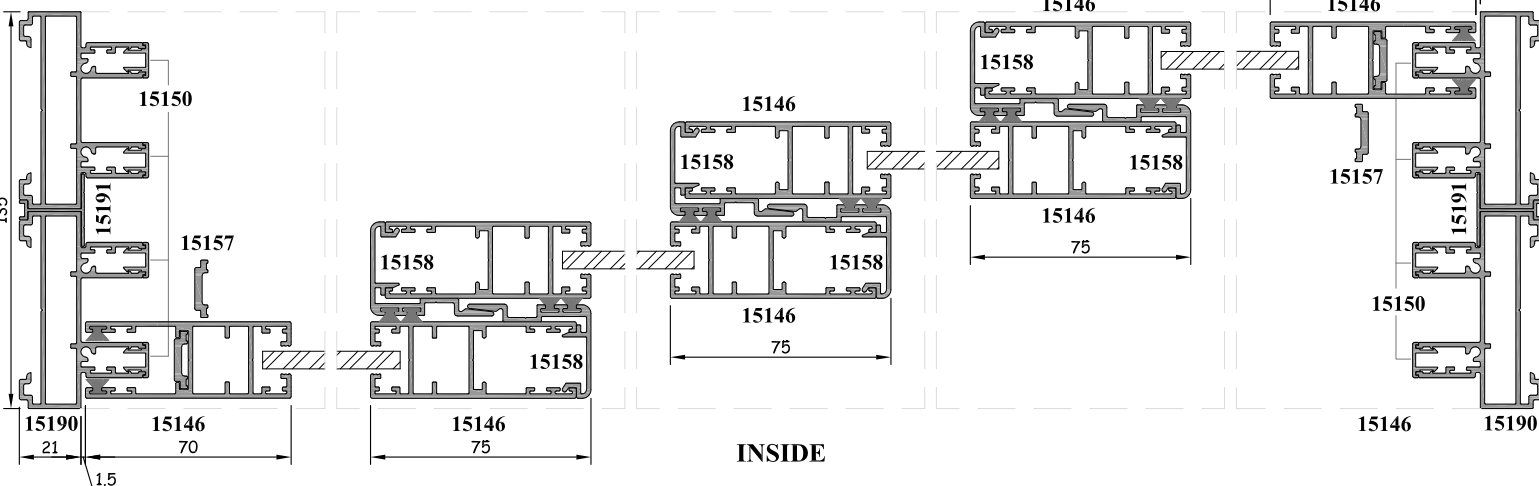


ชุดบานเลื่อน 3 ราง
บานเลื่อน 3 ราง แบ่ง 2 (ช่องแสง) (มั่งนิรภัย)

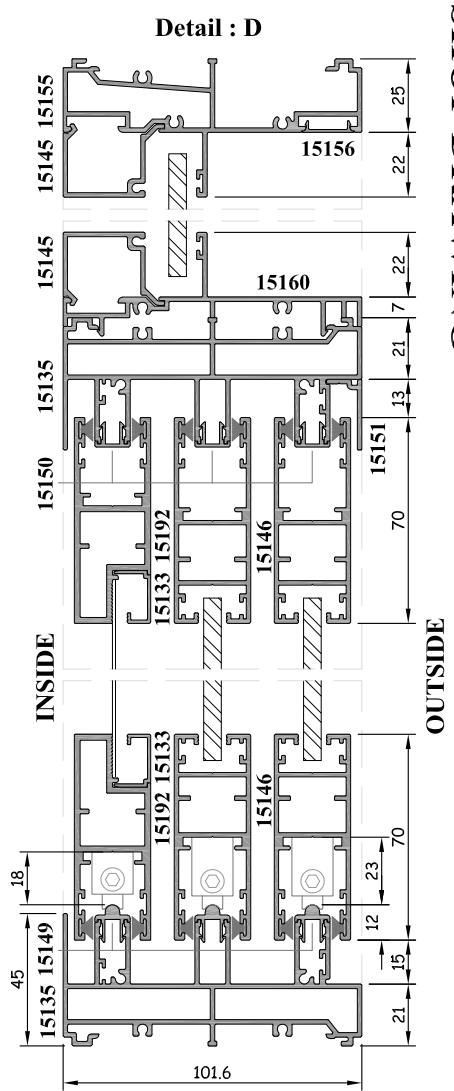










Detail : A

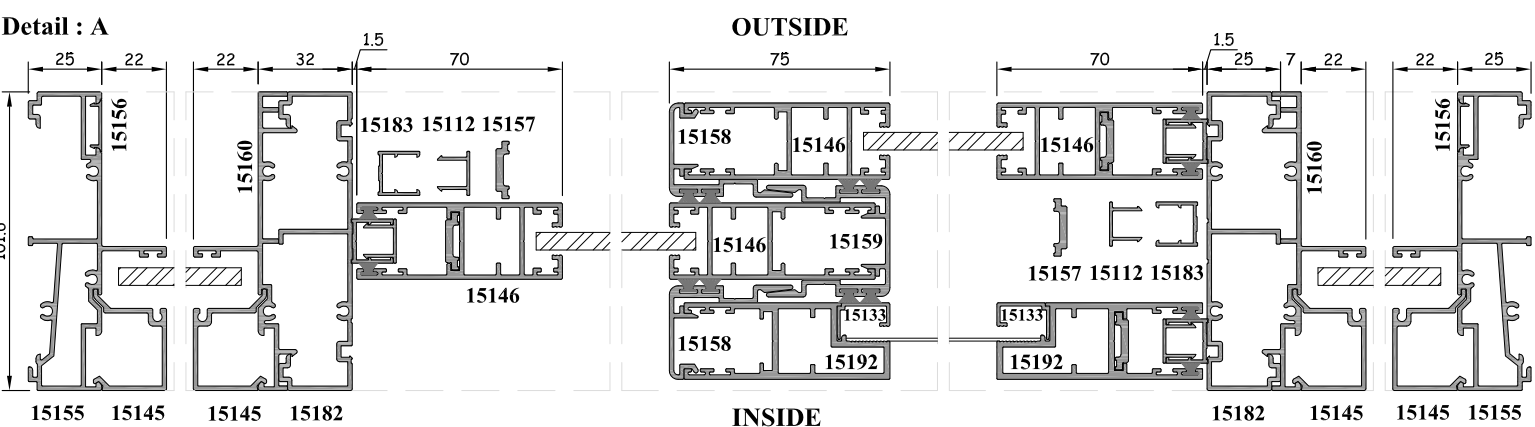


ชุดบานเลื่อน 3 ราง
บานเลื่อน 3 ราง แบ่ง 4 (ช่องแสง) (มุ้งนิรภัย)

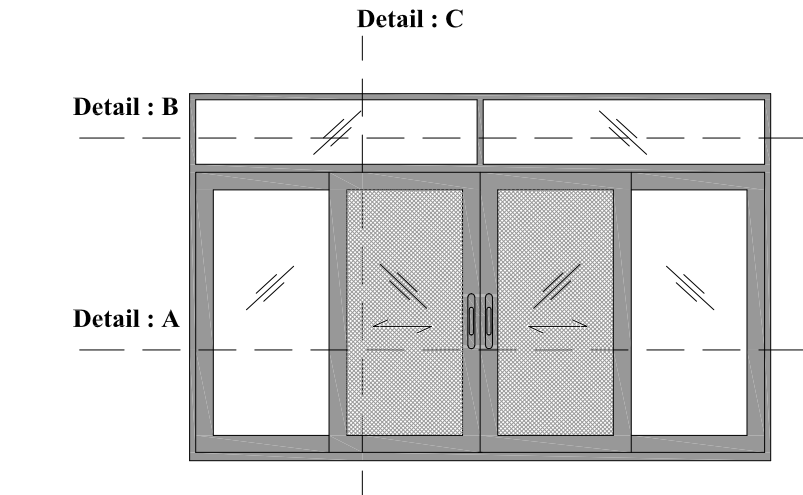








กรณีประกอบเฟรม 45 °

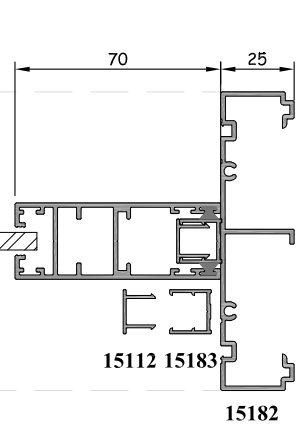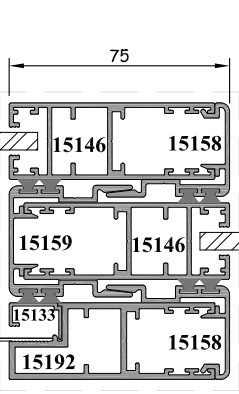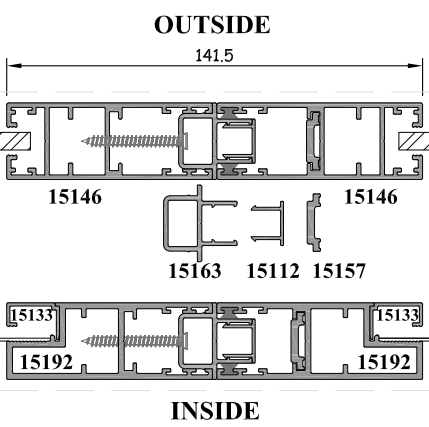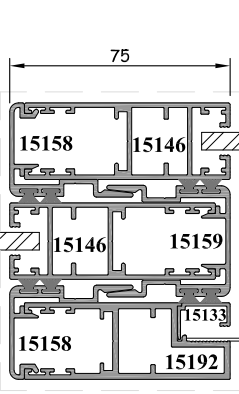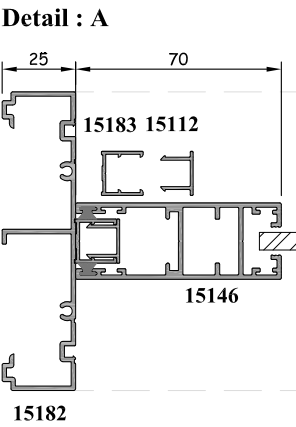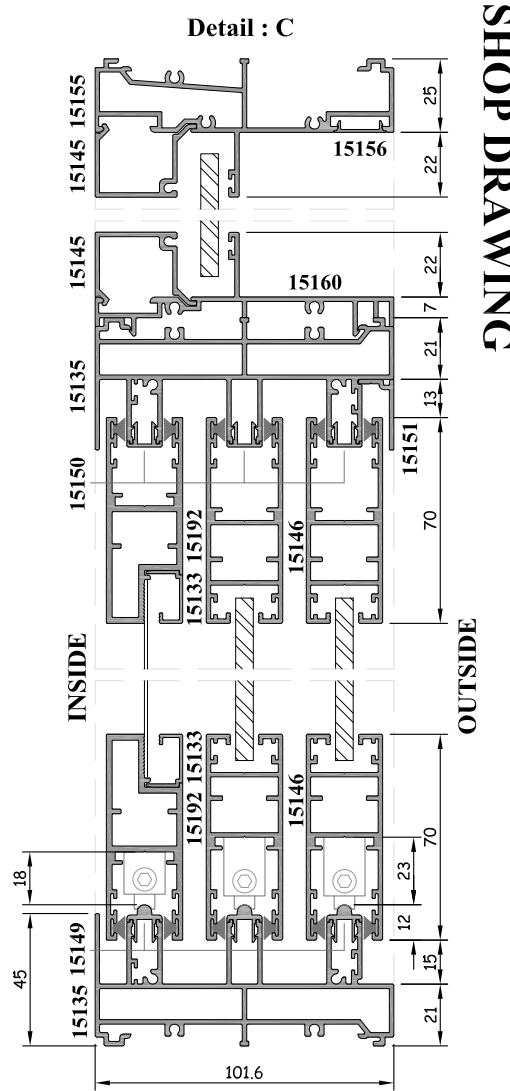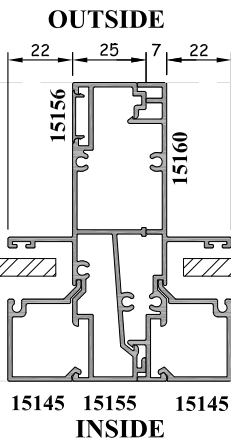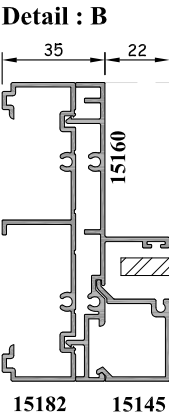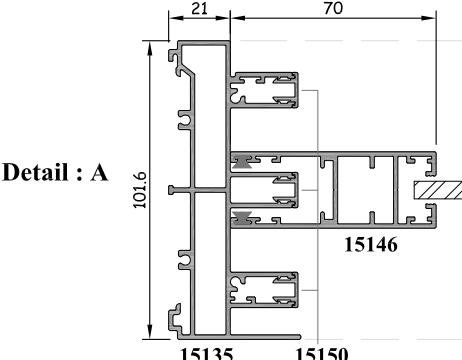


ชุดบานเลื่อน 3 ราง
บานเลื่อน 3 ราง แบ่ง 3 (ช่องแสง)

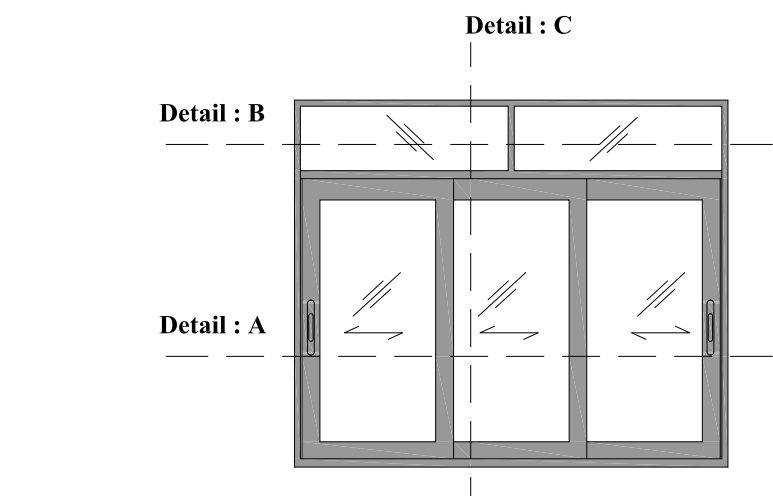









กรณีประกอบเฟรม 45 °

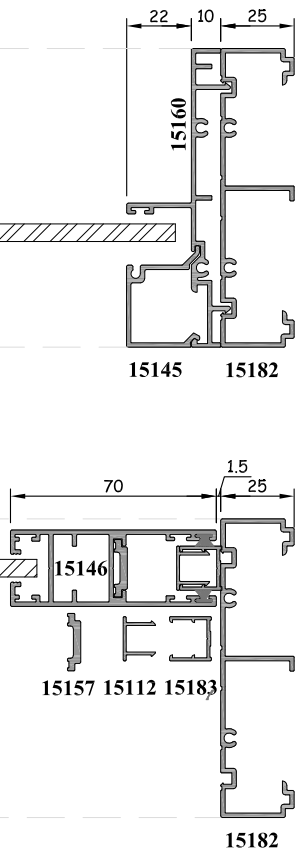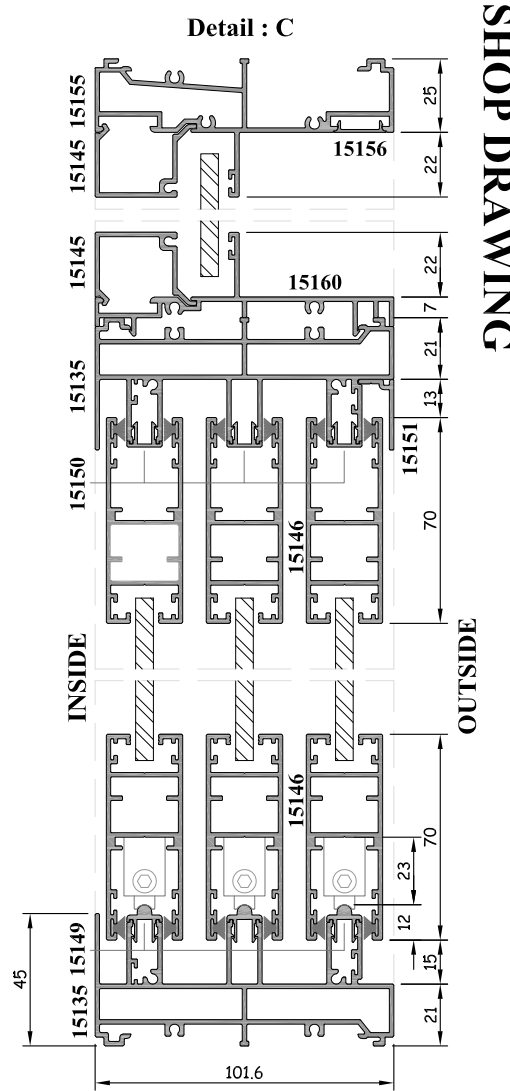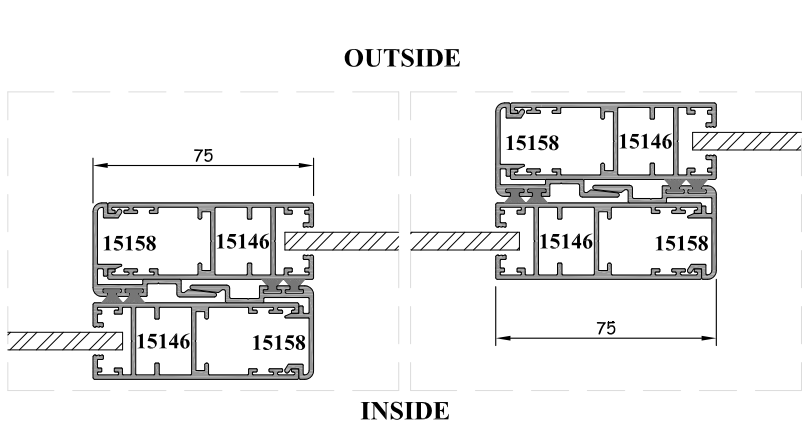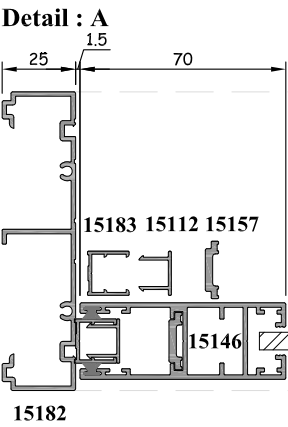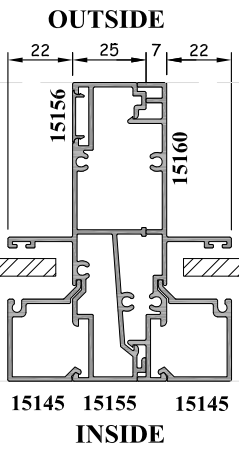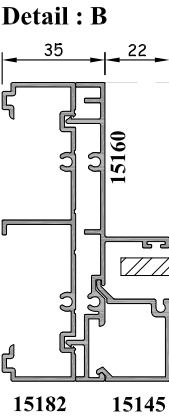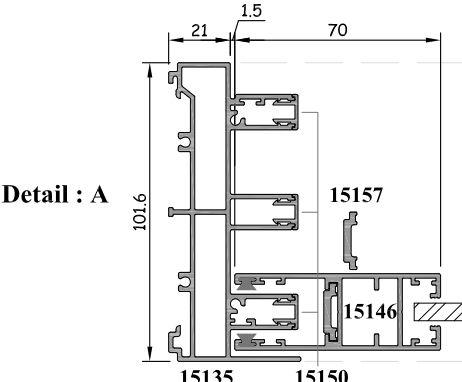

ชุดบานเลื่อน 3 ราง
บานเลื่อน 3 ราง ภายใน แบ่ง 3 (ช่องแสง)

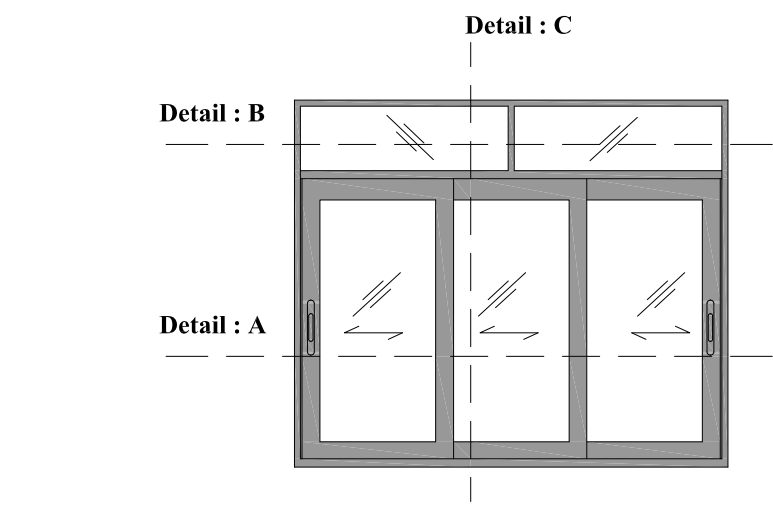


กรณีใช้เฟรม 15135

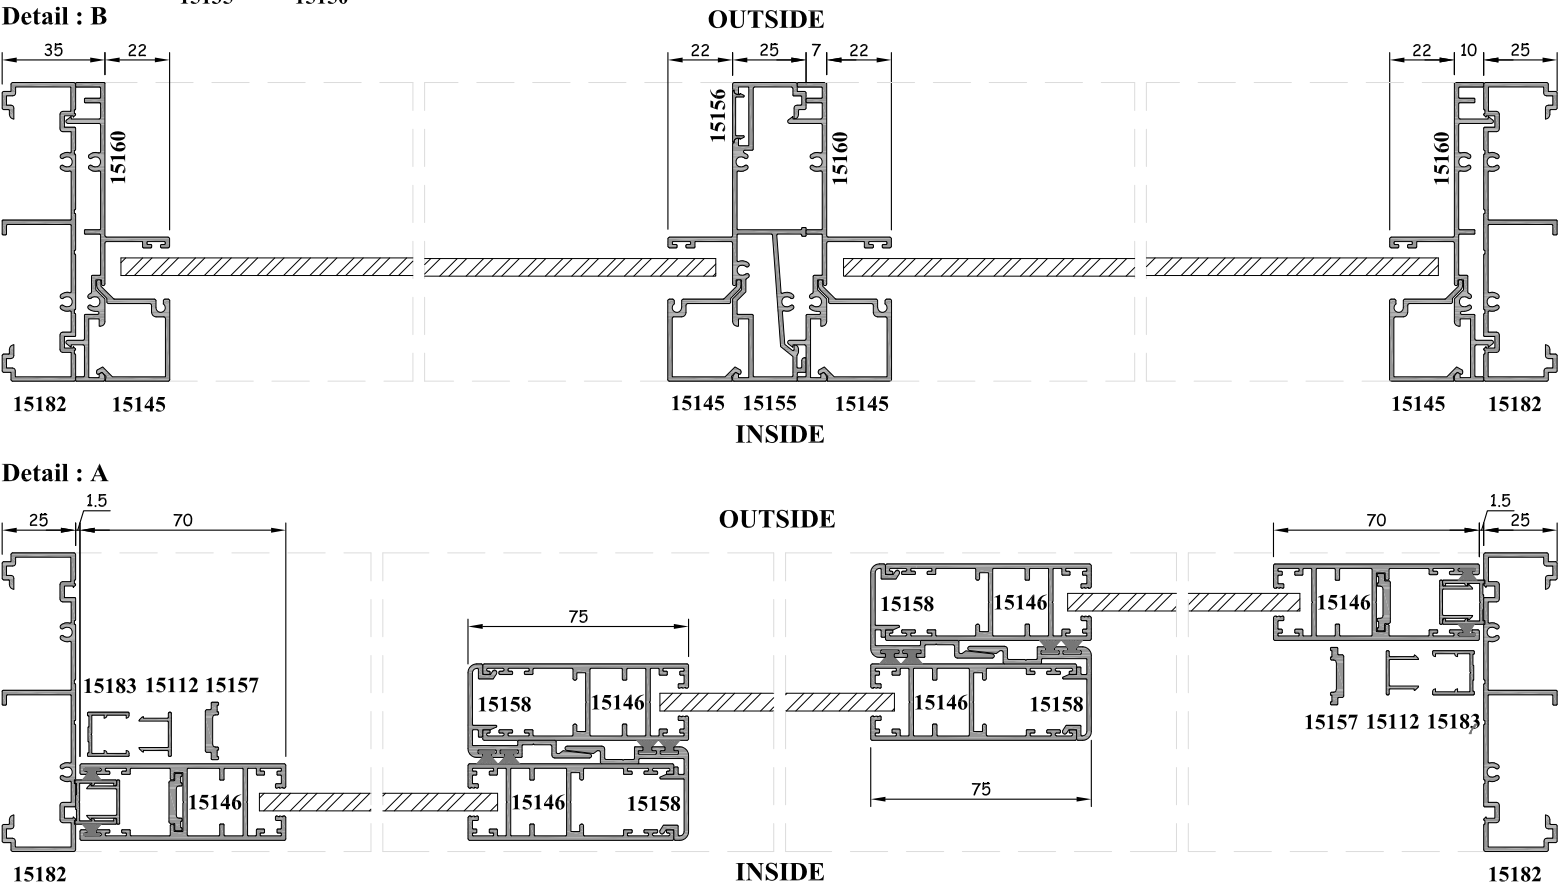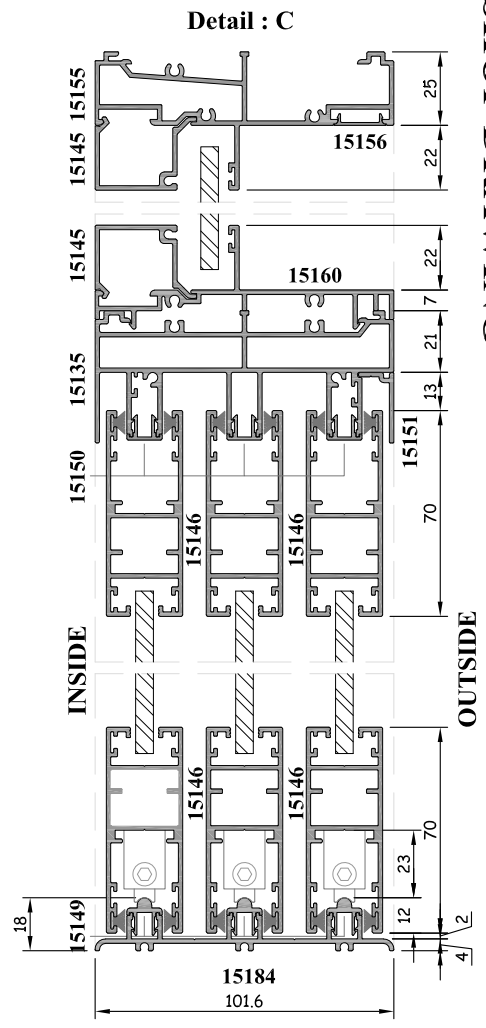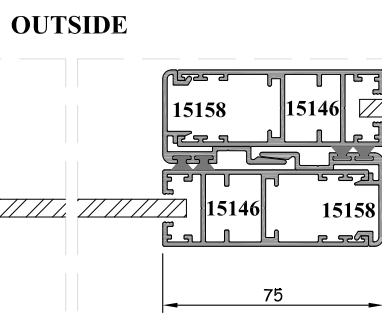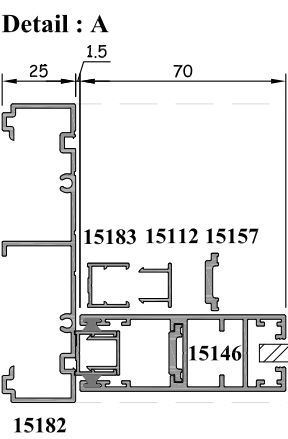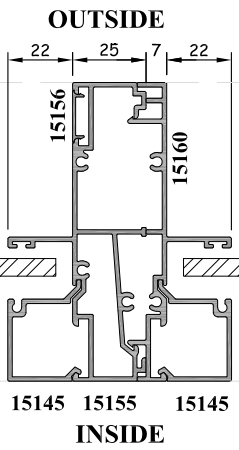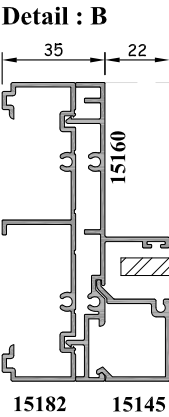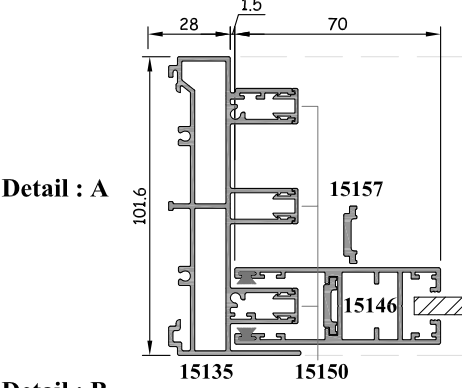


ชุดบานเลื่อน 3 ราง

บานเลื่อน 3 ราง เข้ามุม 90°

Detail : C

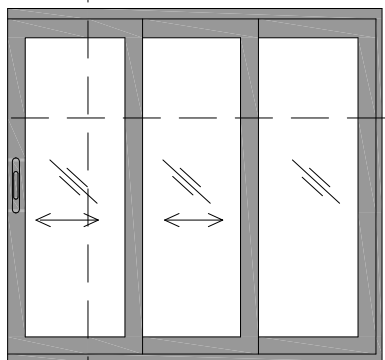


Detail : B

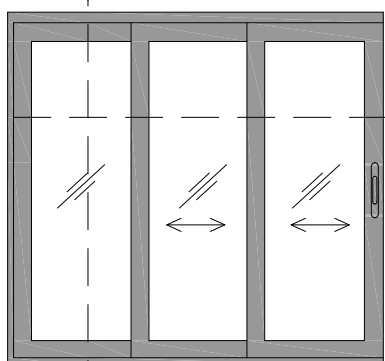



Detail : A

กรณีประกอบเฟรม 45°

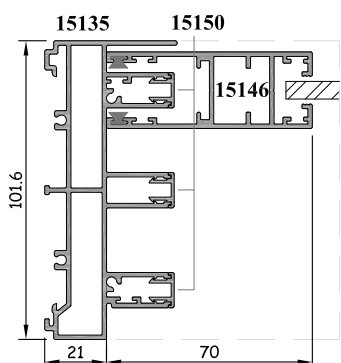


Detail : A,B


Detail : A

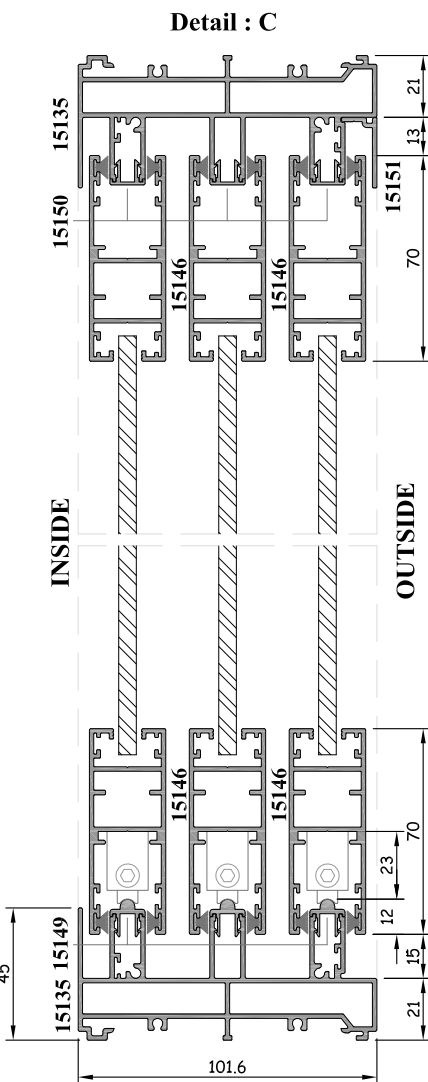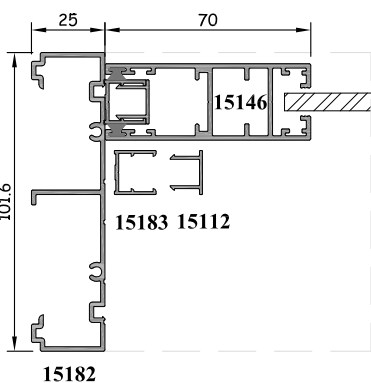

Detail : C

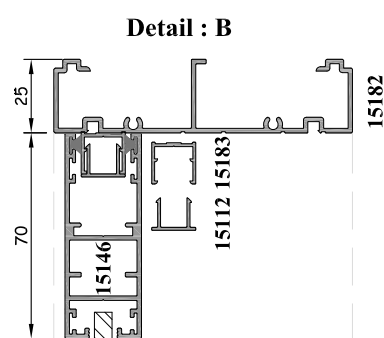


Detail : B

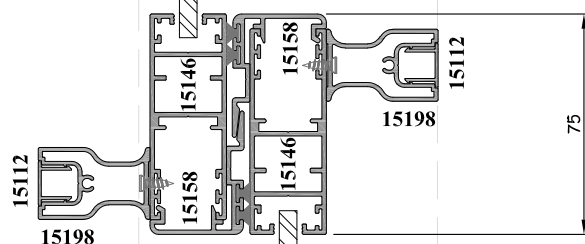


INSIDE

OUTSIDE

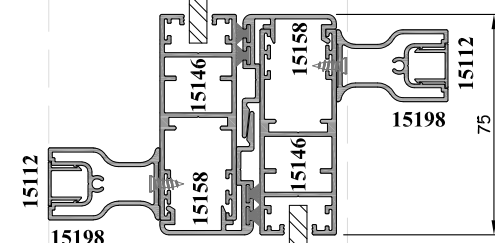


INSIDE

OUTSIDE

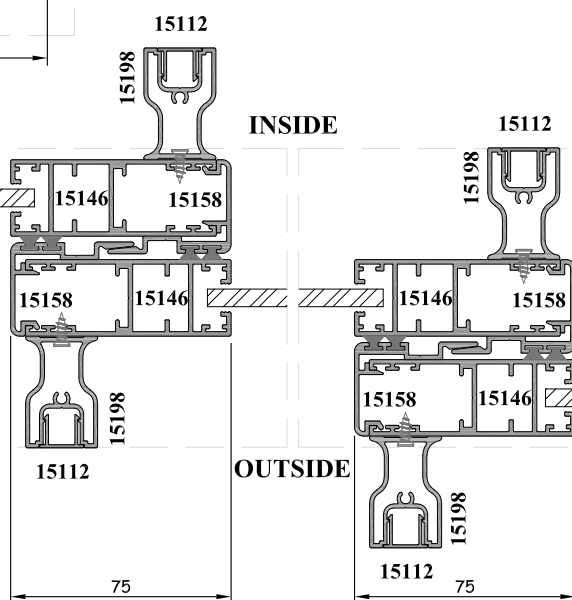

INSIDE

OUTSIDE

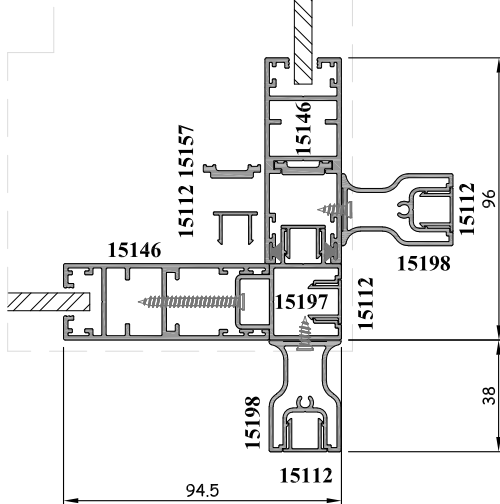

INSIDE

OUTSIDE




SMART PLUS


คุณสมบัติ SPECIFICATION

ชุดหน้าต่าง & ประตู บานเปิด & บานติดตาย CASEMENT WINDOWS & DOOR & FIXED


- ความหนาของกระจกที่รองรับ	5 - 10 มม.	- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของชุดตลาด	รองรับ
- ขนาดของร่องกระจก	12.4, 12.9, 35 มม.	- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบมัลติพอยท์ล็อก	รองรับ
- ความกว้างของเฟรม	101.6 มม.		
- ความสูงของเฟรมกล่องก้าน	25 มม.		
- ความสูงของเฟรมวงกบไม้	47 มม.		
- ความหนาของอคูมิเนียม	1.5 มม.		

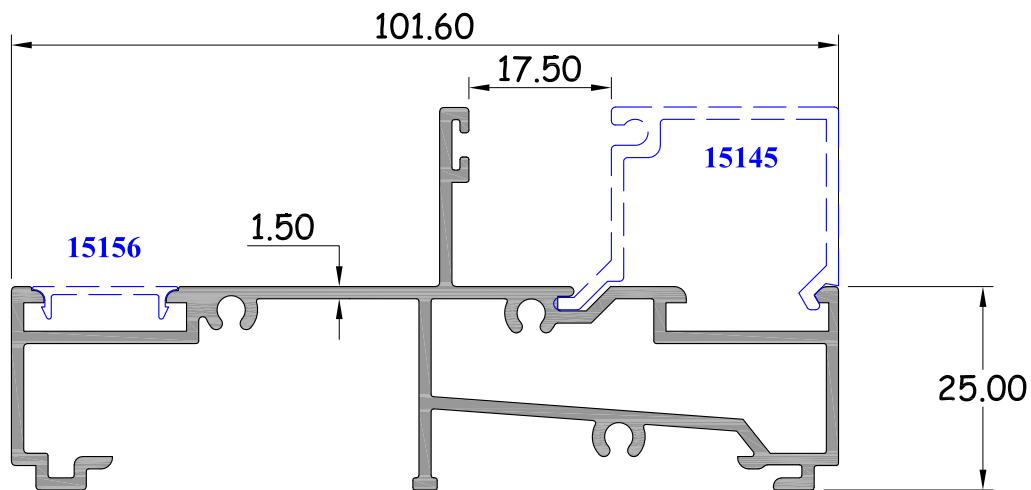


กล่องก้าน หนา 1.5 มิล (HOLLOW)
รหัสสินค้า : 15155
WT. 1.305 Kg / M.

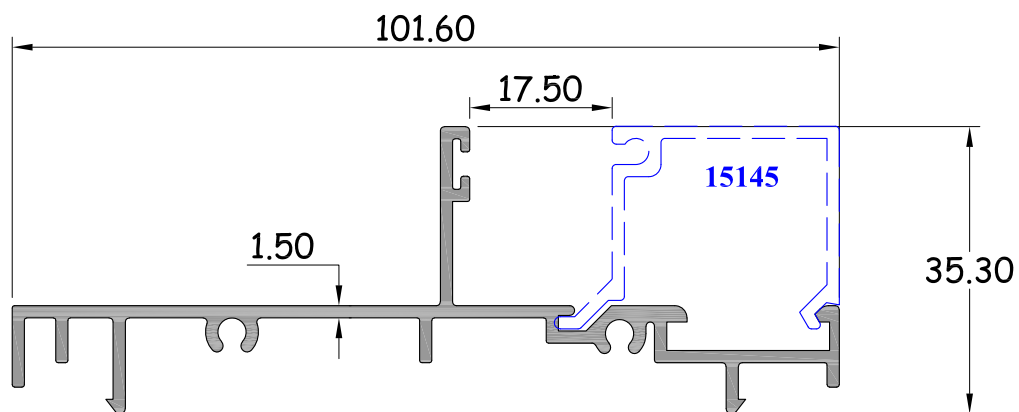


คาน C กรูฟ หนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15160
WT. 0.848 Kg / M.

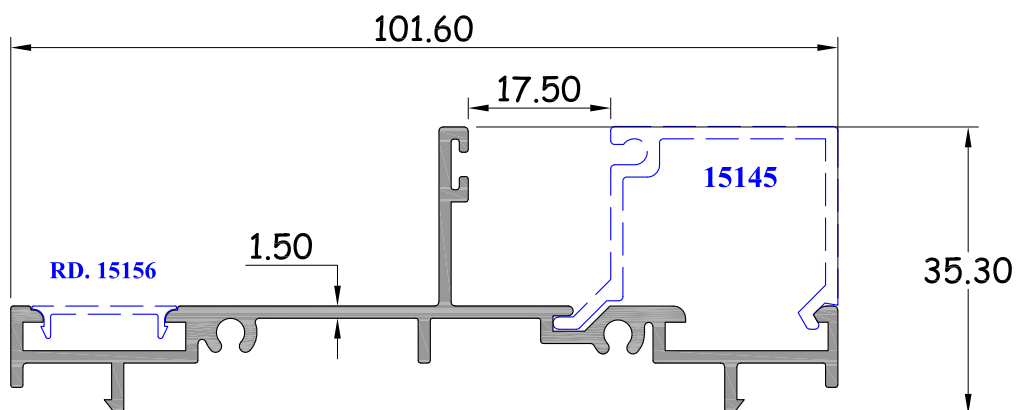


คาน C กรูฟ 2 ทาง หนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15193
WT. 0.854 Kg / M.

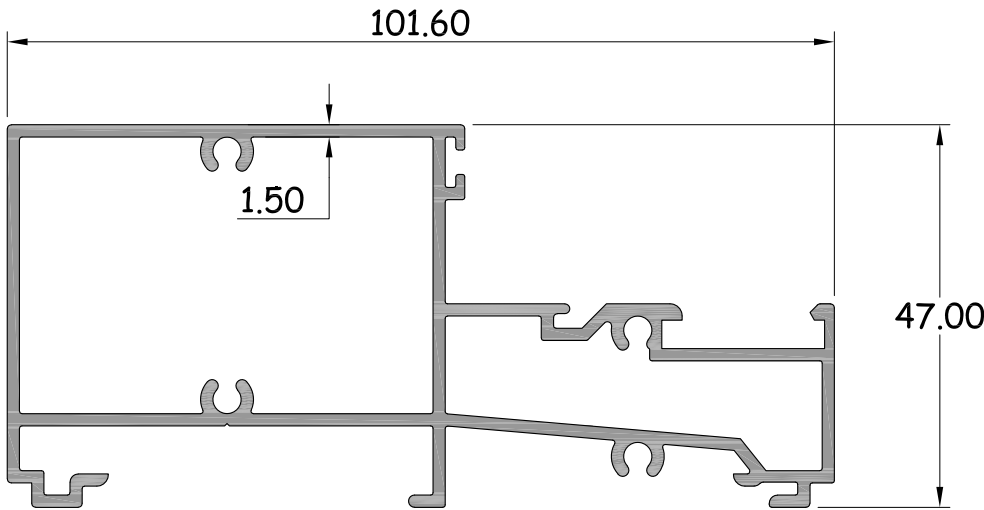


วงกบไม้ หนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15142
WT. 1.588 Kg / M.

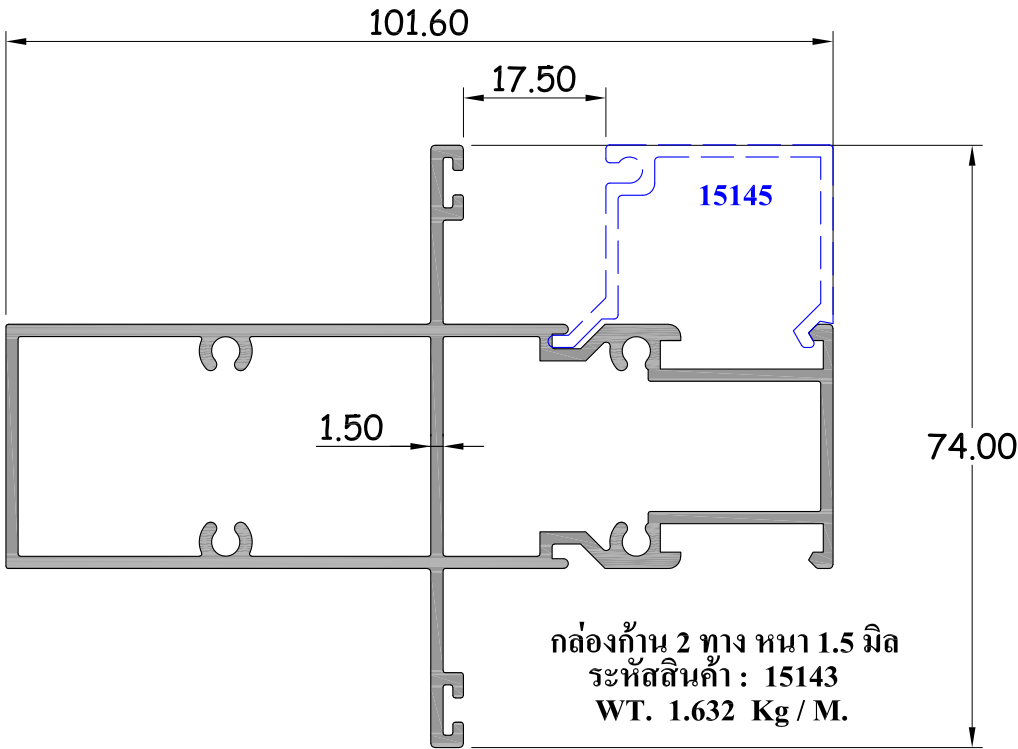

กล่องกั้น 2 ทาง หนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15143
WT. 1.632 Kg / M.

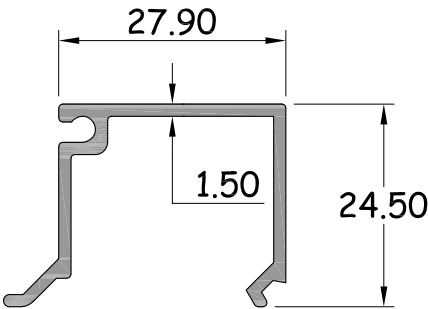





คิ้วตบกระຈก หนา 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15145
WT. 0.356 Kg / M.




ใบบังฝน
รหัสสินค้า : 15138
WT. 0.061 Kg / M.


EURO PROFILE

หน้าตัดโปรไฟล์

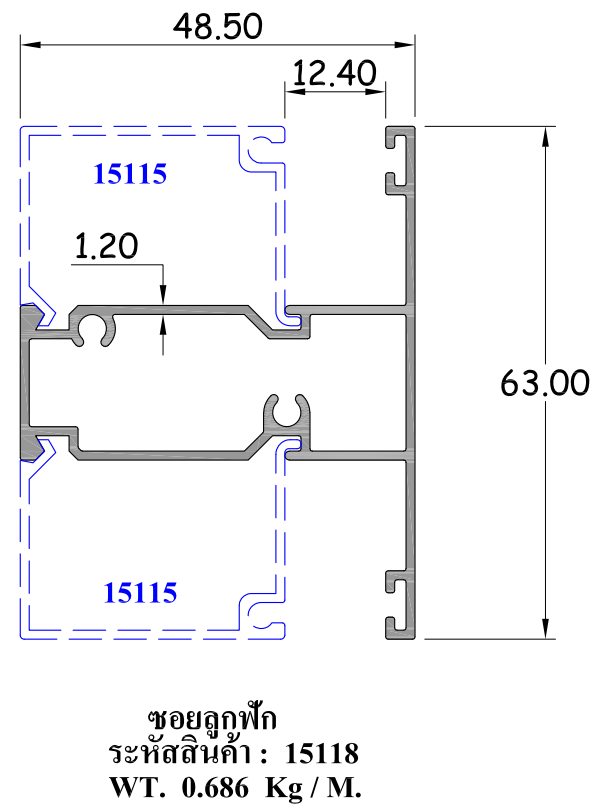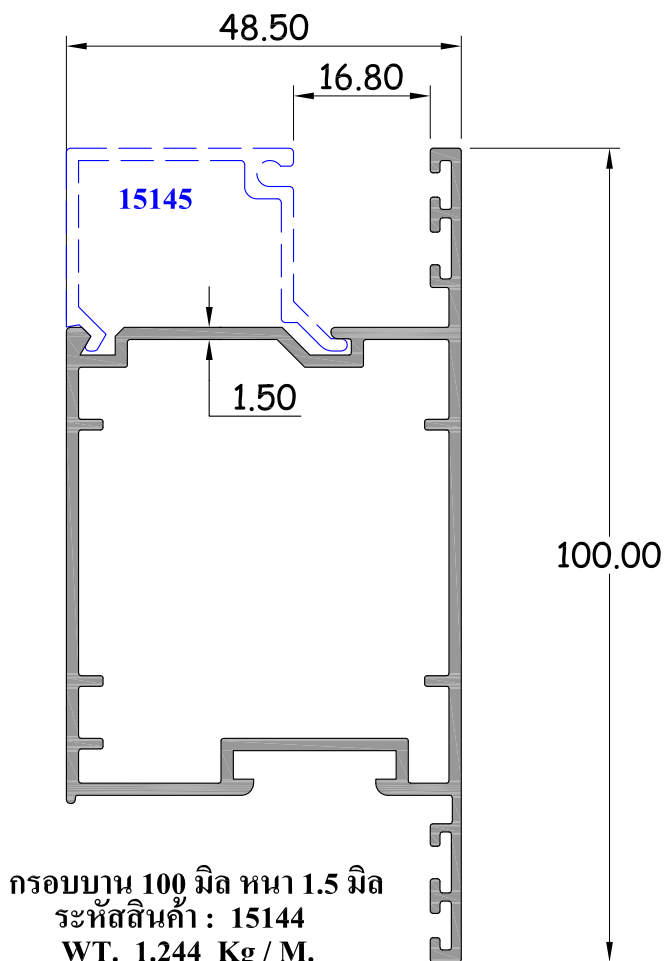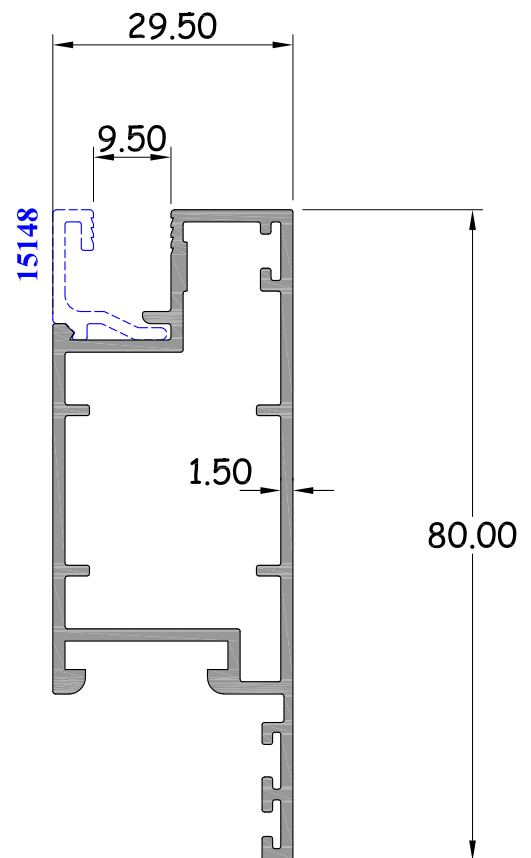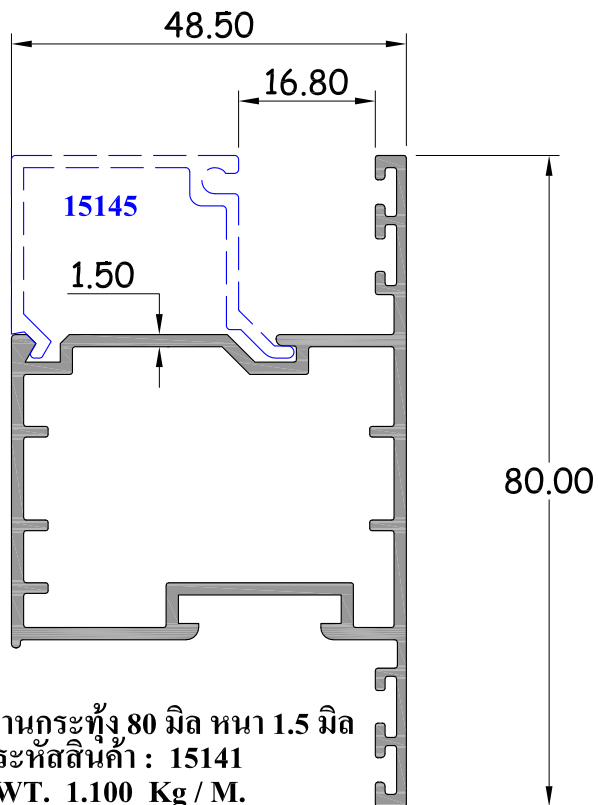


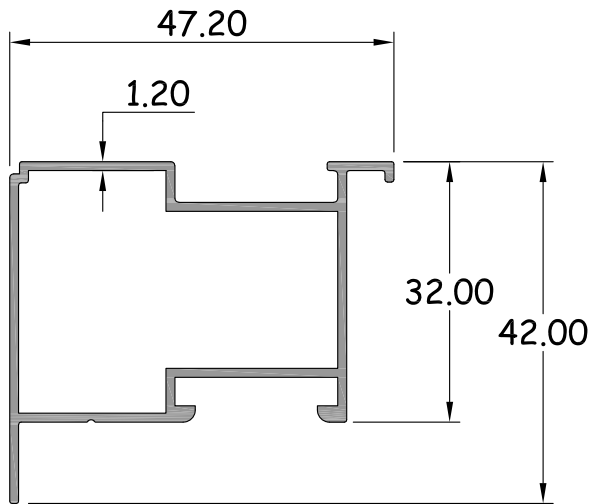


บังใบบานเปิดคู่
รหัสสินค้า : 15124
WT. 0.534 Kg / M.

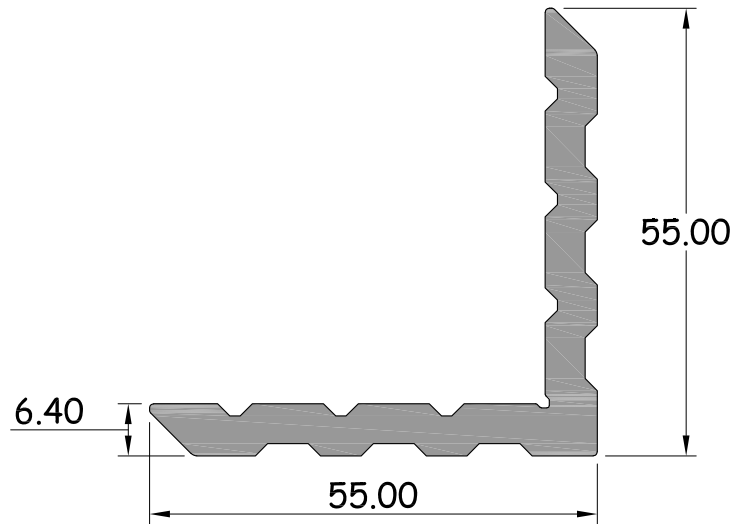


ฉากเข้ามุม บานเปิด,บานเพี้ยม
รหัสสินค้า : 15187
WT. 1.488 Kg / M.

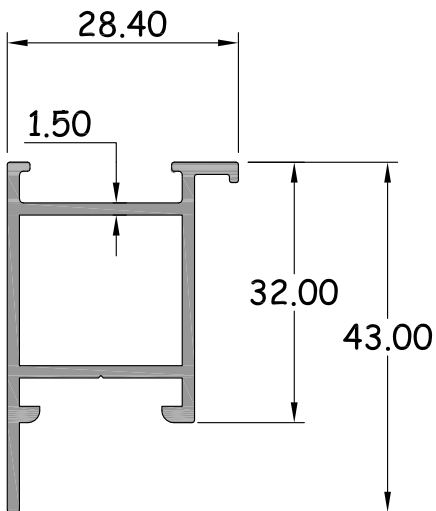


บังใบบานเปิดคู่มุ้งนิรภัย
รหัสสินค้า : 15199
WT. 0.524 Kg / M.

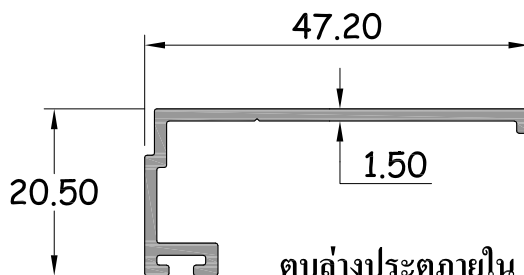


ตบล่างประตูภายใน หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15153
WT. 0.326 Kg / M.

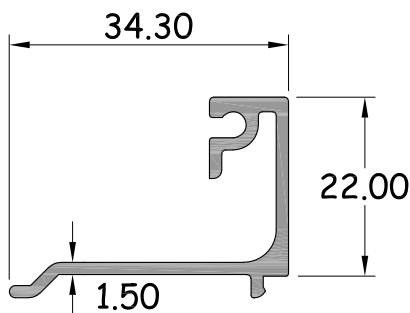


คิ้วกระจกห้อง 35 มิล หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15180
WT. 0.340 Kg / M.

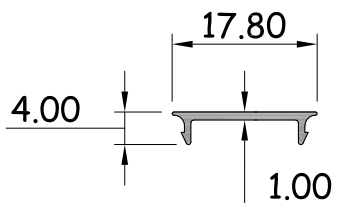

ตบปิดกล่องกัน
รหัสสินค้า : 15156
WT. 0.058 Kg / M.


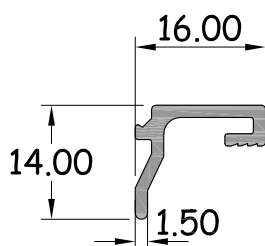


คิ้วตบกรอบบานเลื่อน หน้า 1.5 มิล
รหัสสินค้า : 15148
WT. 0.148 Kg / M.

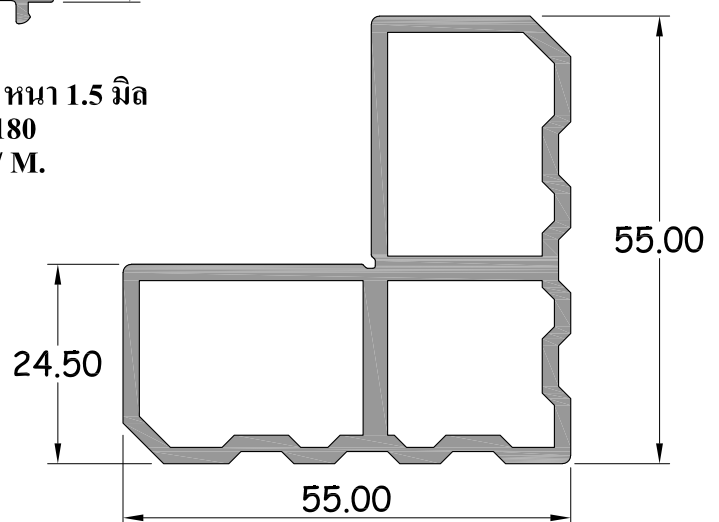


ฉากเข้ามุม บานเปิดกรอบ 80 มิล
รหัสสินค้า : 15189
WT. 1.465 Kg / M.





SHOP DRAWING

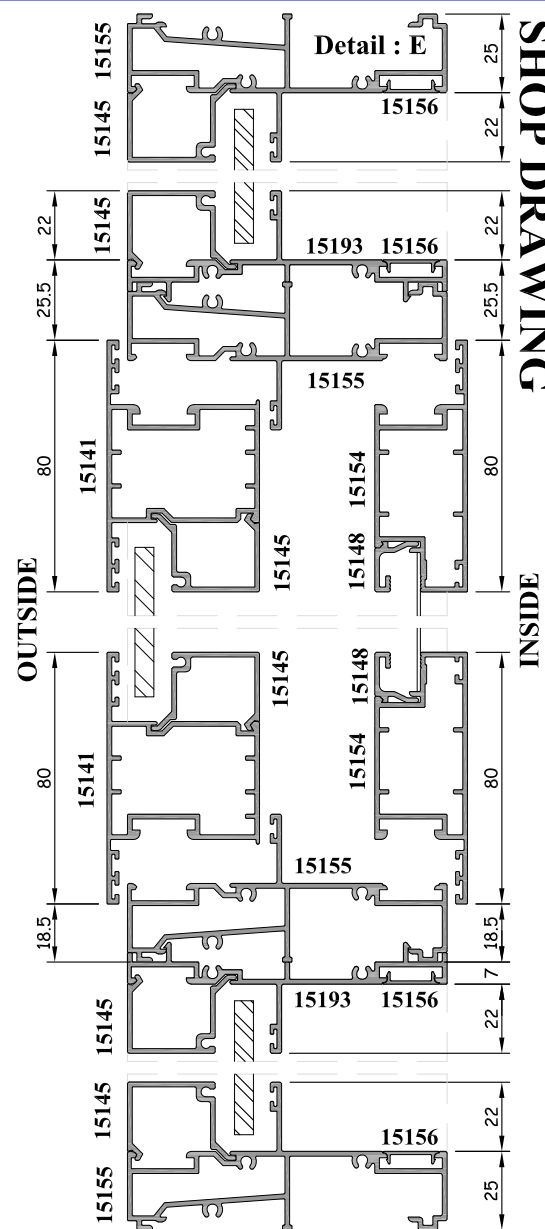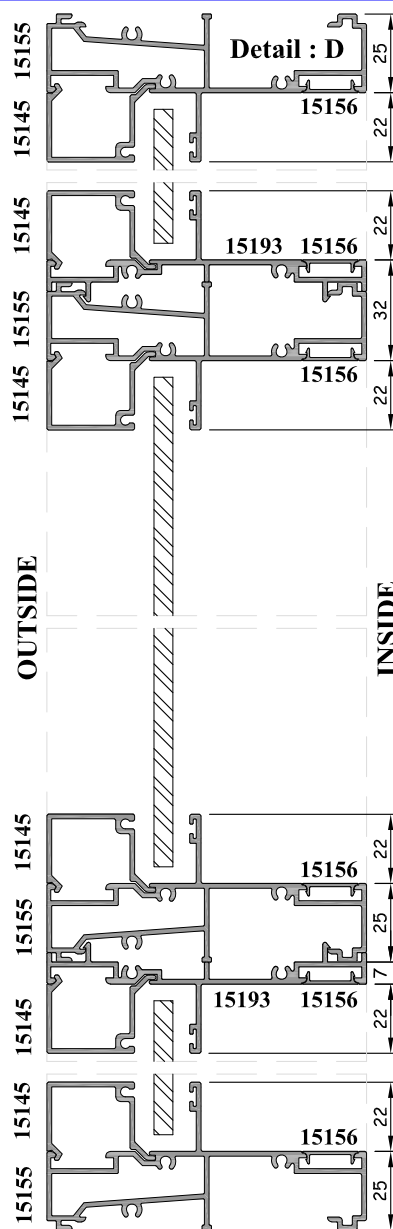[illegible]

หน้าต่าง
บานเปิดดูไม่มีเสากลาง
(ช่องแสง) (มุ้งนิรภัย)

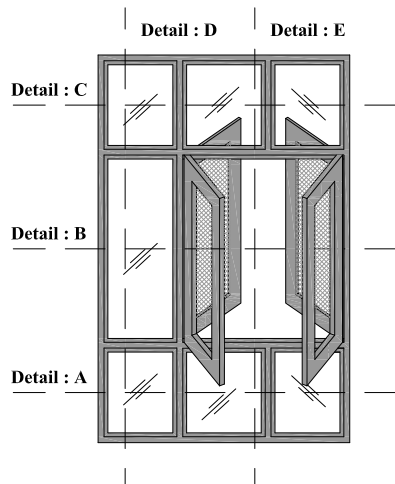






กรณีใส่กระดุมสี่

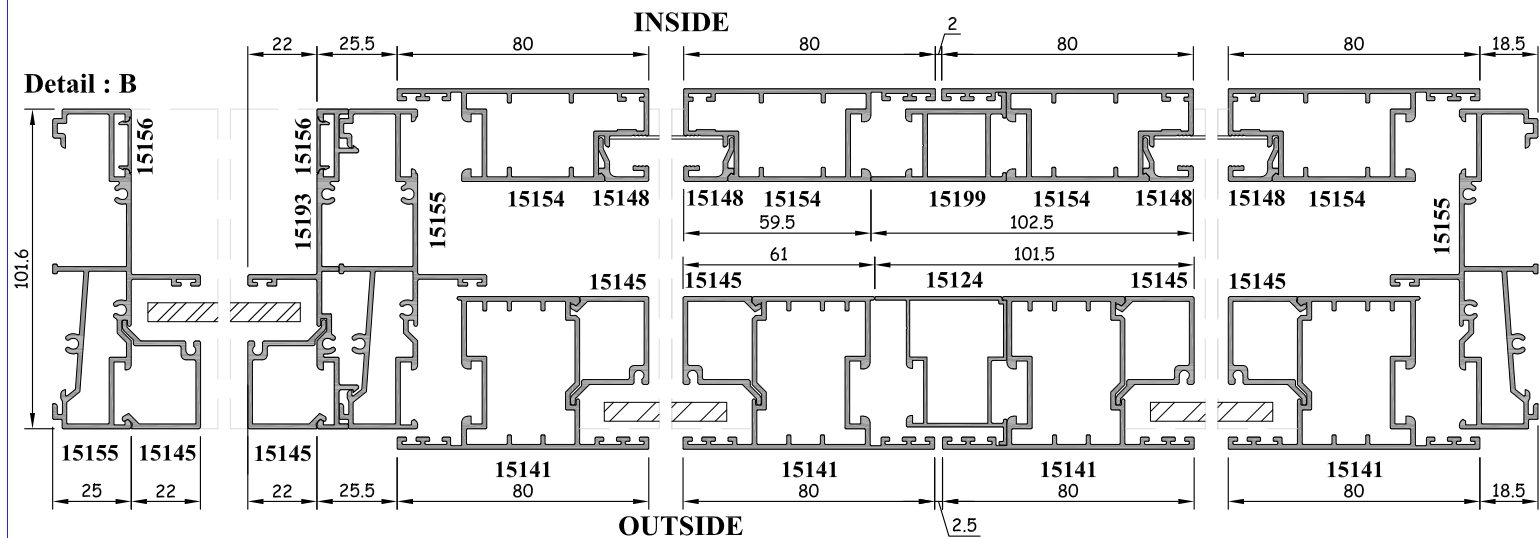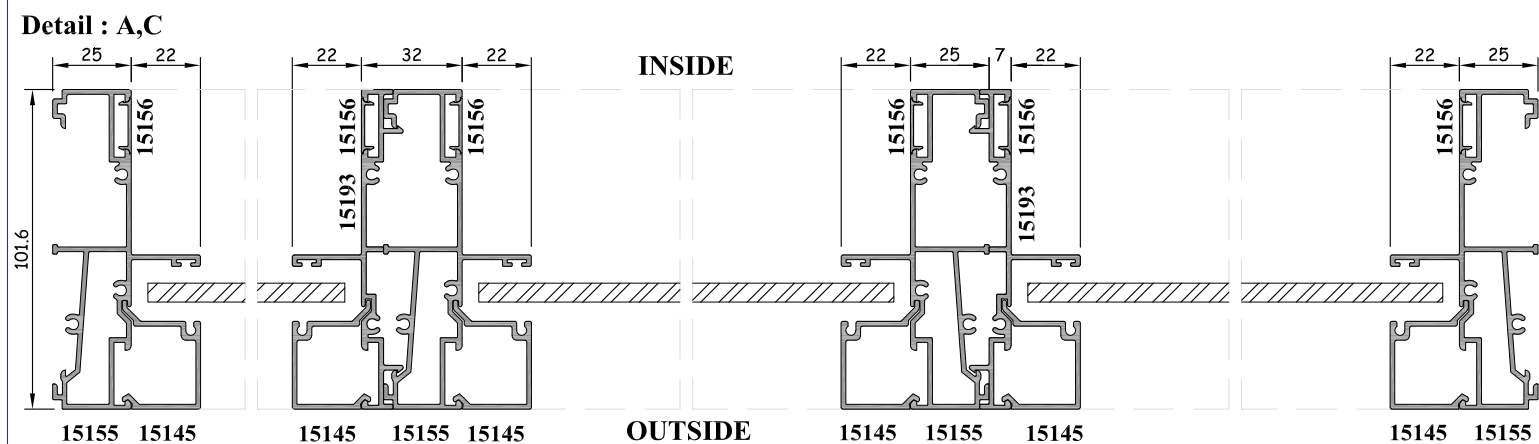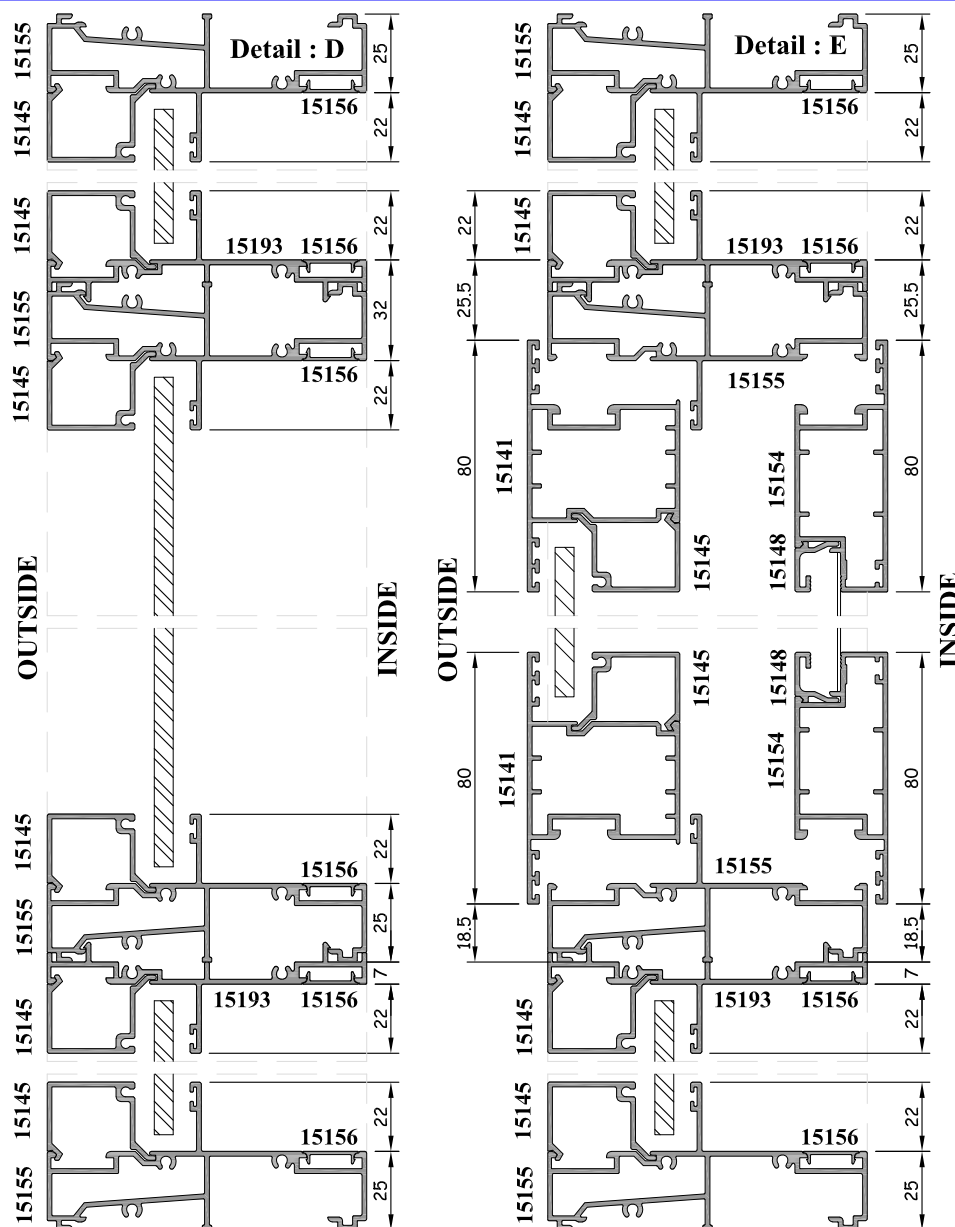


ประตู
บานเปิด (ช่องแสง)



ประตู
บานเปิดภายใน (ช่องแสง)

SHOP DRAWING

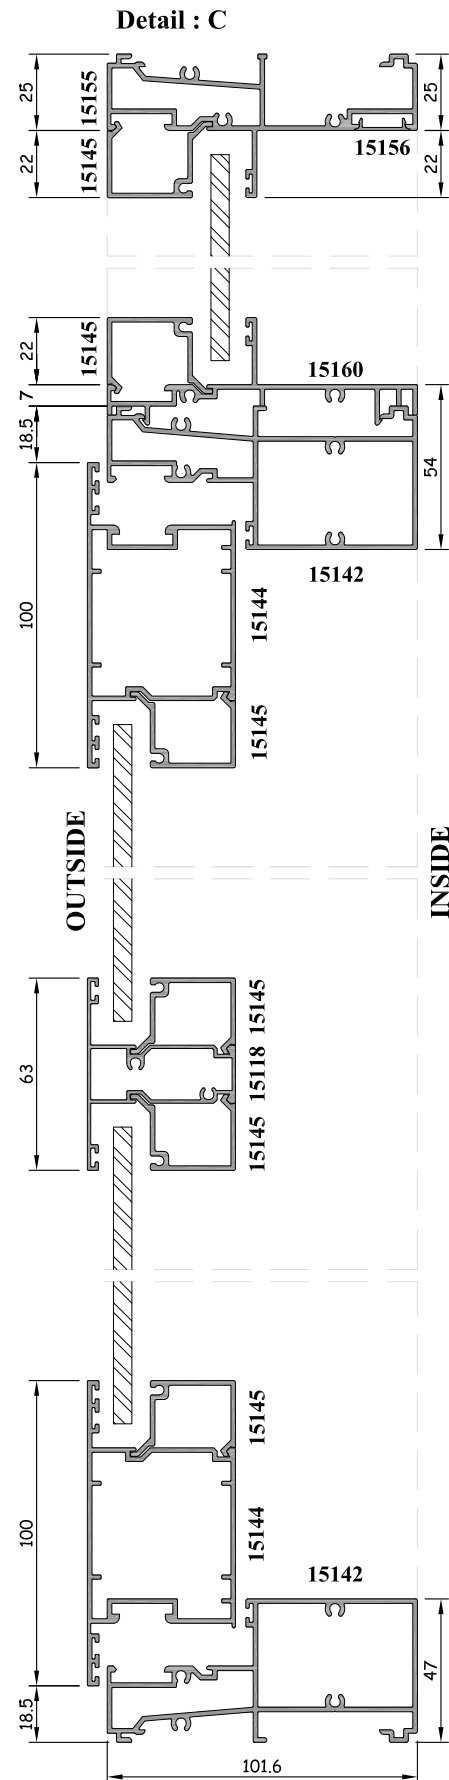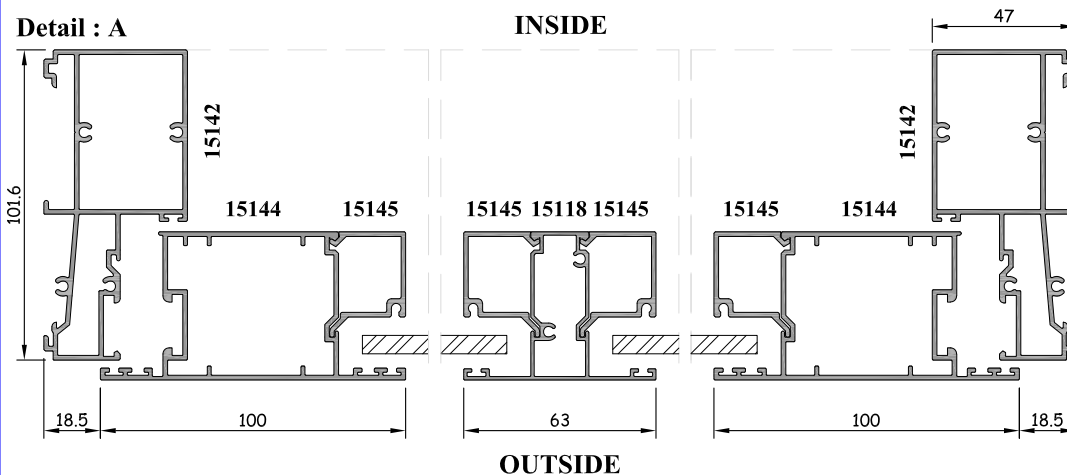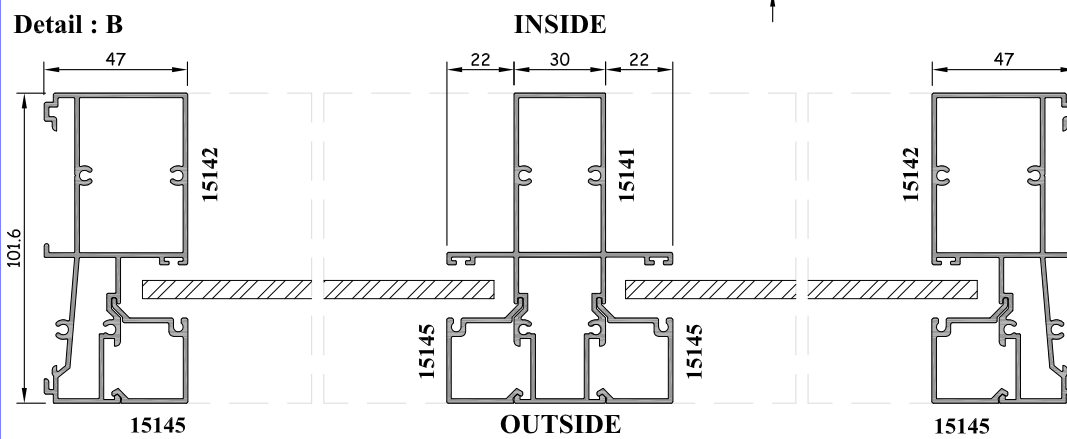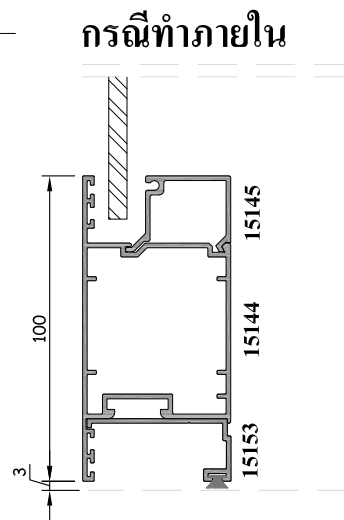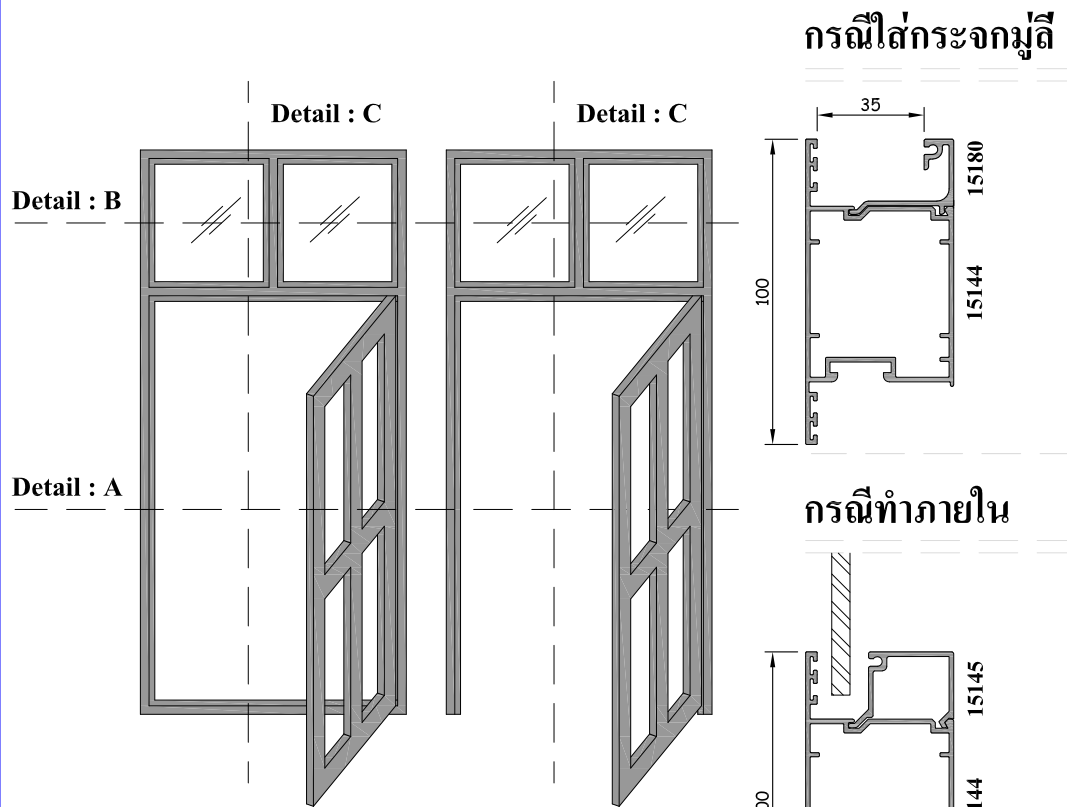


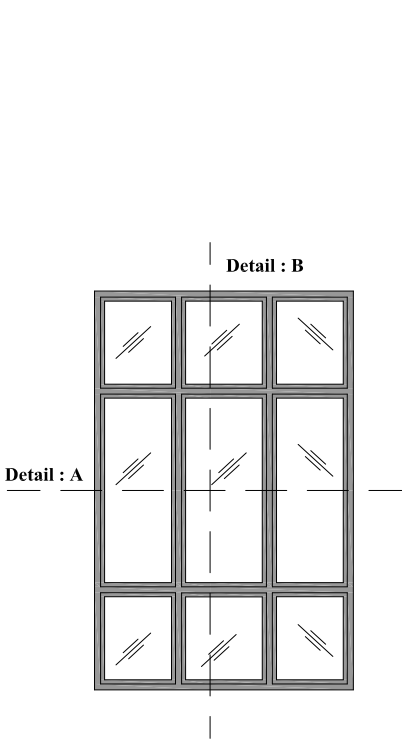

กรณีใส่กระจกมู๊ด

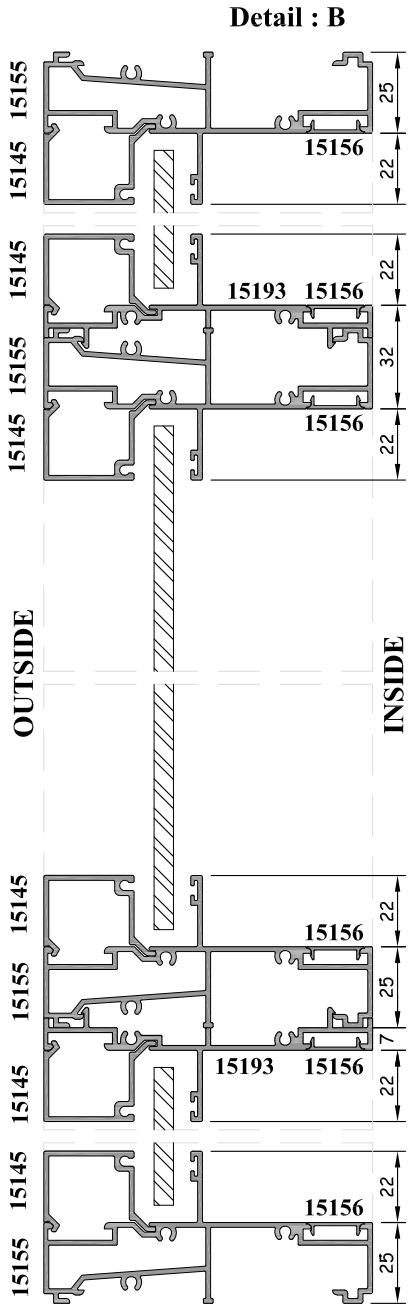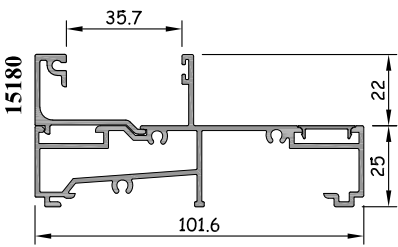

Detail : A

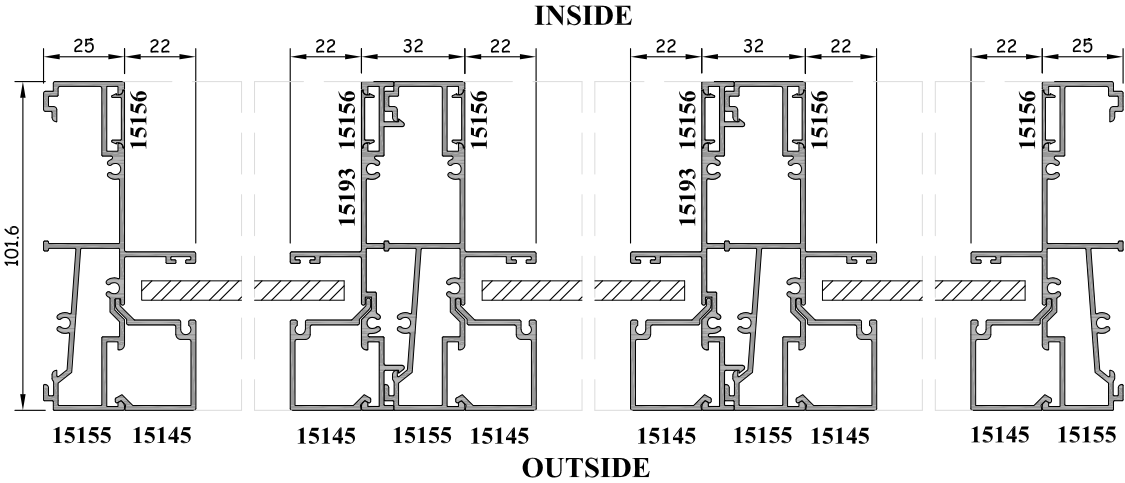







SMART PLUS

คุณสมบัติ SPECIFICATION


ชุดประตู บานเฟี้ยม BI-FOLDING & DOOR

- ความหนาของกระจกที่รองรับ	5 - 20 มม.	- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของชุดตลาด	รองรับ
- ขนาดของร่องกระจก	12.7, 25 มม.	- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบมัลติพอยท์ล็อก	รองรับ
- ความกว้างของเฟรม	101.6 มม.		
- ความสูงของเฟรมบน	70 มม.		
- ความสูงของเฟรมล่าง	40 มม.		
- ความสูงของเฟรมล่างหลังเท้า	20 มม.		
- ความหนาของอลูมิเนียม	1.5 , 2.0 มม.		

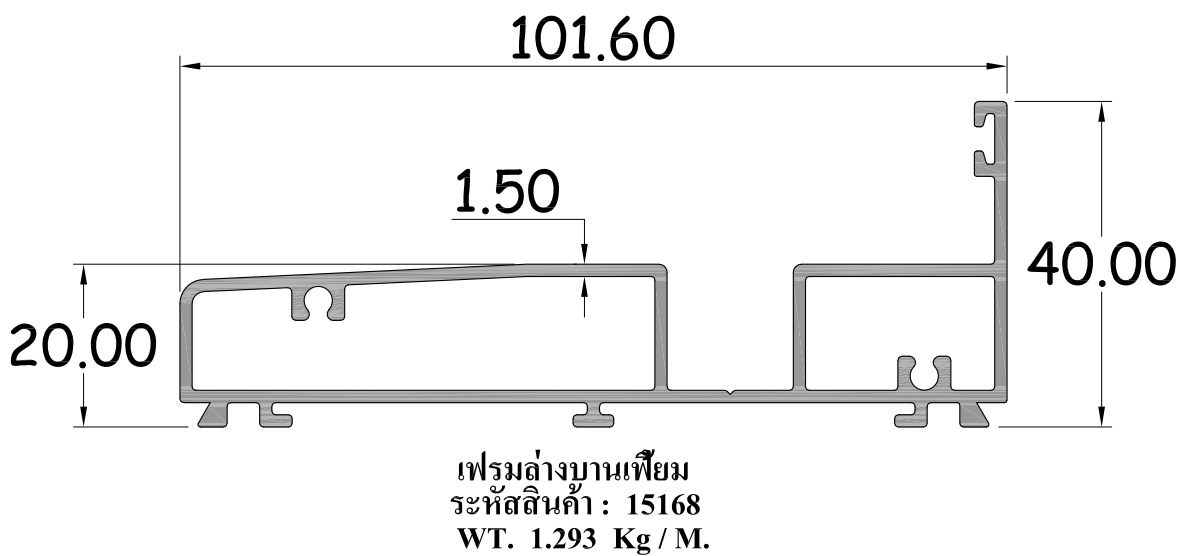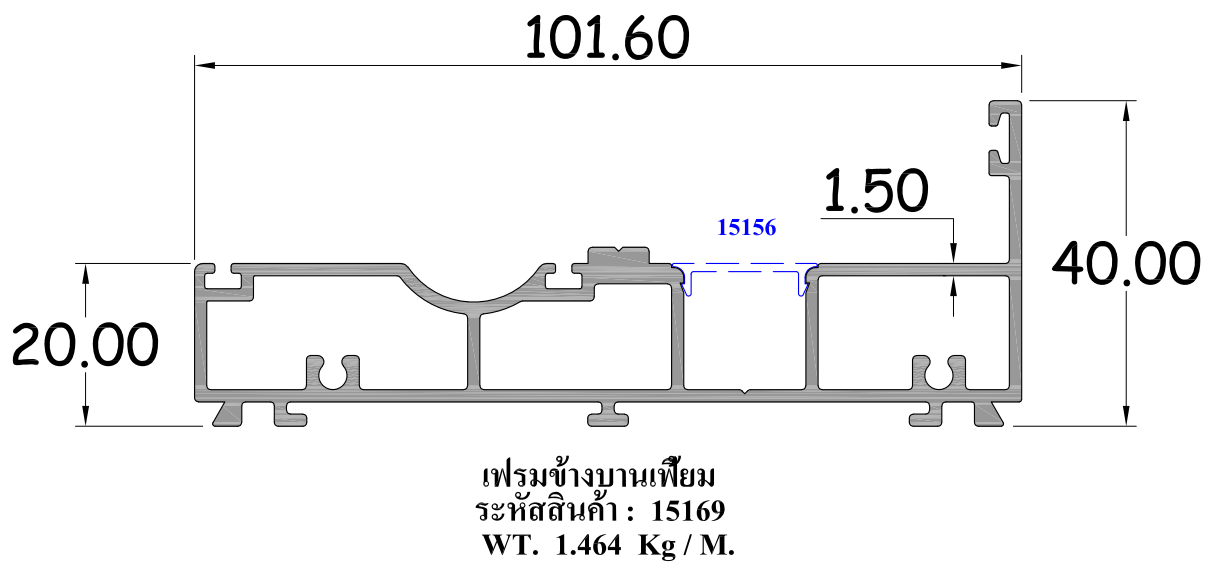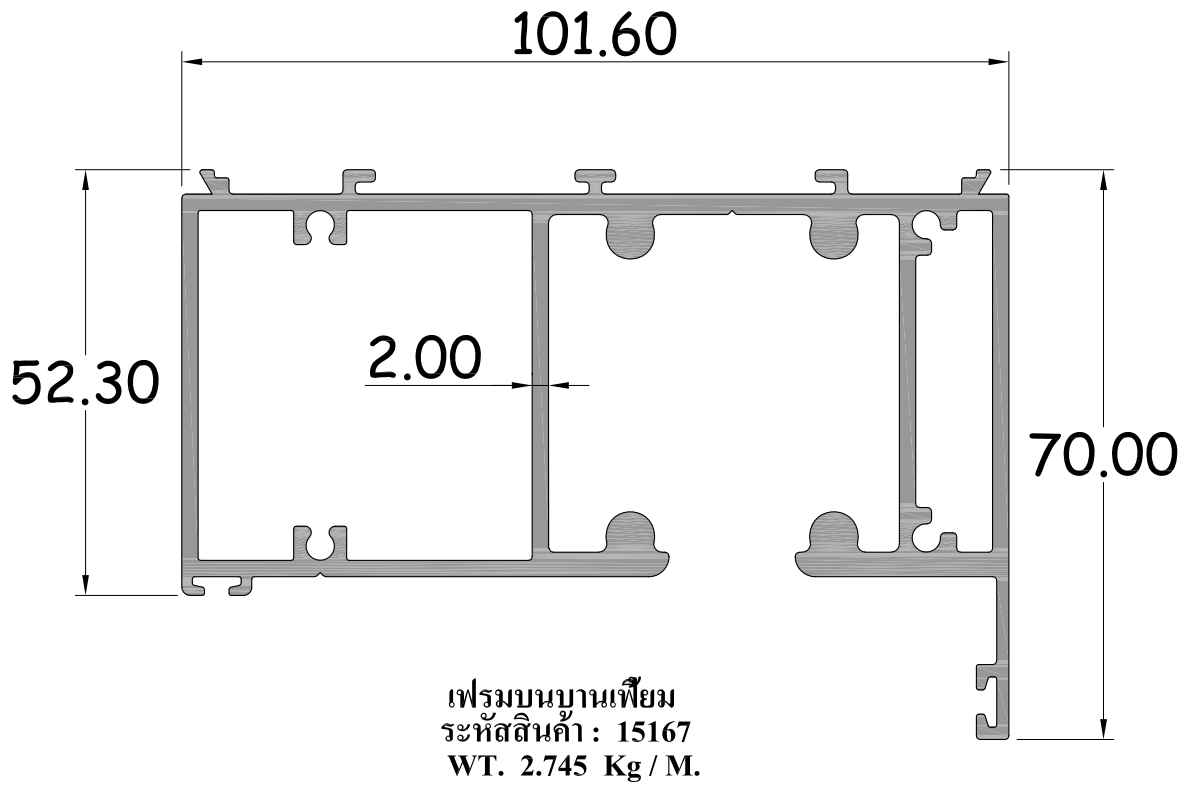


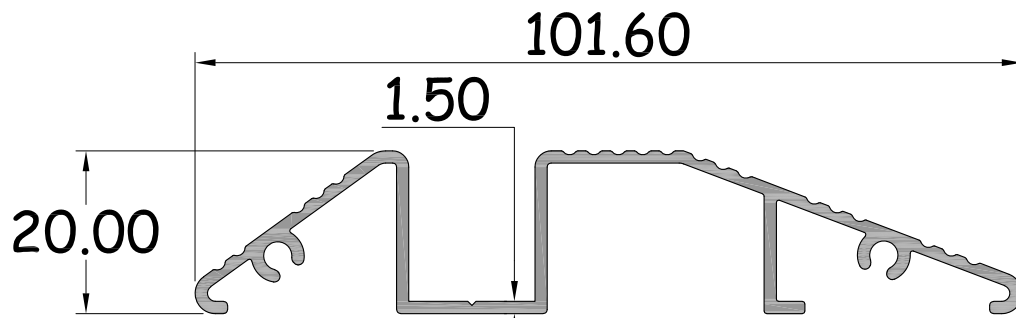


เฟรมล่างหลังเต่าบานเพี้ยม
รหัสสินค้า : 15194
WT. 0.739 Kg / M.

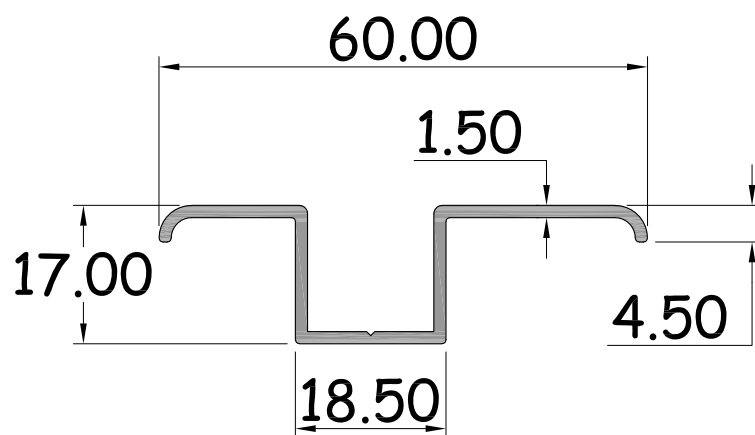


เฟรมล่างภายในบานเพี้ยม
รหัสสินค้า : 15170
WT. 0.380 Kg / M.

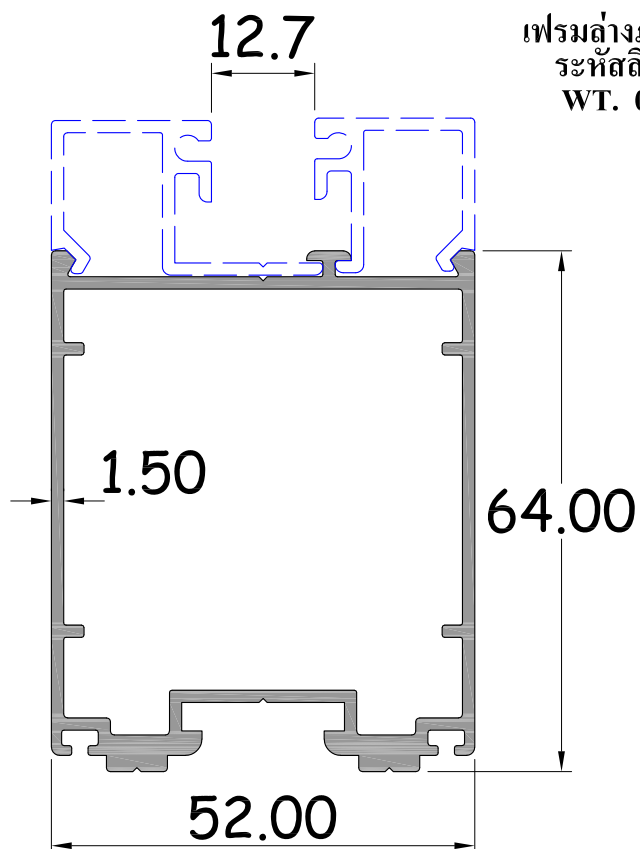


เสาบานเพี้ยม หน้า 1.5 มัด
รหัสสินค้า : 15171
WT. 1.226 Kg / M.

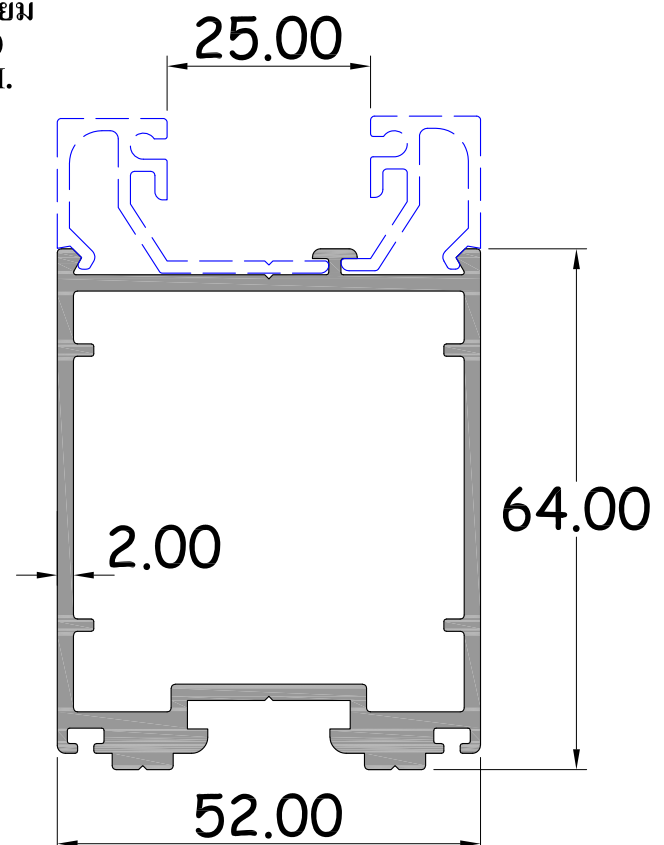


เสาบานเพี้ยม หน้า 2.0 มัด
รหัสสินค้า : 15172
WT. 1.592 Kg / M.

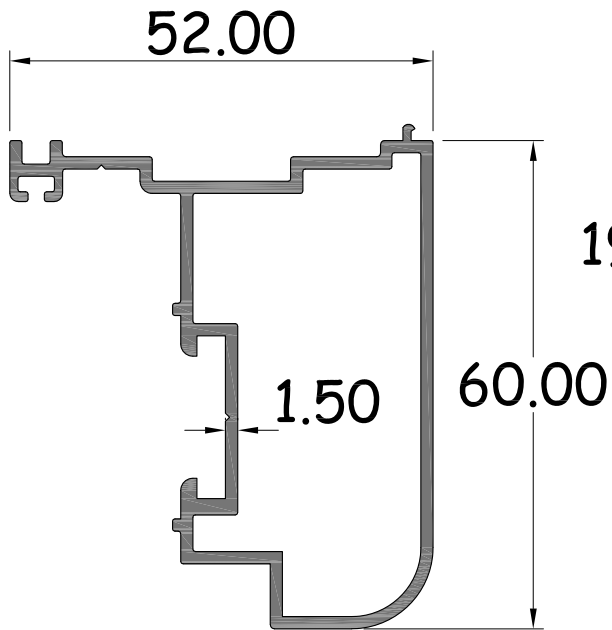


เสาบานเพ็ญเข้ามุม 90
รหัสสินค้า : 15195
WT. 0.931 Kg / M.

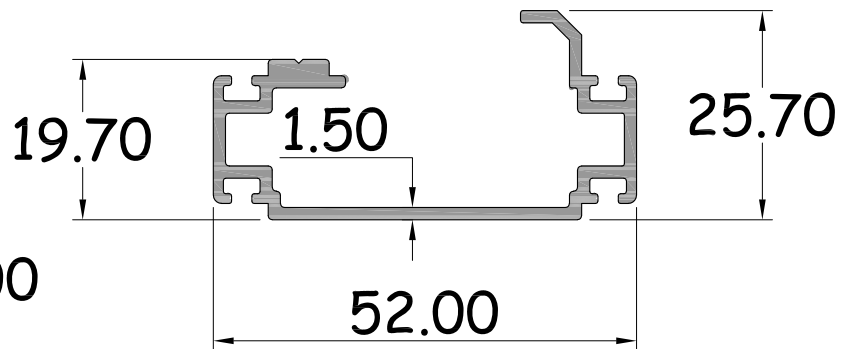


แกนกลางบานเพ็ญ
รหัสสินค้า : 15178
WT. 0.592 Kg / M.

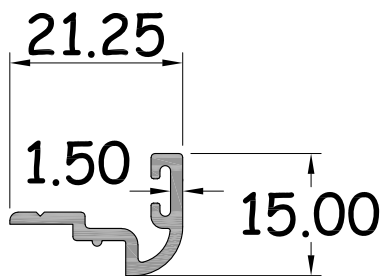


บังใบบานเพ็ญ
รหัสสินค้า : 15177
WT. 0.184 Kg / M.

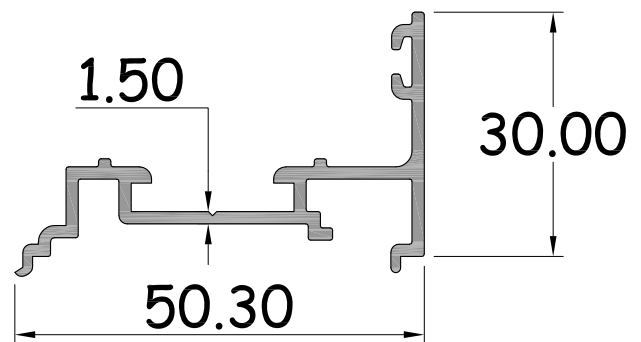


แกนกลางบังใบบานเพ็ญ V2 / บังใบเข้ามุม 90
รหัสสินค้า : 15196
WT. 0.505 Kg / M.

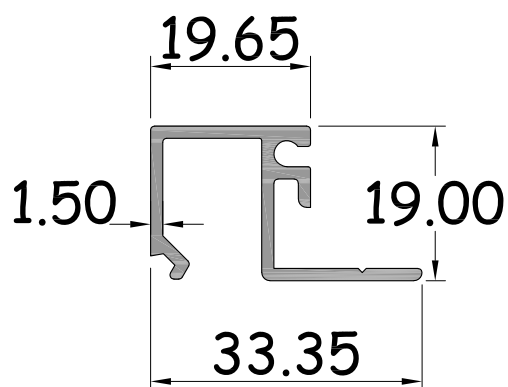


คิ้วนอกบานเพ็ญร่องกระบอก 12.7 มิล
รหัสสินค้า : 15173
WT. 0.345 Kg / M.

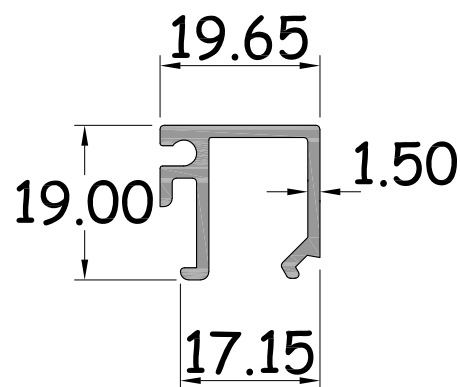


คิ้วในบานเพ็ญร่องกระบอก 12.7 มิล
รหัสสินค้า : 15174
WT. 0.280 Kg / M.

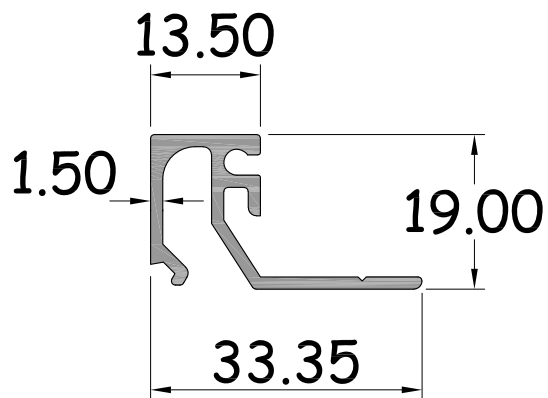


คิ้วนอกบานเพิ่มร่องกระจก 25.0 มิล
รหัสสินค้า : 15175
WT. 0.340 Kg / M.

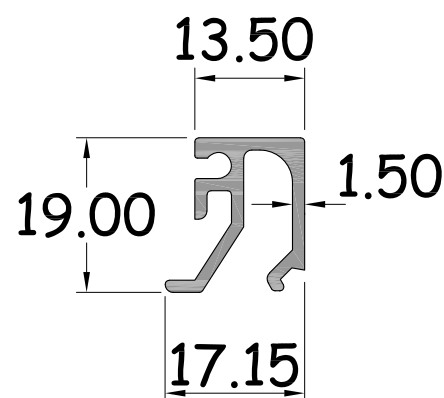


คิ้วในบานเพิ่มร่องกระจก 25.0 มิล
รหัสสินค้า : 15176
WT. 0.276 Kg / M.

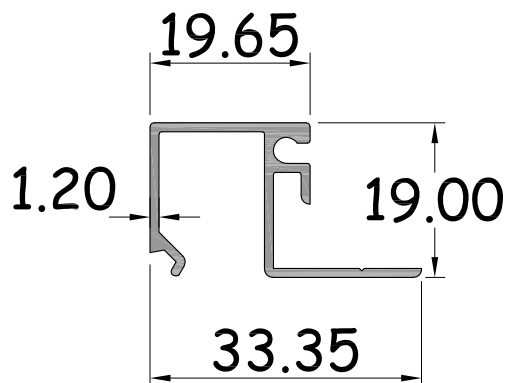


คิ้วนอกบานเพิ่มหนา 1.20 มิล
รหัสสินค้า : 15185
WT. 0.266 Kg / M.

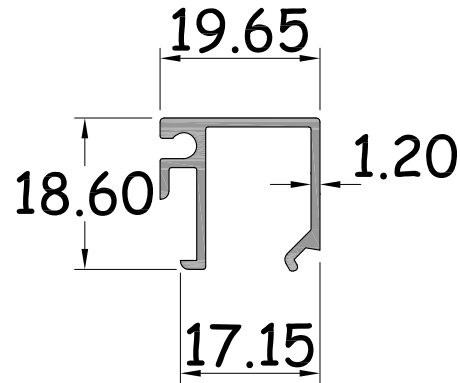

คิ้วในบานเพิ่มหนา 1.20 มิล
รหัสสินค้า : 15186
WT. 0.217 Kg / M.

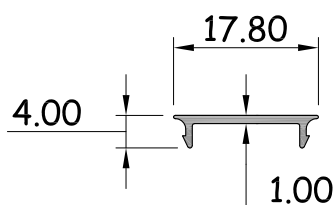


ดบปิดกล่องกัน
รหัสสินค้า : 15156
WT. 0.058 Kg / M.

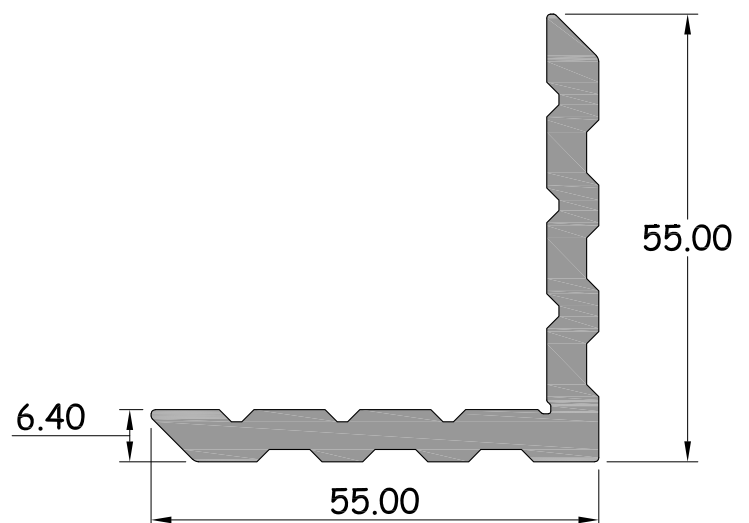


ฉากเข้ามุม บานเปิด,บานเพิ่ม
รหัสสินค้า : 15187
WT. 1.488 Kg / M.

รูปแบบ


เพี้ยม 2-2-0




เพี้ยม 3-3-0




เพี้ยม 3-2-1




เพี้ยม 4-4-0




เพี้ยม 4-2-2




เพี้ยม 4-3-1




เพี้ยม 5-5-0

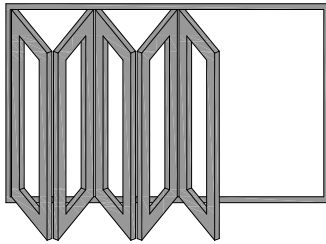


เพี้ยม 5-4-1

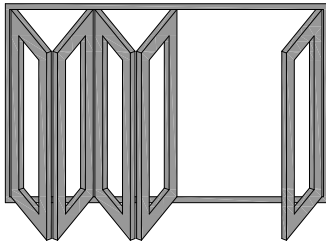


เพี้ยม 5-3-2

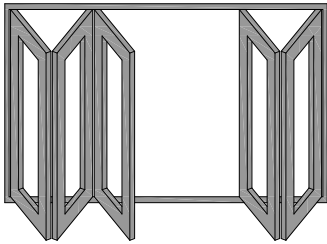


เพี้ยม 6-3-3

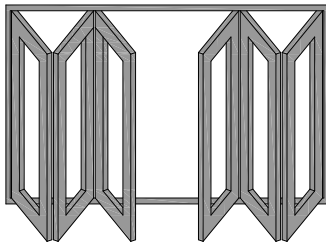


เพี้ยม เข้ามุม 90°
บานคี่ + บานคี่

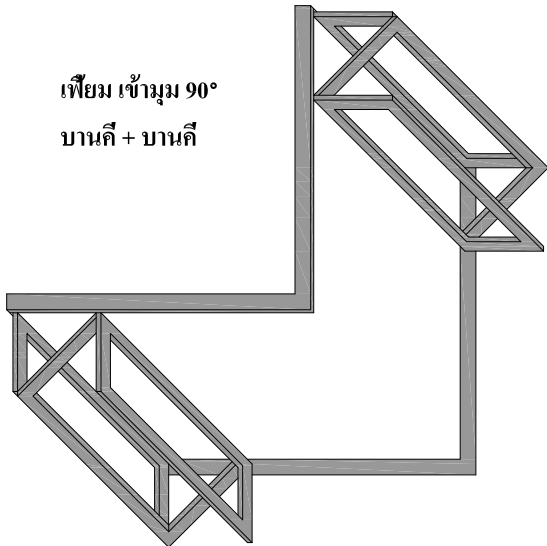


เพี้ยม เข้ามุม 90°
บานคี่ + บานคู่

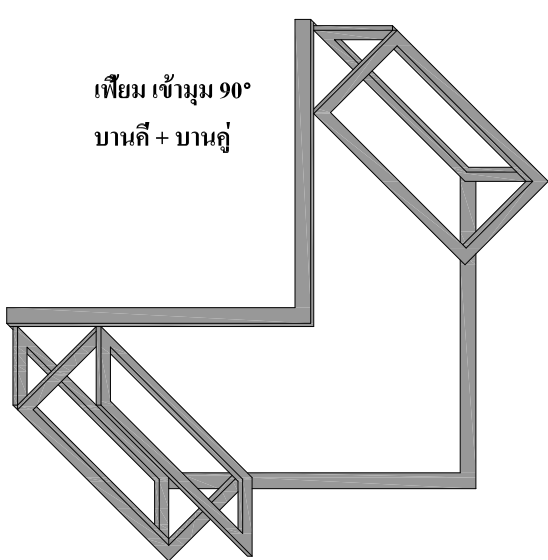



ផែនទី 2-2-0

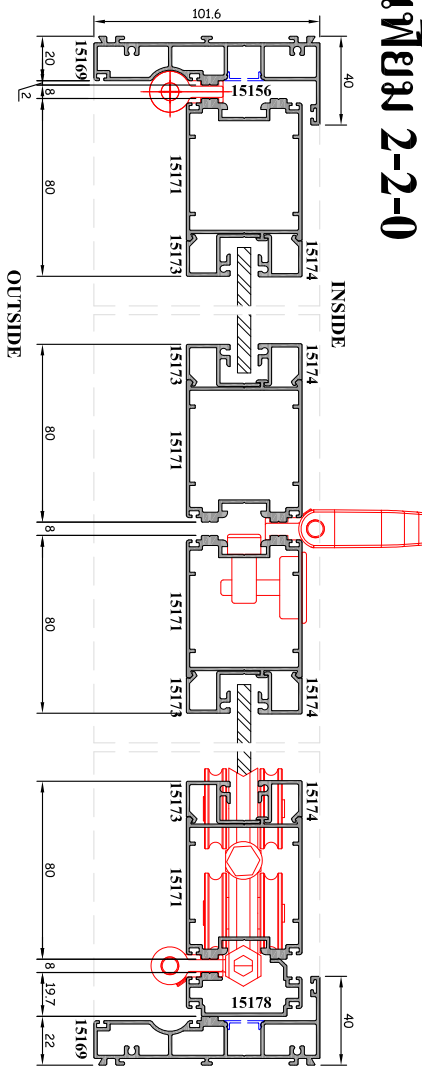


SHOP DRAWING




ផែនទី 3-3-0

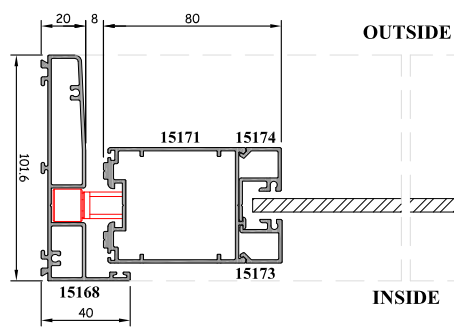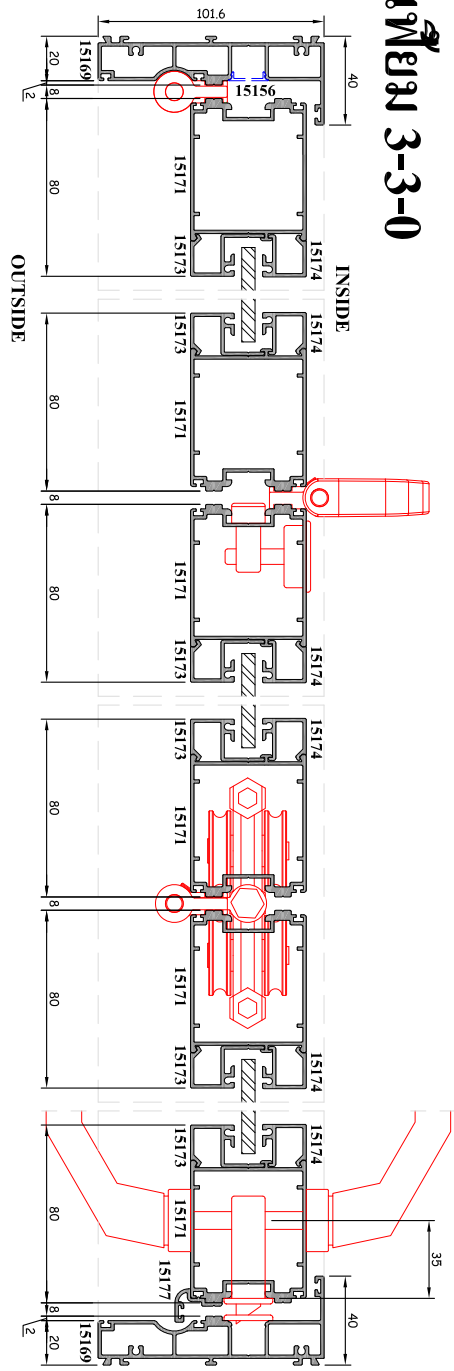


ផែនទី 3-2-1

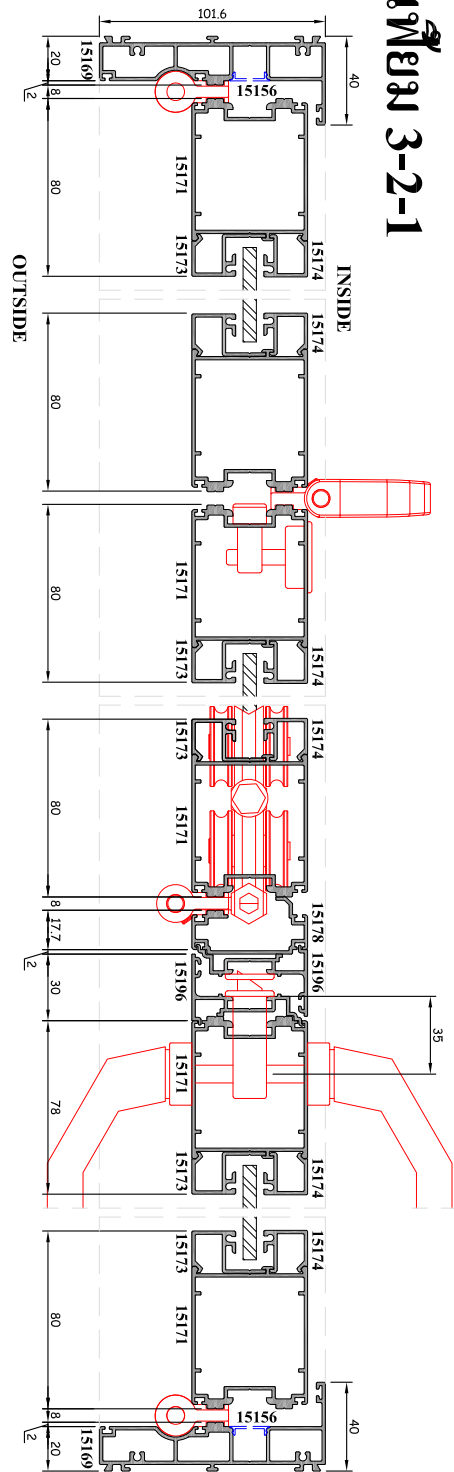


เฟี้ยม 4-2-2

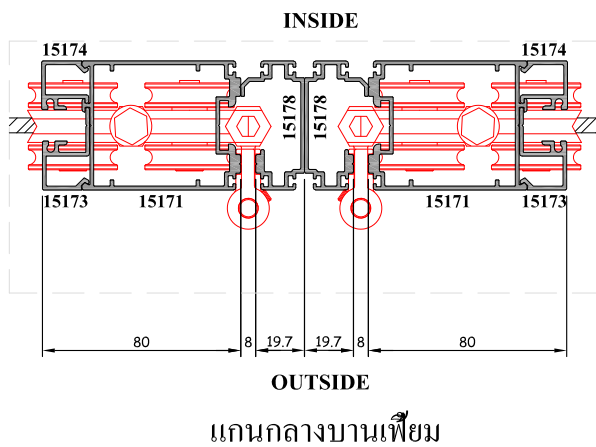


กรณีทำบานคี่

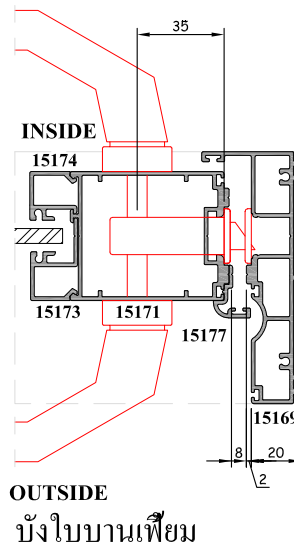

เฟี้ยม 6-3-3

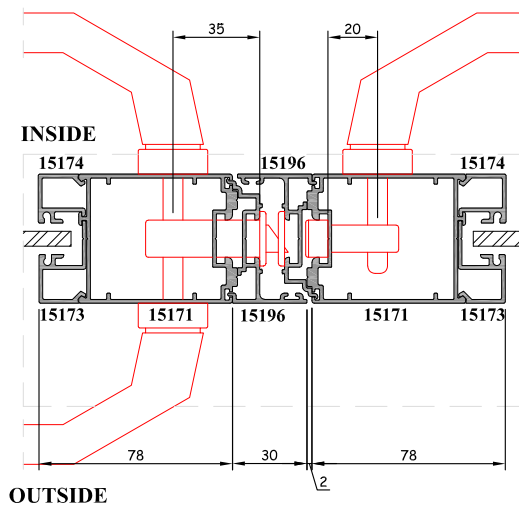


กรณีทำบานคู่ + บานคี่

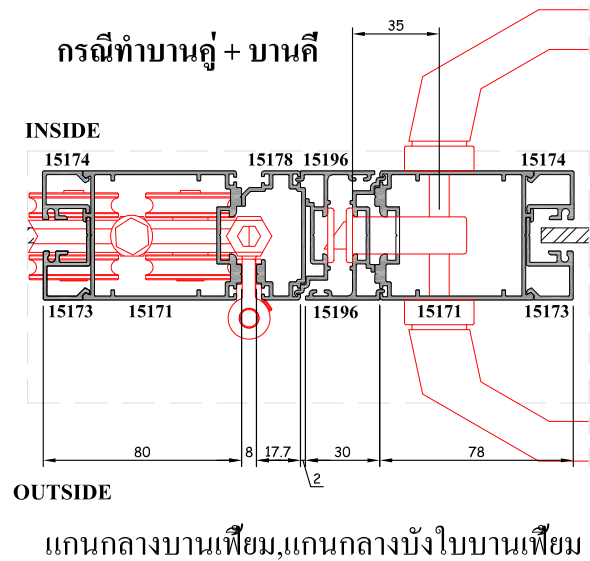


เฟรม เข้ามุม 90°

กรณีใช้เฟรมล่างหลังเต่า

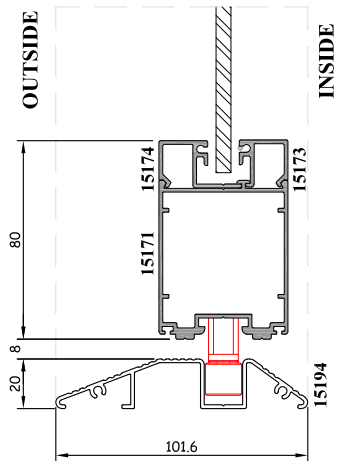

เฟรมล่างหลังเต่าบานเฟี้ยม


กรณีบานคี่ + บานคี่

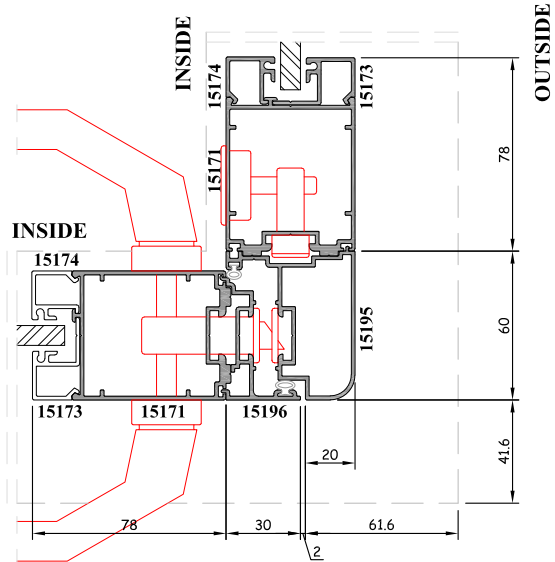

OUTSIDE

แกนกลางบังใบบานเฟี้ยม, เสาบานเฟี้ยมเข้ามุม 90


กรณีใช้เฟรมล่างแบบฝังพื้น

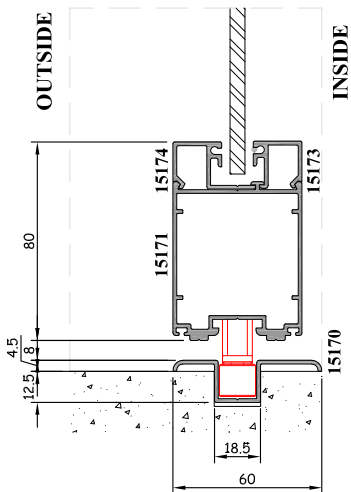

เฟรมล่างภายในบานเฟี้ยม

เฟรม เข้ามุม 90°

กรณีบานคี่ + บานคู่

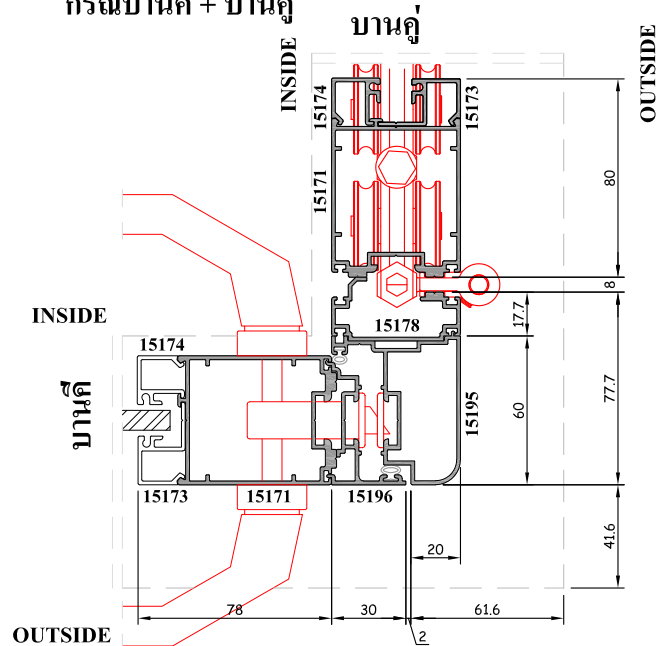

แกนกลางบังใบบานเฟี้ยม, เสาบานเฟี้ยมเข้ามุม 90,
แกนกลางบานเฟี้ยม