

ALUMET ICONIQ

EURO SERIES

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบบประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียม ไอคอนิก ยูโรซีรีส์



ICONIQ

EURO SERIES

CONTENT

สารบัญ

ไอคอนิค ยูโรซีรีส์
ICONIQ EURO SERIES



ชุดบานเลื่อน SLIDING SYSTEM

ข้อมูลการใช้งานและคุณสมบัติ	02
ฟังก์ชันการใช้งาน	03
รายการหน้าตัด	09
แบบตัดประกอบ	19



ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง CASEMENT & AWNING SYSTEM

ข้อมูลการใช้งานและคุณสมบัติ	26
ฟังก์ชันการใช้งาน	27
รายการหน้าตัด	35
แบบตัดประกอบ	43






ชุดบานช่องแสง FIXED GLAZING SYSTEM

ข้อมูลการใช้งานและคุณสมบัติ	50
ฟังก์ชันการใช้งาน	51
รายการหน้าตัด	53
แบบตัดประกอบ	55








SECTION LIST

รายการหน้าตัด






ชุดบานเลื่อน			
หน้าตัด	รหัส	ชื่อรายการ	หน้า
	iS-0101	เฟรมบน-ล่างบานเลื่อน ไอคोनิก	9
	SS-X206	ฝาปิดเสริมผนังรับ บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์	9
	iS-0102	เฟรมข้างบานเลื่อน ไอคोनิก	9
	iS-0113	ดบเฟรมบน บานเลื่อน ไอคोनิก	9
	iS-0108	เฟรมบน-ล่าง บานเลื่อน รางเดี่ยว ไอคोनิก	10
	iS-0121	เสริมรับราง สแตนเลส ไอคोनิก	10
	iS-0111	ดอเฟรมบน-ล่าง บานเลื่อน ไอคोनิก	10
	iS-0112	ตัวดอเฟรมฝังใน บานเลื่อน ไอคोनิก	10
	iS-0114	ดบธรณีบานเลื่อน ไอคोनิก	10
	SS-0117	ฝาปิดเสริมเสา กุกญแจตัวผู้ สมาร์ท	11
	iS-0103	ยูเสริมปีกเฟรมข้าง บานเลื่อน ไอคोनิก	11
	iS-0104	ดบรางล้อ บานเลื่อน ไอคोनิก	11
	iS-0105	ฝาปิดระบายน้ำ หน้าเฟรม ไอคोनิก	11
	iS-0106	กันน้ำหัวบาน ไอคोनิก	11
	iS-0107	ฝาปิดขอบปูน ไอคोनิก	11
	iS-0109	เฟรมข้างบานเลื่อน รางเดี่ยว ไอคोनิก	11
	iS-0115	สลดเฟรมล่างกันยวบ ไอคोनิก	11
	iS-0110	ปิดเฟรมข้างบานเลื่อน รางเดี่ยว ไอคोनิก	11
	iS-0116	เสริมช่องแสงเฟรมข้าง บานเลื่อน ไอคोनิก	12
	iS-0117	ดบช่องแสงล่าง บานเลื่อน ไอคोनิก	12
	IO-0203	คิ้วกรอบบาน 12.7 ไอคोनิก	12
	IO-0204	คิ้วกรอบบาน 20 ไอคोनิก	12
	IO-0205	คิ้วกรอบบาน 33.5 ไอคोनิก	12

ชุดบานเลื่อน			
หน้าตัด	รหัส	ชื่อรายการ	หน้า
	iS-0118	เฟรมล่างบานเลื่อน ภายใน 3 ราง ไอคोनิก	13
	iS-0119	ดอรางเดี่ยวบานเลื่อน ภายใน ไอคोनิก	13
	iS-0120	อะแดปเตอร์ดอเฟรมล่าง บานเลื่อนภายใน ไอคोनิก	13
	iS-0122	รางล้อลูมิเนียม ไอคोनิก	13
	iS-0214	เสริมขวากลาง รับล้อ บานเลื่อนภายใน ไอคोनิก	13
	iS-0201	กรอบบานเลื่อน 2.0 ไอคोनิก	14
	iS-0205	เสริมผนังบานเลื่อน ไอคोनิก	14
	iS-0202	คิ้วกรอบบาน 2.0 ร่อง กระจก 12.7 มม. ไอคोनิก	14
	iS-0203	คิ้วกรอบบาน 2.0 ร่อง กระจก 16 มม. ไอคोनิก	14
	iS-0204	คิ้วกรอบบาน 2.0 ร่อง กระจก 23.5 มม. ไอคोनิก	14
	iS-0207	ดบเกี่ยว บานเลื่อน ไอคोनิก	15
	iS-0208	ดบเกี่ยว 2 ทาง บานเลื่อน ไอคोनิก	15
	iS-0209	ฝาปิดสกรูดบเกี่ยว ไอคोनิก	15
	SS-0117	ฝาปิดเสริมเสา กุกญแจตัวผู้ สมาร์ท	15
	iS-0210	ชนกลางบานเลื่อน ไอคोनิก	15
	iS-0213	อะแดปเตอร์ดอมุม บานรอง ไอคोनิก	16
	iS-0212	อะแดปเตอร์ดอมุม บานล็อก ไอคोनิก	16
	iS-0211	ชอยกรอบบานเลื่อน ไอคोनิก	16
	iS-0206	กรอบบานเลื่อน 1.5 ไอคोनิก	17
	030038	กันสไลด์ มัลติพอยท์ล็อก	17
	iS-0215	กรอบบานเลื่อน 2.0 ร่อง 9.5 ไอคोनิก	18
	iS-0216	กรอบบานเลื่อน 2.0 ร่อง 12.7 ไอคोनิก	18








ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง

หน้าตัด	รหัส	ชื่อรายการ	หน้า
	iC-0101	เฟรมบน-ข้าง บานกระทุ้ง ไอคอนิก	35
	iC-0102	เฟรมล่าง บานกระทุ้ง ไอคอนิก	35
	SC-X106	เสริมช่องแสงเฟรม บานกระทุ้ง สมาร์ท เอ็กซ์	35
	iO-0101	เฟรมประตู บานเปิด ไอคอนิก	35
	iO-0102	เสริมธรณีเฟรมกระทุ้ง ไอคอนิก	36
	iC-0103	ขอยเฟรมบานกระทุ้ง ไอคอนิก	36
	SC-X104	ดบเฟรมบานกระทุ้ง สมาร์ท เอ็กซ์	36
	SC-X105	ฝาปิดร่อง C-18 สมาร์ท เอ็กซ์	36
	iO-0201	กรอบประตูบานเปิด ไอคอนิก	37
	iO-0202	ขอยกรอบประตู ไอคอนิก	37
	iO-0206	เสริมขวากลางประตู ประตู ไอคอนิก	37
	SC-0212	เสริมเสาบานเปิดคู่ สมาร์ท	37
	iC-0201	กรอบบานกระทุ้ง ไอคอนิก	38
	iC-0202	ขอยกรอบบานกระทุ้ง ไอคอนิก	38
	iO-0207	ฉากขั้วมุม ไอคอนิก	38
	030038	ก้านสไลด์ มัลติพอยท์ล็อก	38
	SC-X202	เสริมนั้งบานกระทุ้ง สมาร์ท เอ็กซ์	38
	A30274	คิ้วช่องแสง เฟรมกระทุ้ง	39
	iO-0203	คิ้วกรอบบาน 12.7 ไอคอนิก	39
	iC-0105	คิ้วช่องแสง เฟรมกระทุ้ง 20 ไอคอนิก	39
	iO-0204	คิ้วกรอบบาน 20 ไอคอนิก	39
	iC-0106	คิ้วช่องแสง เฟรมกระทุ้ง 32.5 ไอคอนิก	39
	iO-0205	คิ้วกรอบบาน 33.5 ไอคอนิก	39

ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง

หน้าตัด	รหัส	ชื่อรายการ	หน้า
	iO-0208	ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า หน้า 30 มม. ไอคอนิก	40
	310004	ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า	40
	AG659	เกล็ด Z	40
	434	ยูเซฟ 31.8X12.7 มม.	40
	iC-0107	เฟรมบน-ข้าง บานกระทุ้ง ชีกรูฟนอก ไอคอนิก	41
	iC-0108	เฟรมล่าง บานกระทุ้ง ชีกรูฟนอก ไอคอนิก	41
	iC-0109	ขอยเฟรมบานกระทุ้ง ชีกรูฟนอก ไอคอนิก	42
	iC-0110	ดบเฟรมบานกระทุ้ง ชีกรูฟนอก ไอคอนิก	42

ชุดบานช่องแสง

หน้าตัด	รหัส	ชื่อรายการ	หน้า
	iF-0101	เฟรมบน - ข้าง ช่องแสง ไอคอนิก	53
	iF-0102	เฟรมล่างช่องแสง ไอคอนิก	53
	iF-0104	ดบช่องแสง ไอคอนิก	53
	iF-0103	ขอยเฟรมช่องแสง ไอคอนิก	54
	IO-0203	คิ้วกรอบบาน 12.7 ไอคอนิก	54
	IO-0204	คิ้วกรอบบาน 20 ไอคอนิก	54
	IO-0205	คิ้วกรอบบาน 33.5 ไอคอนิก	54

ชุดบ้านเลื่อน

ไอคอนิก ยูริชีร์ส






รายละเอียด SPECIFICATION

ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 18 มม.
ขนาดร่องกระจก	9.5 , 12.7 , 16 , 23 มม.
ความกว้างของเฟรม	101.6 มม. (ต่อรางได้ 4, 5, 6 ราง)
ความสูงของเฟรม	48 มม.
ขนาดกรอบบาน	80 x 30 มม.
ความหนาของอลูมิเนียม	1.5 , 2.0 มม.
ความกว้างของบาน (MAX)	1,800 - 2,000 มม.*
ความสูงของบาน (MAX)	3,000 - 3,500 มม.*
ระบบนั้งนั้รกาย	รองรับ (นั้งหนา 0.3 - 1.0 มม.)
ระบบลั้อก	มัลติพอยท์ลั้อกมาตรฐานยุโรป

คุณสมบัติ PERFORMANCE



การป้องกันน้ำรั่วซึม
Water Penetration Resistance
240 Pa



การป้องกันอากาศรั่วไหล
Air Leakage Resistance
300 Pa



การต้านทานแรงลม
Wind Load Resistance
1,200 Pa



แรงเปิด-ปิดบาน
Operating Force
19 N.

*ผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบประตูหน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดสอบที่ขนาดบาน กว้าง 2.4 เมตร x สูง 2.9 เมตร

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY



SLIDING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES




การล็อกบานแน่นหนา มีจุดล็อกมากกว่า 1 จุด ขึ้นไป มาตรฐานยุโรป
ยากต่อการโจรกรรมขัดแงะ


ระบบมัลติพอยท์ล็อก (Multi-Point Lock)
 คือ การกดล็อกที่มือจับเพียง 1 ครั้ง
 สามารถสับล็อกบานได้มากกว่า 1 จุด

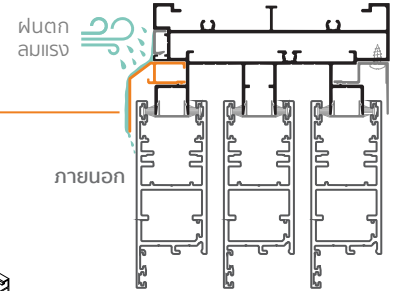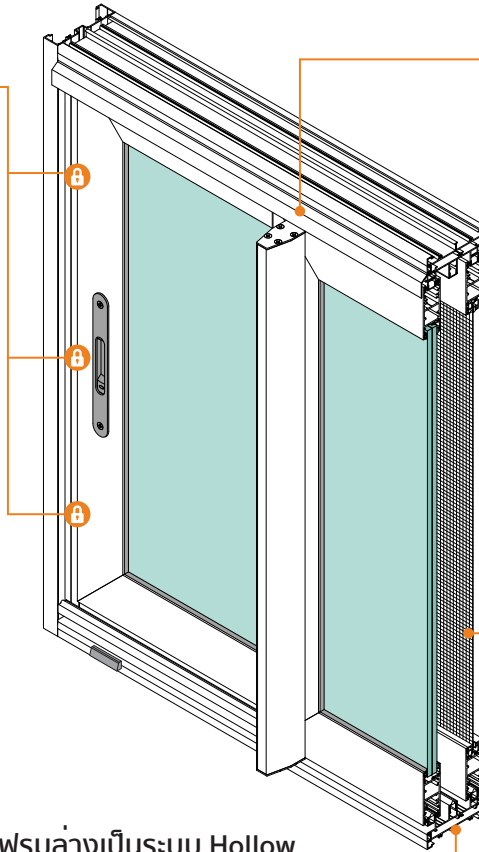

เฟรมบนมีปีกบังใบ
ช่วยป้องกันน้ำเข้าหัวบาน
และเก็บความเรียบรอย




เฟรมล่างเป็นระบบ Hollow
สามารถรองรับน้ำได้มาก และ
เพิ่มช่องทางการระบายน้ำ
ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น




ปลอดภัยจากการโจรกรรม
แม้เปิดบานกระจกเพื่อรับลม
ธรรมชาติ รองรับมุงนิรภัย
สแตนเลสหนาสูงสุด 1.0 มม.

*มุงนิรภัยทำจากวัสดุสแตนเลส
 มีความแข็งแรง กรัดไม่ขาด

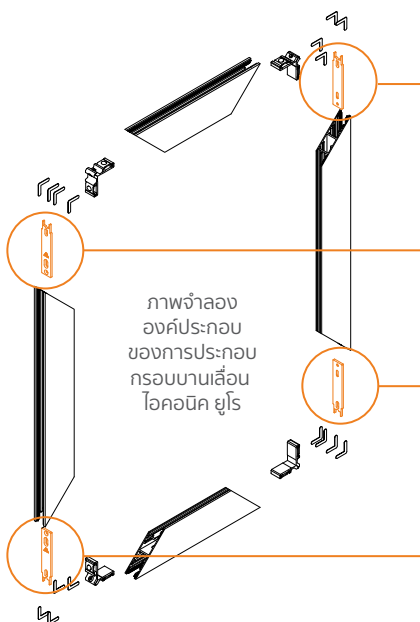

ภาพจำลอง
 องค์ประกอบ
 ของการประกอบ
 กรอบบานเลื่อน
 ไอคोनิก ยูโร



ฟาสปัดเสาทุจแวง
 ไอคोनิก ยูโร



ป้องกันการโจรกรรมขัดบาน
หรือถอดบานออกจากราง
ด้วยฟาสปัดเสาทุจแวงถึง 4 จุด
ทำให้บานอยู่ในรางได้อย่างแน่นหนา
ป้องกันการโจรขัดบานออกจากราง

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

SLIDING SYSTEM


ICONIQ EURO SERIES

เฟรมข้างมีร่องสำหรับยิงสกรู
และฝาปิดเพื่อซ่อนสกรู




โร้วสกรู เรียบเนียนทุกมุมมอง
ด้วยการออกแบบที่ใส่ใจทุกรายละเอียด
ให้มีตำแหน่งยิงสกรูที่หลบซ่อนสายตา
และมีฝาปิดช่วยเก็บความเรียบร้อย

IS-0209
ฝาปิดสกรูตัวเกี่ยว
โอคอนิค




ตัวเกี่ยวมีร่องสำหรับยิงสกรู
และฝาปิดเพื่อซ่อนสกรู

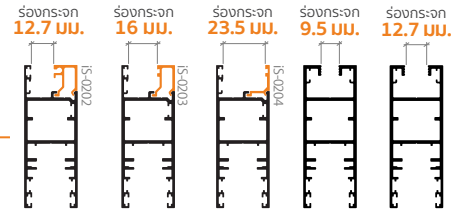

รองรับกระจกได้ตั้งแต่ 5-18 มม.
มีตัวเลือกหลาย สามารถเลือก
ใช้งานให้เหมาะสมกับความหนา
ของกระจก


รางล้อสแตนเลส



เปิด-ปิด สิ้น แม่บานใหญ่
น้ำหนักเยอะ ด้วยรางล้อ
สแตนเลส



ทำบานกว้างได้ตั้งแต่ 1.5 - 2.0 ม./บาน
ด้วยกรอบบานหนาถึง 2.0 มม. โดยออกแบบ
ตามหลักวิศวกรรม ให้ในส่วนที่รับแรง
มีความหนามากกว่า 2.0 มม.



ทำบานสูงได้สูงสุดถึง 3.5 เมตร
มีเสาเสริมความแข็งแรง ช่วยป้องกัน
แรงลมจากพายุ

ฟังก์ชันการใช้งาน





FUNCTIONALITY

SLIDING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES




การต่อช่องแสง โดยที่เฟรม
ยังคงความสลิ้ม
ด้วยตัวตบเฟรมทำให้ดูเรียบเนียน
เป็นชิ้นเดียวกันสวยงามไม่ต้องซ่อนเฟรม

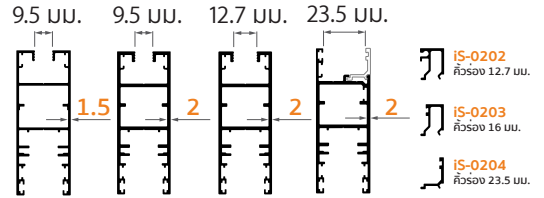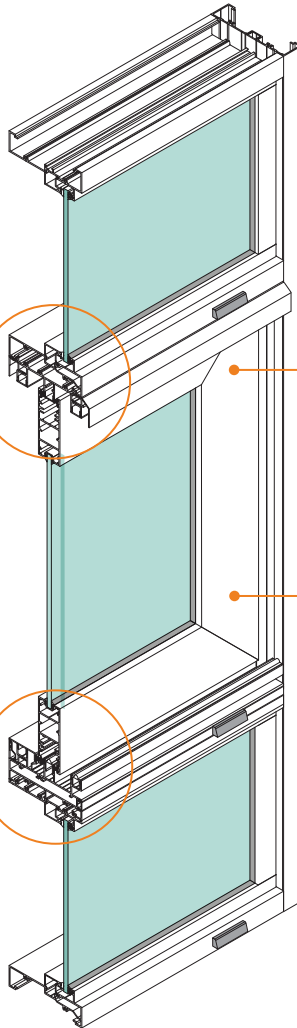
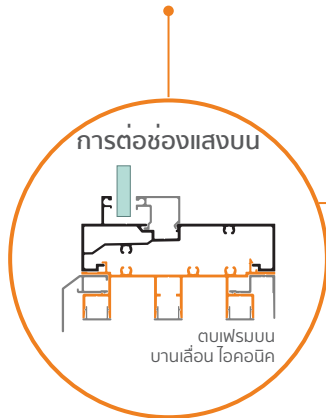


มีกรอบบานให้เลือกใช้งาน 2
ความหนา คือ 1.5 และ 2.0 มม.
ลดค่าใช้จ่ายยังคงประสิทธิภาพ
ตามฟังก์ชันมาตรฐานยุโรป

หมายเหตุ :
กรอบบาน 1.5 มม. รองรับกระจกสูงสุด 8 มม.
กรอบบาน 2.0 มม. รองรับกระจกสูงสุด 18 มม.

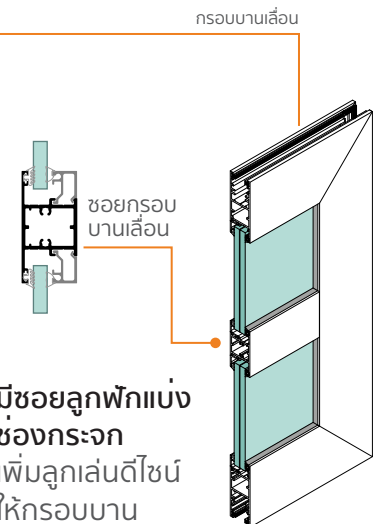

มีชอยลูกฟักแบ่ง
ช่องกระจก
เพิ่มลูกเล่นดีไซน์
ให้กรอบบาน

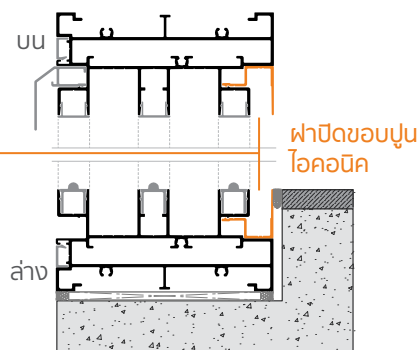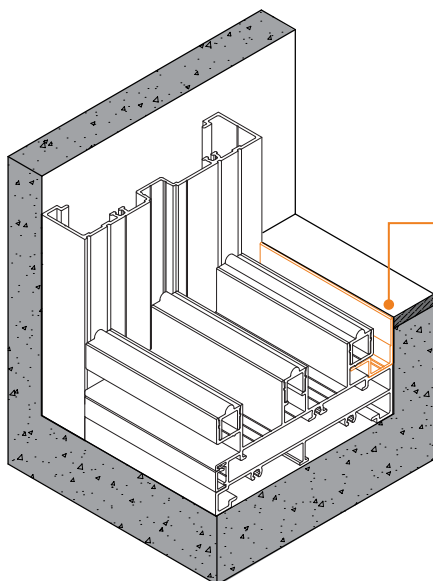


เก็บขอบปูนได้เรียบร้อยสวยงาม
มีฝาสำหรับปิดขอบปูน
หมดกังวลเรื่องงานปูนไม่สวยงาม

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

SLIDING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES








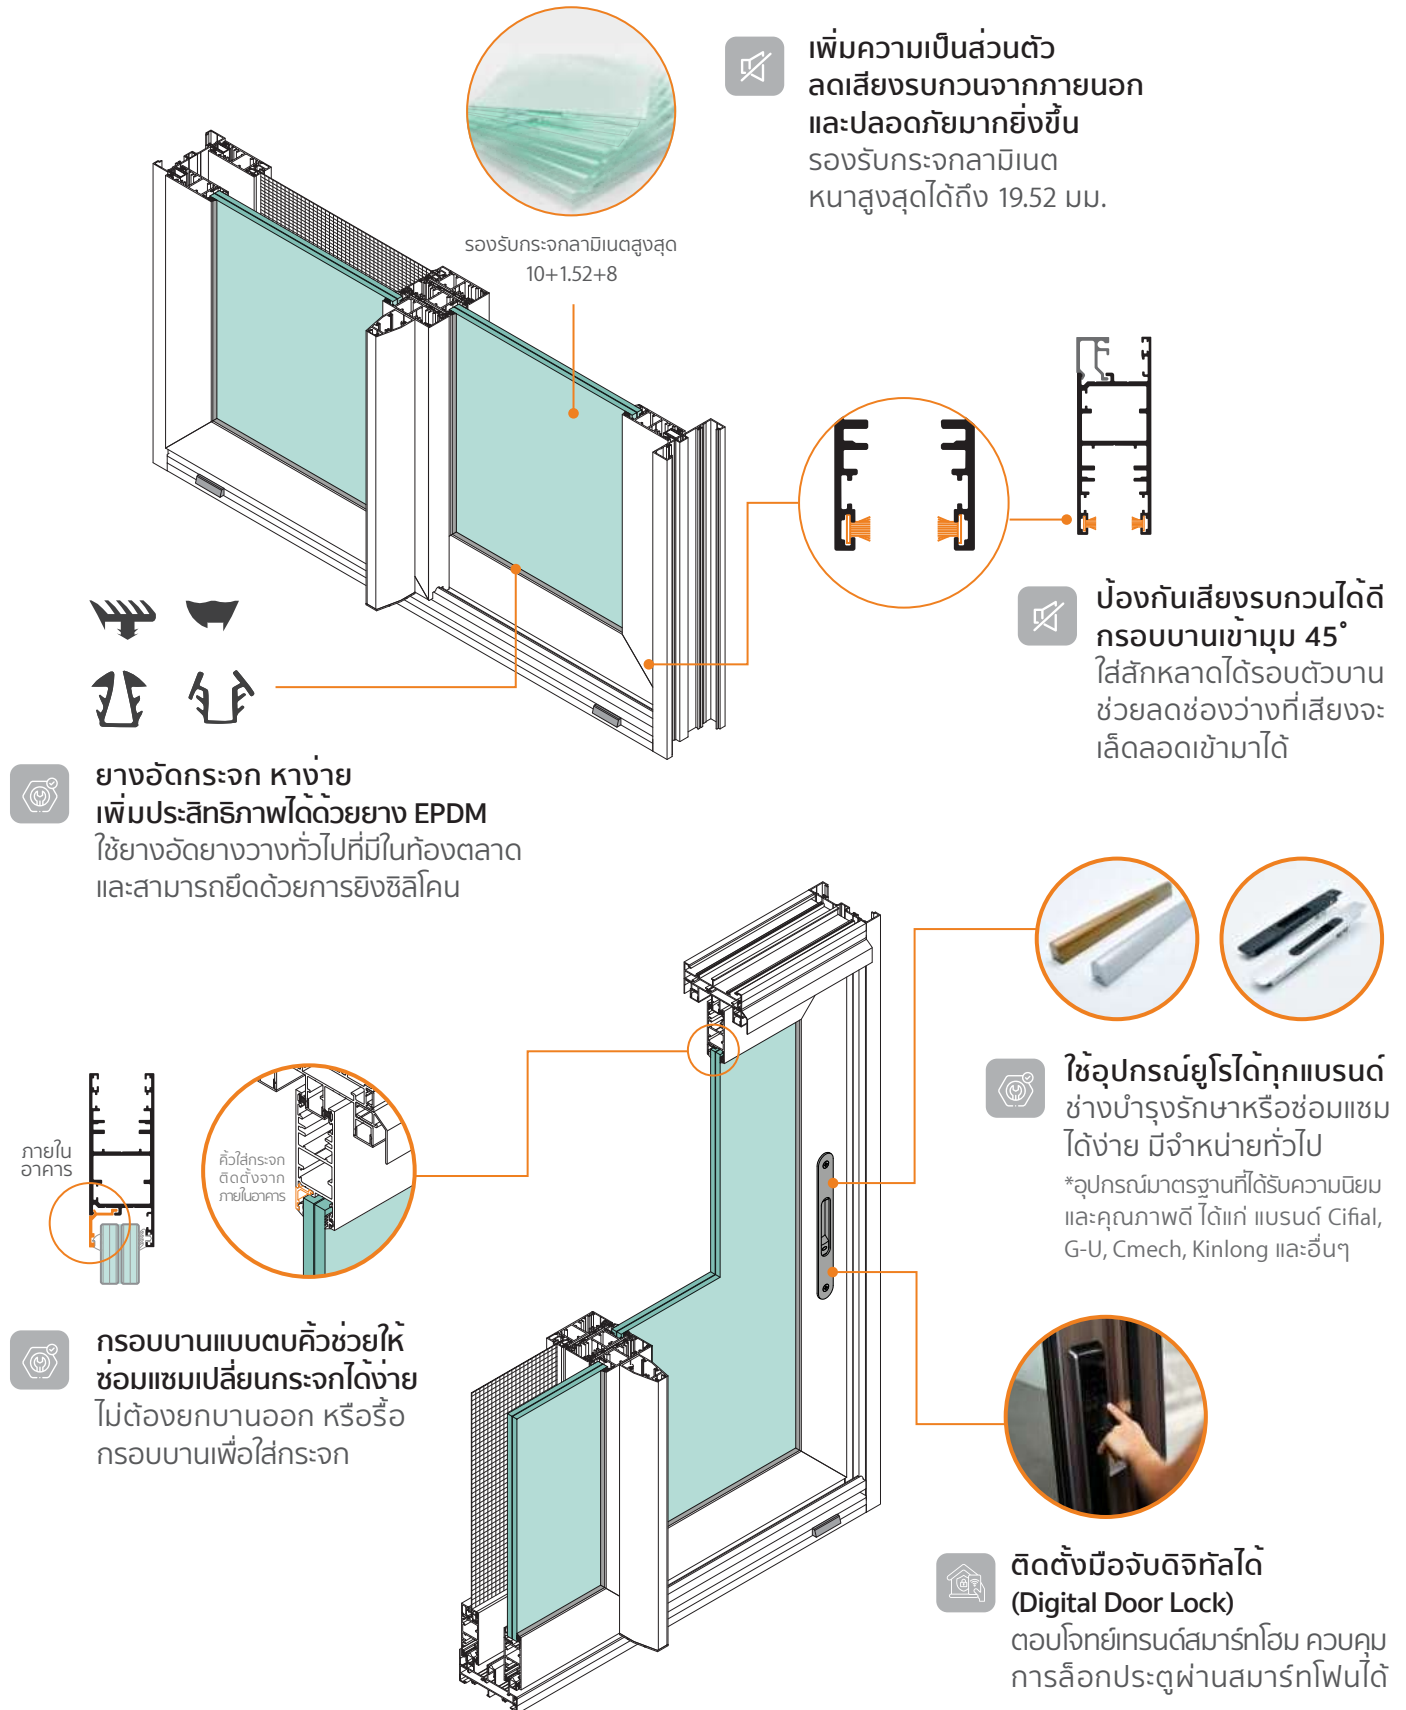


ฟังก์ชันการใช้งาน









FUNCTIONALITY

SLIDING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

ปรับรูปแบบดีไซน์บานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ต่อรางได้ไม่จำกัด

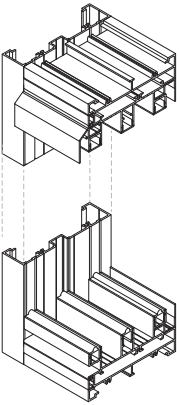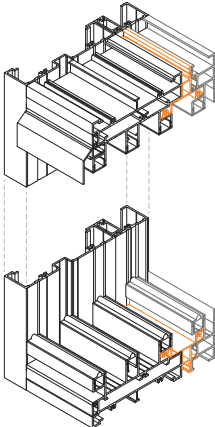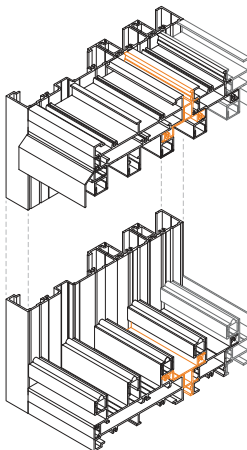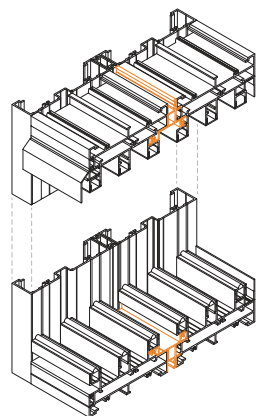3 ราง (ภายนอก)	4 ราง (ภายนอก)	5 ราง (ภายนอก)	6 ราง (ภายนอก)
  101.6	  139	  176.6	  214

มีเฟรมล่างสำหรับงานภายใน รางเตี้ยดินไม่สะดุด วีลแชร์เลื่อนผ่านได้สะดวก
สามารถต่อรางได้ไม่จำกัด ช่วยให้จัดสรรพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างอิสระลงตัว

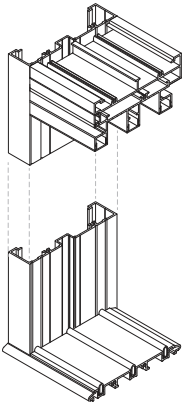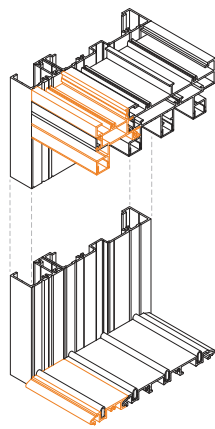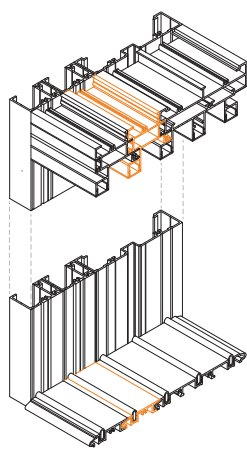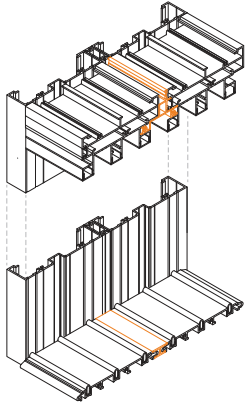
3 ราง (ภายใน)	4 ราง (ภายใน)	5 ราง (ภายใน)	6 ราง (ภายใน)
  107.8	  145	  183	  220

ฟังก์ชันการใช้งาน


FUNCTIONALITY

SLIDING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

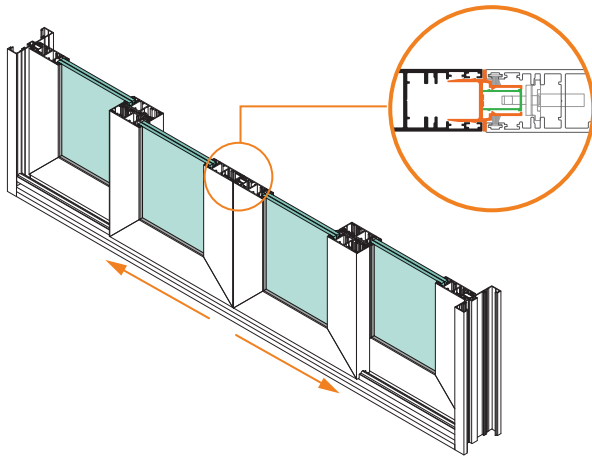


Option Design : บานเลื่อนปิดชนกลาง



เลื่อน 4-2-2

เลื่อน 6-3-3

เลื่อน 8-4-4




เลื่อน 10-5-5



เลื่อน 12-6-6

และรูปแบบอื่นๆ

Option Design : บานเลื่อนปิดทับทางเดียว




เลื่อน 3-3-0

เลื่อน 4-4-0


เลื่อน 5-5-0

เลื่อน 6-6-0

และรูปแบบอื่นๆ



จุดชนเฟรมข้าง

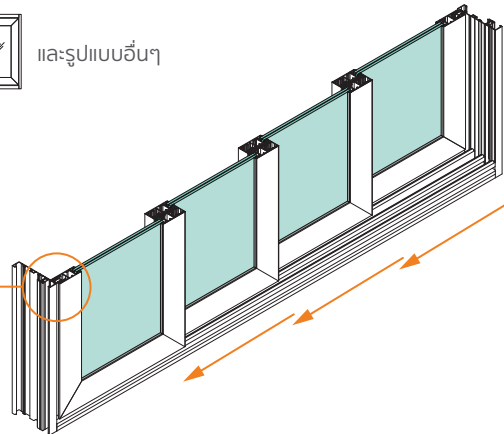

Option Design : บานเลื่อนปิดชนมุม (โร้สามุม)




เลื่อนมุม 4-2-2

เลื่อนมุม 6-3-3


เลื่อนมุม 6-4-2

เลื่อนมุม 8-4-4

และรูปแบบอื่นๆ



จุดชนมุม

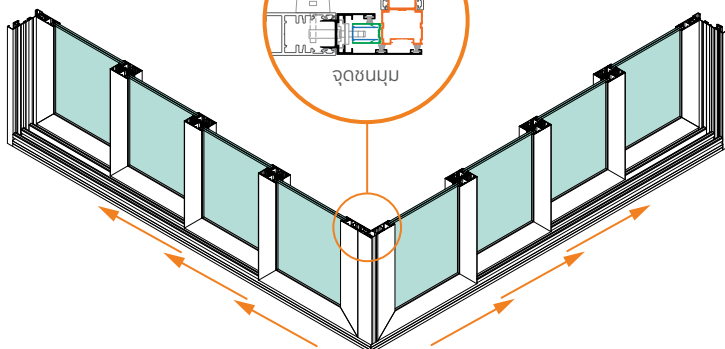

และรูปแบบอื่นๆ


หมายเหตุ :

ทุกรูปแบบ Option ที่แสดงข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของตัวเลือกเท่านั้น ชุดประตูหน้าต่างไอคอนิก ยูโรซีรีส์ ยังสามารถทำรูปแบบบานอื่นได้อีกหลากหลาย เช่น บานเลื่อนแบ่งสลับ , บานเลื่อนใส่นั่งนิรภัย, บานเลื่อนต่อช่องแสง สามารถส่งแบบดีไซน์เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @alumethub


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SLIDING SYSTEM
ICONIQ EURO SERIES

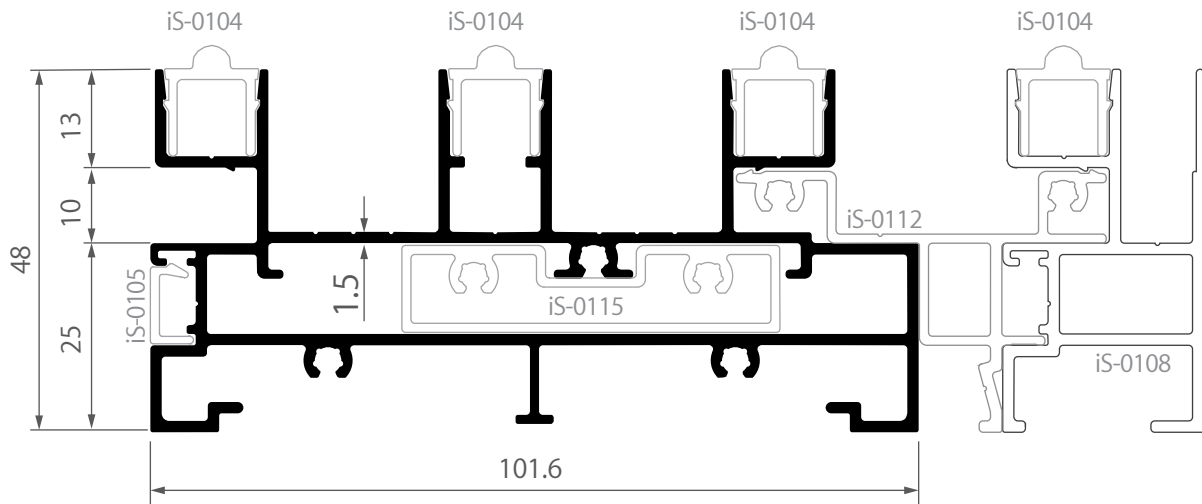


iS-0101
เฟรมบน-ล่างบานเลื่อน ไอคอนิก
1.899 kg/m



SS-X206
ฝาปิดเสริมมุ้งนิรภัย
บานเลื่อน สมาร์ท เอ็กซ์
0.070 kg/m

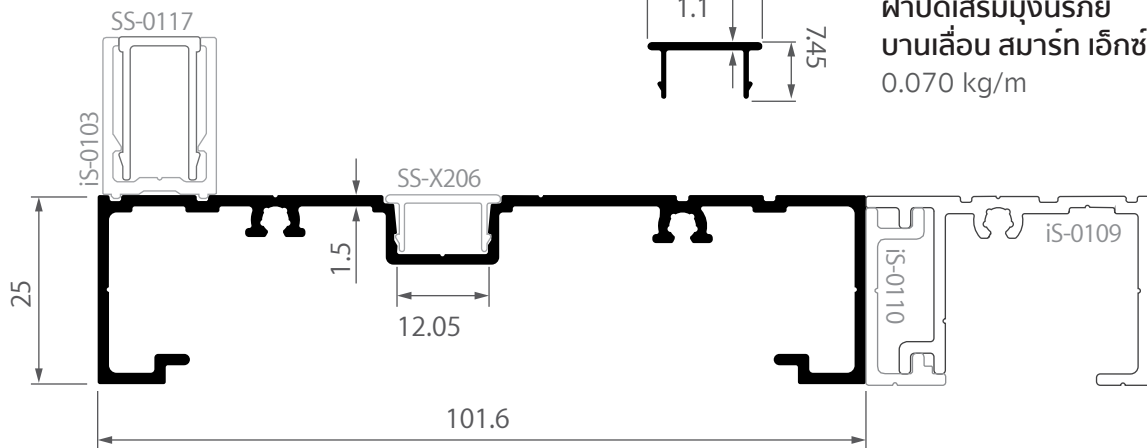

iS-0102
เฟรมข้างบานเลื่อน ไอคอนิก
0.869 kg/m

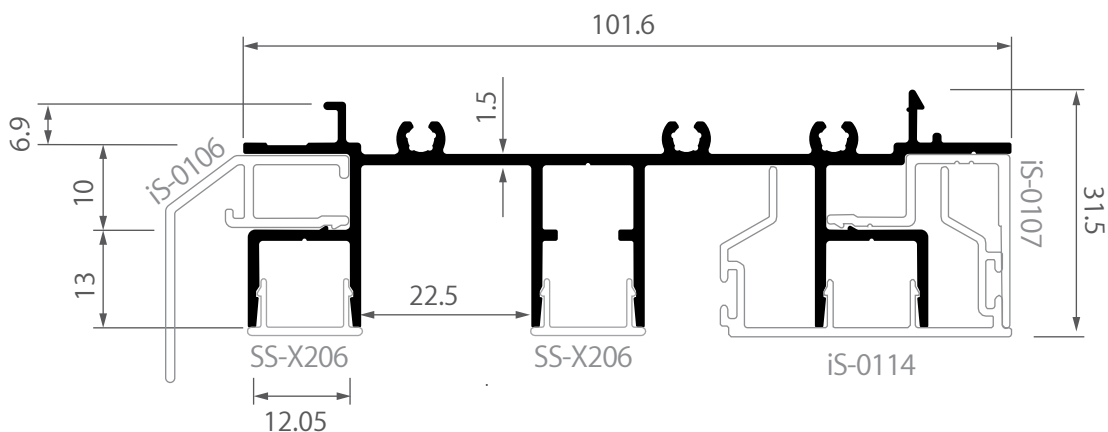


iS-0113
ตบเฟรมบน
บานเลื่อน
ไอคอนิก
1.135 kg/m


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SLIDING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

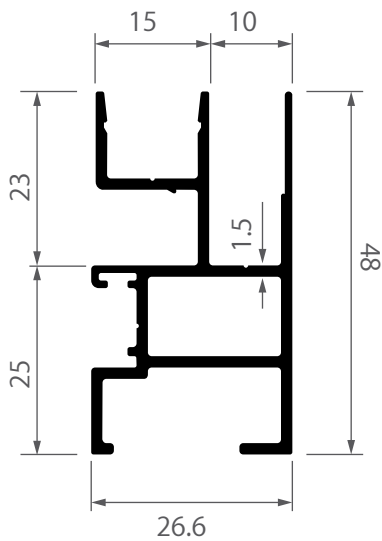


iS-0108
เฟรมบน-ล่าง บานเลื่อน
รางเดี่ยว ไอคอนิก
0.694 kg/m




iS-0121
เสริมรับราง
สแตนเลส ไอคอนิก
0.166 kg/m

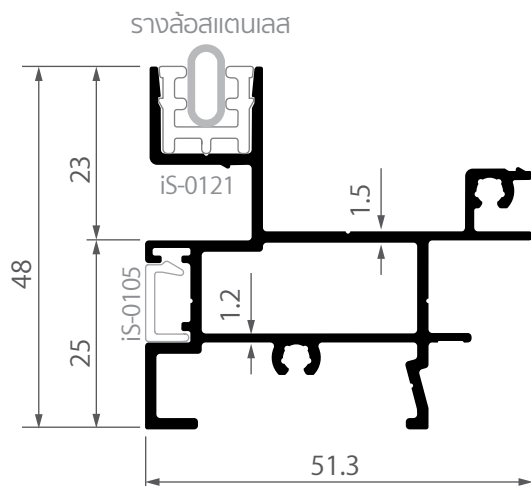

iS-0111
ต่อเฟรมบน-ล่าง
บานเลื่อน ไอคอนิก
0.872 kg/m

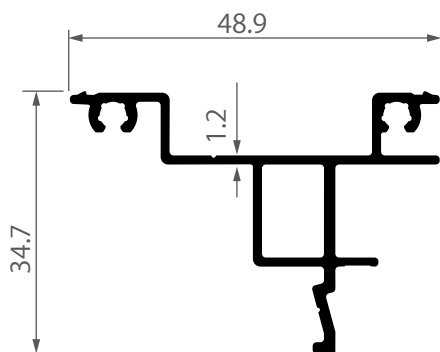

iS-0112
ตัวต่อเฟรมฝังใน
บานเลื่อน ไอคอนิก
0.496 kg/m

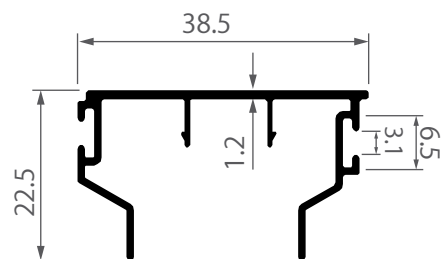


iS-0114
ตบรวณิบานเลื่อน
ไอคอนิก
0.322 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SLIDING SYSTEM


ICONIQ EURO SERIES




SS-0117
ฝาปิดเสริมเสา
กฤษฎาตัวผู้ สมาร์ท
0.135 kg/m




iS-0103
ยูเสริมปีกเฟรมข้าง
บานเลื่อน ไอคอนิก
0.230 kg/m




iS-0104
ตบรางล้อ
บานเลื่อน ไอคอนิก
0.151 kg/m




iS-0105
ฝาปิดระบายน้ำ
หน้าเฟรม ไอคอนิก
0.057 kg/m




iS-0106
กันน้ำหัวบาน
ไอคอนิก
0.243 kg/m




iS-0107
ฝาปิดขอบปูน
ไอคอนิก
0.175 kg/m

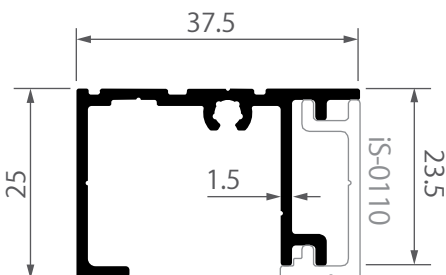

iS-0109
เฟรมข้างบานเลื่อน
รางเดี่ยว ไอคอนิก
0.450 kg/m



iS-0110
ปิดเฟรมข้างบานเลื่อน
รางเดี่ยว ไอคอนิก
0.182 kg/m

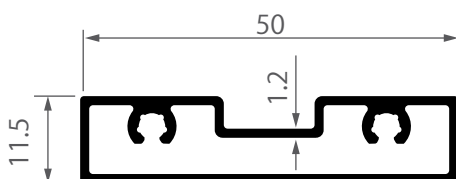


iS-0115
สอดเฟรมล่างกันยุบ
ไอคอนิก
0.510 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SLIDING SYSTEM


ICONIQ EURO SERIES

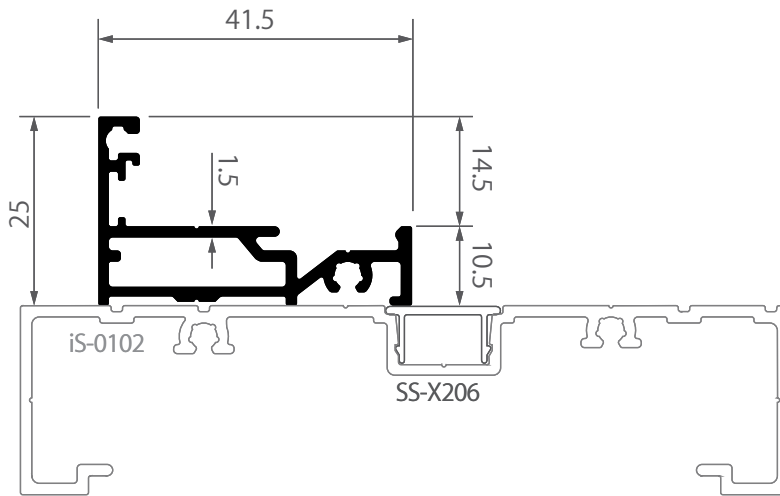


iS-0116
เสริมช่องแสงเฟรมข้าง
บานเลื่อน ไอคอนิก
0.527 kg/m

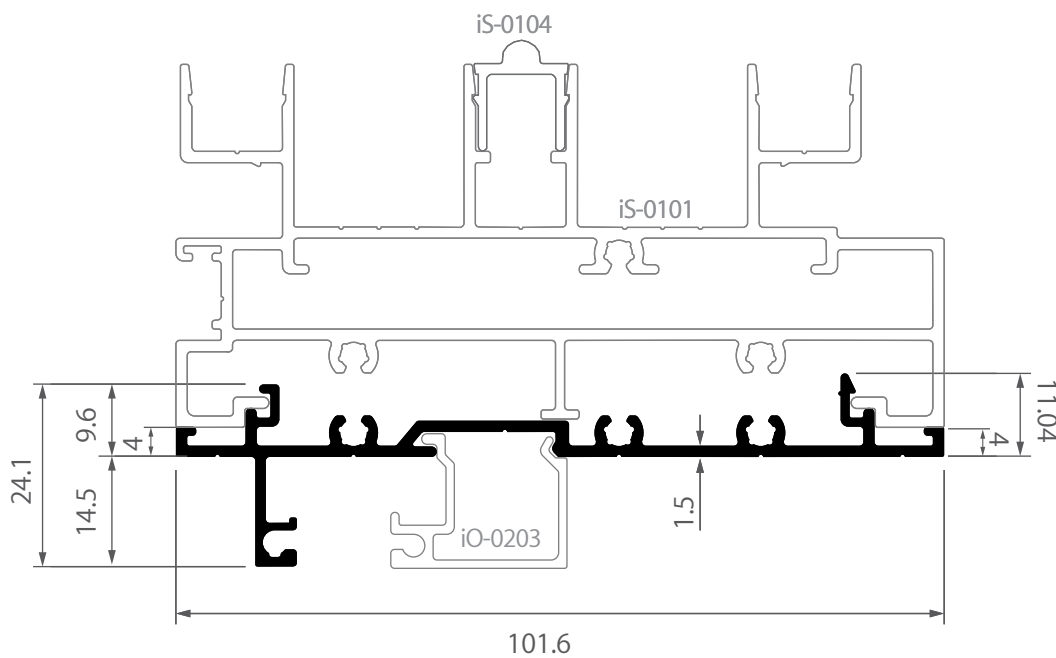


iS-0117
ตบช่องแสงล่าง
บานเลื่อน ไอคอนิก
0.765 kg/m

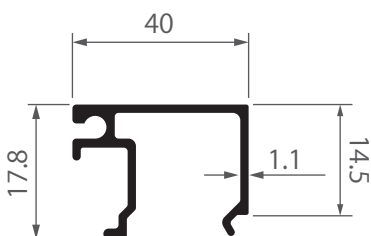

iO-0203
คั้วกรอบบาน
12.7 ไอคอนิก
0.222 kg/m

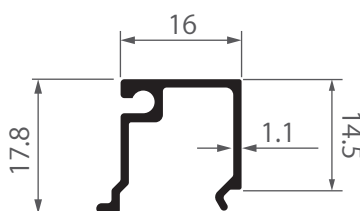

iO-0204
คั้วกรอบบาน
20 ไอคอนิก
0.186 kg/m




iO-0205
คั้วกรอบบาน
33.5 ไอคอนิก
0.134 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SLIDING SYSTEM
ICONIQ EURO SERIES

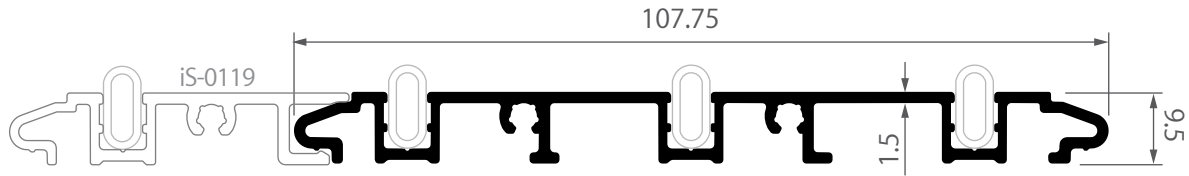


iS-0118

เฟรมล่างบานเลื่อนภายใน 3 ราง ไอคอนิก
0.834 kg/m

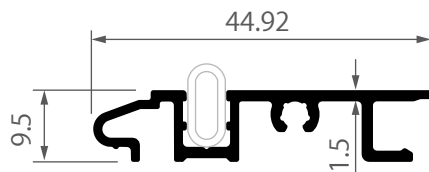

iS-0119

ต่อรางเดี่ยวบานเลื่อน
ภายใน ไอคอนิก
0.356 kg/m




iS-0120

อะแดปเตอร์ต่อเฟรมล่าง
บานเลื่อนภายใน ไอคอนิก
0.161 kg/m




ต่อเฟรมเป็น 6 ราง (ภายใน)




iS-0122

รางล้อลูมิเนียม
ไอคอนิก
0.161 kg/m



iS-0214

เสริมขวางกลาง
รับล้อบานเลื่อน
ภายใน ไอคอนิก
0.260 kg/m

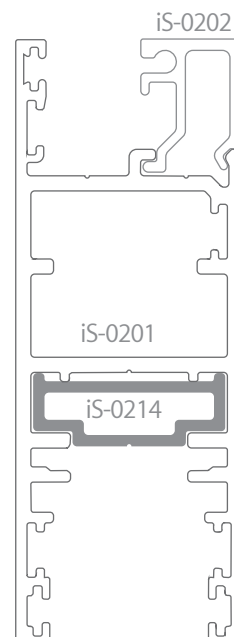


อะแดปเตอร์เสริมล้อ
เพื่อใช้กับบานภายใน


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SLIDING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

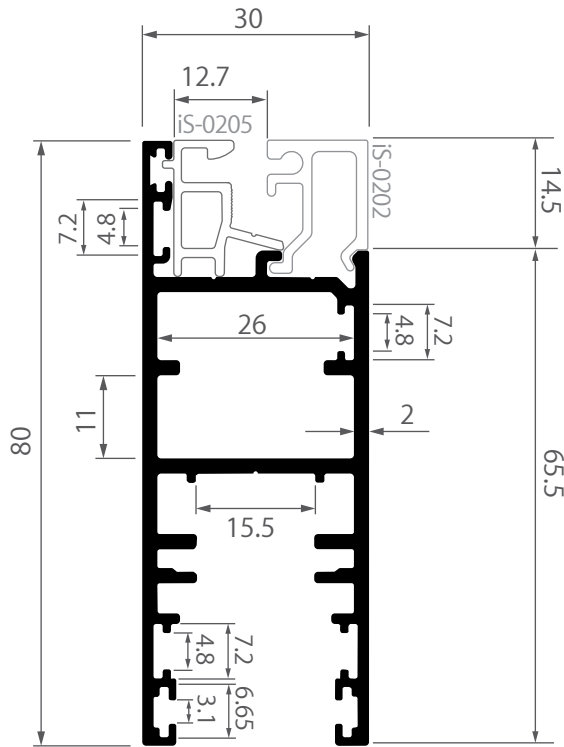


iS-0201
กรอบบานเลื่อน 2.0
ไอคอนิก
1.322 kg/m




iS-0205
เสริมมุมบานเลื่อน
ไอคอนิก
0.180 kg/m



iS-0202
คิ้วกรอบบาน 2.0
ร่องกระจาก 12.7 มม.
ไอคอนิก
0.211 kg/m



iS-0203
คิ้วกรอบบาน 2.0
ร่องกระจาก 16 มม.
ไอคอนิก
0.179 kg/m




iS-0204
คิ้วกรอบบาน 2.0
ร่องกระจาก 23.5 มม.
ไอคอนิก
0.122 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SLIDING SYSTEM


ICONIQ EURO SERIES

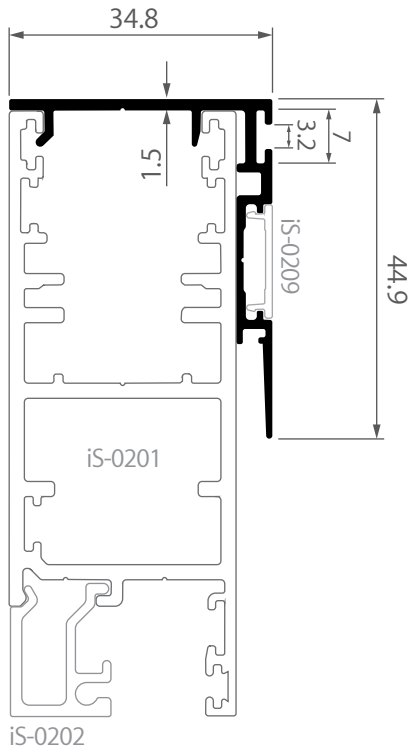


iS-0207
 ตบเกี่ยว
 บานเลื่อน ไอคอนิก
 0.396 kg/m

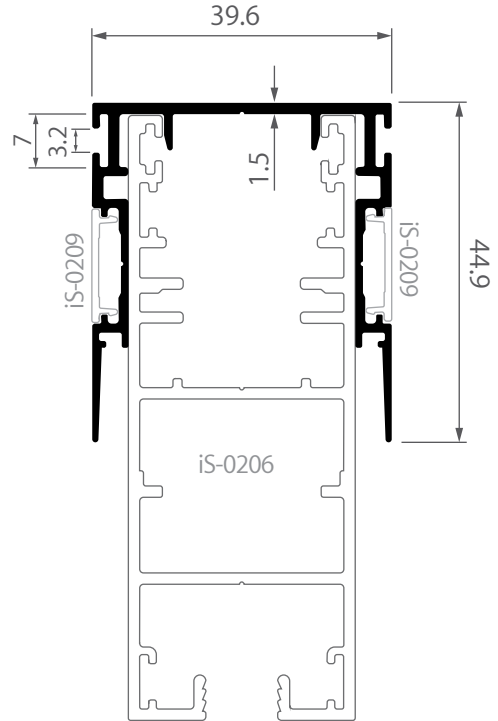


iS-0208
 ตบเกี่ยว 2 ทาง
 บานเลื่อน ไอคอนิก
 0.583 kg/m



iS-0209
 ฝาปิดสกรูตบเกี่ยว
 ไอคอนิก
 0.047 kg/m



SS-0117
 ฝาปิดเสริมเสา
 ทุจยแฉตัวผู้ สมาร์ท
 0.135 kg/m

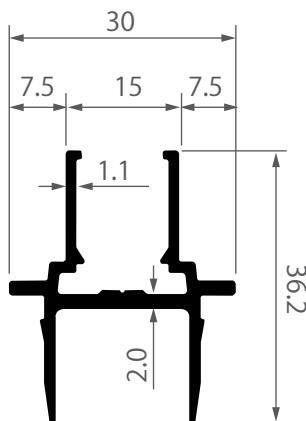


iS-0210
 ชนกลางบานเลื่อน
 ไอคอนิก
 0.468 kg/m


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


SLIDING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

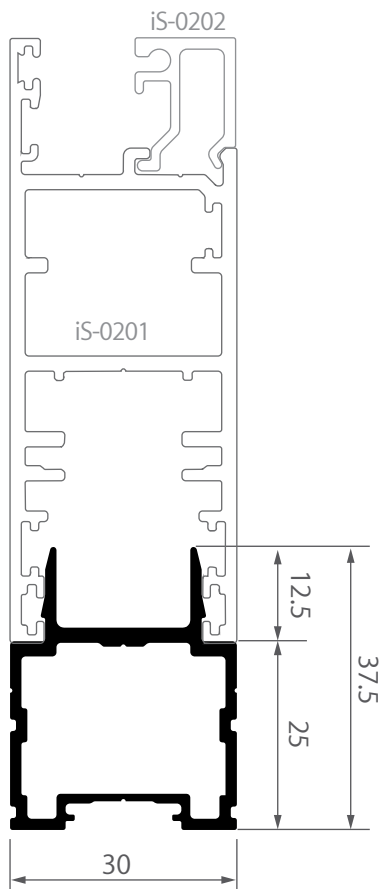

iS-0213
อะแดปเตอร์ต่อมุม
บานรอง ไอคอนิก
0.600 kg/m

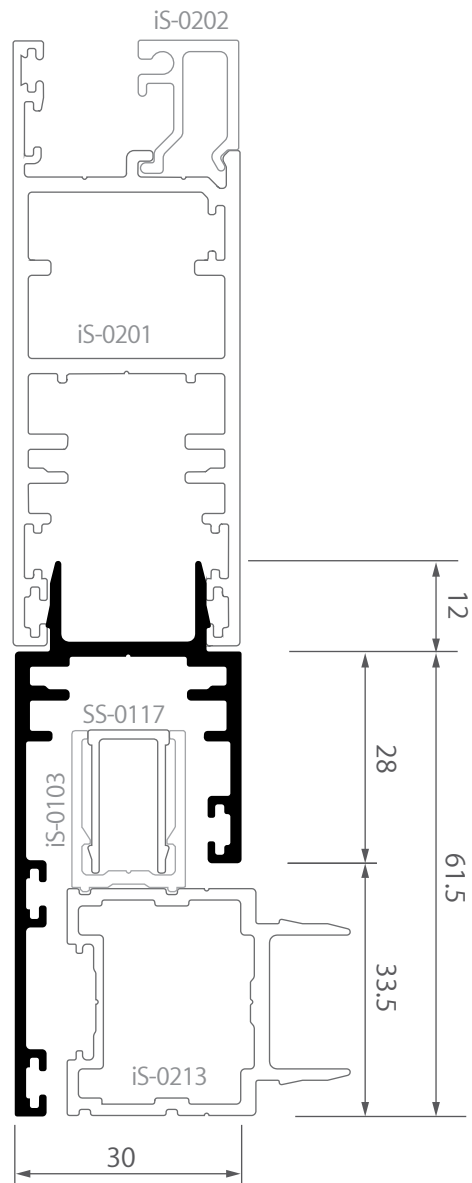

iS-0212
อะแดปเตอร์ต่อมุม
บานลิ้นก ไอคอนิก
0.805 kg/m

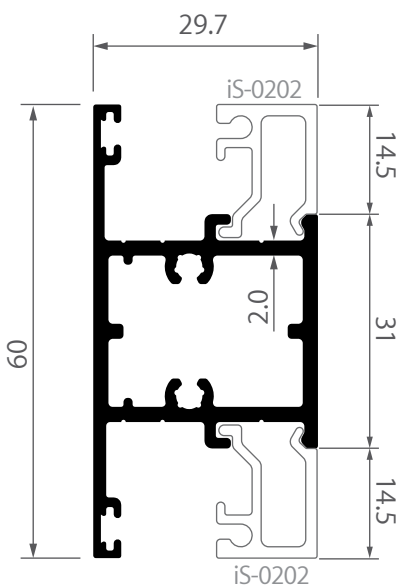


iS-0211
ชวยกรอบ
บานเลื่อน
ไอคอนิก
0.886 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SLIDING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

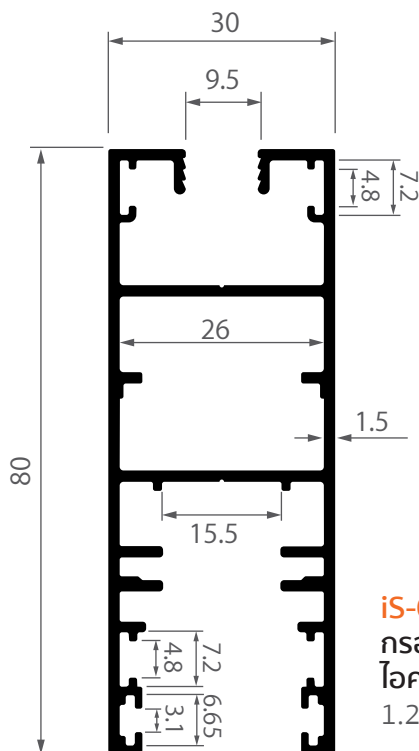

iS-0206
กรอบบานเลื่อน 1.5
ไอคอนิก
1.243 kg/m




030038
ก้านสไลด์
มัลติพอยท์ล็อก
0.126 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

SLIDING SYSTEM
ICONIQ EURO SERIES

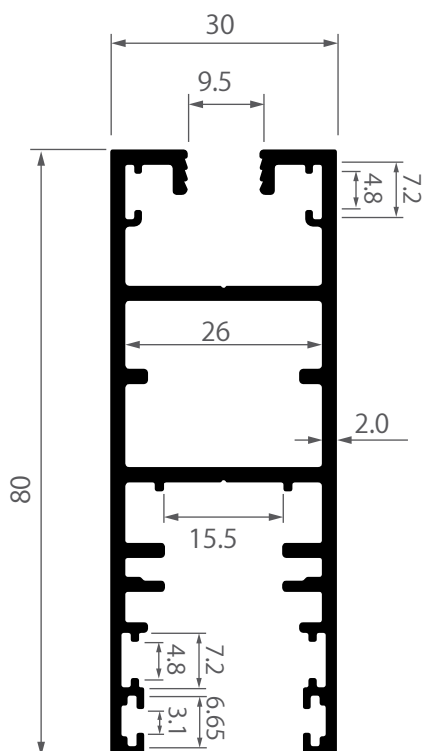

iS-0215

กรอบบานเลื่อน 2.0
ร่อง 9.5 ไอคอนิก
1.506 kg/m

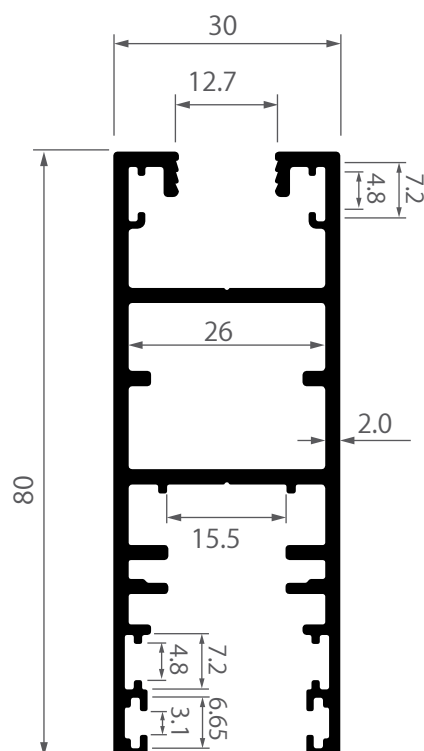




iS-0216

กรอบบานเลื่อน 2.0
ร่อง 12.7 ไอคอนิก
1.488 kg/m




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

SLIDING SYSTEM
ICONIQ EURO SERIES

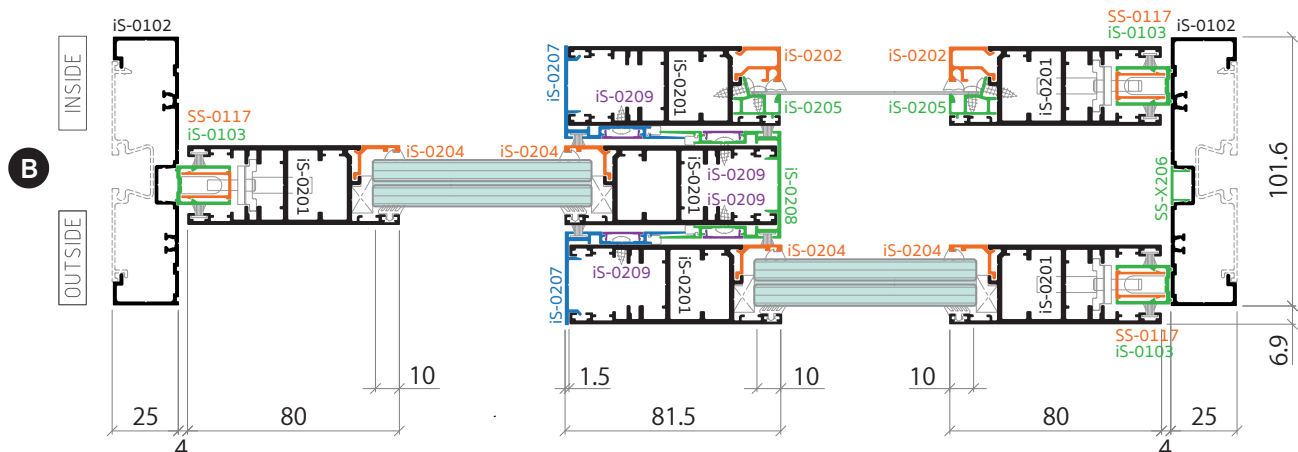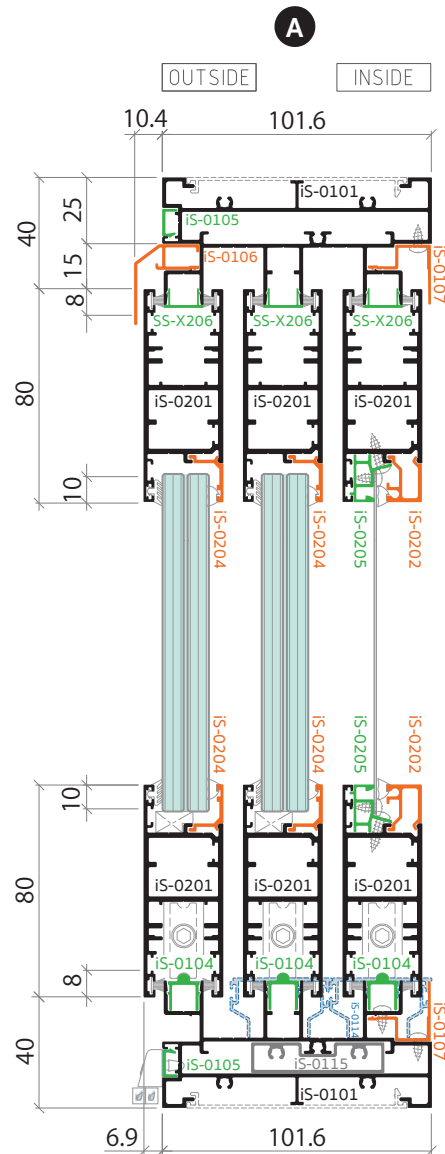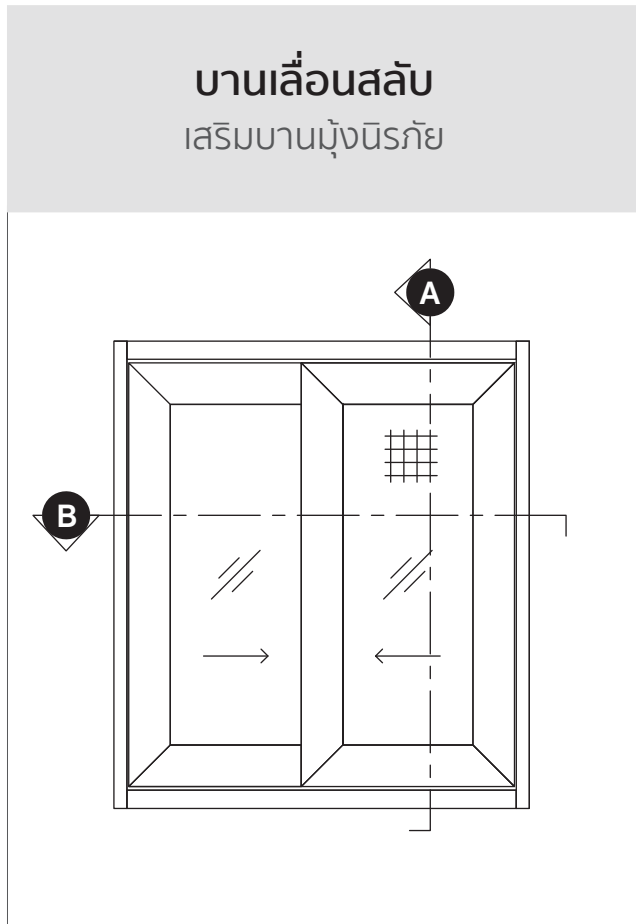



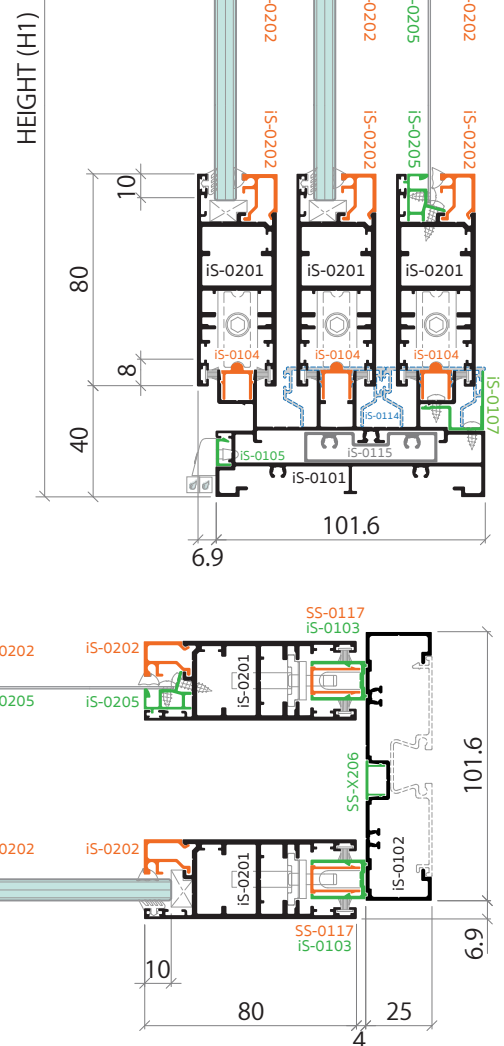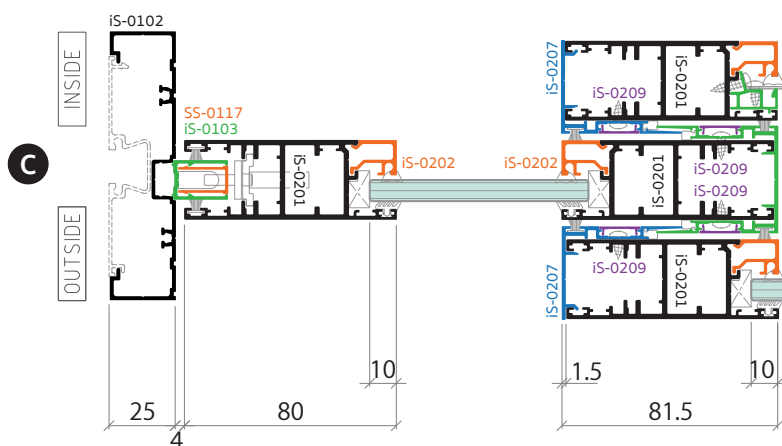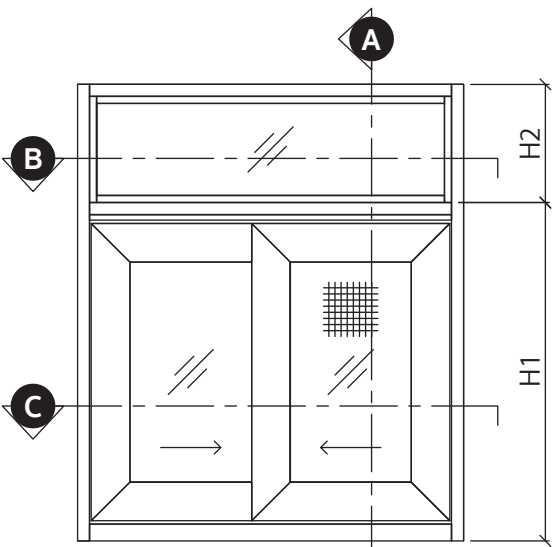




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

SLIDING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

บานเลื่อนแบ่ง 4 เปิดทางเดียว

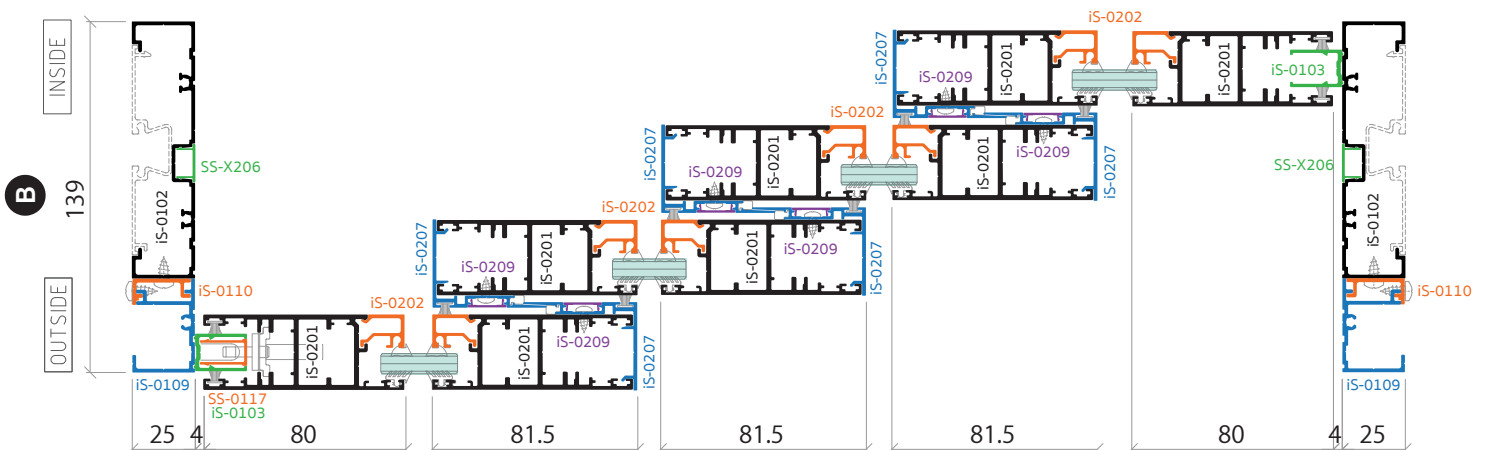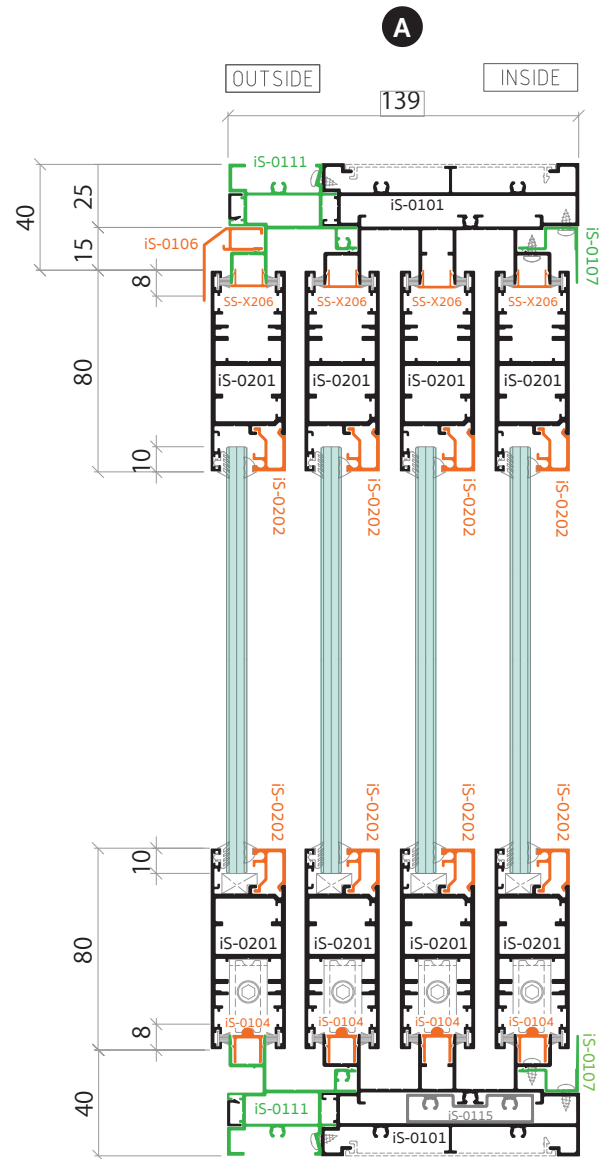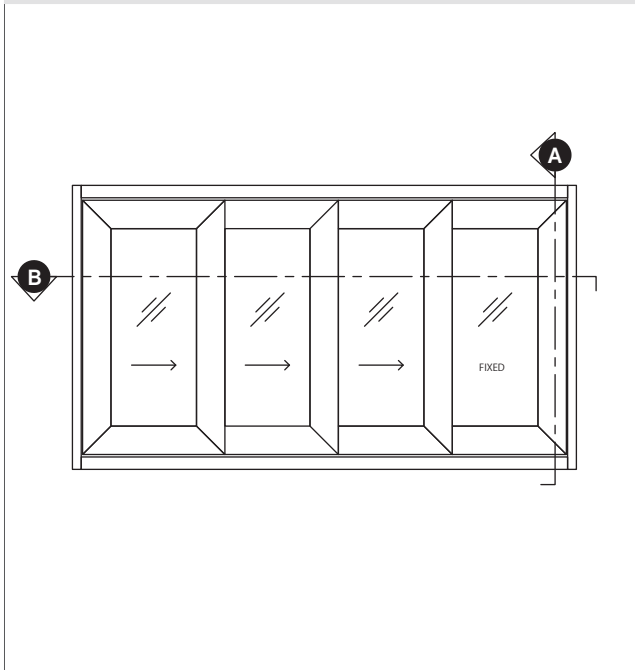




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

SLIDING SYSTEM
ICONIQ EURO SERIES

บานเลื่อนแบ่ง 4 เปิดกลาง



เสริมบานมุงนिरภัย

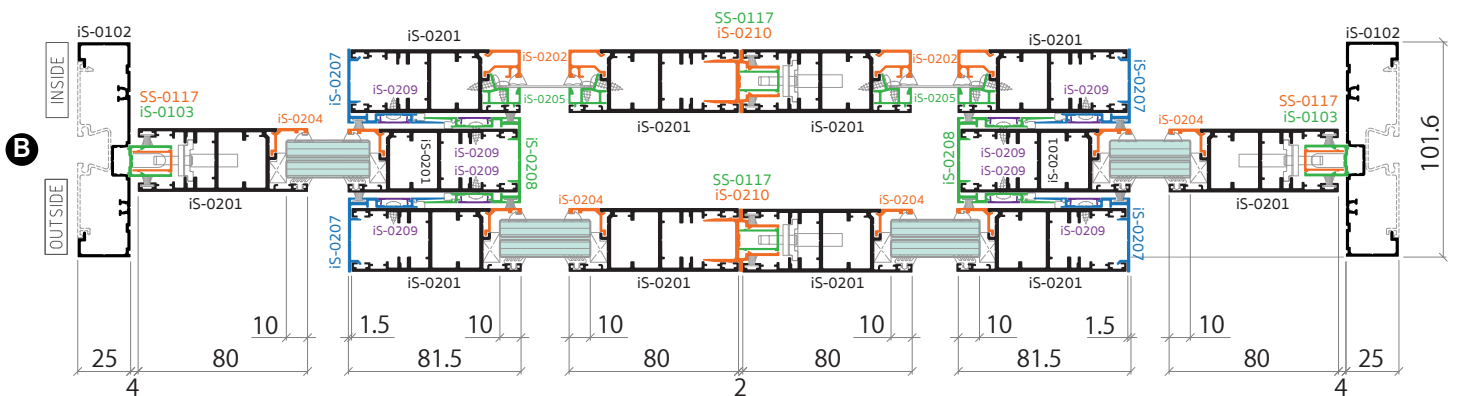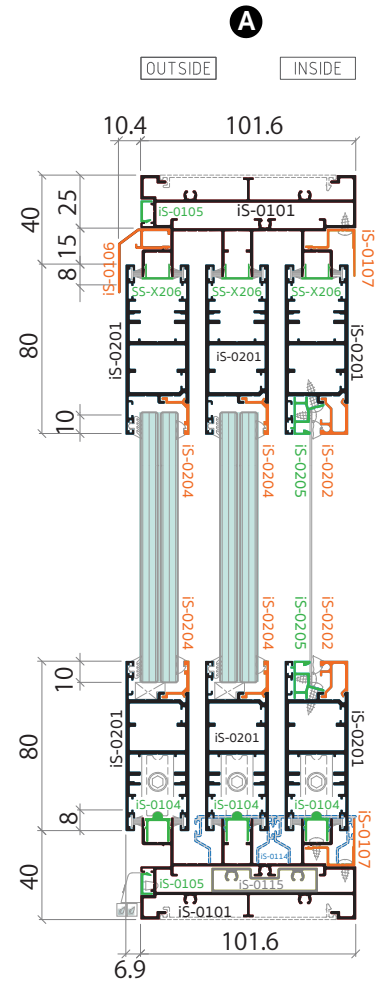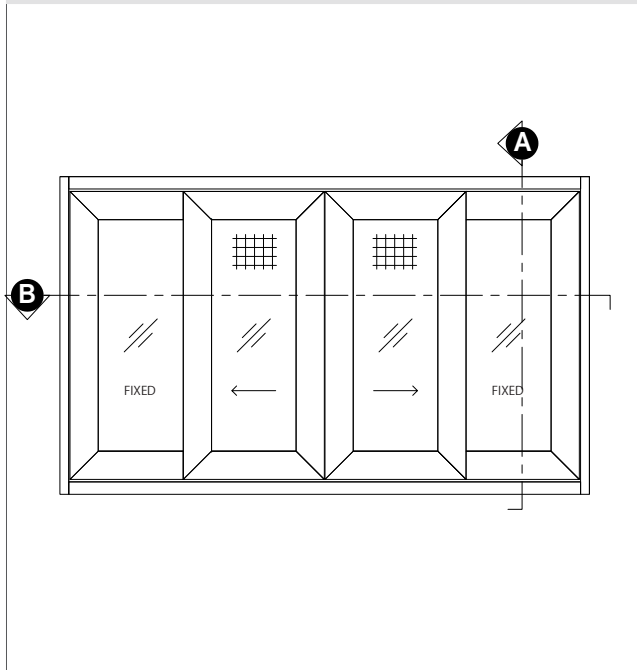

รายการตัดประกอบ


SHOP DRAWING

SLIDING SYSTEM
ICONIQ EURO SERIES

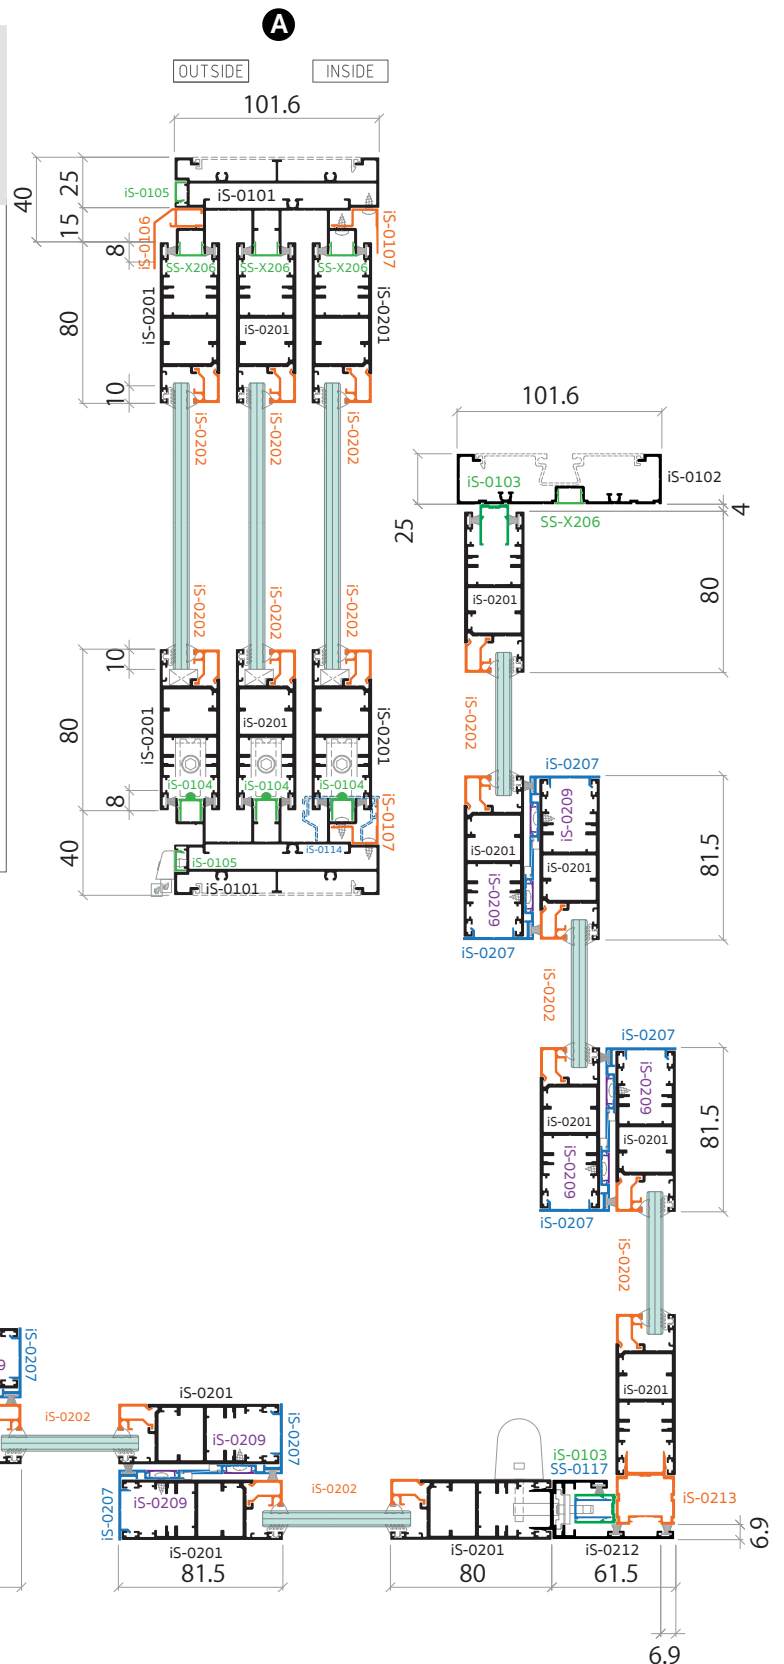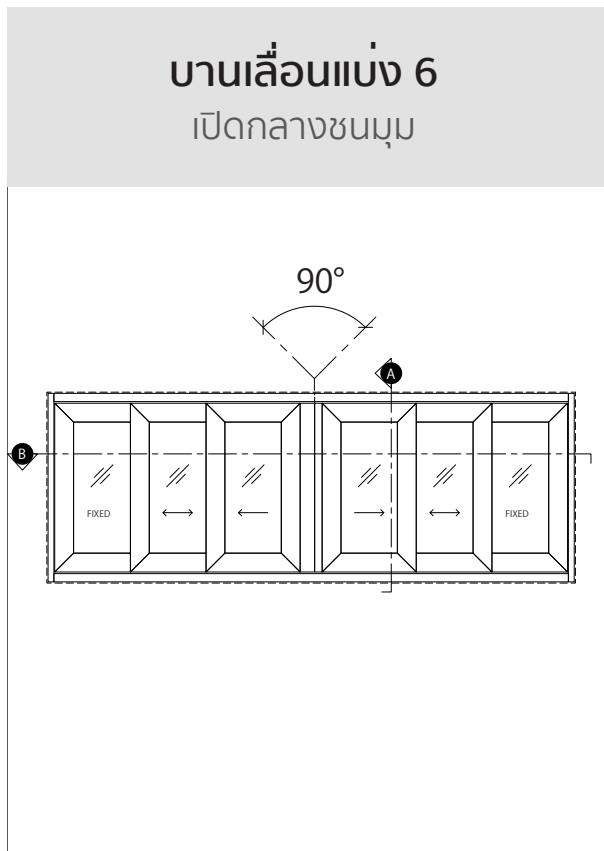

ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง

ไอคอนิก ยูโรซีรีส์

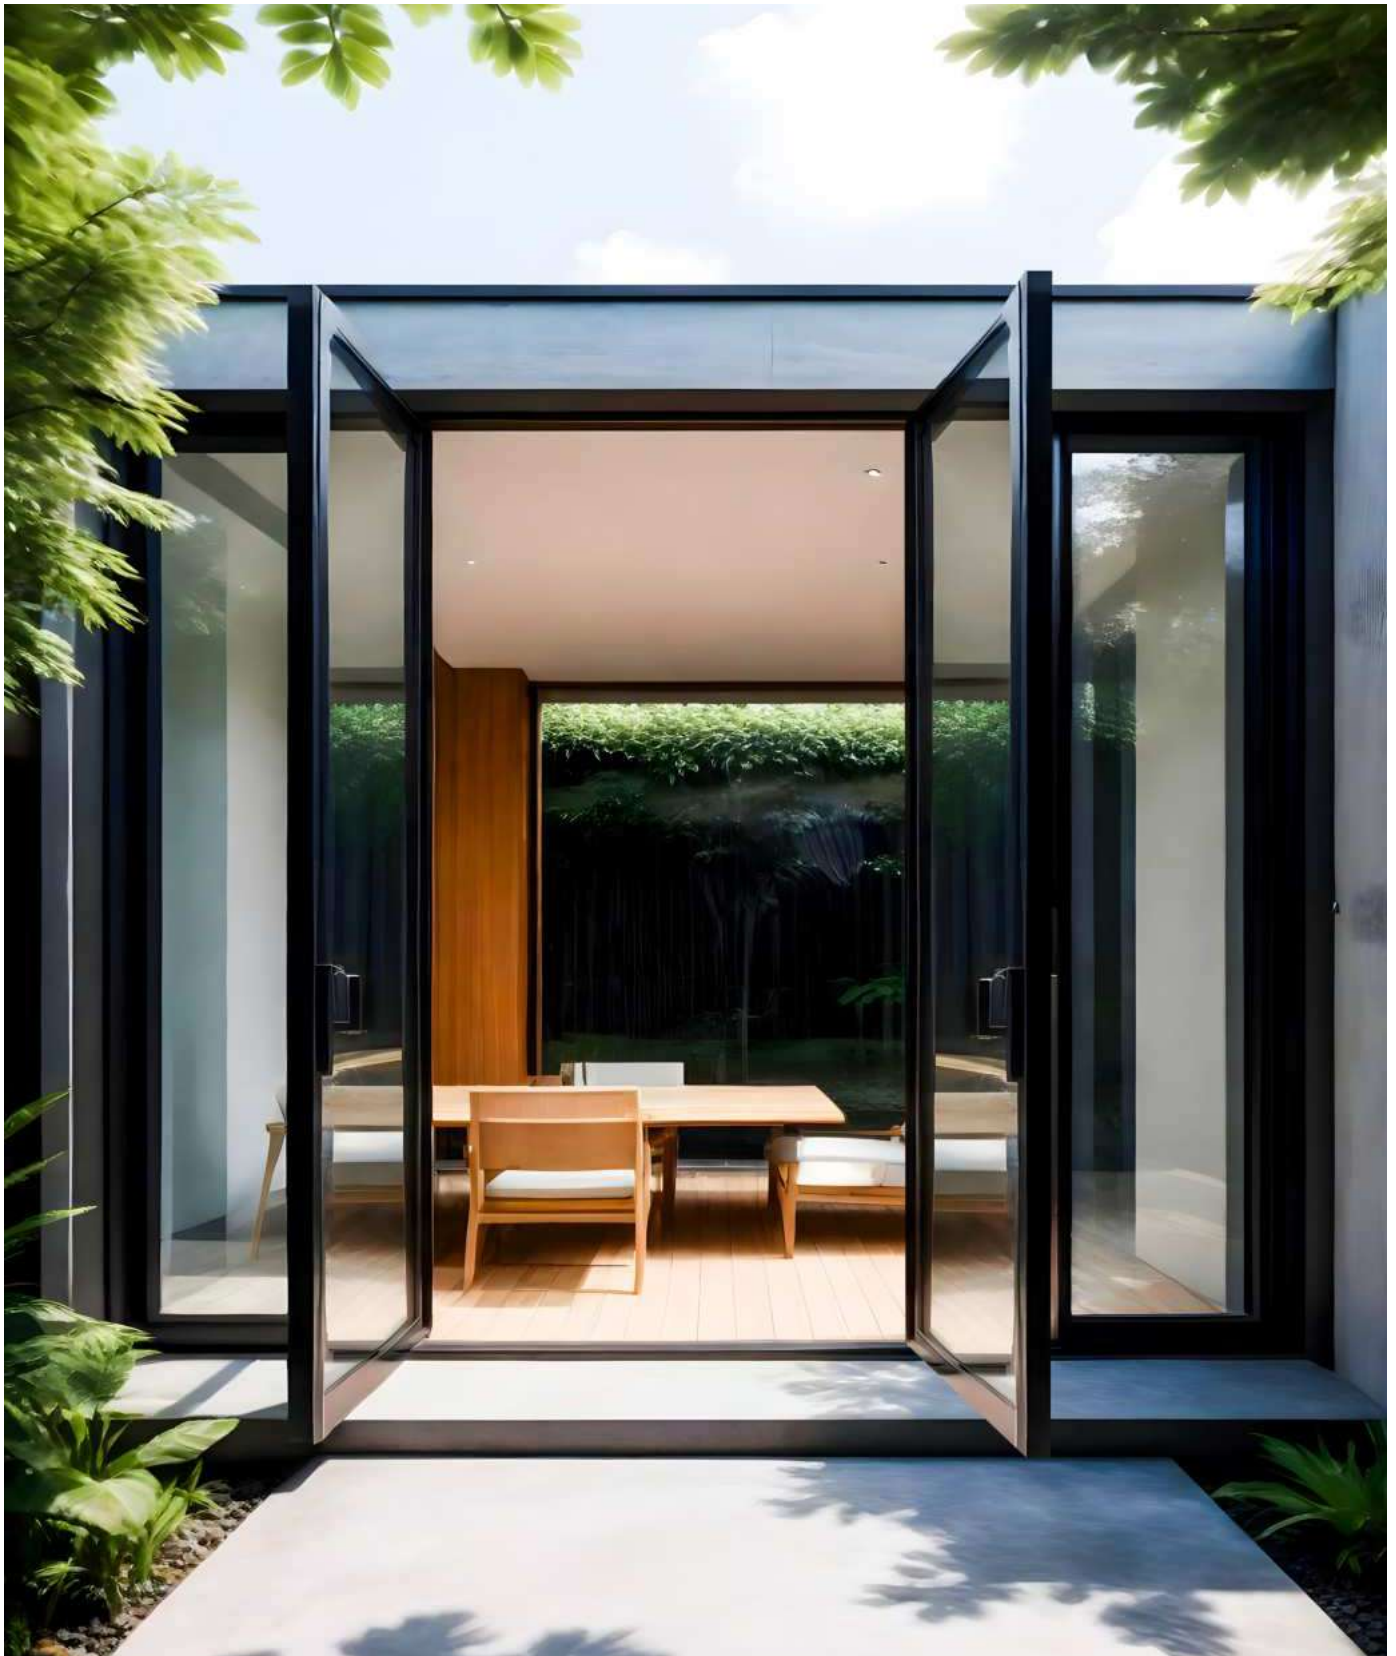

CASEMENT & AWNING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES



รายละเอียด SPECIFICATION

ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 30 มม. (กระจกใส, อินซูลา)
ขนาดร่องกระจก (กรอบบาน)	12.7 , 20 , 33.5 มม.
ขนาดร่องกระจก (วงกบ)	12.7 , 20 , 32.5 มม.
ความกว้างของเฟรม	101.6 มม.
ความสูงของเฟรม	43.5 มม.
ขนาดกรอบบาน (หน้าต่าง)	80 x 40 มม.
ขนาดกรอบบาน (ประตู)	100 x 40 มม.
ความหนาของอลูมิเนียม	1.5, 2.0 มม.
ความกว้างของบาน (MAX)	1,200 มม.
ความสูงของบาน (MAX)	3,000 - 3,500 มม.
ระบบนั้งนั้รกาย	รองรับ (นั้งหนา 0.3 - 1.0 มม.)
ระบบลั้อก	มัลติพอยท์ลั้อกมาตรฐานยุโรป

คุณสมบัติ PERFORMANCE



การป้องกันน้ำรั่วซึม
Water Penetration Resistance
300 Pa



การป้องกันอากาศรั่วไหล
Air Leakage Resistance
300 Pa



การต้านทานแรงลม
Wind Load Resistance
2,000 Pa



แรงเปิด-ปิดบาน
Operating Force
12 N.



*ผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบประตูหน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดสอบที่ขนาดบาน กว้าง 2.4 เมตร x สูง 2.9 เมตร

ฟังก์ชันการใช้งาน



FUNCTIONALITY

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

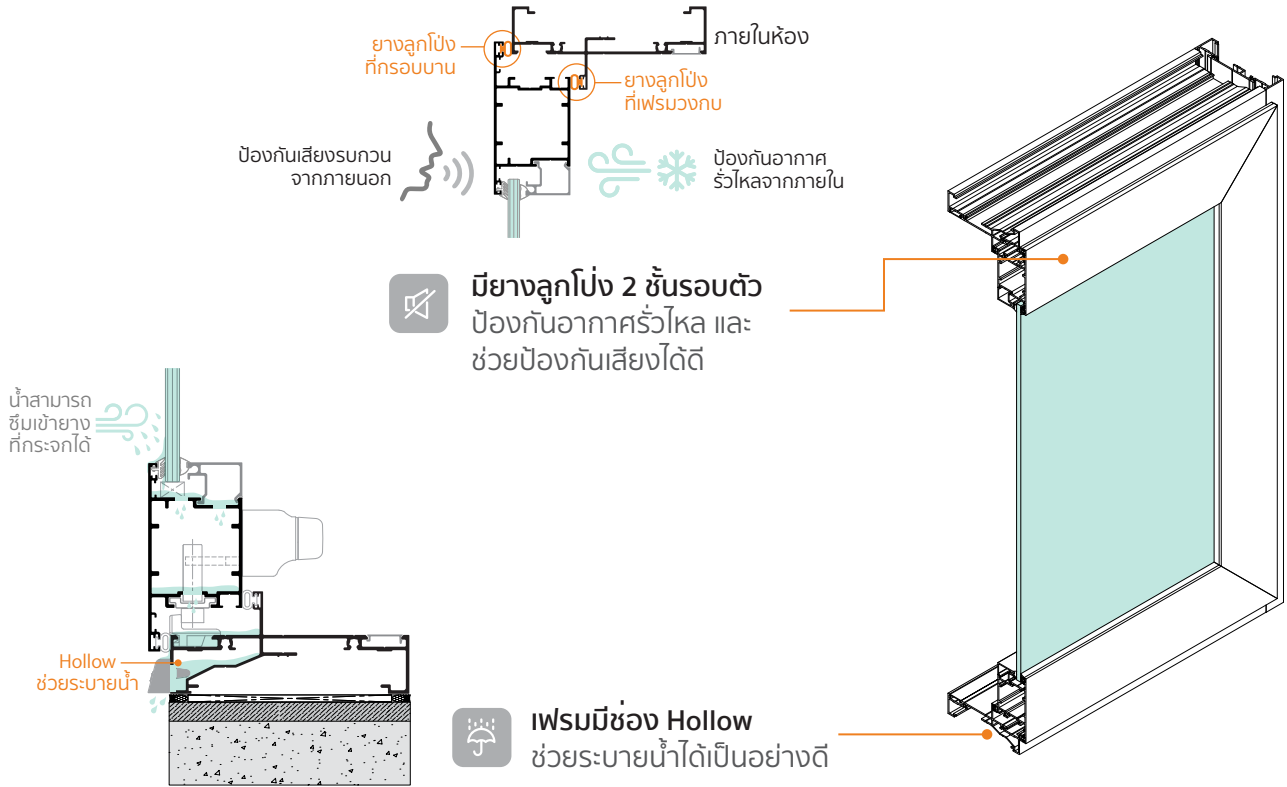

ระบบล็อกแน่นหนา ป้องกันการโจรกรรม ด้วยระบบมัลติพอยท์ล็อก (ล็อกมากกว่า 1 จุด)

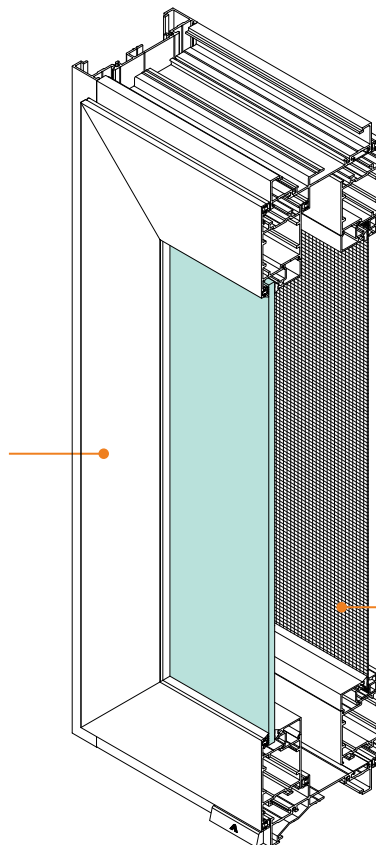

มุ้งนิรภัยสแตนเลส


เปิดบานรับอากาศภายนอกได้อย่างสบายใจ รองรับมุ้งนิรภัย ป้องกันการโจรกรรม กริดผ้ามุ้ง

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES



กระจกลามิเนต
ช่วยป้องกันเสียงได้ดี
เครดิตภาพ : Lanson Glass



กระจกอินซูลก
ช่วยป้องกันความร้อน
เครดิตภาพ : V-Glass



กระจกมู่ลี่
เพิ่มความเป็นส่วนตัว
เครดิตภาพ : SCT Innovation




รองรับกระจกหนาได้ตั้งแต่ 5 - 30 มม. สามารถเลือกใช้งานกระจก หรือคุณสมบัติในแบบที่ต้องการได้ เช่น กระจกกันความร้อน, กระจกกันเสียง, กระจกมู่ลี่ และอื่นๆ





มือจับล็อก ระบบ Fork
เป็นระบบล็อก Multi-Point Lock
กลไกขับเคลื่อนแบบ One Way




มือจับล็อก ระบบ Spindle
เป็นระบบล็อก Multi-Point Lock
กลไกขับเคลื่อนแบบ Two Way



กรอบบานกว้าง 80 มม.
รองรับอุปกรณ์มือจับล็อก
มาตรฐานยูโรได้ทุกรูปแบบ
ทั้งระบบ Spindle และ Fork

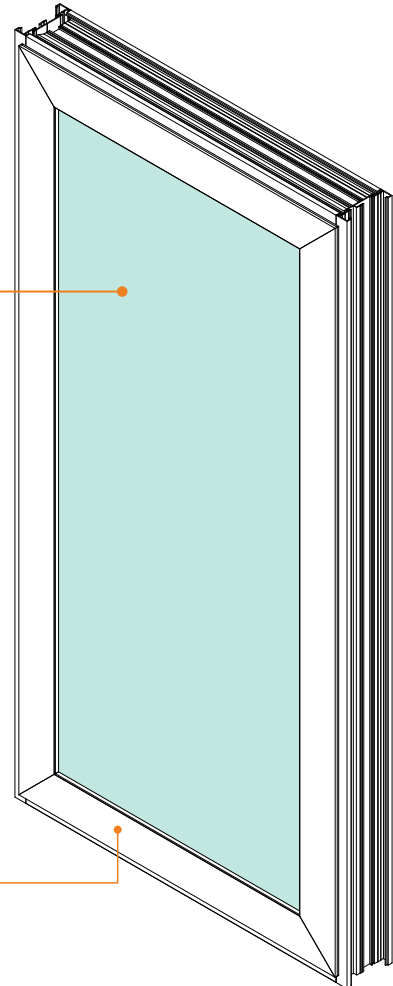

บานกระทุ้ง



บานเปิด



บานพับฮิงจ์ ระบบยูโร
ใช้ทำบานเปิด



บานพับโฟร์บาร์
หรือบานพับบานกระทุ้ง ระบบยูโร



บานพับซ่อน ระบบยูโร
ใช้ทำบานเปิด, บานกระทุ้ง




ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการเปิดบาน
สามารถทำเป็นบานเปิด หรือ บานกระทุ้ง
เพียงเลือกใช้บานพับมาตรฐานยูโร
หาซื้อง่ายเป็น ใช้ร่วมกันได้ทุกแบรนด์

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

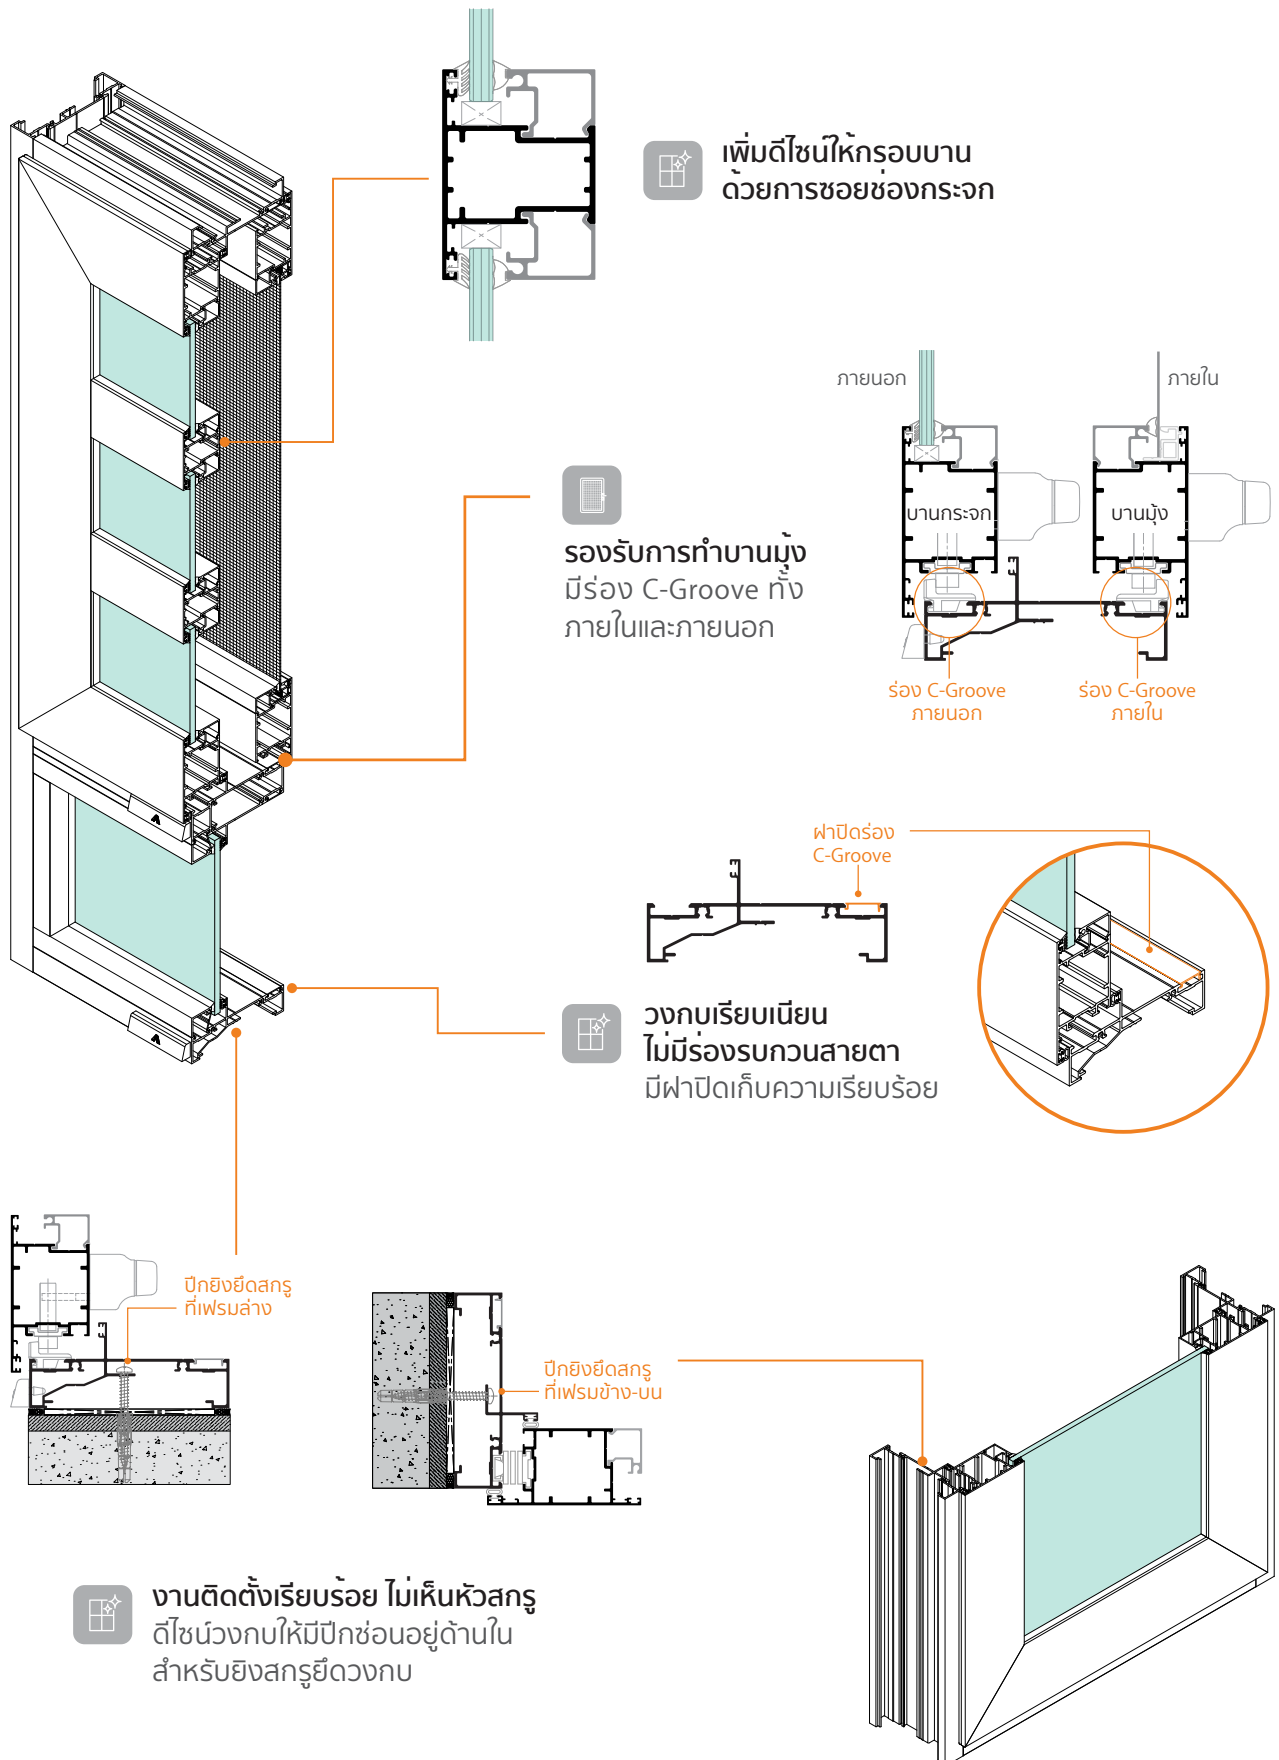


ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

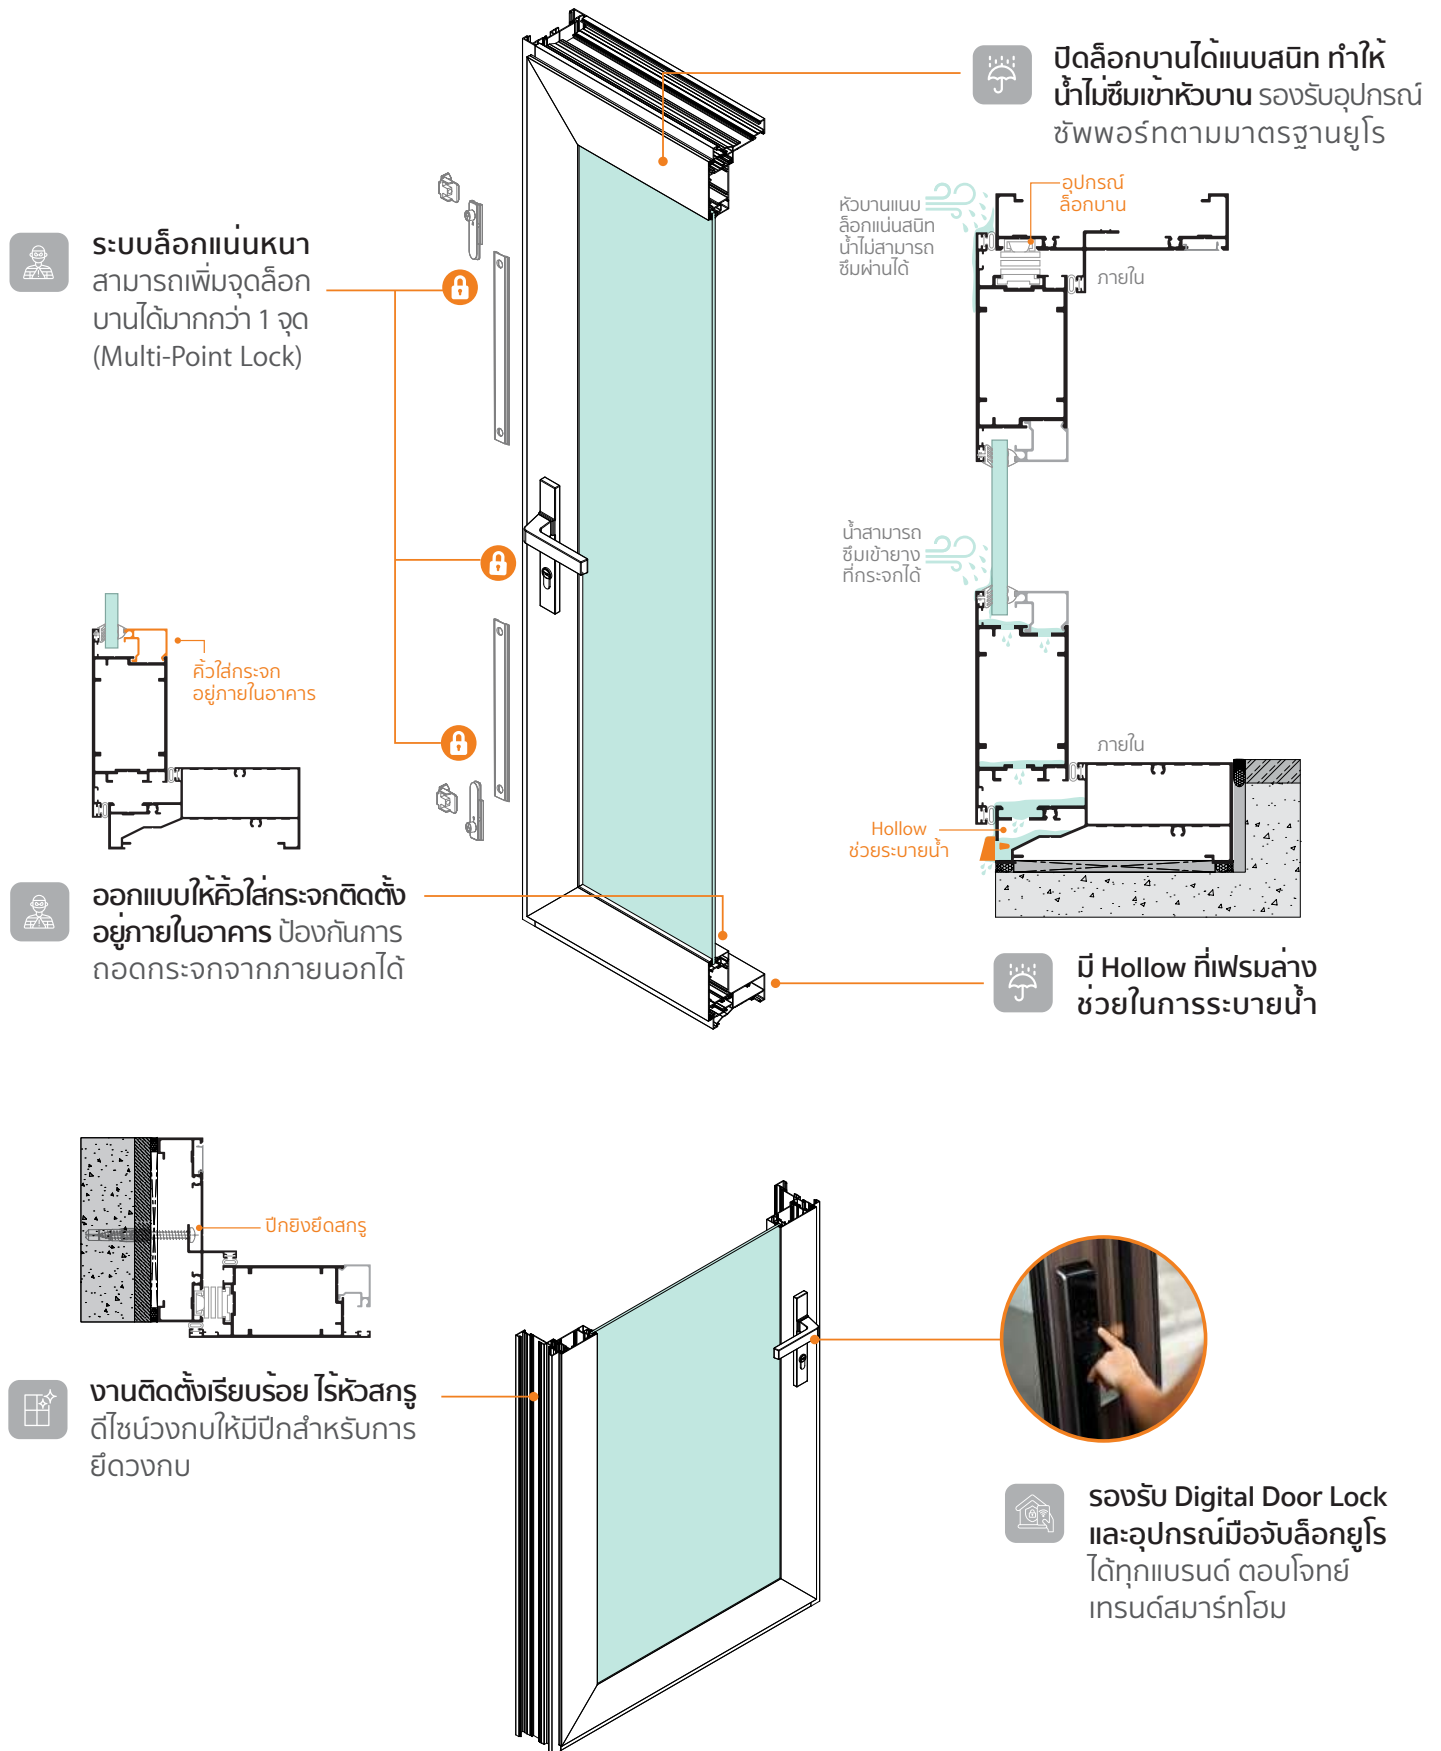

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES




ภายนอก




ภายใน

ภาพแสดงการป้องกัน
การถ่ายโอนอุณหภูมิของกระจกอินซูลา



เครดิตภาพ : The constructor
ภาพแสดงการส่วนประกอบ
ของกระจกอินซูลา

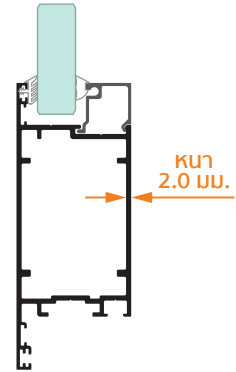

หนา
2.0 มม.



ตอบโจทย์ ECO HOME รองรับกระจกอินซูลา
หนาได้ถึง 30 มม. ช่วยป้องกันความร้อนจาก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี



ภาพตัวอย่างกระจกมู่ลี่



ลักรูแบบมีสไลด์ เพิ่มความเป็น
ส่วนตัวแบบโรมันด้วยกระจกมู่ลี่



คิ้วร่อง 12.7 มม.



5 มม.



6 มม.



8 มม.



คิ้วร่อง 20 มม.



10 มม.



12 มม.




16 มม.



19 มม.




คิ้วร่อง 33.5 มม.



อินซูลา 26 - 29 มม. หรือกระจกมู่ลี่ 30 มม.



รองรับกระจกได้ตั้งแต่ 5-30 มม. มีคิ้วใส่กระจก
ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมถึง 3 ขนาด

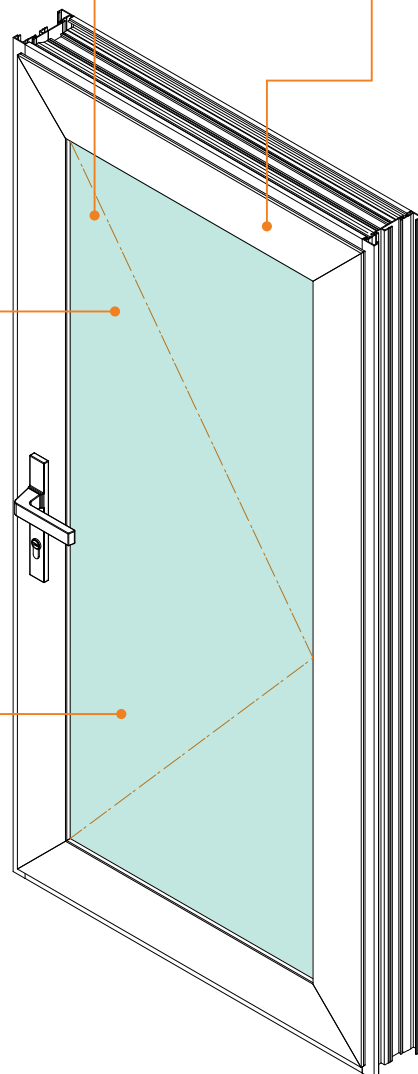


กรอบบานประตูระบบยูโร
มีความแข็งแรงมีความหนา
ถึง 2.0 มม. สามารถทำบาน
สูงได้มากกว่า 3 เมตร

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

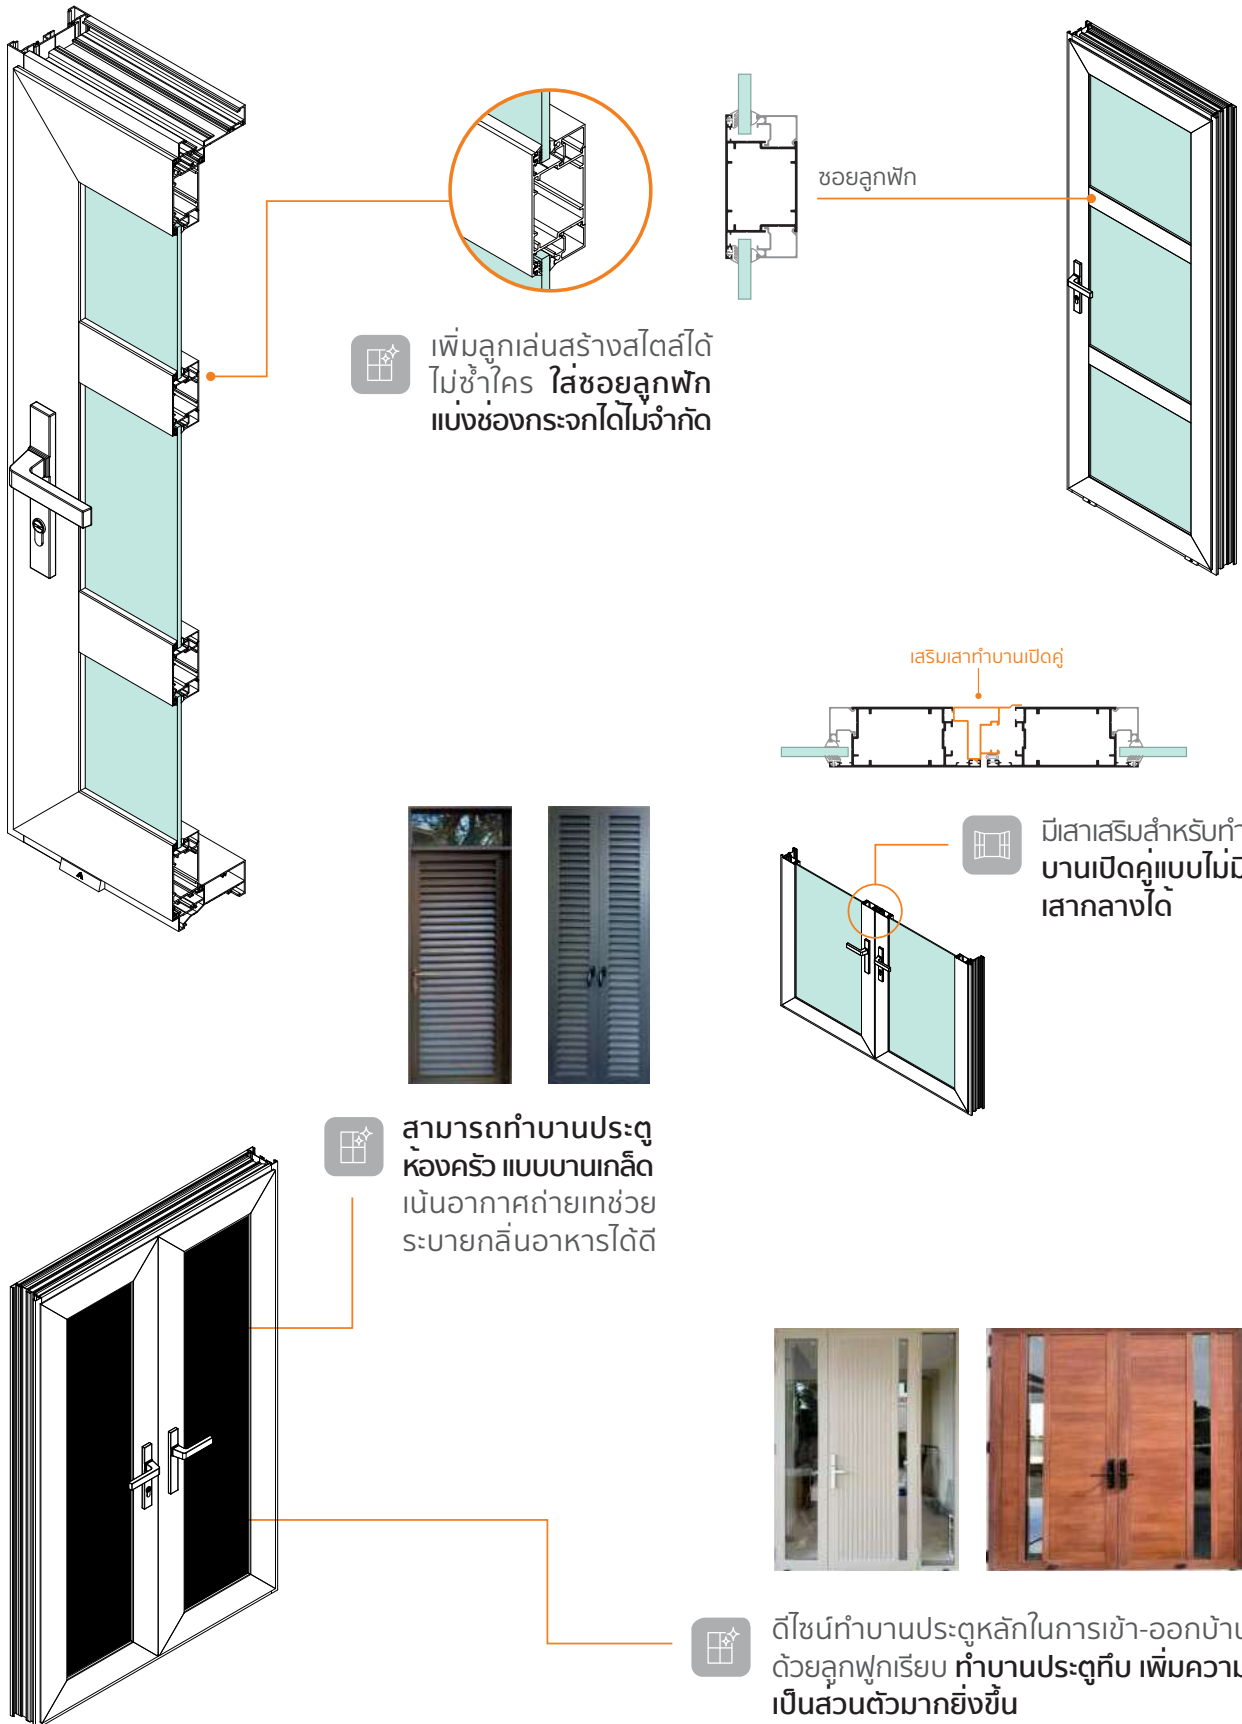

ฟังก์ชันการใช้งาน



FUNCTIONALITY

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES




ต่อช่องแสงได้เรียบเนียน
เฟรมยังคงสลิม 25 มม.
มีออฟชั่นในการต่อช่องแสง
ให้เลือกลงงานใช้ได้ 2 แบบ




แบบที่ 1

เฟรมกระทุ้ง + ดบกระทุ้ง




แบบที่ 2

เฟรมชอยกระทุ้ง

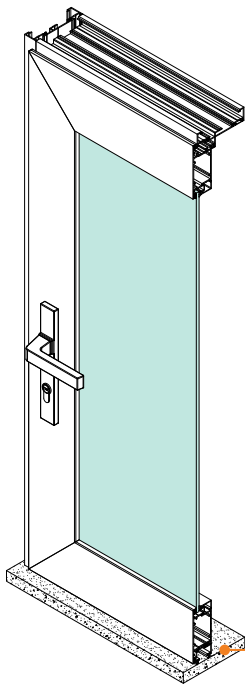

ภาพแสดงวงกบประตูบานเปิด (ภายใน)

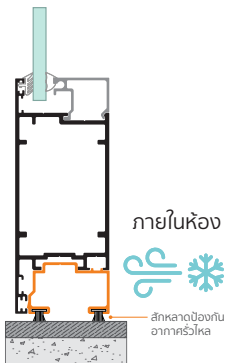


ภายในห้อง




สีกกลางป้องกัน
อากาศรั่วไหล



ฟังก์ชันประตูภายในแบบ
ไม่มีธรณีล่าง มีสีกกลาง
2 ชั้น ป้องกันอากาศรั่วไหล

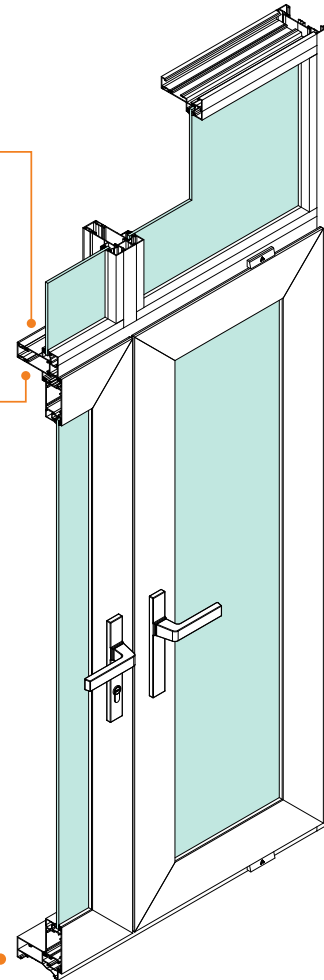


ภาพแสดงวงกบประตูบานเปิด (ภายนอก)

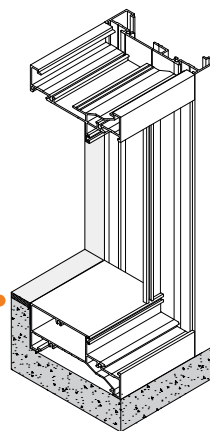

แบบที่ 1

เฟรมล่างประตูบานเปิด

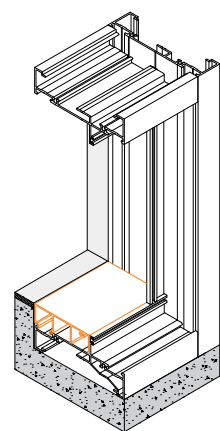

แบบที่ 2

เฟรมล่างกล่องก้าน
บานกระทุ้ง+เสริมธรณี




เฟรมล่างภายนอกออกแบบให้หลังเรียบ
เหมือนวงกบประตูไม้เสมอขอบปูนพอดิ
เดินไม่สะดุด สามารถเลือกใช้งานวงกบได้ 2 แบบ

หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION



CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

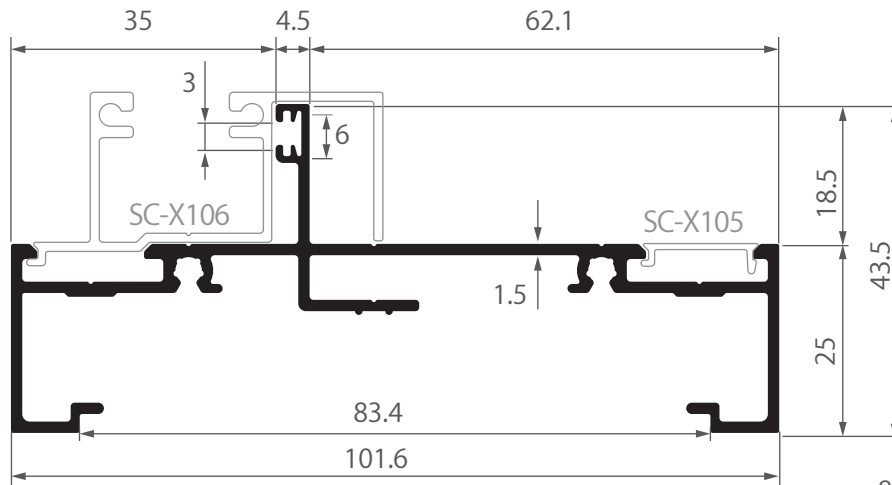


iC-0101
เฟรมบน-ข้าง
บานกระทุ้ง ไอคอนิก
1.062 kg/m

SC-X106
เสริมช่องแสงเฟรมบานกระทุ้ง สมาร์ท เอ็กซ์
0.426 kg/m

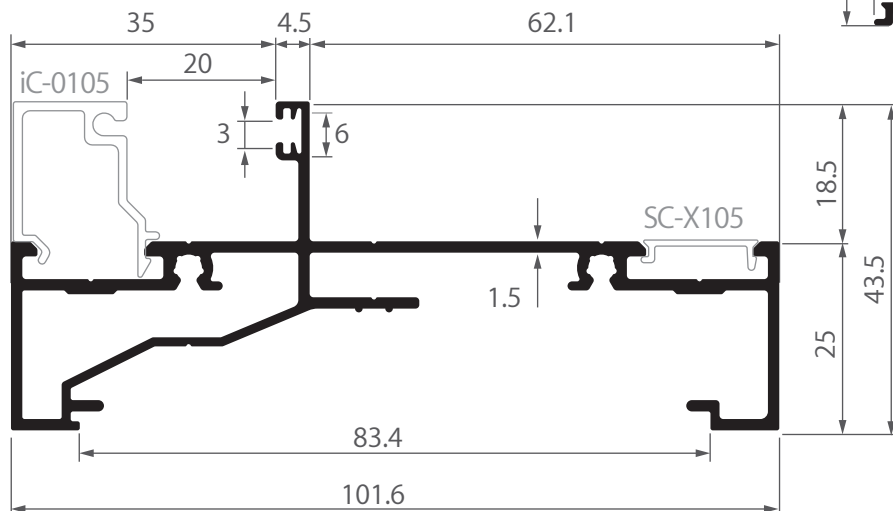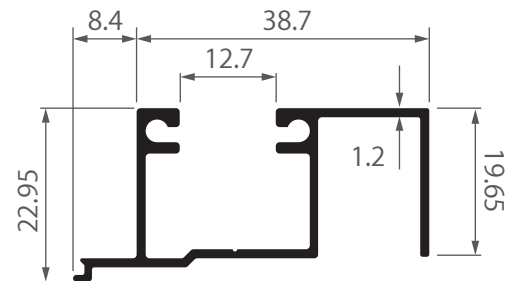

iC-0102
เฟรมล่าง
บานกระทุ้ง ไอคอนิก
1.182 kg/m

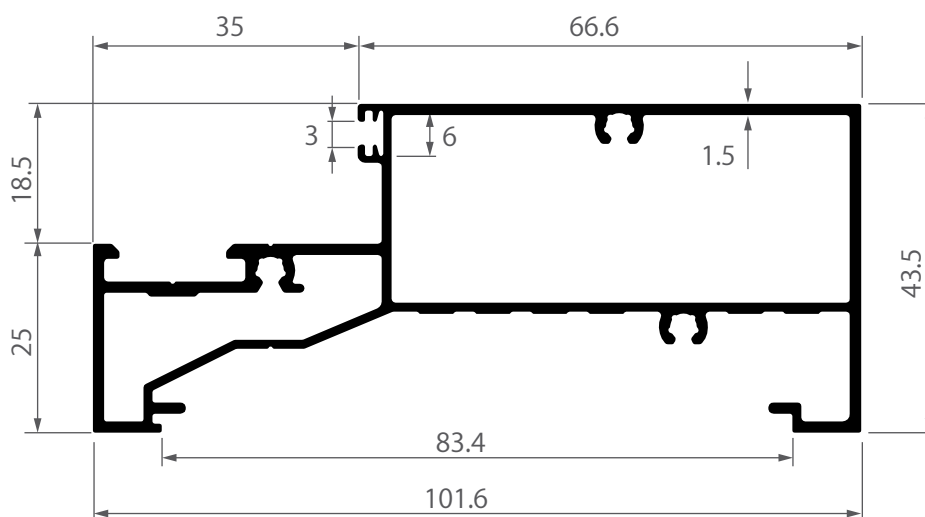


iO-0101
เฟรมประตู
บานเปิด ไอคอนิก
1.392 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION

CASEMENT & AWNING SYSTEM


ICONIQ EURO SERIES

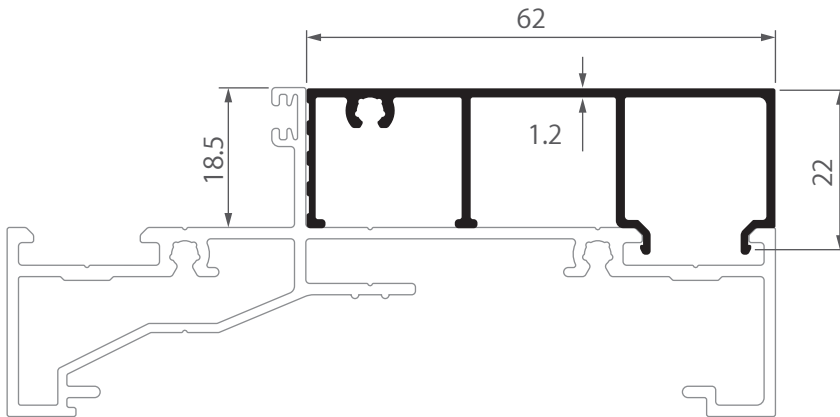

iO-0102

เสริมธรณีเฟรมกระทุ้ง
ไอคอนิก


0.499 kg/m

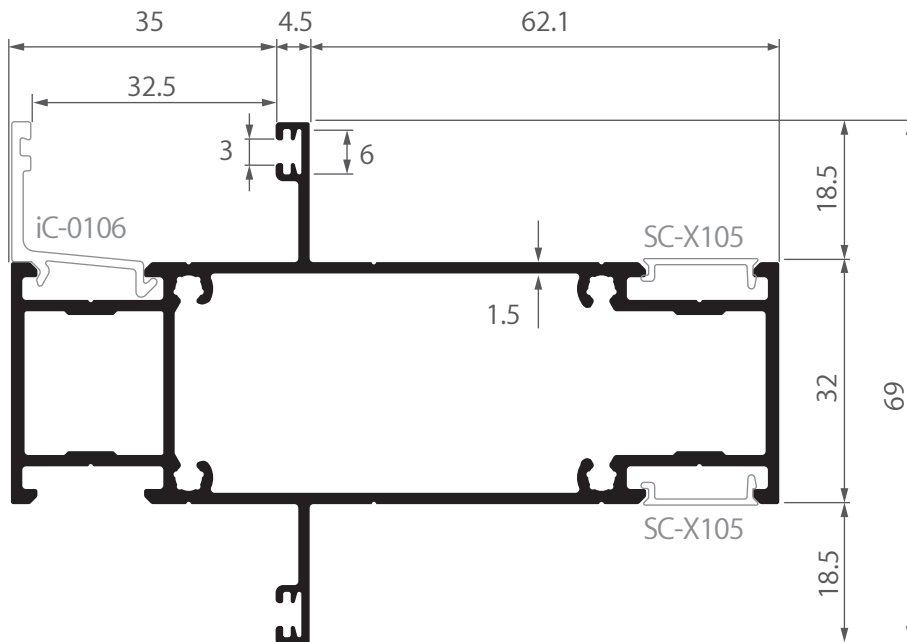

iC-0103

ชอยเฟรมบานกระทุ้ง
ไอคอนิก


1.668 kg/m

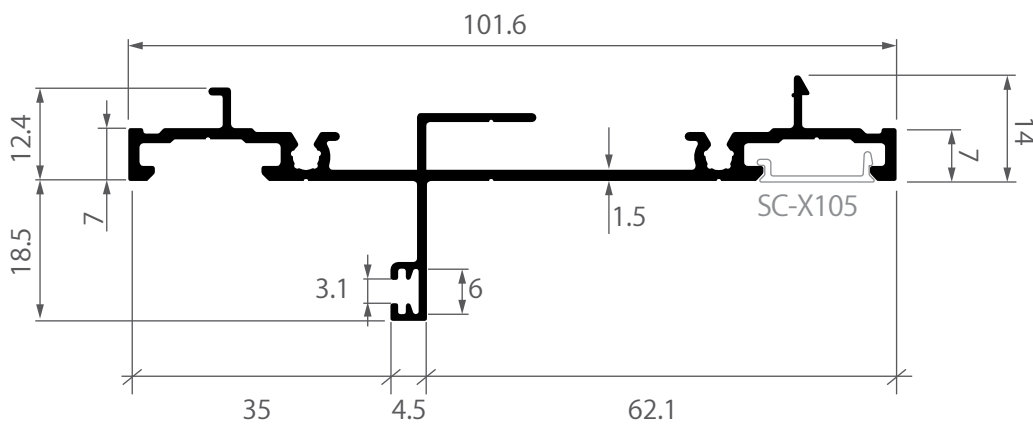

SC-X104

ตบเฟรมบานกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์

0.818 kg/m



SC-X105

ฝาปิดร่อง C-18
สมาร์ท เอ็กซ์


0.046 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

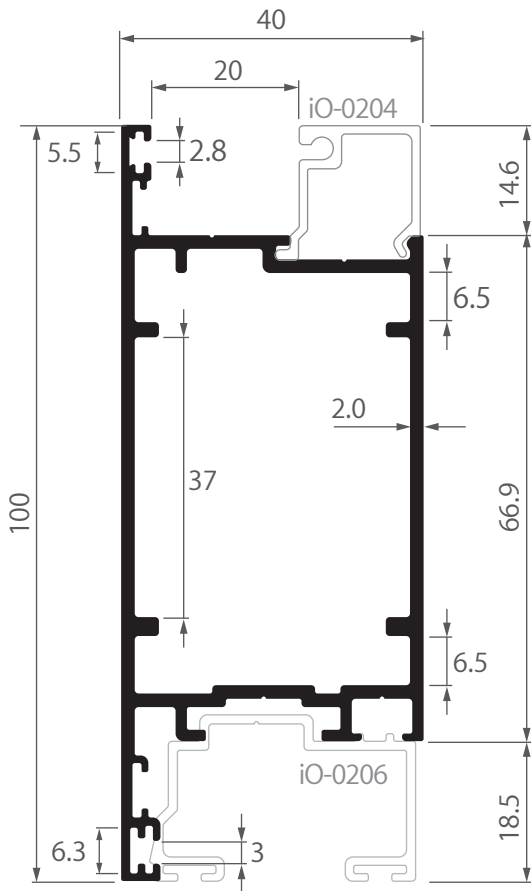


iO-0201

กรอบประตูบานเปิด
ไอคونิก
1.502 kg/m

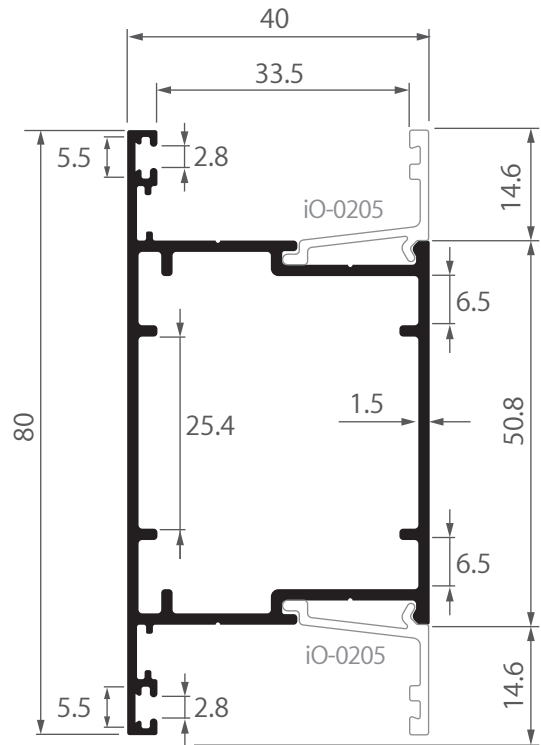


iO-0202

ซอຍกรอบประตู
ไอคอนิก
0.987 kg/m

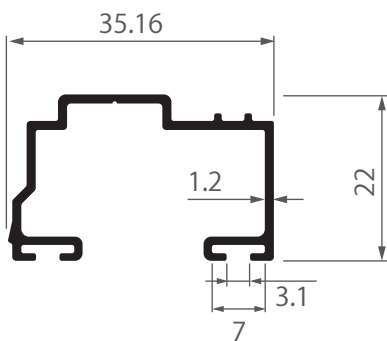

iO-0206

เสริมขวางล้าะประตู
ประตู ไอคอนิก
0.331 kg/m

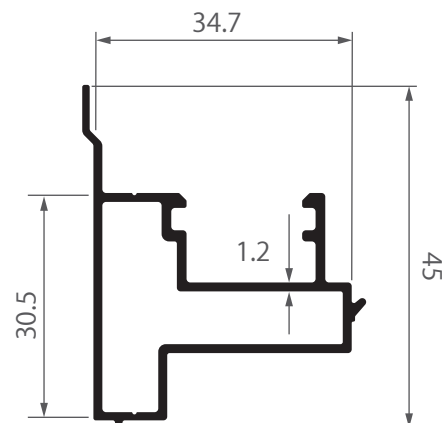

SC-0212


เสริมเสาบานเปิดคู่ สม่าร์ท
0.533 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

CASEMENT & AWNING SYSTEM


ICONIQ EURO SERIES

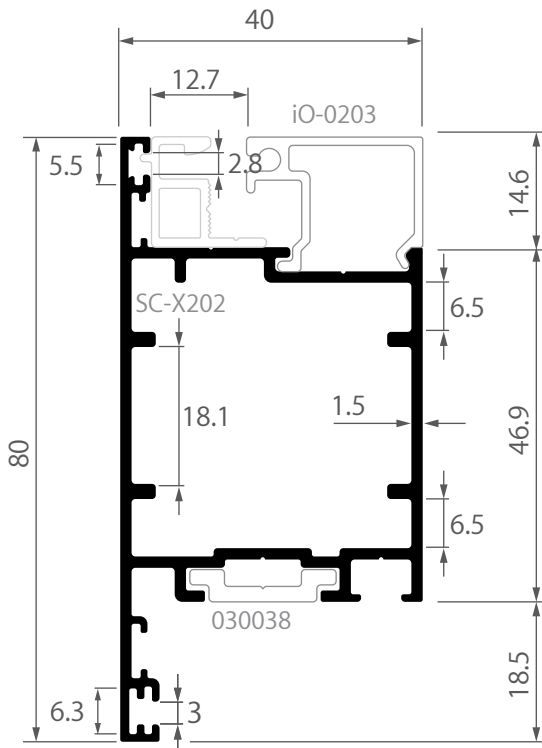


iC-0201
กรอบบานกระทุ้ง
ไอคอนิก
1.067 kg/m

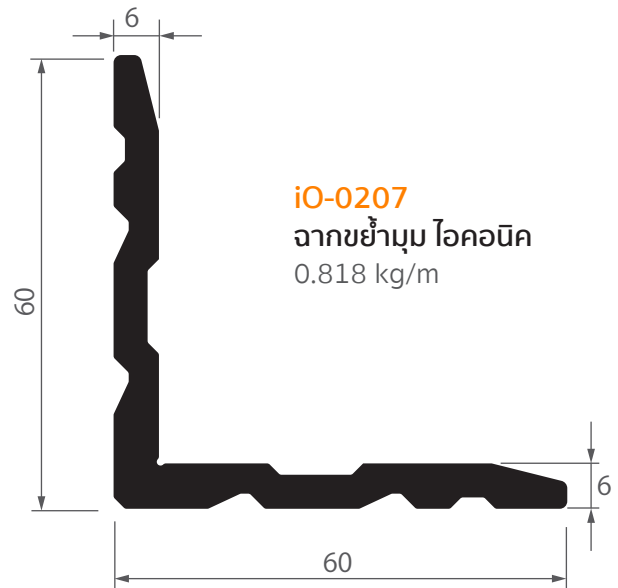


iO-0207
ฉากขยับมม ไอคอนิก
0.818 kg/m

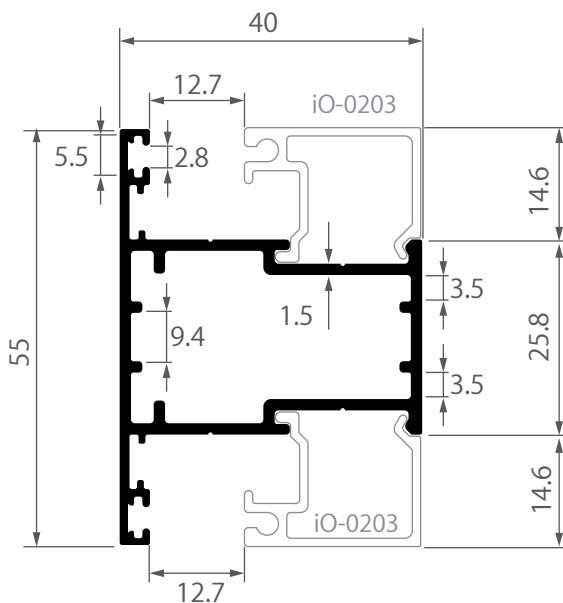

iC-0202
ซอกรอบบานกระทุ้ง
ไอคอนิก
0.765 kg/m



030038
ก้านสไลด์
บัลติพอยท์ล็อก
0.126 kg/m




SC-X202
เสริมมุ้งบานกระทุ้ง
สมาร์ท เอ็กซ์
0.160 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

CASEMENT & AWNING SYSTEM


ICONIQ EURO SERIES

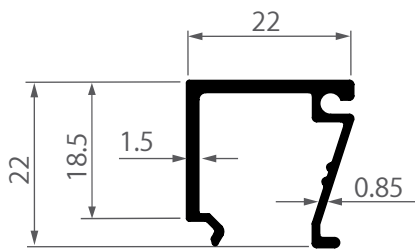


A30274
 คิวช่องแสง
 เฟรมกระทุง
 12.7 พรีเมียม
 0.250 kg/m

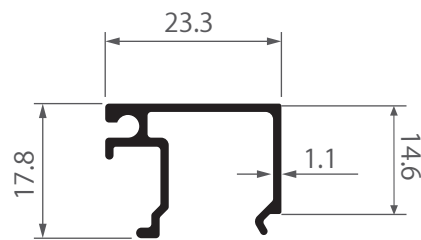


iO-0203
 คิวกรอบบาน
 12.7 ไอคอนิก
 0.222 kg/m




iC-0105
 คิวช่องแสง
 เฟรมกระทุง
 20 ไอคอนิก
 0.218 kg/m

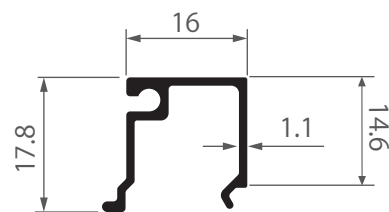

iO-0204
 คิวกรอบบาน
 20 ไอคอนิก
 0.186 kg/m



iC-0106
 คิวช่องแสง
 เฟรมกระทุง
 32.5 ไอคอนิก
 0.161 kg/m




iO-0205
 คิวกรอบบาน
 33.5 ไอคอนิก
 0.134 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

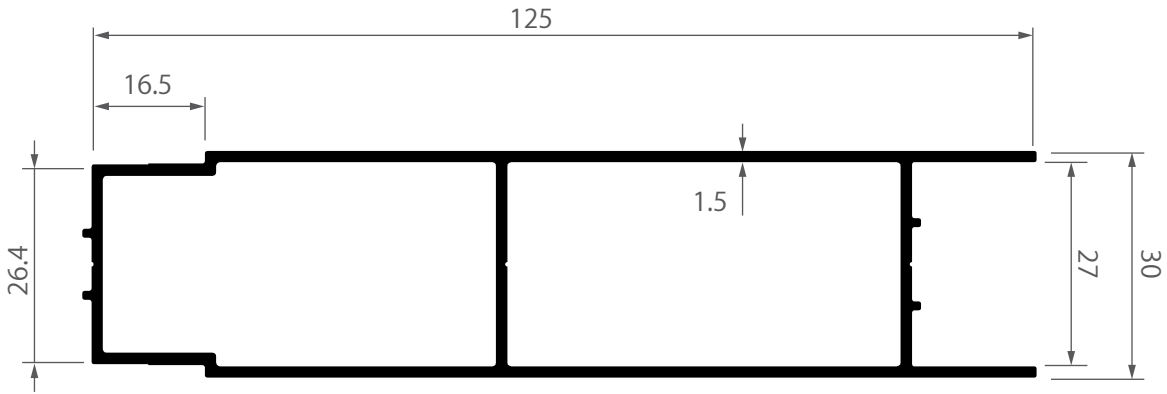


iO-0208

ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า หนา 30 มม. ไอคอนิค
1.345 kg/m

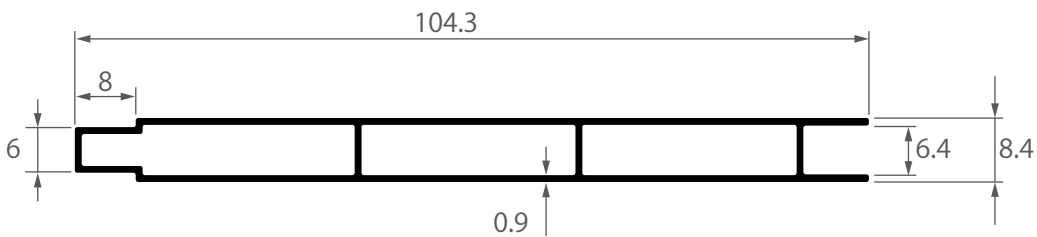


310004

ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า
0.578 kg/mt

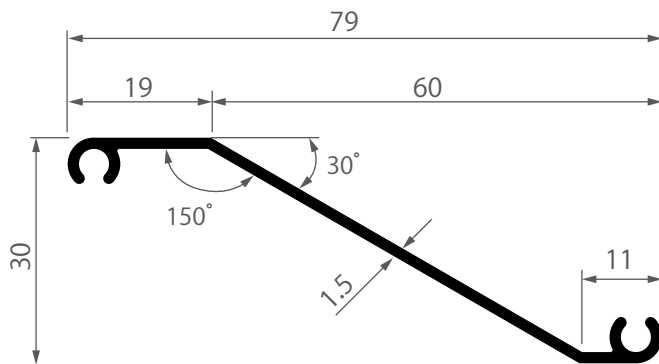

AG659

เกล็ด Z
0.419 kg/m



434


ยูเซฟ 31.8x12.7 มม.
0.149 kg/m

หน้าตัดโปรไฟล์


PROFILE SECTION

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

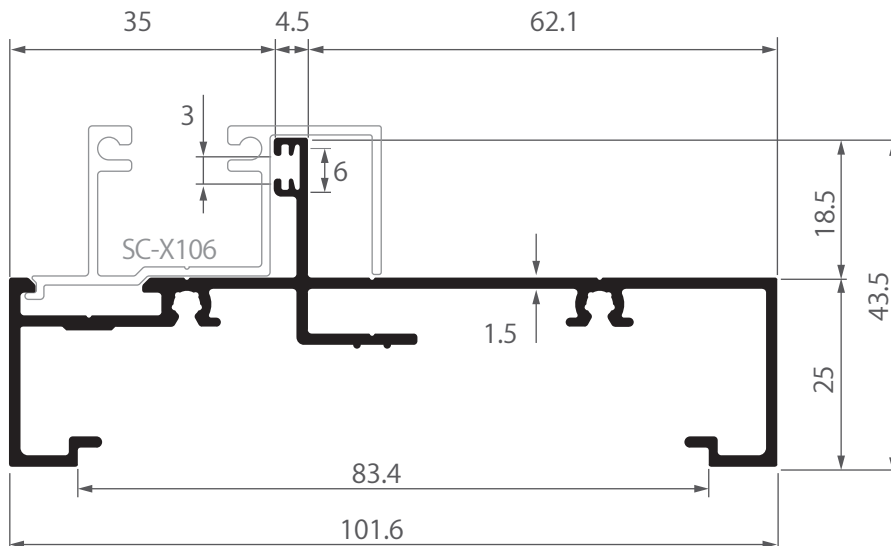

iC-0107
เฟรมบน-ข้าง
บานกระทุ้ง
ซีกรูปนอก
ไอคอนิก
1.032 kg/m

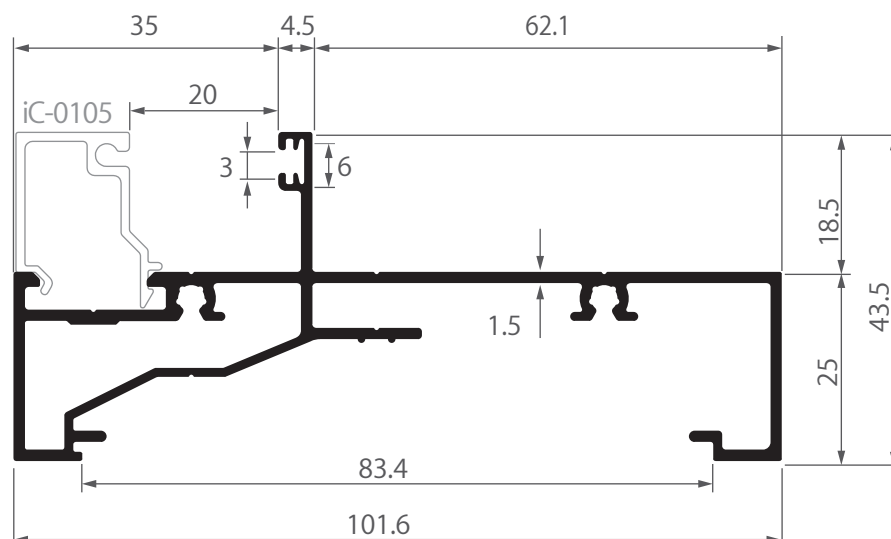


iC-0108
เฟรมล่าง
บานกระทุ้ง
ซีกรูปนอก
ไอคอนิก
1.152 kg/m


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION

CASEMENT & AWNING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

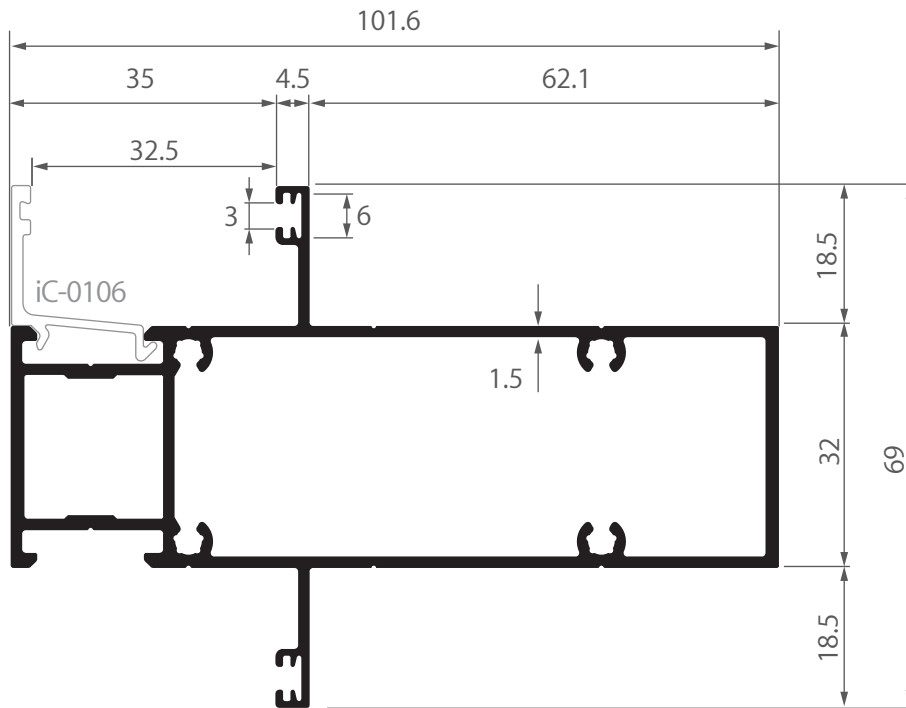

iC-0109
ชอยเฟรม
บานกระทุ้ง
ซิกรูนอก
ไอคอนิค
1.601 kg/m

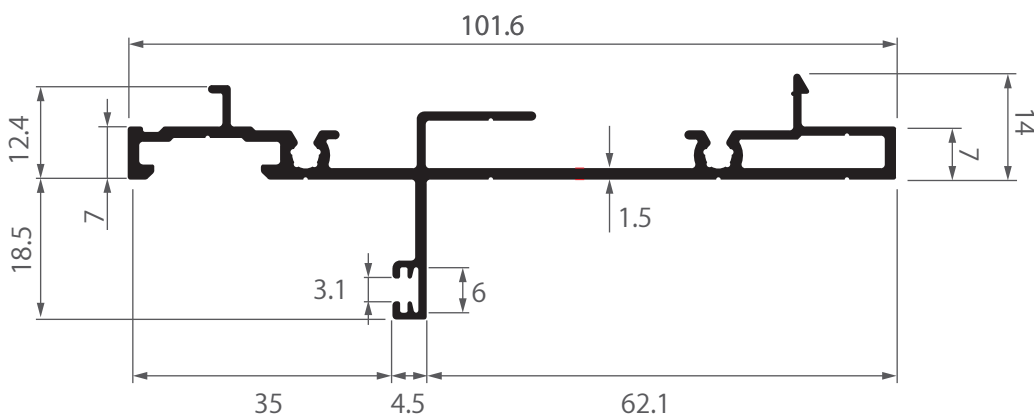

iC-0110
ตบเฟรม
บานกระทุ้ง
ซิกรูนอก
ไอคอนิค
0.855 kg/m




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

บานกระทุ้งเดี่ยว
ใส่ตัวรองกระจก 12.7 มม.

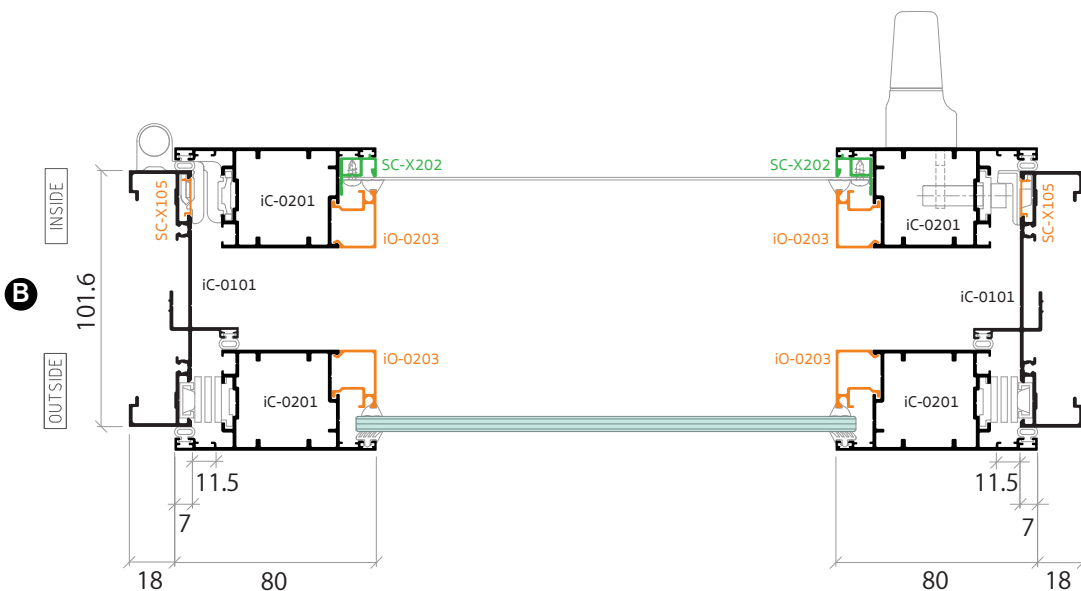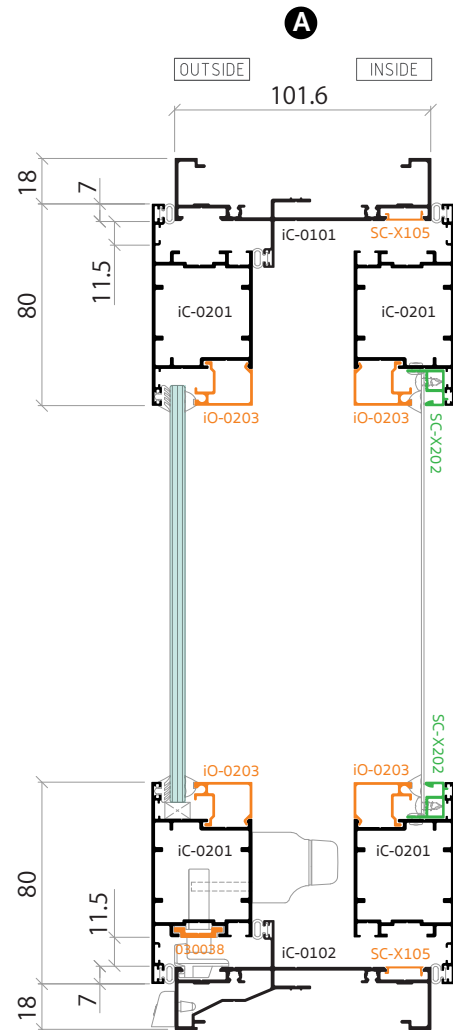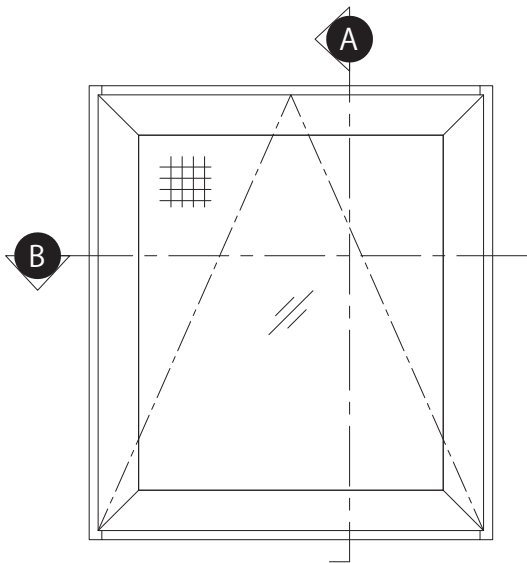







รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

บานกระทุ้งเดี่ยว ต่อช่องแสงล่าง (คิ้วใน)
ใส่คิ้วรองกระจก 12.7 มม.

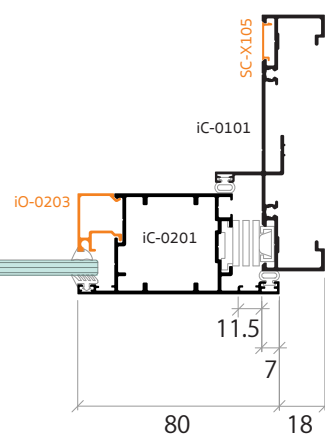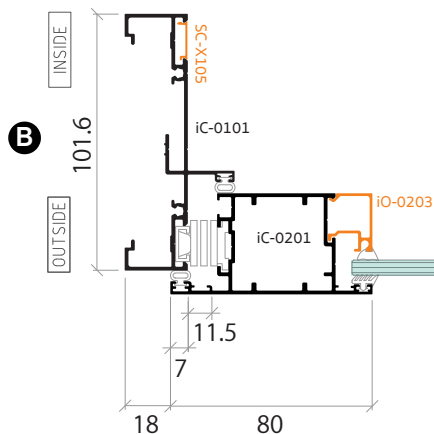
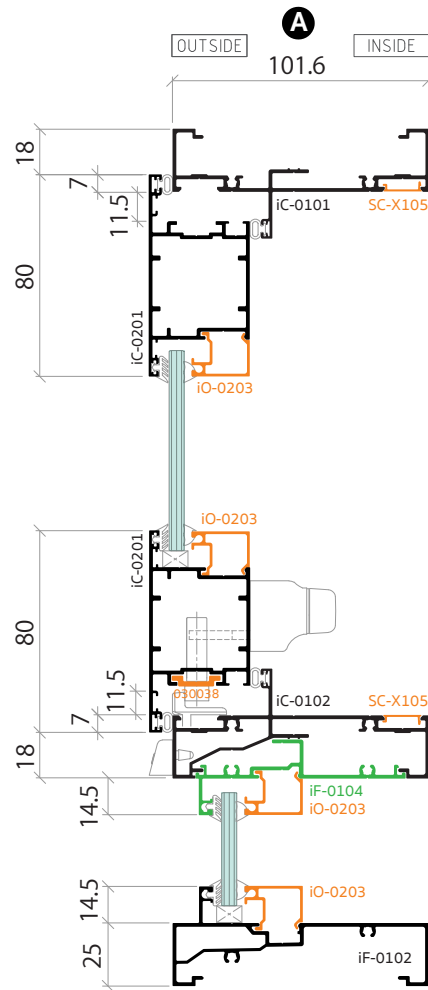
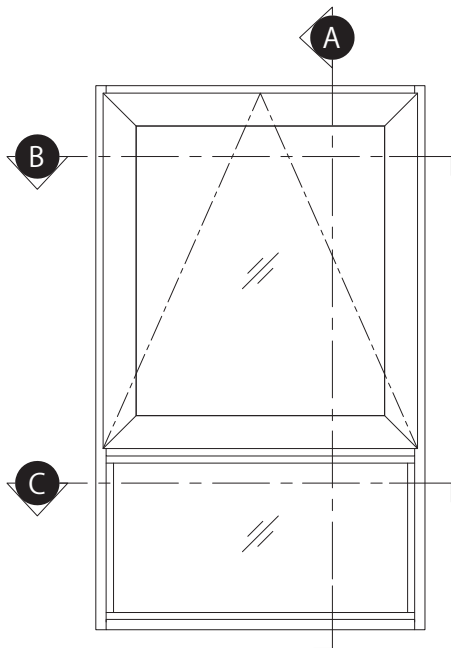


รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

CASEMENT & AWNING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว
ใส่ตัวร่องกระจก 20 มม.

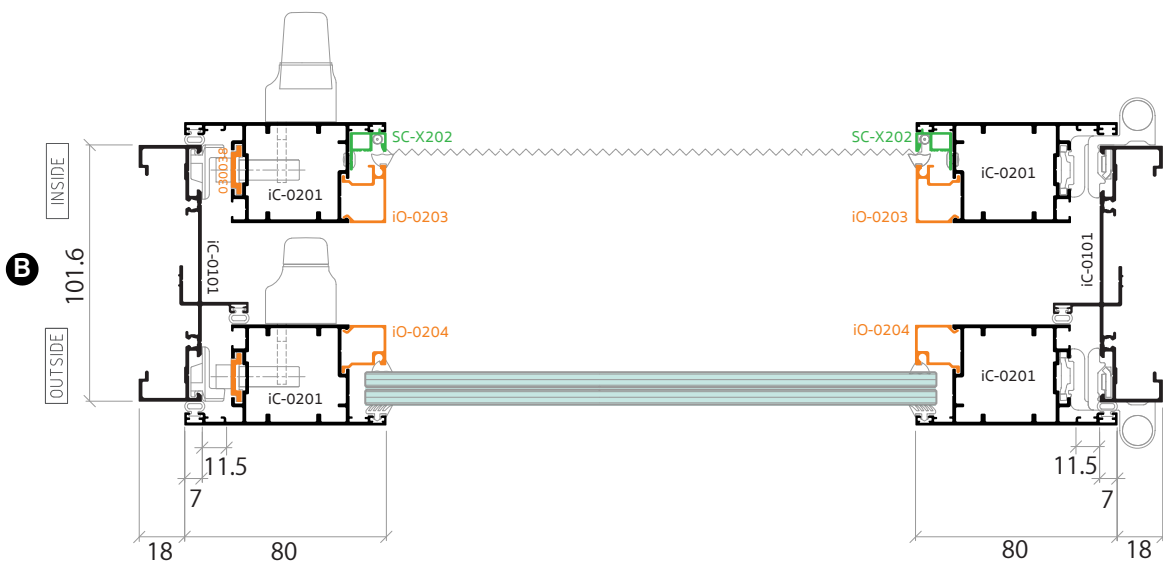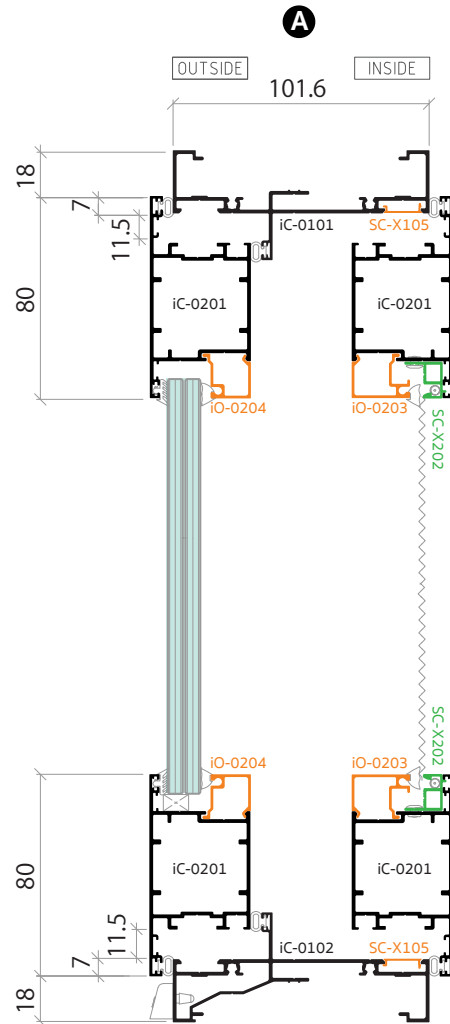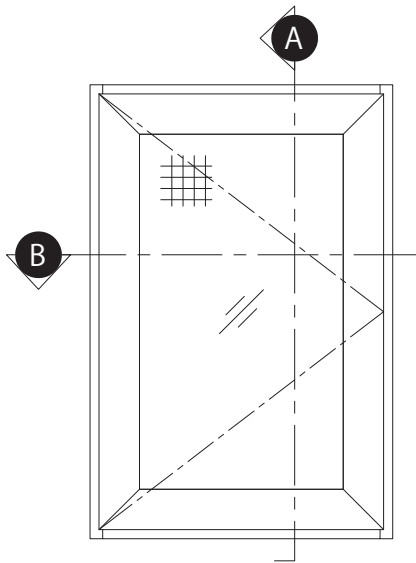




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

หน้าต่างบานเปิดคู่
ใส่ตัวร่องกระจก 12.7 มม.

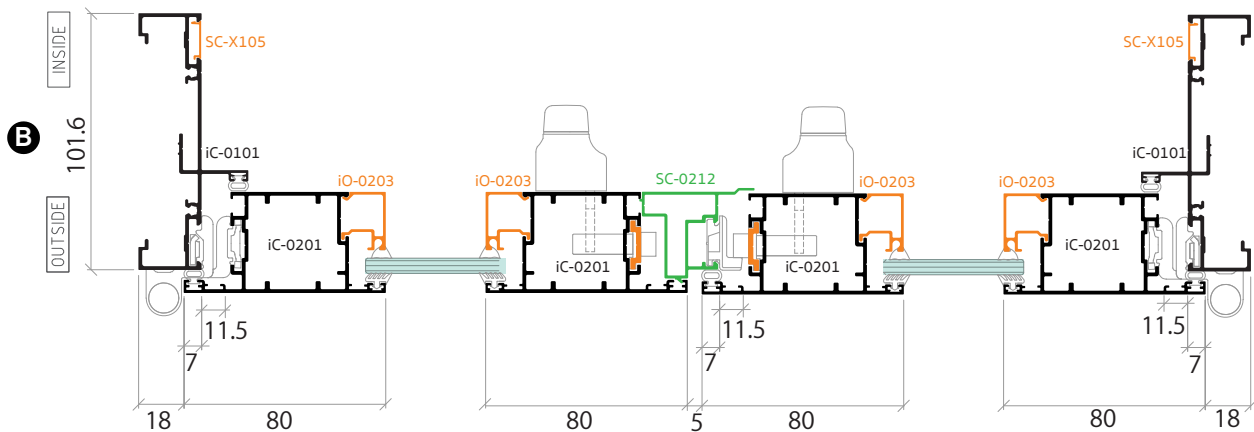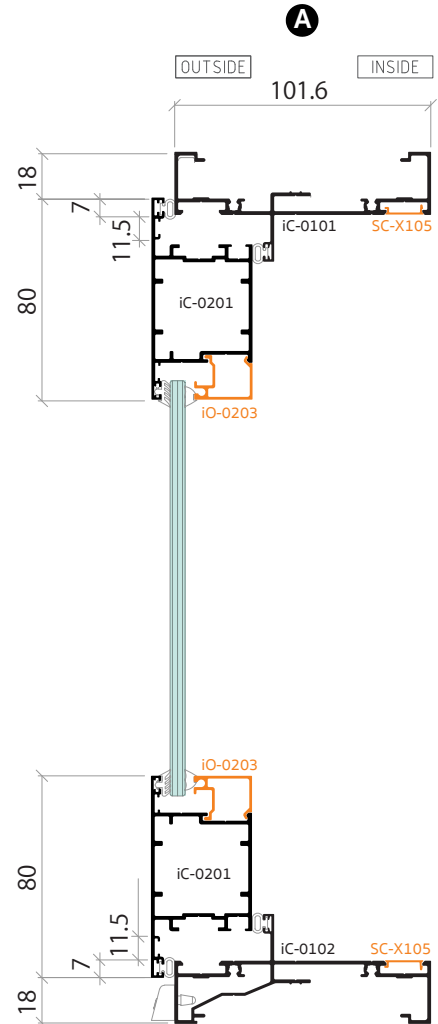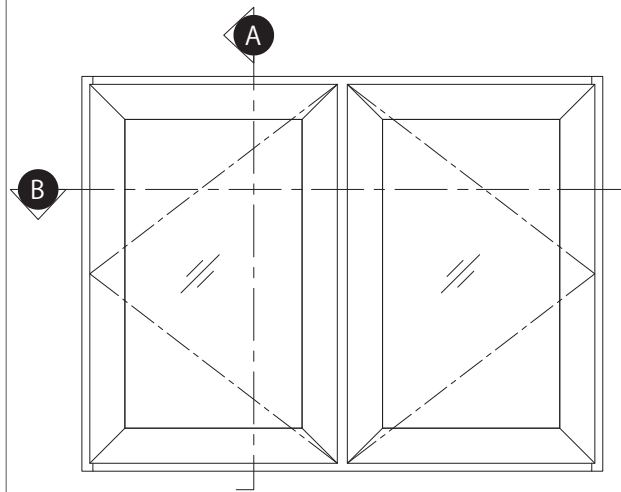




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

CASEMENT & AWNING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES




ประตูบานเปิดเดี่ยว
ใส่ตัวร่องกระจก 12.7 มม.

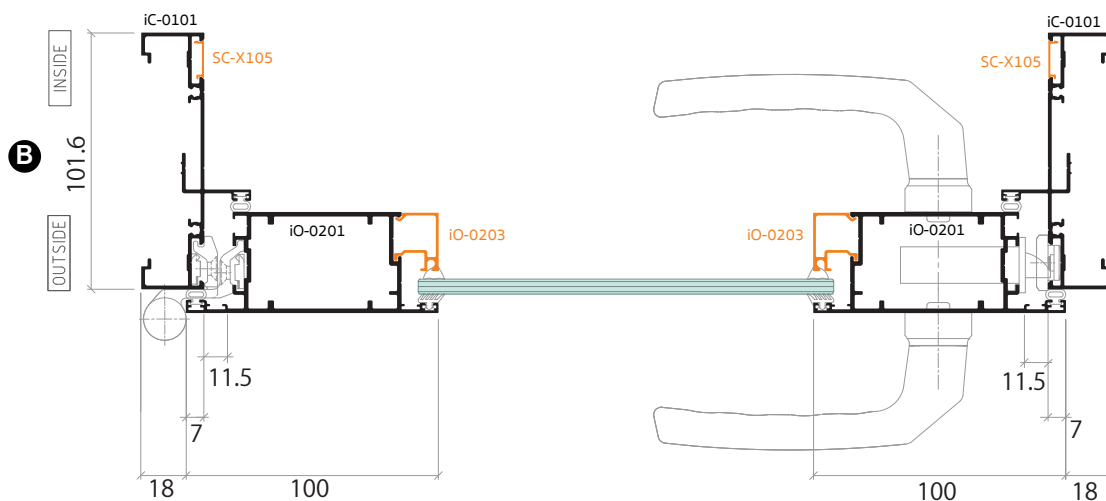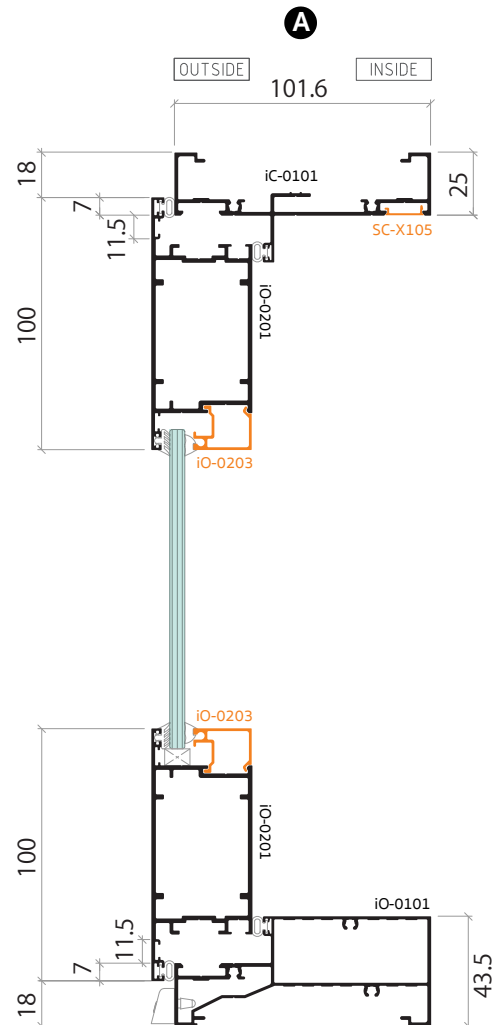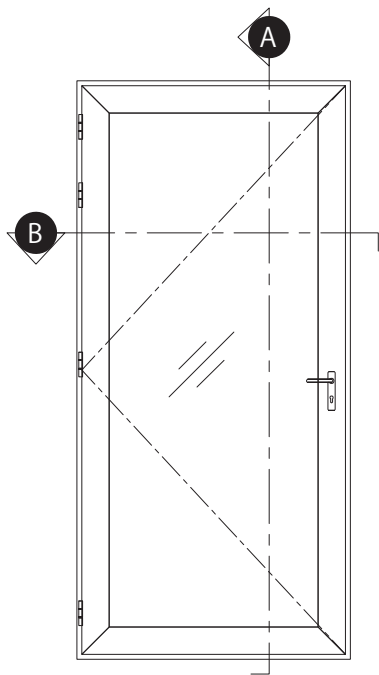

รายการตัดประกอบ SHOP DRAWING


CASEMENT & AWNING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

ประตูบานเปิดคู่
ใส่ตัวร่องกระจก 33.5 มม.
*สามารถใส่กระจกมู่ลี่, กระจกอินซูลาได้

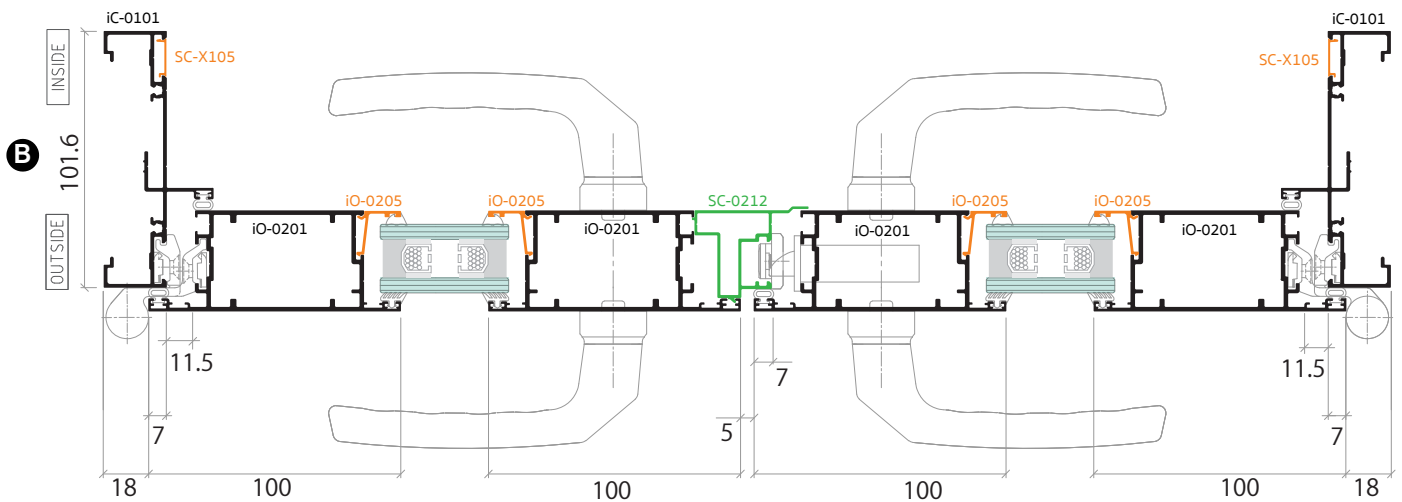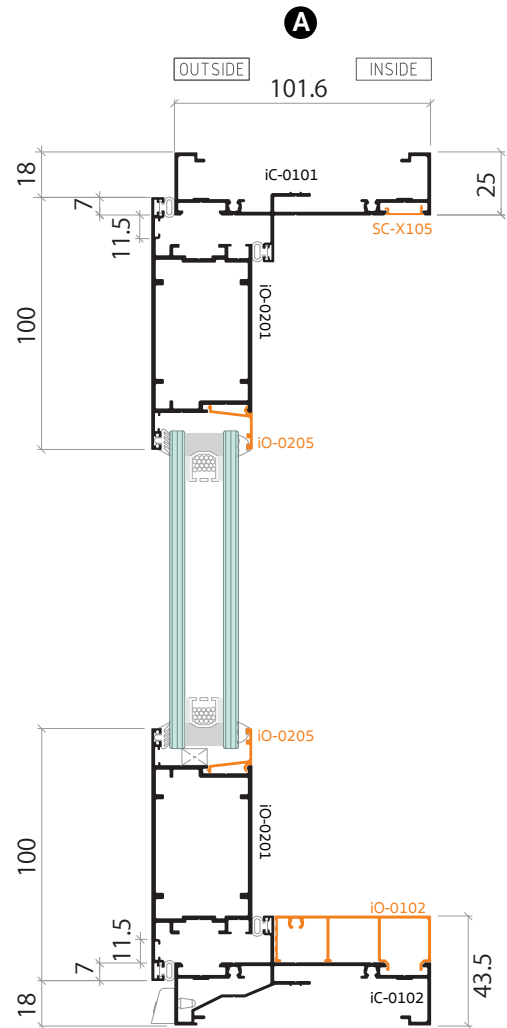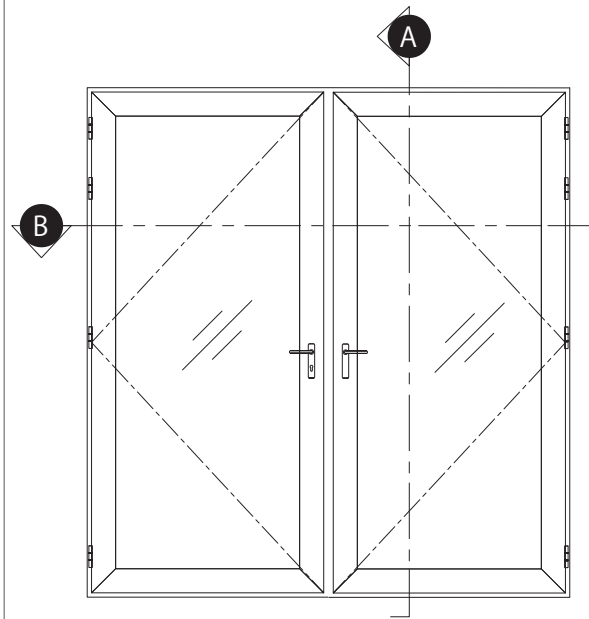

ชุดบานช่องแสง

ไอคอนิก ยูริชีร์ส

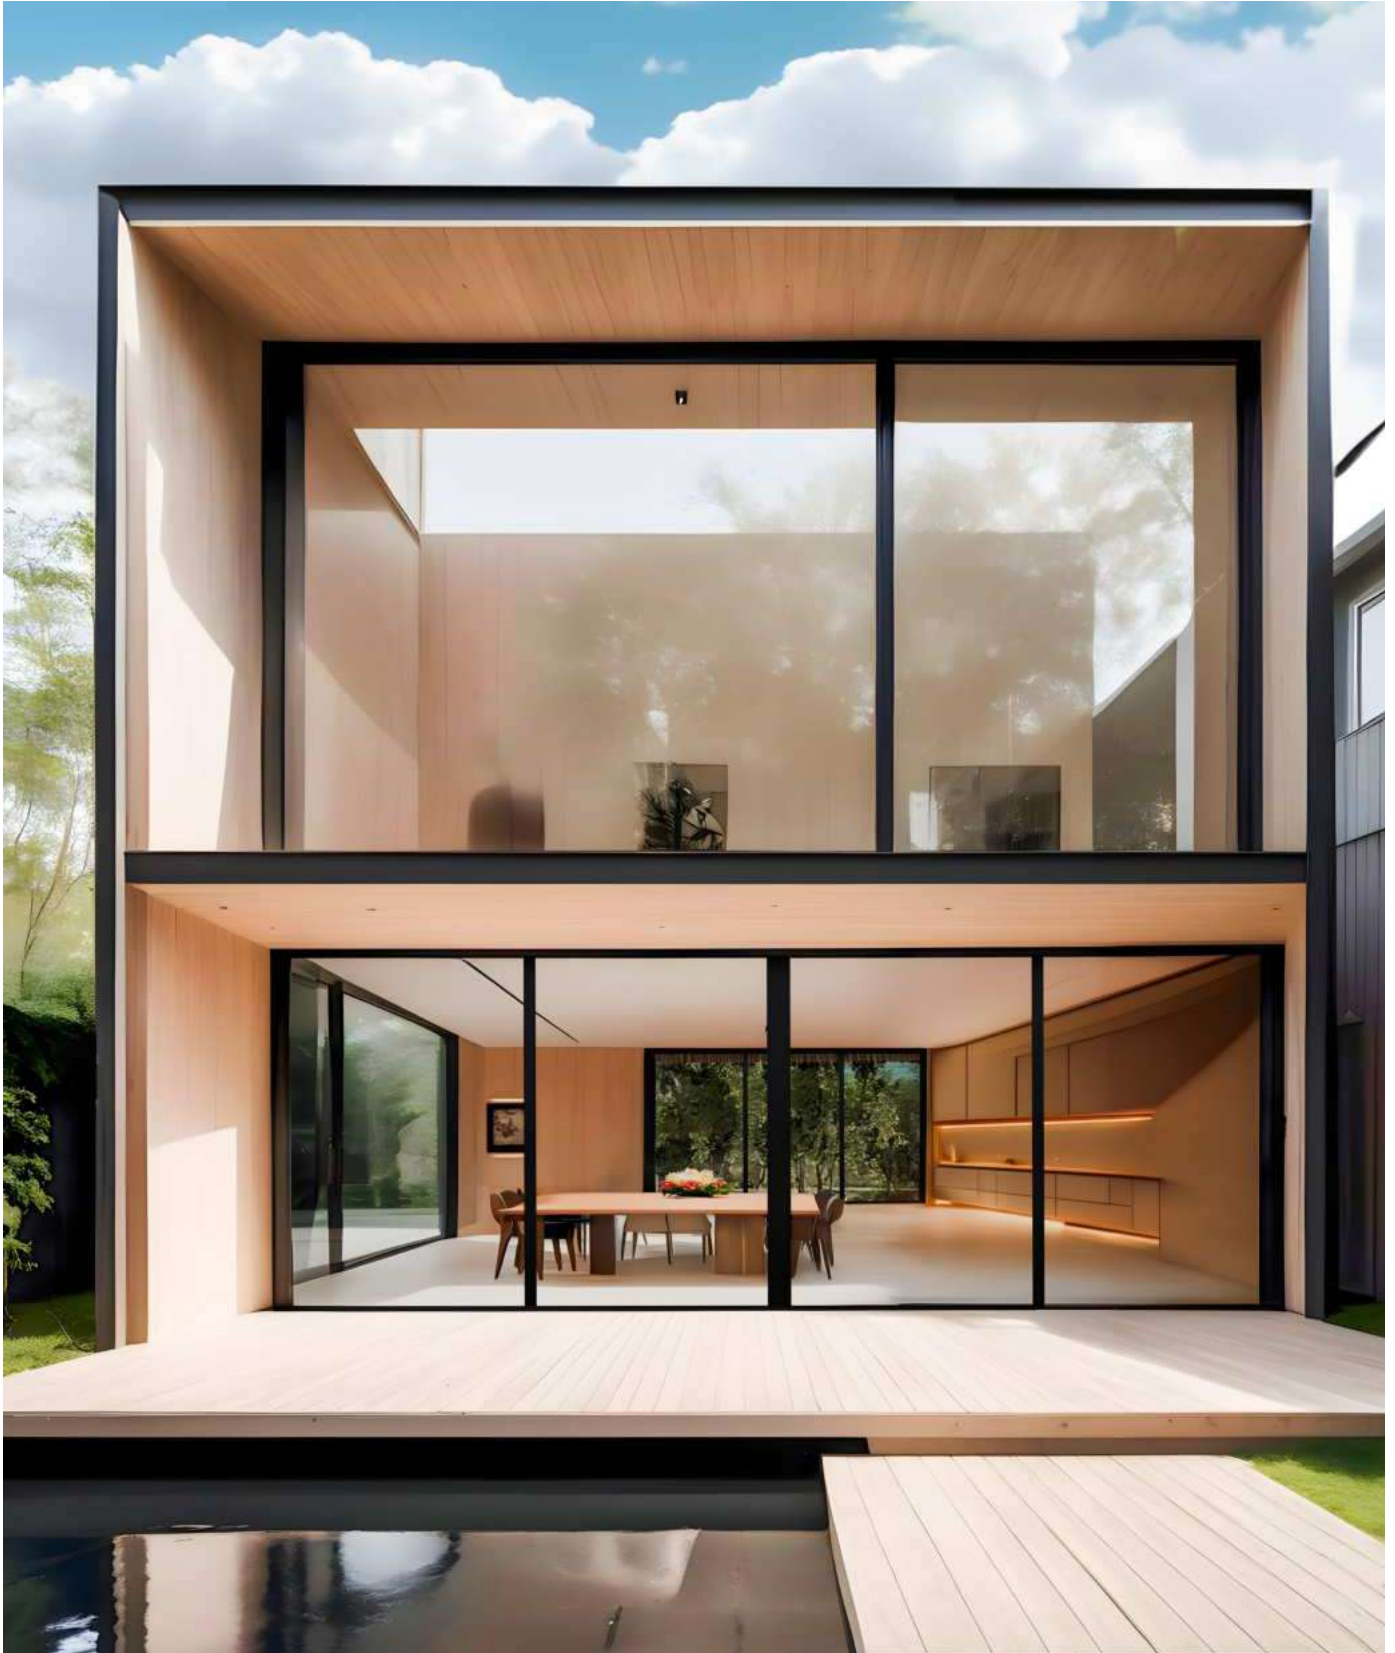

FIXED GLAZING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES



รายละเอียด SPECIFICATION

ความหนากระจกที่รองรับ	5 - 30 มม. (กระจกมูลิ, อินซูเลก)
ขนาดร่องกระจก	12.7 , 20 , 33.5 มม.
ความกว้างของเฟรม	101.6 มม.
ความสูงของเฟรม	39.5 มม.
ความหนาของอลูมิเนียม	1.5 มม.
ความกว้างของบาน (MAX)	1,800 - 2,000 มม.*
ความสูงของบาน (MAX)	3,000 - 3,500 มม.*

คุณสมบัติ PERFORMANCE



การป้องกันน้ำรั่วซึม
Water Penetration Resistance
300 Pa



การป้องกันอากาศรั่วไหล
Air Leakage Resistance
300 Pa





การต้านทานแรงลม
Wind Load Resistance
2,000 Pa

*ผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบประตูหน้าต่างและระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดสอบที่ขนาดบาน กว้าง 0.75 เมตร x สูง 1.2 เมตร

ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

FIXED GLAZING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

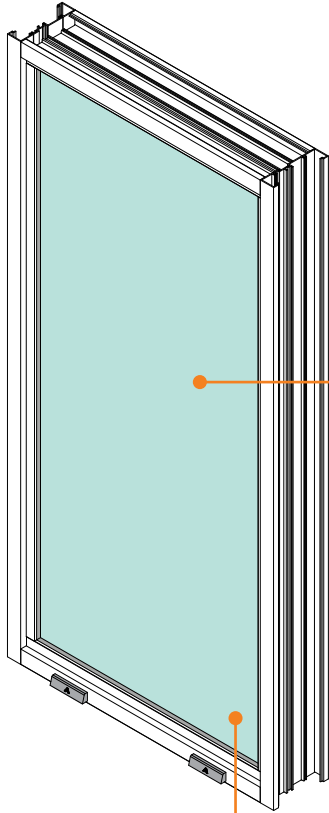

กระจกลามิเนต
ช่วยป้องกันเสียงได้ดี




กระจกอินซูลา
ช่วยป้องกันความร้อน




กระจกมูลิ
เพิ่มความเป็นส่วนตัว




รองรับกระจกได้ตั้งแต่ 5-30 มม. และกระจกพิเศษต่างๆ สามารถเลือกได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น ป้องกันเสียงรบกวน, ป้องกันความร้อน หรือ กระจกมูลิ เพิ่มความเป็นส่วนตัว



คิ้วร่องกระจก 12.7 มม.
ใส่กระจก 5 - 8 มม.




คิ้วร่องกระจก 20 มม.
ใส่กระจก 10 - 16 มม.



คิ้วร่องกระจก 33.5 มม.
ใส่กระจก 26 - 30 มม.




มีคิ้วใส่กระจกให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับความหนาและชนิดของกระจก ถึง 3 ขนาด

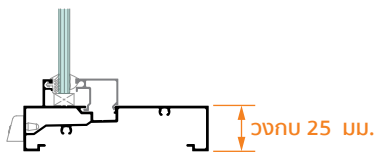

วงกบ 25 มม.



ดีไซน์ทันสมัย วงกบสลิม
เพียง 1 นิ้ว หรือ 25 มม.

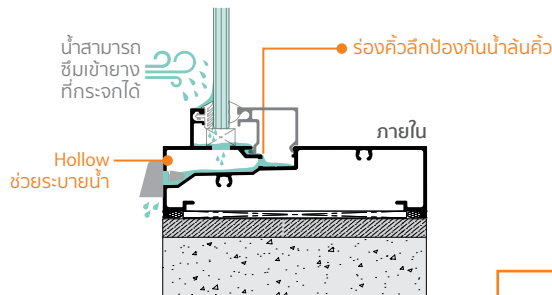

น้ำสามารถซึมเข้าทางที่กระจกได้


Hollow ช่วยระบายน้ำ

ร่องคิ้วลึกลงป้องกันน้ำล้นคิ้ว

ภายใน



มีระบบระบายน้ำ ช่วยป้องกันน้ำรั่วซึม
เข้าทางร่องยางอัดกระจก

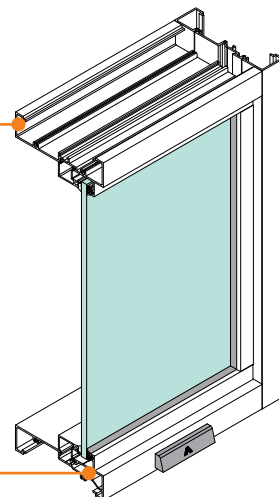




ฟังก์ชันการใช้งาน

FUNCTIONALITY

FIXED GLAZING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES



การขอยช่องแสง สามารถเลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบ

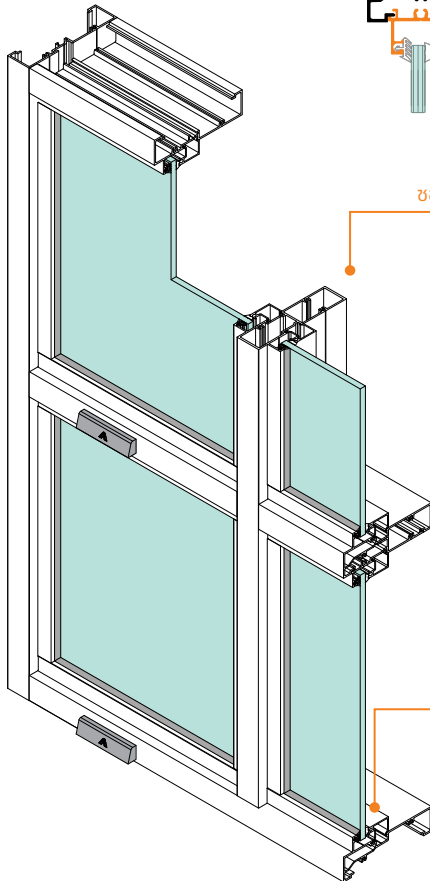


ขอยแนวตั้ง




มีฟังก์ชันเสริมสำหรับ
ต่อขอยบานได้ไม่จำกัด
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน


ขอยแนวนอน



คิ้วอยู่ภายในอาคาร
ช่วยป้องกันการโจรกรรมถอดกระจก




ง่ายในการเปลี่ยนกระจก เพื่อซ่อมแซม
กรณีกระจกแตกตบคิ้วจากภายใน
สามารถติดตั้งภายในอาคารได้ไม่
ต้องใช้นั่งร้าน

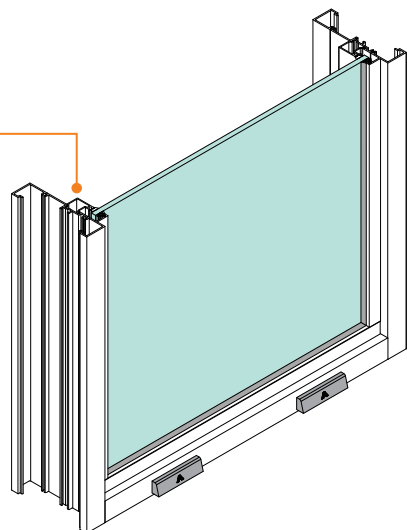


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


FIXED GLAZING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

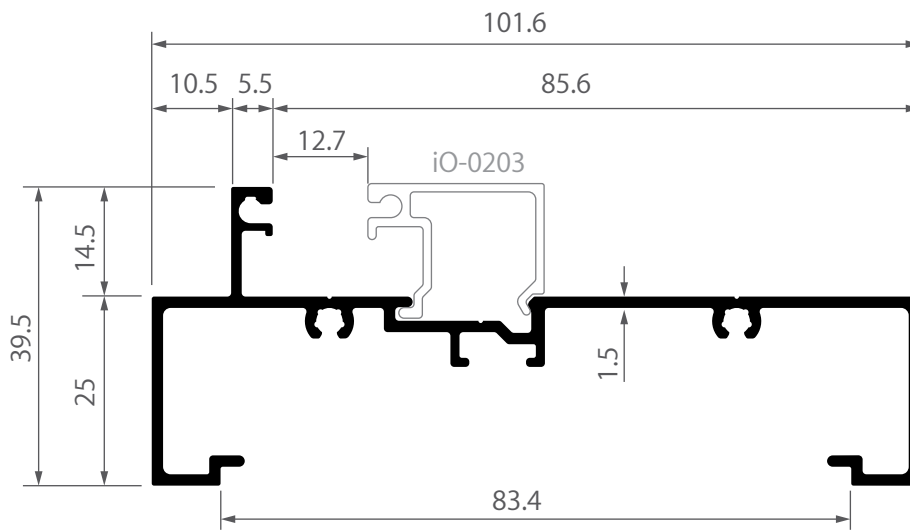

iF-0101
เฟรมบน - ข้าง
ช่องแสง ไอคอนิก
0.950 kg/m

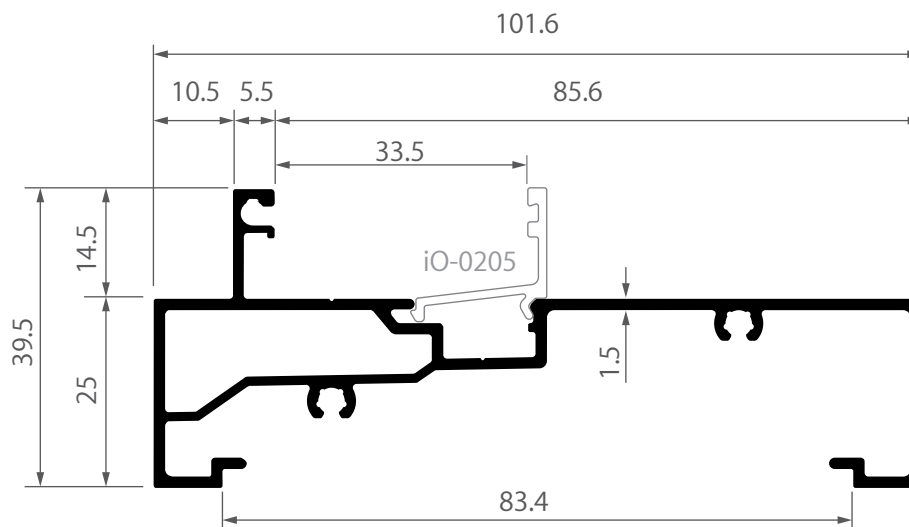

iF-0102
เฟรมล่างช่องแสง
ไอคอนิก
1.077 kg/m

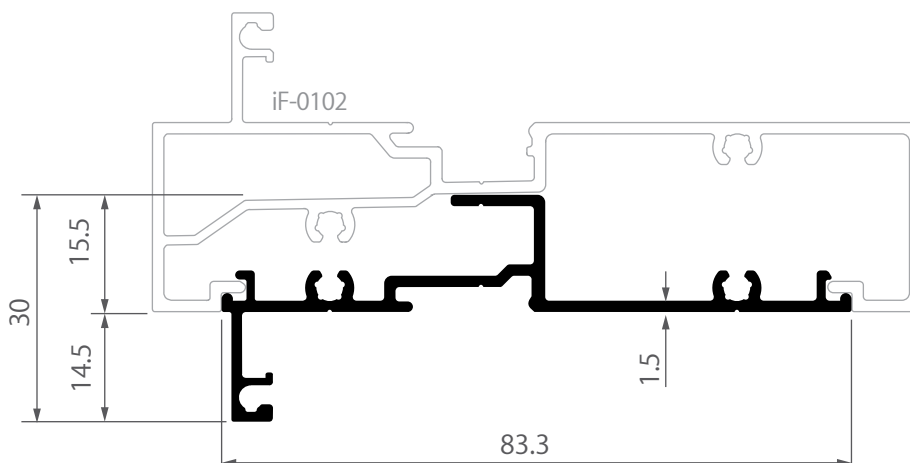


iF-0104
ตาบช่องแสง
ไอคอนิก
0.661 kg/m


หน้าตัดโปรไฟล์

PROFILE SECTION


FIXED GLAZING SYSTEM ICONIQ EURO SERIES

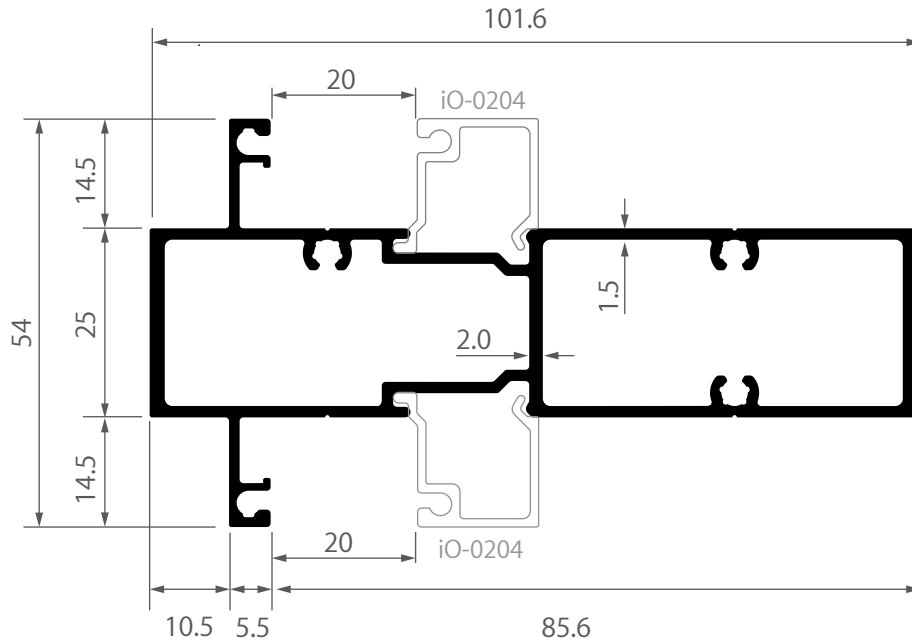


iF-0103
ชอยเฟรมช่องแสง
ไอคอนิก
1.513 kg/m

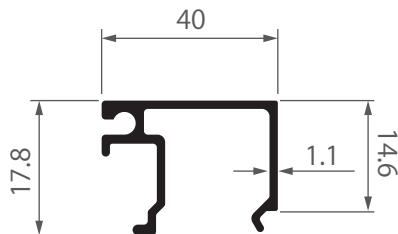

iO-0203
คิ้วกรอบบาน
12.7 ไอคอนิก
0.222 kg/m

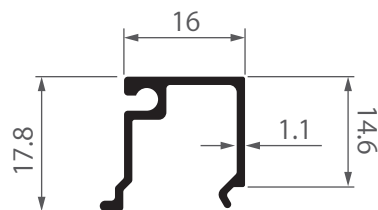

iO-0204
คิ้วกรอบบาน
20 ไอคอนิก
0.186 kg/m

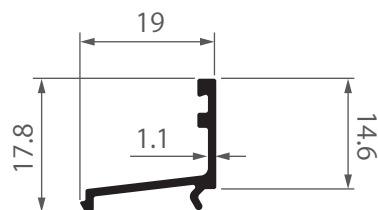

iO-0205
คิ้วกรอบบาน
33.5 ไอคอนิก
0.134 kg/m




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

FIXED GLAZING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

บานช่องแสงเดี่ยว
 ใส่วัสดุกระจก 33.5 มม.
 *สามารถใส่วัสดุกระจกใส, กระจกอินซูลาได้

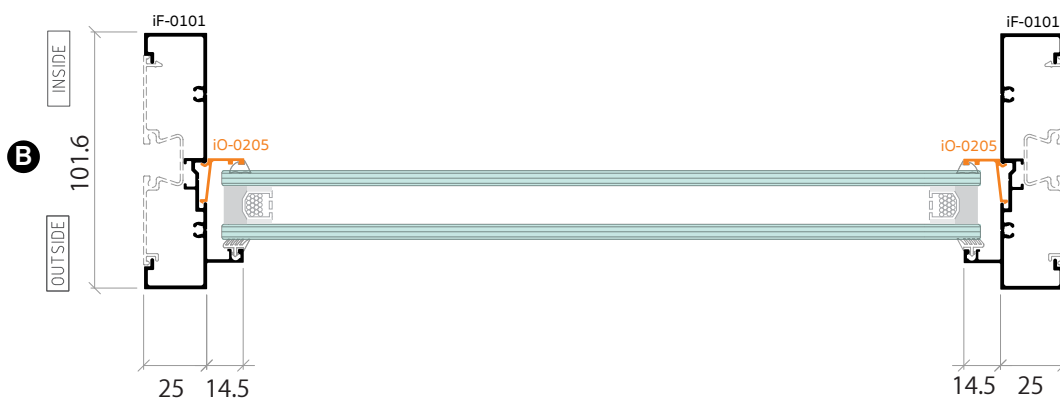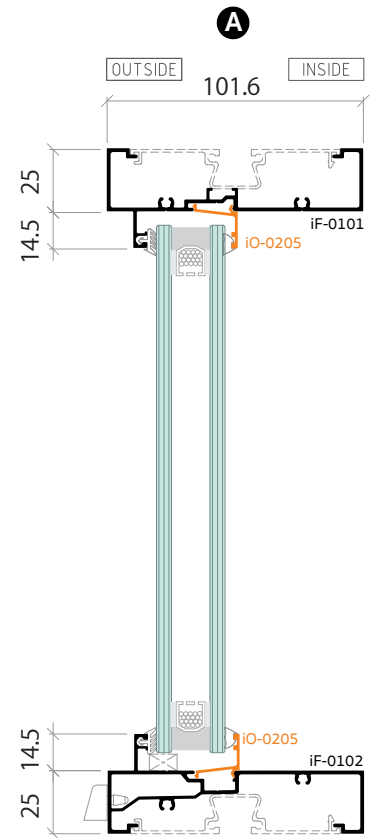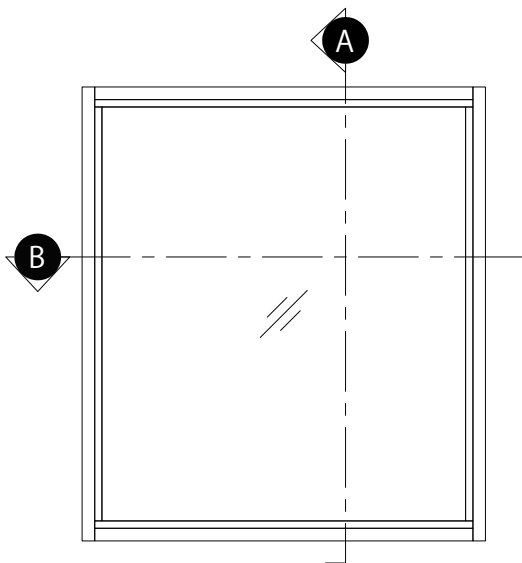




รายการตัดประกอบ

SHOP DRAWING

FIXED GLAZING SYSTEM

ICONIQ EURO SERIES

บานช่องแสง แบ่งซอย 2 ช่อง
ใส่คิ้วร่องกระจก 20 มม.

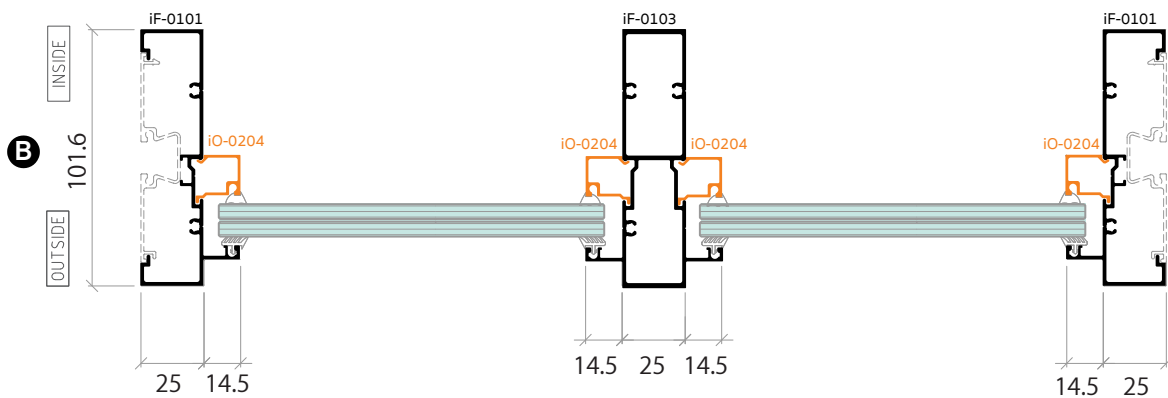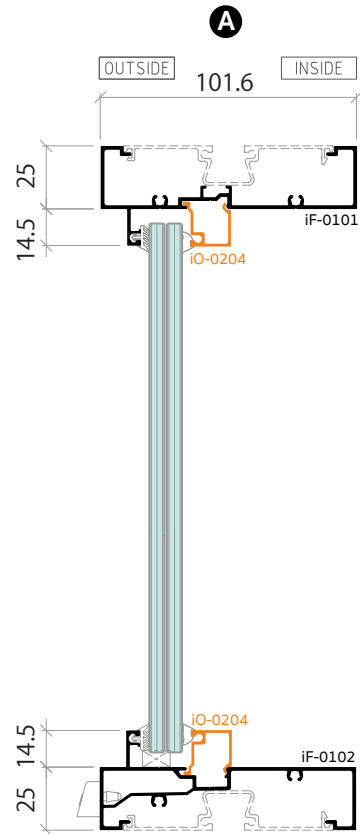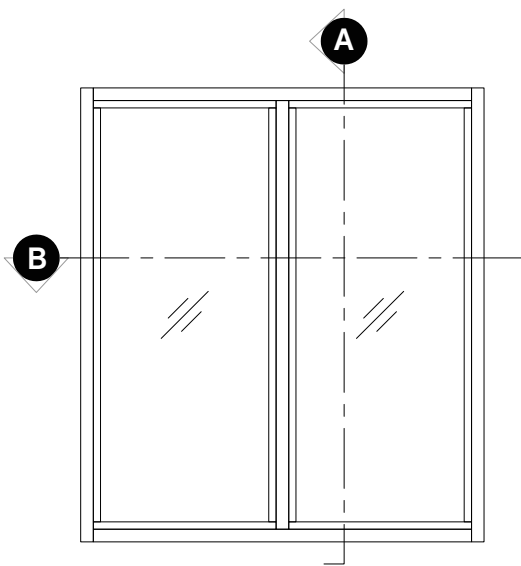


SURFACE FINISHED & COLOURS

รายการสี

ANODISED COLOURS

สีชุบอะโนไดซ์

สีชุบของอลูมิเนียมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากอิตาลี รูปแบบการทำสีชุบเป็นแบบ Electrolytic Coloring ทำให้ได้สีที่ติดทนนานตลอดอายุการใช้งาน ไม่ซีดจาง ผ่านการรับรองคุณภาพการชุบสีอะโนไดซ์ตามมาตรฐาน มอก.218-2560 รายแรกในประเทศไทย มีค่าความหนาฟิล์มได้ถึง 25 Microns หรือตามสเปคลูกค้า




E&A
Moonlight Silver
มูนไลท์ ซิลเวอร์ (ชุบธรรมชาติ)



512
Sukhothai Gold
สุโขทัย โกลด์ (ชุบชาอ่อน)



514
Burgundy Brown
เบอร์กันดี บราวน์ (ชุบชาเข้ม)



518
Onyx Black
โอนิกซ์ แบล็ค (ชุบดำ)

POWDER COATED COLOURS

สีพ่นพาวเดอร์โค้ท

สินค้าสีพาวเดอร์โค้ทจากเรา ใช้ผงสีคุณภาพจาก Jotun, Akzo Nobel, Cornel ให้ความสวยงาม คงทน ตรงตามมาตรฐาน AAMA, Qualicoat และมาตรฐานสำหรับงานในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีการกัดกร่อนสูง กระบวนการผลิตของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มคุณสมบัติการประหยัดพลังงาน และรับประกันคุณภาพสีผิวสูงสุดถึง 30 ปี




8802
Shadow Grey
ชาโดว์ เกรย์ (อบเทา)



8816
Midnight Black
มิดไนท์ แบล็ค (อบดำ)



8823
Choco Fudge
ช็อคโก ฟัดจ์ (อบน้ำตาล)



8911
Milky White
มิลคี้ ไวท์ (อบขาว)



8515
Jewel Sand
จิวเวล แซนด์ (ทรายชาฮาร์)



8819
Black Pearl
แบล็ค เพิร์ล (ดำชาฮาร์)



8820
Sapphire Grey
แซฟไฟร์ เกรย์ (เทาชาฮาร์)



8825
Truffle Brown
ทรัฟเฟิล บราวน์ (น้ำตาลชาฮาร์)



Best Seller รายการสีที่ได้รับความนิยม

หมายเหตุ : ตัวอย่างสีข้างต้นอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากการแสดงผลของอุปกรณ์และระบบการจัดพิมพ์

WOOD EFFECT COLOUR

รายการสีลายไม้



เบรมิตทุกจินตนาการให้เป็นจริง ให้คุณสร้างสรรค์งานดีไซน์ได้โดดเด่นเหนือใคร ด้วยอลูมิเนียมลายไม้เสมือนจริง ที่ใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบการพิมพ์เดียวกันกับการผลิตสินค้าแบรนด์เนม ระดับลักซูรี่ สู่การสร้างพื้นที่ผิวลายไม้ที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน มอบผิวสัมผัสเสมือนเนื้อไม้จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ สีสันสวยงาม ทนทานนานนับสิบปี สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายในและงานภายนอกอาคาร




WOODTECH

Feels Like Wood, Functions Like Aluminium




15664

Heritage Oak
ไม้โอ๊ค



15659

Classic Walnut
ไม้วอลนัท



15656

Tropical Teak
ไม้สักน้ำตา



15636

Rich Teak
ไม้สักทอง



15624

Honey Birch
ไม้บีช/เบิร์ช



15622

Fresh Pine
ไม้สน/บุจ



Best Seller รายการสีที่ได้รับความนิยม

หมายเหตุ : ตัวอย่างสีข้างต้นอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากการแสดงผลของอุปกรณ์และระบบการจัดพิมพ์



ALUMET COMPANY LIMITED

111/1 Moo 3, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao 24130

Tel. +66(0)3-883-0787 | Email : info@alumetgroup.com



Website



LINE Official



Updated Version