

PREMIUM PROFILE
CATALOG



FUTURE TOGETHER
พลังสร้างสรรค์ เพื่อนาคต

BGF

EURO PROFILE



ALUMINIUM

บานเลื่อน ชูดพัฒนา **SLIDING PRO**

บานพับม ชูดพัฒนา **FOLDING DOOR**

ชูดยูโร บานเปิด **CASEMENT WINDOW & DOOR EURO PROFILE**

ชูดยูโร บานเลื่อน **SLIDING WINDOW & DOOR EURO PROFILE**

การใช้งาน

- สำหรับช่าง ที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) จากระบบพัฒนามากขึ้น
- สามารถเทียบเคียงกับระบบ EURO PROFILE ได้ ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า
- ประสิทธิภาพ (Performance) เช่น กันน้ำ กันลม, กันล่อสั่น ล้อตกราง, กันยกบาน กันสัตว์แมลงเข้าภายใน เป็นต้น
- มีเสาเสริมความแข็งแรงทำบานสูงได้มากกว่าปกติ
- รองรับระบบ Lock (Multipoint lock) ล็อกได้หลายจุด ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป ตามความเหมาะสมและขนาดของบาน



คุณสมบัติ

ความหนาอลูมิเนียม 1.2 มม.

ร่องใส่กระจก 9.5 มม.

ความกว้างวงกบ 101.6 มม.

บานมุงบานเลื่อนภายใน แบบ 2 ราง (ตลาด), แบบ 3 ราง (สแตนเลส/นิกเกิล)

ความสูงของบาน สูงสุด 2,500 มม.

ความกว้างของบาน สูงสุด 1,000 มม.

ป้องกันน้ำรั่วซึม ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ การต้านทานแรงลม

ข้อดี 1

มีถาดรองรับน้ำ ช่วยเปิดวาล์วช่องเปิดเข้า และวาล์วปล่อยน้ำออก พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

มีระบบ ระบายน้ำลักษณะ Hollow



2 ฝาปิดเสาเกี่ยว - เสาทุญแจ กันล้อตกราง, กันบานสั่น



ทำให้เกิดเสียงและ ป้องกันสิ่งมีชีวิต เข้าภายในเช่น จิ้งจก แมลง ต่างๆ

3 ยางกันชน - ตัวกันชน ช่วยลดแรงกระแทก ระหว่างบานและวงกบ

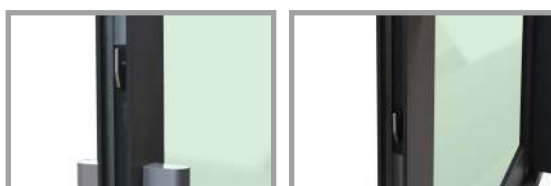


4 ยางกันยก - ยางกันลม



กันยกบาน ป้องกันการโจรกรรมด้วยการ ยกบานจากฝักภายในบาน
กันลม กันลมเข้าภายใน ซึ่งจะทำให้เกิด เสียง วี๊ดระหว่างลมพัด
กันสิ่งมีชีวิต กันสัตว์ขนาดเล็กเข้าภายใน เช่น จิ้งจก แมลง ต่างๆ

5 ระบบ MULTIPOINT LOCK (ระบบล็อก 2 จุด ขึ้นไป)



6 ชุดเฟรม 3 ราง รองรับ มุงนิรภัย (สแตนเลส)



7 ขวางบน - ขวางล่าง ใช้เส้นเดียวกัน



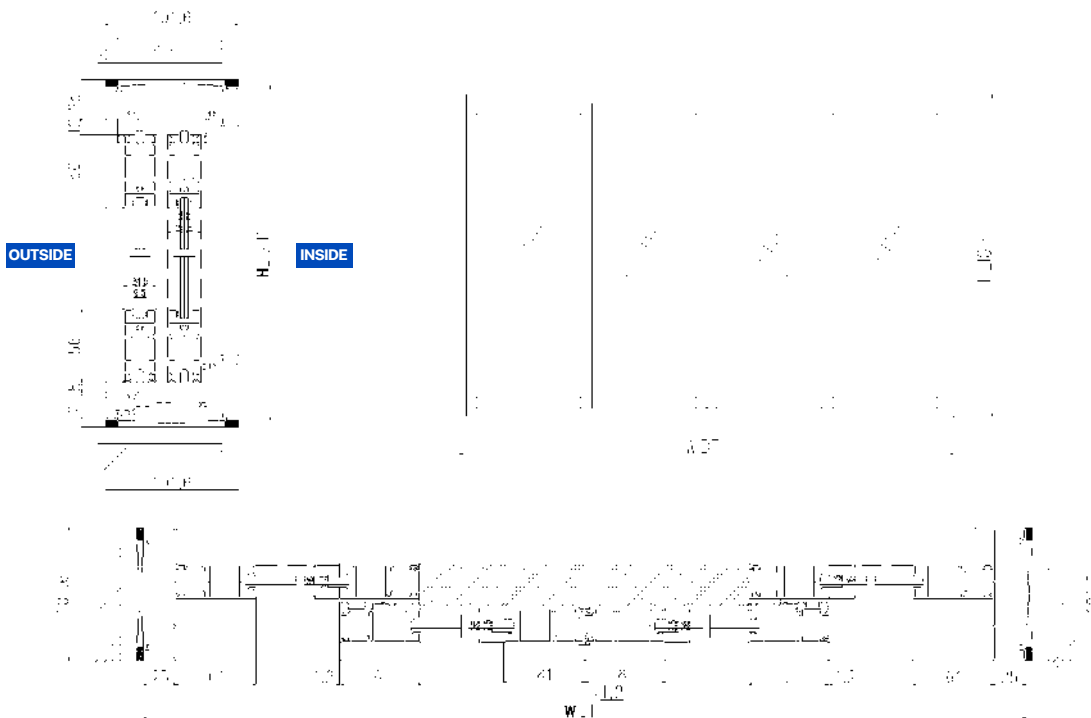
เสาเกี่ยว - เสาทุญแจ ใช้หน้าตัดเดียวกันช่วย ให้ประหยัดต้นทุน




8 เสาเกี่ยวโหนก - ตะกั่วเกี่ยวโหนก

หรือแบบมีมือจับ เพื่อเสริมความแข็งแรงของบานในการรับน้ำหนักและต้านแรงลม

บานเลื่อน 4 บาน



บานเลื่อน 2 บาน

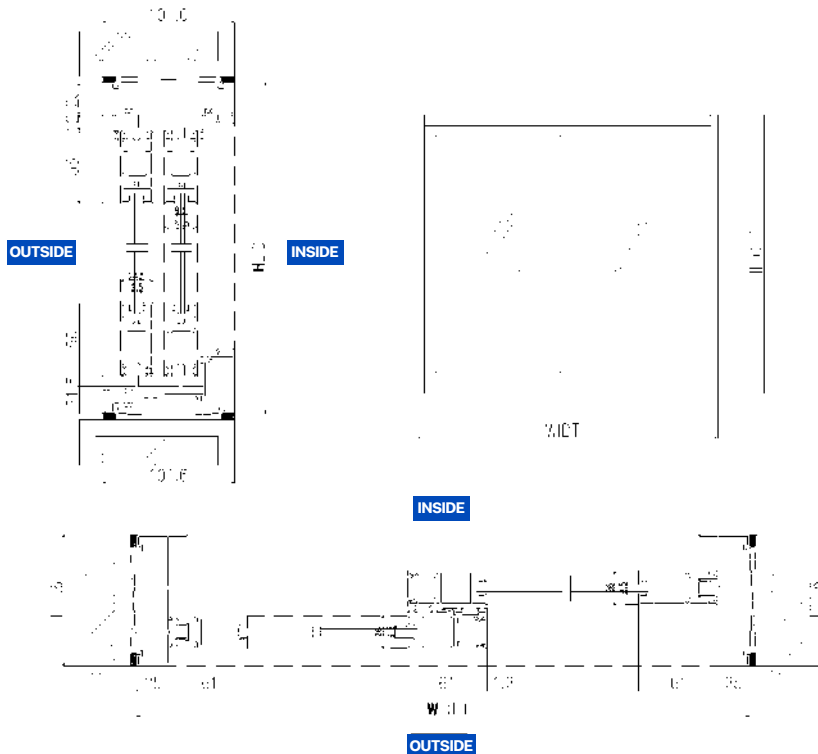

PRODUCT NAME			
NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION
1		7000	เฟรมบน
2		7001	เฟรมล่าง
3		7002	เฟรมข้าง มีปีก
4		7003	เสาเกี่ยว เสากฤษฎา
5		7011	ยูโทด
6		7012	ตะกั่วเกี่ยว
7		7014	ขวาง บน-ล่าง
8		7015	ชนกลางบานเลื่อน
9		7023	ตะกรรณ
10		7024	ตะกั่วยูโทด

สูตรลดบาน

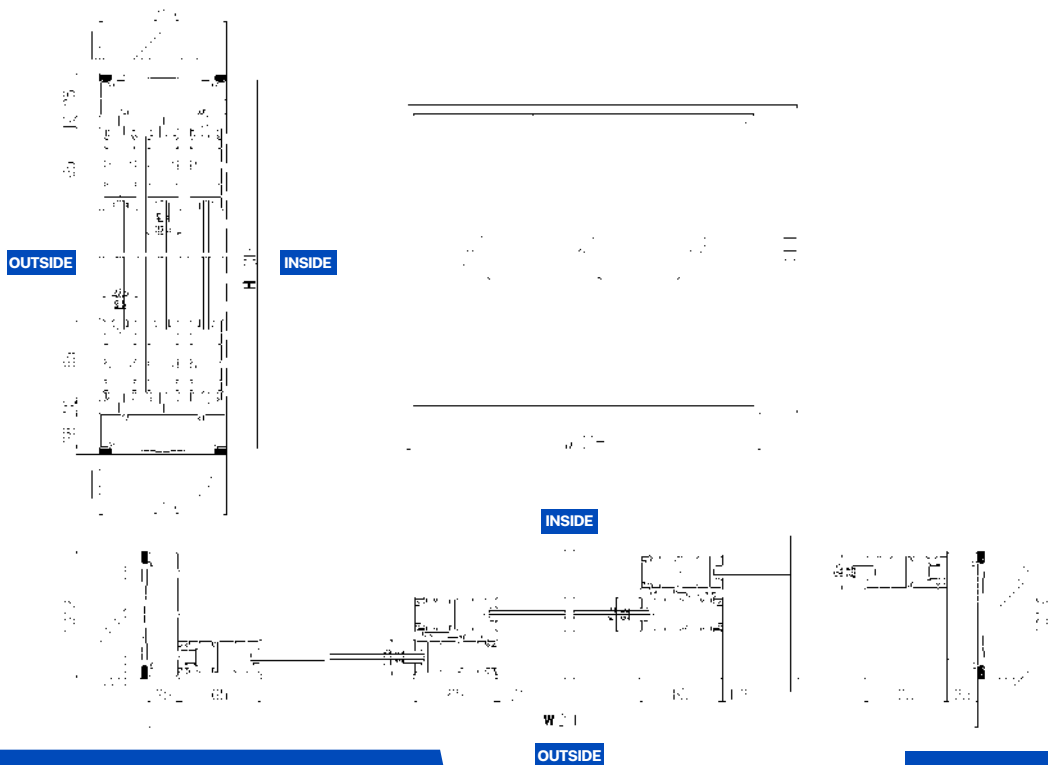
เฟรมบน-ล่าง W-50 เฟรมข้างซ้าย-ขวา H-0
 บานเลื่อน 2 บาน W/2-117 H-66
 บานเลื่อน 4 บาน W/4-104 H-66

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทั่วไป


Window & Door Hardware
 รับลิค
 มือจับ
 ล้อตลับฐาน 15
 ยางกันชน
 วาล์วระบายน้ำออก

ฝาครอบรูน้ำเข้า
 มือจับ
 Multi-point Lock
 ก้านเกียร์
 แป้นรับลิค
 ฝาปิดเสาทุกจุด

บานเลื่อน 3 บาน



บานเลื่อน 2 บาน

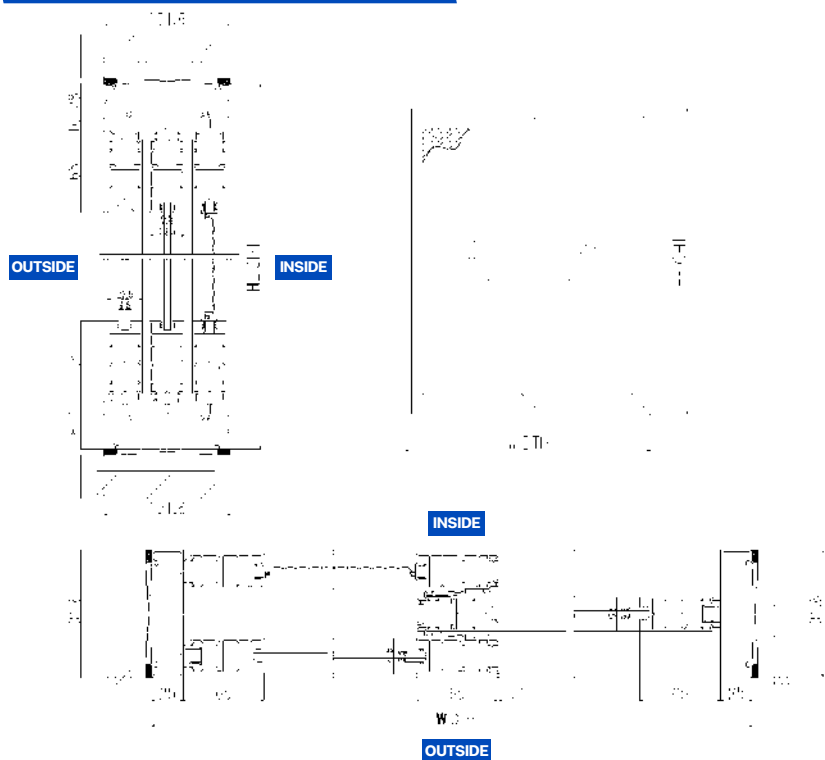

PRODUCT NAME			
NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION
1		7006	เฟรมบน-ล่าง
2		7009	เฟรมข้าง
3		7383	กรอบบานเลื่อน 65
4		7384	ตบเกี่ยว 2 ทาง 65
5		7385	ตบเกี่ยว 65
6		7011	ยูโทด
7		7024	ตบยูโทด
8		4682	ตบรางนึ่ง อ.ลิ่ง
9		7483	ชนกลางบานเลื่อน 65

สูตรลดบาน

เฟรมบน-ล่าง W-50 เฟรมข้างซ้าย-ขวา H-0
 บานเลื่อน 2 บาน W/2+19 H-76
 บานเลื่อน 3 บาน W/3+26 H-76
 บานเลื่อน 4 บาน W/4+19 H-76

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทั่วไป

รับลิค
 มือจับ
 ล็อกลับฐาน 15
 ยางกันชน
 วาล์วระบายน้ำออก
 ฝาครอบรูน้ำเข้า

มือจับ
 Multi-point Lock
 ก้านเกียร์
 แป้นรับลิค
 ฝาปิดเสาฤดูแฉ

การใช้งาน

- เพลมล่าง มีลักษณะ HOLLOW ระบบระบายน้ำออกจากรางล่าง
- สำหรับช่าง ที่มีความชำนาญ สามารถตัดกรอบบานได้ทั้ง 90 องศา และ 45 องศา

การฝังระบบก้านล็อกในกรอบบานมี 2 แบบ

แบบที่ 1 แบบ C - Groove คือแบบสอดก้านล็อกเข้าร่อง ช่วยให้งานมีความเรียบร้อย และความแข็งแรง

แบบที่ 2 แบบ NON - Groove คือแบบยิงก้านล็อกเข้ากรอบบาน (ยิงแปะ ช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายกว่า)

***ช่างสามารถเลือกใช้ตามความถนัดและเหมาะสม**



คุณสมบัติ

ความหนาอลูมิเนียม	1.5 มม.
ร่องใส่กระจก	12.7 มม.
ความกว้างวงกบ	101.6 มม.
ความสูงของบาน	สูงสุด 4,000 มม.
ความกว้างของบาน	สูงสุด 700 มม.

ป้องกันน้ำรั่วซึม ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ การต้านทานแรงลม

ข้อดี 1 มีระบบ ระบายน้ำลักษณะ Hollow



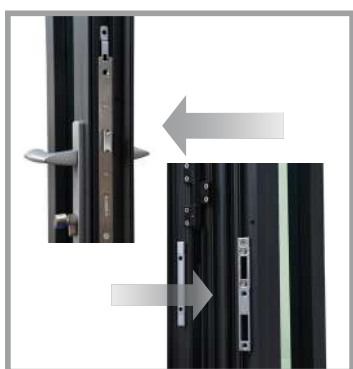
2 รองรับอุปกรณ์ Standard



3 กรอบบานสามารถตัดเข้ามุม ได้ทั้ง 90 องศา และ 45 องศา



4 ระบบ MULTIPOINT LOCK (ระบบล็อก 2 จุด ขึ้นไป)



5 ประกอบตัวบานได้หลายรูปแบบ

211, 303, 330, 422, 431, 505, 532, 550, 633, 642, 615, 651, 844, 1055



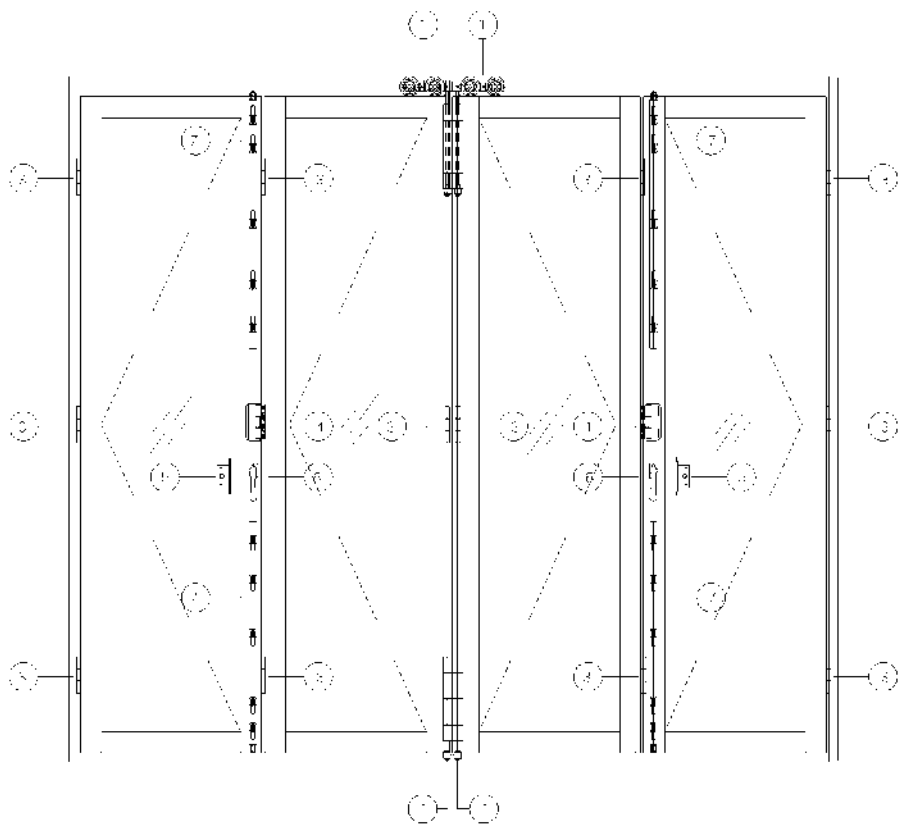
6 กรอบบานใส่ก้านล็อก TRANSMISSION ROD มี 2 แบบ แบบ C - Groove และ NON - Groove




FOLDING DOOR

SHOP DRAWING และ อุปกรณ์


บานคู่ 4-2-2



VERTICAL SECTION DETAIL

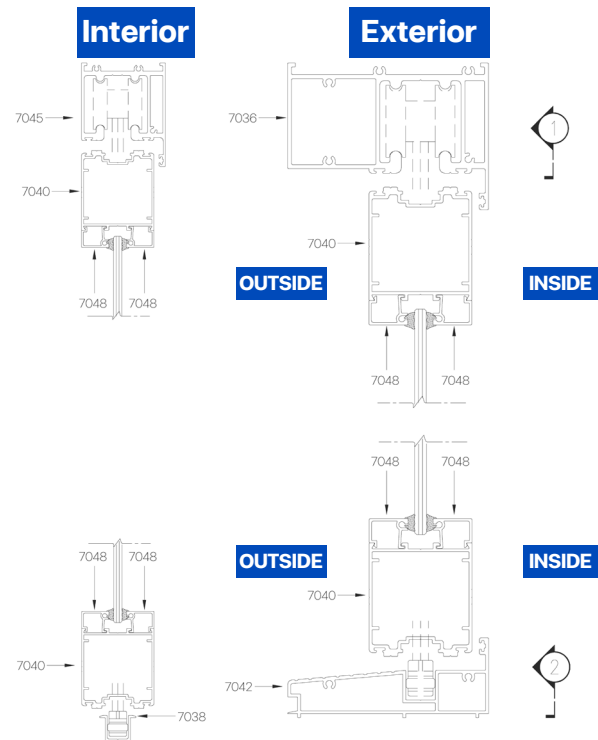

HORIZONTAL SECTION DETAIL

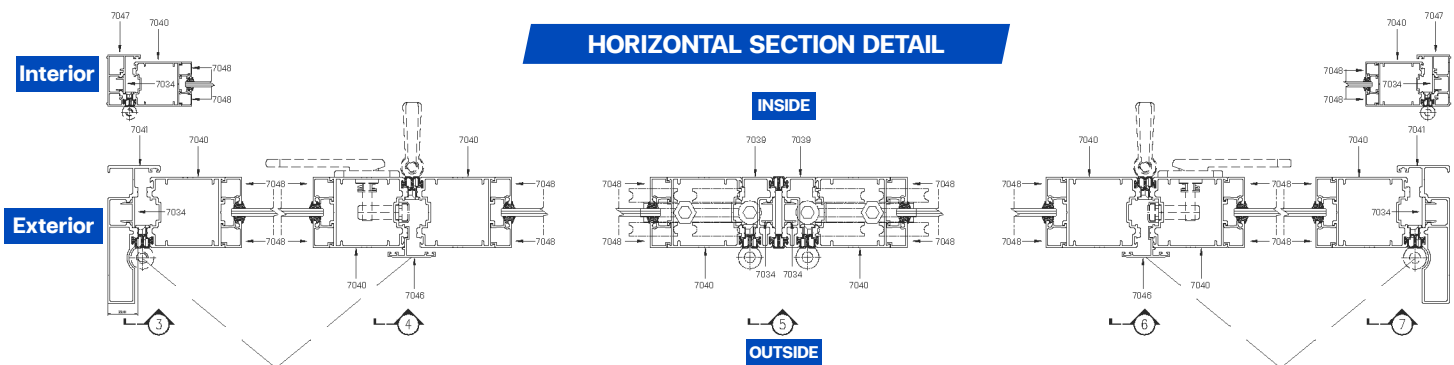

DOOR CUTTING FORMULA

NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION	QUANTITY/PIECE	REDUCTION FORMULA
1		7034	ตาบิตเฟรมข้าง	4	H-80
2		7036	เฟรมบน	1	W-40
3		7049	บังใบ เพ็ยมคี่	2	H-96
4		7040	กรอบบาน(แนวตั้ง)	8	H-96
			กรอบบาน(แนวนอน)	8	W-122/4
5		7041	เฟรมข้าง	2	H-0
6		7042	เฟรมล่าง	1	W-40
7		7046	บังใบ	4	H-96
8		7048	คิ้ว	16	N/A


อุปกรณ์ ห้องตลาด ทั่วใบ

PART LIST ชุด FOLDING PRO 4-2-2


ล้อบน(บานคู่)
 ไกด์ล่าง(บานคู่)
 บานพับ
 บานพับมือจับ
 Transmitter
 มือจับปากเปิด
 ก้านกลอน
 ยางลูกโป่ง ฐาน 5
 สลักลาด ฐาน 5

SHOP DRAWING และ อุปกรณ์



VERTICAL SECTION DETAIL



INSIDE



INSIDE

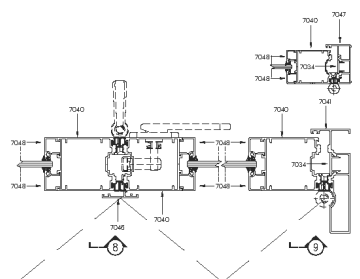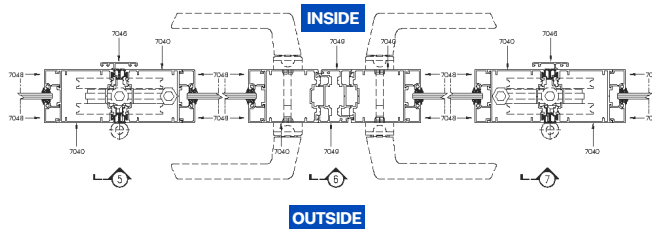

อุปกรณ์ ท้องตลาด ทั่วไป

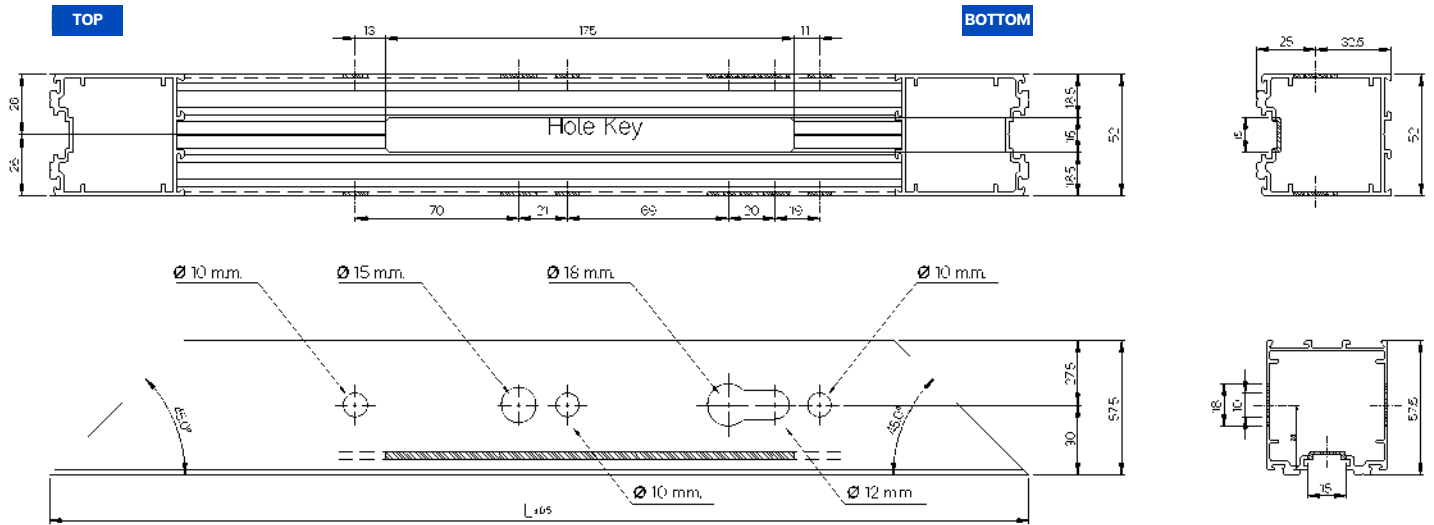
PART LIST 30 FOLDING PRO 6-3-3

ล้อบน
 ไกด์ล่าง
 บานพับ
 บานพับมือจับ
 Transmitter
 มือจับปากเปิด
 ก้านกลอน
 ล็อค บน-ล่าง
 ลับสวด


FOLDING DOOR

การบาก - เจาะ ชุดมือจับและกุญแจ


1. ระยะการบาก - เจาะมือจับกุญแจ (ตามรูป)



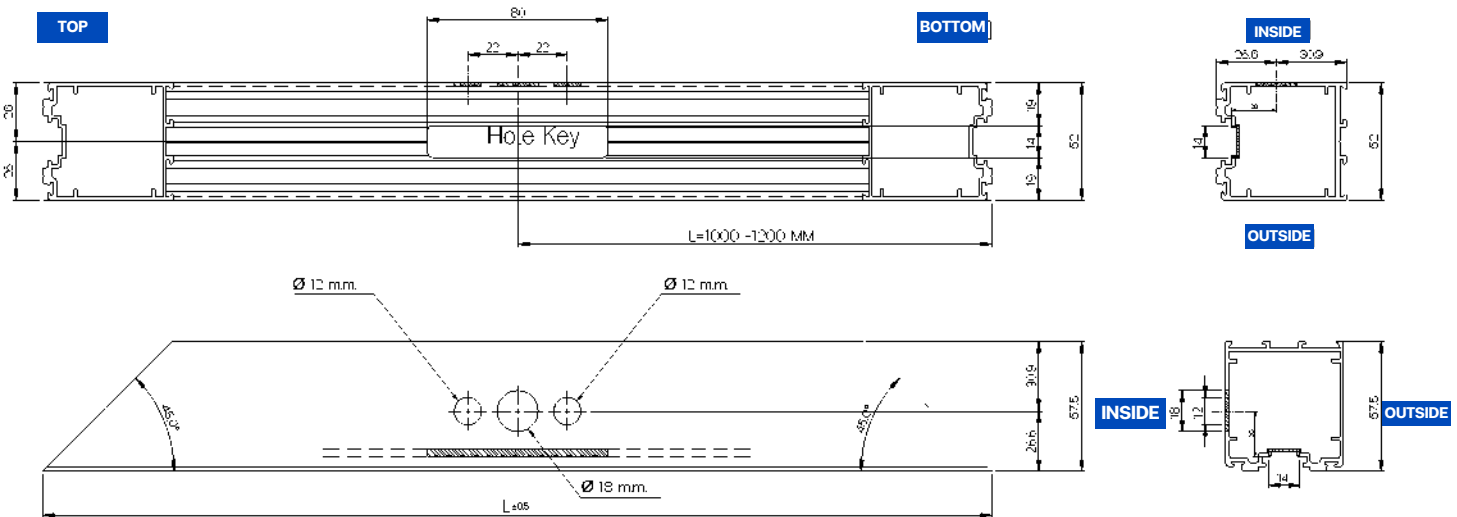2. ระยะการบาก - เจาะ มือจับปากเปิด (ตามรูป)



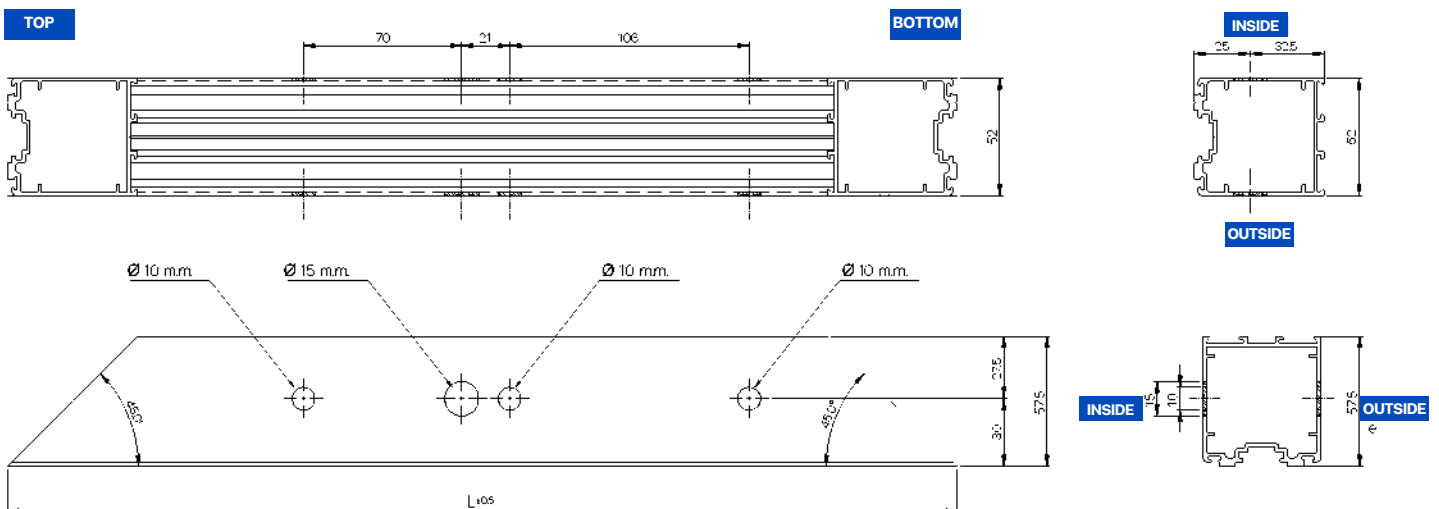
3. ระยะการบาก - เจาะ มือจับดัมมี่ (ตามรูป)




หลากหลาย ดีไซด์ ครบ จบ ทุกรูปแบบ

SHOP DRAWING (บานเปิด + ช่องแสง)


ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7052	กรอบบานเปิด กระทุ้ง
2	7053	คิ้ว
3	7055	ชนก้าน
4	7056	กล่องก้านช่องแสง
5	7057	ชน ช่องแสง
6	7062	ชนเสริม ช่องแสง
7	7064	วงกบบานเปิด




VERTICAL SECTION DETAIL



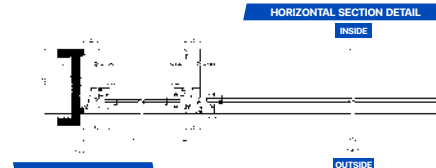SHOP DRAWING (ประตูบานเปิดคู่ + ช่องแสง)



VERTICAL SECTION DETAIL

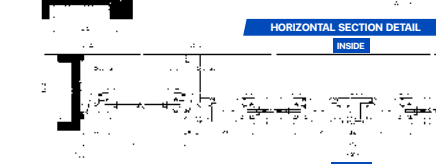

ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7053	คิ้ว
2	7054	ข้อกลางบานเปิด
3	7055	ชนก้าน
4	7056	กล่องก้านช่องแสง
5	7057	ชน ช่องแสง
6	7064	วงกบบานเปิด
7	7065	กรอบบานเปิดประตู
8	7392	คิ้ว เหนือช่องแสง
9	7482	วงกบประตู



VERTICAL SECTION DETAIL



SHOP DRAWING (บานช่องแสง)



ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7053	คิ้ว
2	7056	กล่องก้านช่องแสง
3	7058	เสากลาง (ช่องแสง)

VERTICAL SECTION DETAIL



SHOP DRAWING (บานเปิดคู่)

VERTICAL SECTION DETAIL



ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7052	กรอบบานกระทุ้ง
2	7053	คิ้ว
3	7064	วงกบบานเปิด
4	7227	เสากลาง (บานเปิด)

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทั่วไป

มือจับมัลติพอยท์ (แกน Fork)
มือจับมัลติพอยท์(แกนเหลี่ยม)
ตัลบลอน(CQD)
แกนกลางเดือยสแตนเลส
แกนกลางล๊อคหลายจุด
ปลายล๊อคบานเปิด

หมุดล๊อค
แป้นรับล๊อคบานเปิดยูโร
บานพับ 4 บาร์
บานพับซ่อน
ปลายก้านล๊อคยูโร(เปิดคู่)
รับล๊อคบานเปิดยูโร(เปิดคู่)

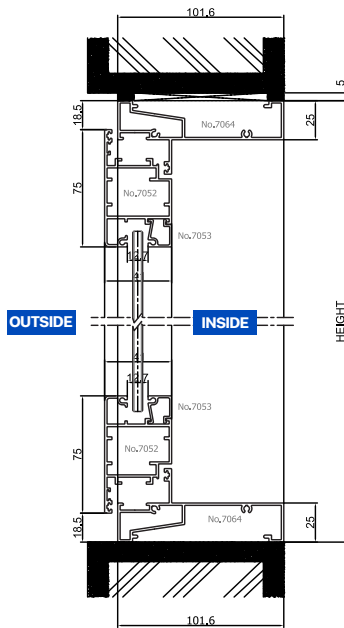
ก้านล๊อคยูโร(เปิดคู่)
รับล๊อคบานเปิดยูโร(เปิดคู่)
ลั๊อคยูโร (32*85)
บานพับประตู
มือจับประตู(มีกุญแจ)
มือจับประตู(ไม่มีกุญแจ)

ปลายล๊อคบานเปิด
ใส่กุญแจ(A32*B37)
ฉากประคอง
อวโต้วาล์ว
ฝาปิดรูน้ำเข้า

Casement Window & Door Euro Profile ชุดยูโร บานเปิด


Section Window

VERTICAL SECTION DETAIL




Section Door (ไม่มีรสน)

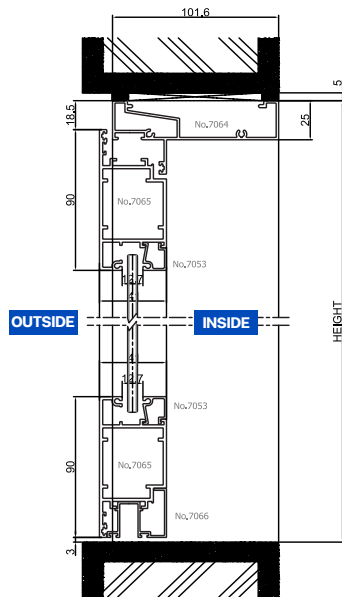VERTICAL SECTION DETAIL




Section Door

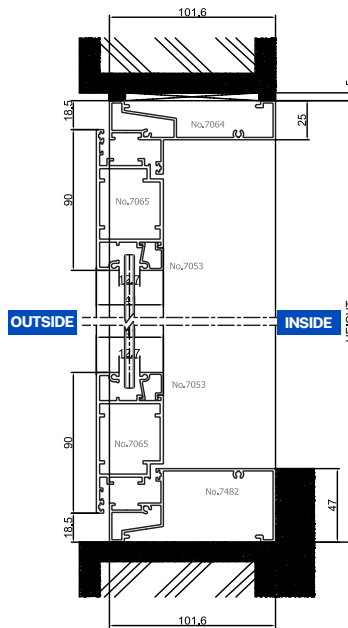VERTICAL SECTION DETAIL




Section Fixed

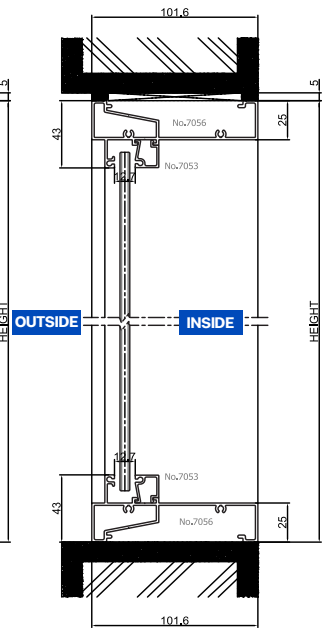VERTICAL SECTION DETAIL




Section Single Window

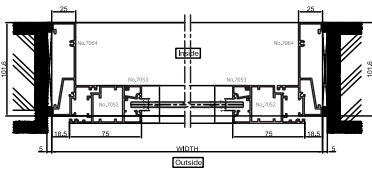HORIZONTAL SECTION DETAIL




Section Double Door

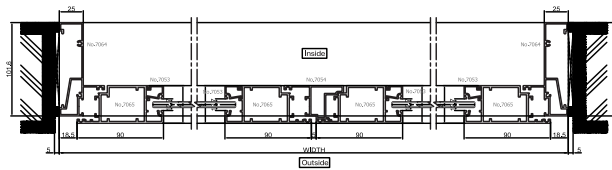HORIZONTAL SECTION DETAIL



Section Fixed

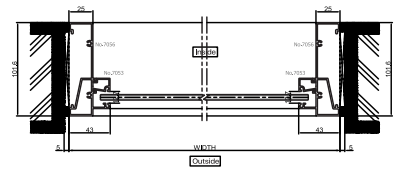HORIZONTAL SECTION DETAIL




การบาก-เจาะชุดมือจับและกุญแจ

สูตรลดบาน



บานเปิดเดี่ยว
บานเปิดคู่

W-37 H-37
W-42/2 H-37

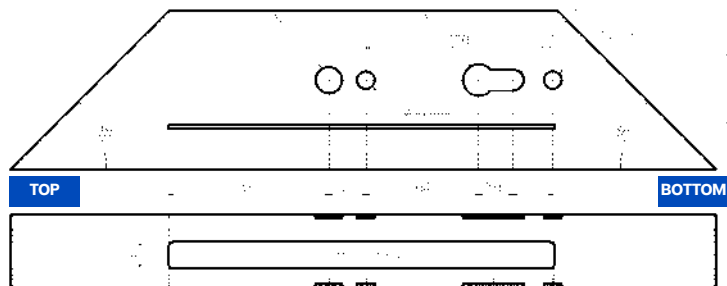1. ระยะการบาก-เจาะ มือจับ ประตู (ตามรูป)




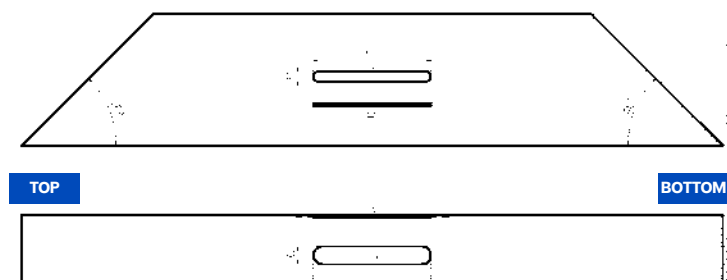2. ระยะการบาก-เจาะ มือจับ หน้าต่าง (ตามรูป)




Sliding Window & Door Euro Profile ชุดยโร บ้านเลื่อน

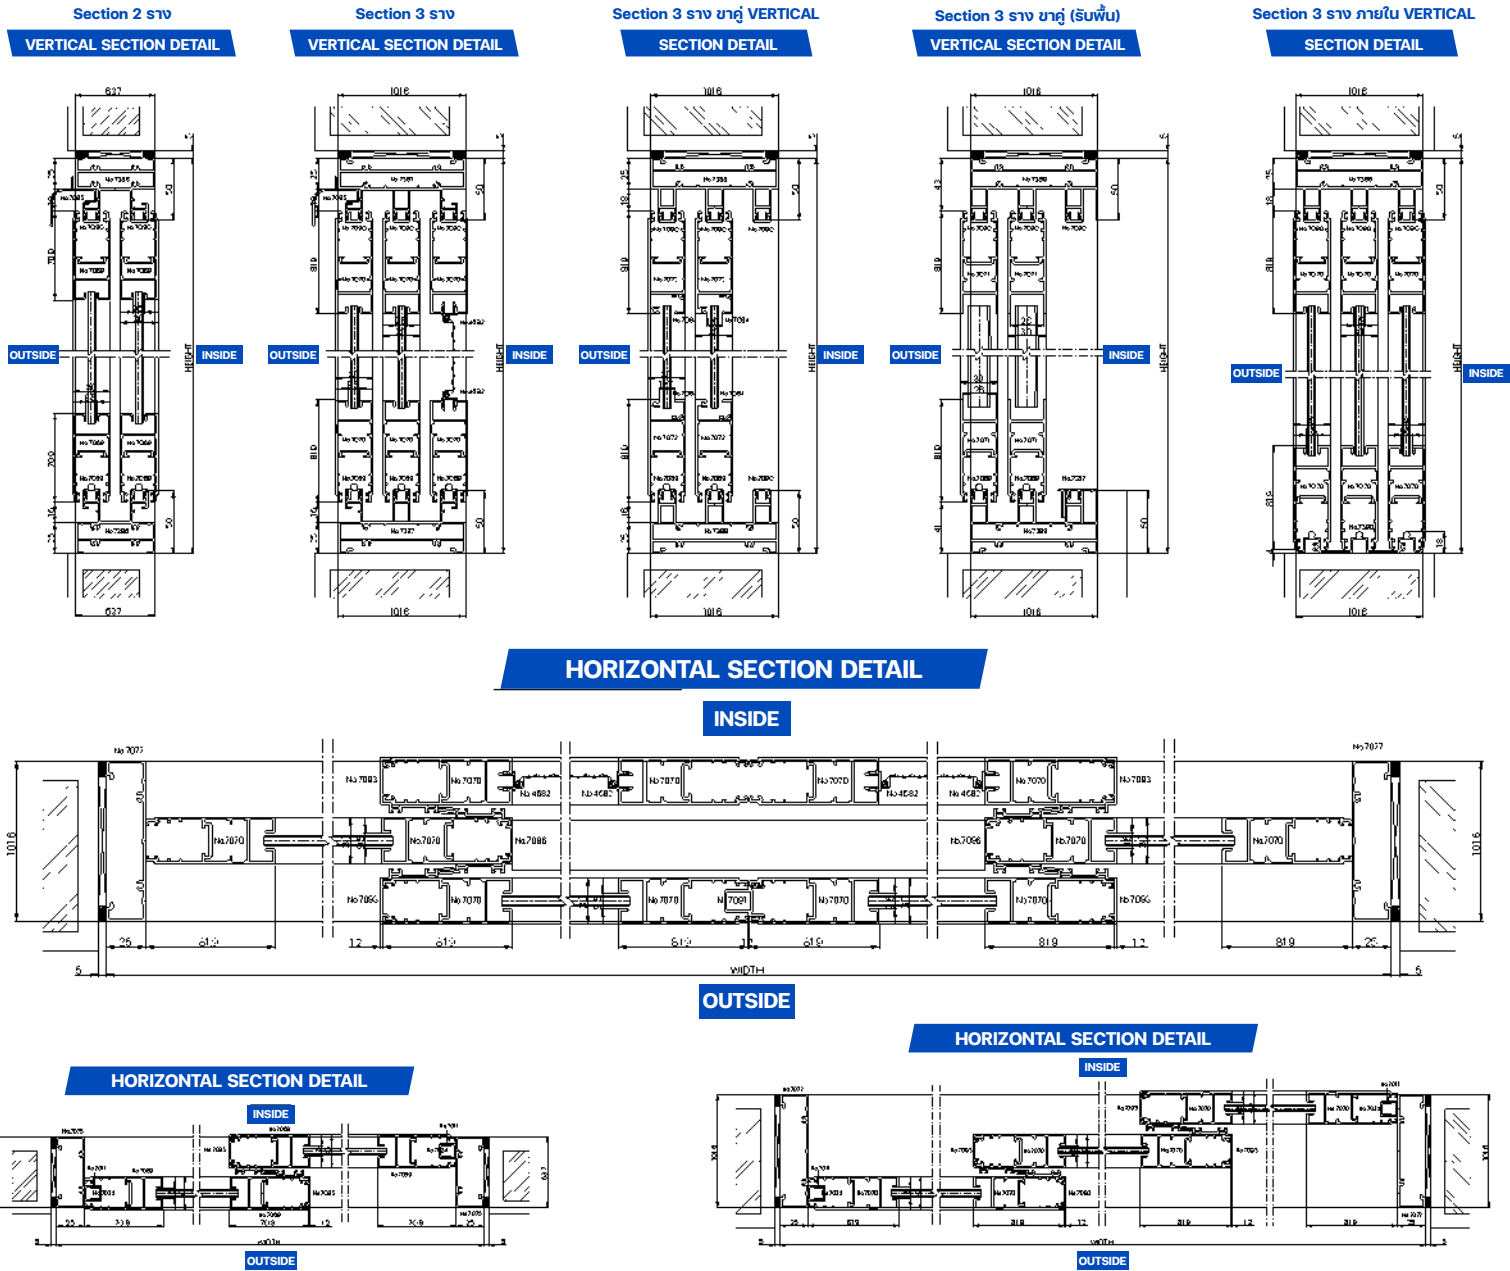พิเศษและเหนือกว่า ตอบโจทย์ ทุกปัญหาช่าง



Sliding Window & Door Euro Profile ชุดบานเลื่อน ยูโร

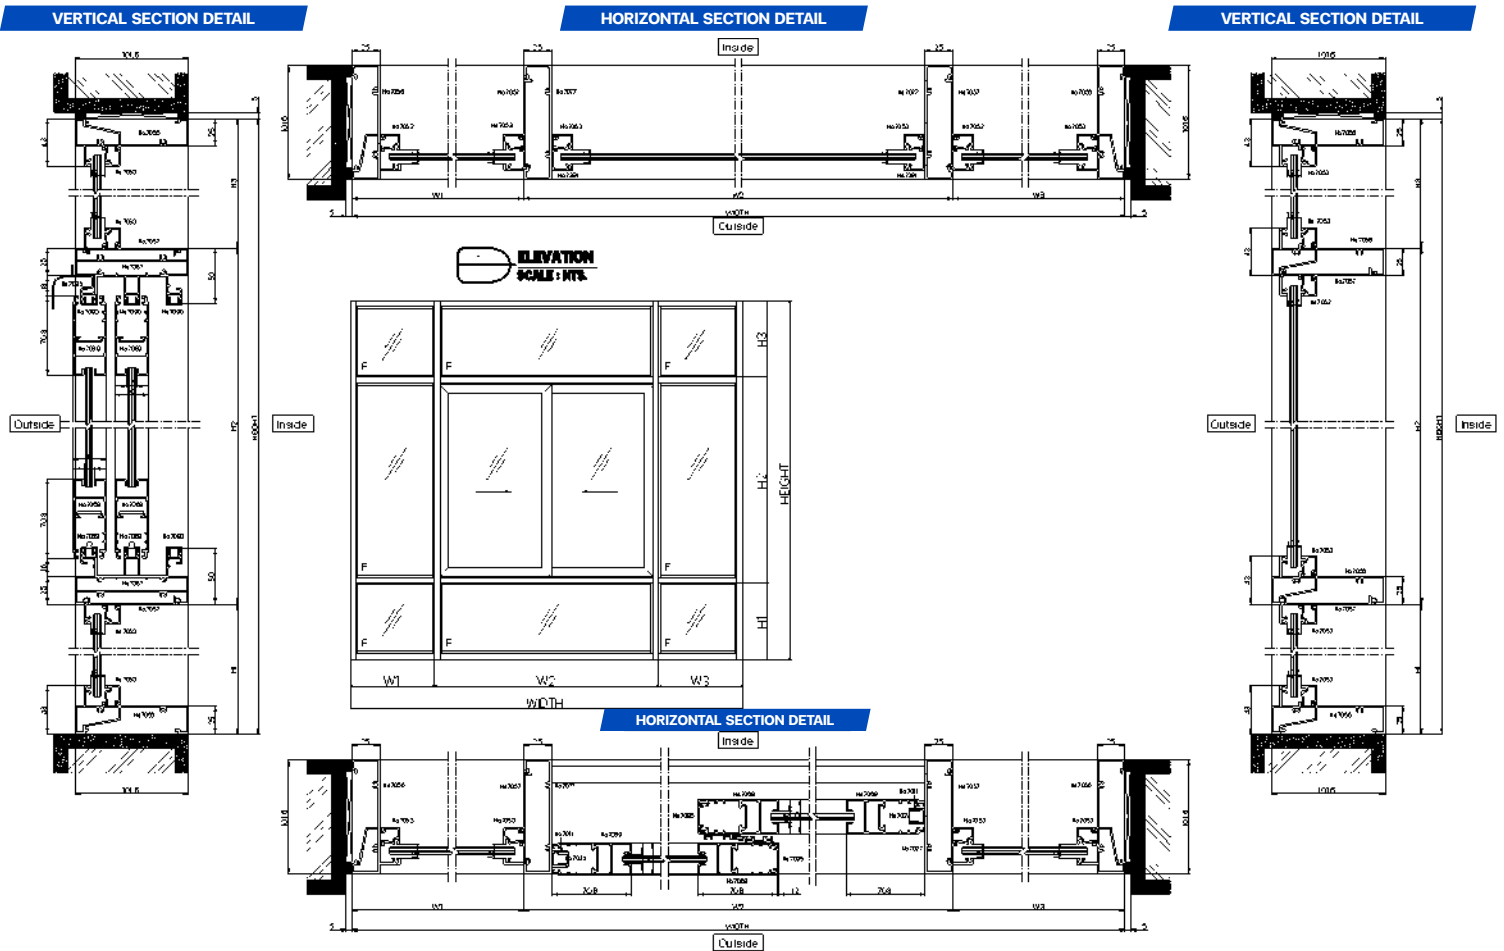SHOP DRAWING (หน้าต่างบานเลื่อนสลับ + ช่องแสง)



ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7011	ยูไคด์
2	7024	ตบ ยูไคด์
3	7053	คิ้ว
4	7056	กล่องก้านช่องแสง
5	7057	ตบ ช่องแสง
6	7069	กรอบบานเลื่อน ช่อง 8.5
7	7077	เฟรมข้าง 3 ราง
8	7085	กั้นสาดรางมุง
9	7387	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง
10	7089	ตบรางบานเลื่อน หัวกลม
11	7090	ตบรางบานเลื่อน หัวแบน
12	7095	ตบเกี้ยว 41
13	7391	ก้านช่องแสง

สูตรลดบาน (กรอบบาน 71)

บานเลื่อน 2 บาน W/2+10 H-84
 บานเลื่อน 3 บาน W/3+30 H-84
 บานเลื่อน 4 บาน W/4+22 H-84

สูตรลดบาน (กรอบบาน 82)

บานเลื่อน 2 บาน W/2+15 H-84
 บานเลื่อน 3 บาน W/3+37 H-84
 บานเลื่อน 4 บาน W/4+27 H-84

ALUMINIUM

CATALOG EURO PROFILE

สารบัญ CONTENTS

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)	หน้า (PAGE)
1. บานเลื่อน ชุดพัฒนา SLIDING PRO	P 1 - P 3
2. บานพับม ชุดพัฒนา FOLDING DOOR	P 4 - P 5
3. ชุดยูโร บานเปิด CASEMENT WINDOW & DOOR EURO PROFILE	P 6 - P 7
4. ชุดยูโร บานเลื่อน SLIDING WINDOW & DOOR EURO PROFILE	P 8 - P 10

OUR PRODUCT CERTIFIED



















มอก. 284-2560



















TUV NORD (Thailand) Ltd.








NSC-TISI-TIS 17021
QMS 005ใบอนุญาตที่ 6048-51/284
Effective on 31 May 2022









รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมบน	6.4	2	รหัส		7000		
				น้ำหนัก		7.6-8.4		
	เฟรมล่าง	6.4	2	รหัส		7001		
				น้ำหนัก		9.4-10.0		
	เฟรมข้าง มีปีก 2 ราง	6.4	4	รหัส		7002		
				น้ำหนัก		4.0-4.4		
	เสากุญแจ	6.4	4	รหัส		7003		
				น้ำหนัก		4.4-5.0		
	เสาเกี่ยว	6.4	4	รหัส		7004		
				น้ำหนัก		4.0-4.5		
	เสาเกี่ยวโหนก	6.4	2	รหัส		7005		
				น้ำหนัก		6.2-6.8		
	เฟรมเสากลาง (คู่กับ 7001)	6.4	2	รหัส		7006		
				น้ำหนัก		11.2-12.2		
	เฟรมเสากลาง 3 ราง	6.4	2	รหัส		7007		
				น้ำหนัก		10.2-10.8		
	เฟรมบน - เฟรมล่าง 3 ราง	6.4	2	รหัส		7008		
				น้ำหนัก		9.8-10.2		










รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมข้าง (คู่กับ 7008)	6.4	4	รหัส		7009		
				น้ำหนัก		3.8-4.2		
	ตัปร่อง (คู่กับ 7002)	6.4	4	รหัส		7010		
				น้ำหนัก		2.8-3.2		
	ยูไคด์ เสาทุกแนว (คู่กับ 7002,7009)	6.4	10	รหัส		7011		
				น้ำหนัก		0.7-1.0		
	ตบเกี่ยว (คู่กับ 7003)	6.4	4	รหัส		7012		
				น้ำหนัก		1.8-2.1		
	ตบเสริมเสา เกี่ยวโหนด	6.4	2	รหัส		7013		
				น้ำหนัก		5.0-5.4		
	ขวางบน-ล่าง	6.4	4	รหัส		7014		
				น้ำหนัก		4.5-4.9		
	ชนกลาง บานเลื่อน	6.4	10	รหัส		7015		
				น้ำหนัก		1.5-1.8		
	กล่องร่อง	6.4	2	รหัส		7016		
				น้ำหนัก		5.7-6.3		
	เสากลาง	6.4	2	รหัส		7017		
				น้ำหนัก		8.2-9.0		
	กล่องเปิด	6.4	2	รหัส		7018		
				น้ำหนัก		5.9-6.5		
	ฝาปิด (คู่กับ 7006,7018)	6.4	10	รหัส		7019		
				น้ำหนัก		1.6-1.8		











รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	ตบร่อง	6.4	6	รหัส		7020		
				น้ำหนัก		2.7-3.0		
	ตบเรียบ	6.4	10	รหัส		7021		
				น้ำหนัก		1.9-2.2		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง (คู่กับ 7003)	6.4	6	รหัส		7022		
				น้ำหนัก		2.8-3.1		
	ตบธรณี (คู่กับ 7001)	6.4	10	รหัส		7023		
				น้ำหนัก		2.0-2.2		
	ตบ ยูโกลด์ (คู่กับ 7011)	6.4	20	รหัส		7024		
				น้ำหนัก		0.5-0.7		
	ตบรางมุ้ง ล ลิง	6.4	20	รหัส	4682			
				น้ำหนัก	0.8-1.0			
	กรอบบาน 65	6.4	2	รหัส		7383		
				น้ำหนัก		5.0-5.4		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง 65 (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7384		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	ตบเกี่ยว 65 (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7385		
				น้ำหนัก		1.8-2.0		
	ชนกลาง (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7483		
				น้ำหนัก		1.7-1.9		










รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm
	Transmission Rod	6.4	10	รหัส				7033
				น้ำหนัก				0.8-1.1
	ตบปิด เฟรมข้าง (คู่กับ 7041)	6.4	10	รหัส	7034			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	บังใบเล็ก	6.4	10	รหัส	7035			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	เฟรมบน บานพับม	6.4	1	รหัส			7036	
				น้ำหนัก			16.5-17.5	
	กรอบบานมีคิ้ว	6.4	1	รหัส	7630	7037		
				น้ำหนัก	7.0-7.5	8.0-8.6		
	ตัวยู ผึงพื้น	6.4	10	รหัส		7038		
				น้ำหนัก		1.5-1.8		
	บังใบพับม บานคู่	6.4	2	รหัส		7039		
				น้ำหนัก		4.3-4.8		
	กรอบบาน ไม่มีคิ้ว	6.4	1	รหัส		7040		
				น้ำหนัก		7.2-7.8		
	เฟรมข้าง	6.4	2	รหัส		7041		
				น้ำหนัก		7.8-8.4		
	เฟรมล่าง	6.4	2	รหัส		7042		
				น้ำหนัก		8.4-9.0		










รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm
	เฟรมล่างภายใน	6.4	2	รหีส		7044		
				น้ำหนัก		4.8-5.3		
	เฟรมบน 3"	6.4	1	รหีส			7045	
				น้ำหนัก			14.2-15.0	
	บังใบเพ็ญบานคี่	6.4	6	รหีส	7046			
				น้ำหนัก	1.4-1.8			
	เฟรมข้าง 3"	6.4	2	รหีส		7047		
				น้ำหนัก		6.2-6.6		
	คิ้วตบ	6.4	10	รหีส	7048			
				น้ำหนัก	1.1-1.4			
	บังใบเพ็ญบานคี่ (พิเศษ)	6.4	4	รหีส		7049		
				น้ำหนัก		3.5-4.0		
	ชวยกลางบานเพ็ญ	6.4	4	รหีส		7479		
				น้ำหนัก		5.3-5.9		
	ฉากบานเพ็ญ	6.4	6	รหีส				7561
				น้ำหนัก				11.0-12.0

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	วงกบบานเปิด กระทุ้ง (แบบแปะ)	6.4	4	รหัส			7050	
				น้ำหนัก			2.2-2.5	
	วงกบบานเปิด กระทุ้ง (เล็ก)	6.4	4	รหัส			7051	
				น้ำหนัก			3.4-3.7	
	กรอบบานเปิด กระทุ้ง	6.4	2	รหัส			7052	
				น้ำหนัก			6.7-7.3	
	คิ้ว (คู่กับ 7052,7056, 7065,7067, 7391,7405)	6.4	10	รหัส		7053		
				น้ำหนัก		1.2-1.4		
	ต่อกลาง บานเปิด	6.4	4	รหัส			7054	
				น้ำหนัก			4.9-5.3	
	ตะก้าน (คู่กับ 7056, 7064)	6.4	4	รหัส		7055		
				น้ำหนัก		3.7-4.1		
	กล่องก้าน ช่องแสง	6.4	2	รหัส			7056	
				น้ำหนัก			7.2-7.8	
	ตะบช่องแสง (คู่กับ 7056)	6.4	4	รหัส		7057		
				น้ำหนัก		3.0-3.3		
	เสากลาง	6.4	2	รหัส			7058	
				น้ำหนัก			9.4-10.2	
	กรอบบานเปิด กระทุ้ง (กระจกอินซูลา)	6.4	2	รหัส		7480	7059	
				น้ำหนัก		5.5-6.1	6.6-7.2	
	คิ้ว (กระจกอินซูลา) (คู่กับ 7056,7059,7226)	6.4	10	รหัส		7060		
				น้ำหนัก		0.8-1.0		
	กรอบบาน กระทุ้ง คิ้วแยก (คู่กับ 7053)	6.4	2	รหัส		7405		
				น้ำหนัก		3.8-4.2		

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	คิ้ว (คู่กับ 7059,7226)	6.4	10	รหีส		7061		
				น้ำหนัก		1.3-1.5		
	ตบเสริมช่องแสง (คู่กับ 7063,7064)	6.4	4	รหีส		7062		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	วงกบประตูบานเปิด (ติดมุ้ง)	6.4	2	รหีส		7481	7063	
				น้ำหนัก		6.0-6.6	7.2-7.8	
	วงกบบานเปิดกระทุ้ง (ใหญ่)	6.4	2	รหีส			7064	
				น้ำหนัก			7.0-7.6	
	กรอบบานเปิดประตู	6.4	2	รหีส				7065
				น้ำหนัก				9.2-10.0
	ตบปิดขวาล่างประตู (คู่กับ 7065,7226)	6.4	4	รหีส		7066		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	กรอบมุ้ง (คู่กับ 7053)	6.4	2	รหีส		7067		
				น้ำหนัก		4.8-5.4		
	ตบปิดร่องวงกบประตู (คู่กับ 7063,7481,7628)	6.4	10	รหีส	7068			
				น้ำหนัก	0.34-0.40			
	กรอบบานเปิดประตู (กระจกอินชูล็อก)	6.4	2	รหีส				7226
				น้ำหนัก				8.9-9.7
	เสากลางบานเปิด	6.4	2	รหีส			7227	
				น้ำหนัก			9.1-9.9	
	คิ้ว ช่องแสง (คู่กับ 7063, 7064, 7227, 7628)	6.4	4	รหีส		7392		
				น้ำหนัก		1.9-2.1		
	วงกบประตู	6.4	2	รหีส			7482	
				น้ำหนัก			7.2-7.8	
	เสากลางบานเปิด (ติดมุ้ง)	6.4	2	รหีส		7628 (1.3 mm)		
				น้ำหนัก		9.0-9.8		

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
	บานเลื่อน ร่อง 9.5	6.4	2	รหัส		7069		
				น้ำหนัก		6.0-6.5		
	บานเลื่อนใหญ่ 9.5	6.4	2	รหัส			7070	
				น้ำหนัก			6.4-7.0	
	บานเลื่อนใหญ่ ร่อง 26	6.4	2	รหัส				7071
				น้ำหนัก				8.0-8.8
	บานเลื่อนคิ้ว แยก ร่อง 12.7	6.4	2	รหัส			7072	
				น้ำหนัก			6.8-7.4	
	ตบเกี่ยวบานเลื่อน 41	6.4	2	รหัส			7073	
				น้ำหนัก			6.5-7.1	
	ตบเกี่ยวบานเลื่อน 46	6.4	2	รหัส			7074	
				น้ำหนัก			6.6-7.2	
	เฟรมข้าง 2 ราง (คู่กับ 7386)	6.4	4	รหัส		7075		
				น้ำหนัก		3.3-3.6		
	เฟรมบน-ล่าง 2 ราง	6.4	2	รหัส			7386	
				น้ำหนัก			8.0-8.8	
	เฟรมข้าง 3 ราง (4 นิ้ว) (คู่กับ 7387, 7388, 7390, 7438)	6.4	2	รหัส		7077		
				น้ำหนัก		5.0-5.5		
	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส			7387	
				น้ำหนัก			11.8-12.8	
	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง ขาคู่ (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส	7438		7388	
				น้ำหนัก	10.0-11.0		12.2-13.4	
	เฟรมรางเดี่ยว 3 ราง (4 นิ้ว)	6.4	2	รหัส			7390	
				น้ำหนัก			5.8-6.4	

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมข้าง 3 ราง รับพื้น (4 นิ้ว) (คู่กับ 7389)	6.4	2	รหัส		7079		
				น้ำหนัก		5.0-5.5		
	เฟรมบนล่าง 3 ราง ขาคู่ รับ พื้น (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส			7389	
				น้ำหนัก			12.8-14.2	
	แกนเสริม กรอบบาน	6.4	2	รหัส				7081 (5 mm.)
				น้ำหนัก				7.8-8.6
	เชื่อมรางบาน เลื่อน (คู่กับ 7386, 7387)	6.4	4	รหัส	7082			
				น้ำหนัก	2.2-2.4			
	ต่อเฟรมข้าง บานเลื่อน (คู่กับ 7077)	6.4	4	รหัส	7083			
				น้ำหนัก	1.8-2.1			
	คิ้วตบ (คู่กับ 7072)	6.4	10	รหัส	7084			
				น้ำหนัก	0.7-0.9			
	กันสาดรางมุง (คู่กับ 7386, 7387)	6.4	4	รหัส	7085			
				น้ำหนัก	1.9-2.2			
	เฟรมรับพื้น (คู่กับ 7386, 7387)	6.4	4	รหัส	7086			
				น้ำหนัก	1.5-1.7			
	อะแดปเตอร์ ร่อง 18 (คู่กับ 7071)	6.4	4	รหัส	7629 (1.0 mm)			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	กล่องเสริม เฟรมล่าง	6.4	4	รหัส	7088			
				น้ำหนัก	1.8-2.1			
	ยูโวกด์เสากุญแจ (คู่กับ 7077, 7079)	6.4	10	รหัส	7011			
				น้ำหนัก	0.7-1.0			
	ตบ ยูโวกด์ (คู่กับ 7011)	6.4	20	รหัส	7024			
				น้ำหนัก	0.5-0.7			

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm
	ชนกลางบานเลื่อน	6.4	4	รหัส			7091	
				น้ำหนัก			2.0-2.3	
	Connection Rod	6.4	10	รหัส				7092
				น้ำหนัก				1.1-1.3
	ตบเกี้ยว 46 (คู่กับ 7070, 7071, 7072)	6.4	4	รหัส		7093		
				น้ำหนัก		2.3-2.5		
	ตบเกี้ยว 2 ทาง 41 (คู่กับ 7069)	6.4	4	รหัส		7094		
				น้ำหนัก		3.4-3.7		
	ตบเกี้ยว 41 (คู่กับ 7069)	6.4	4	รหัส		7095		
				น้ำหนัก		2.2-2.5		
	ตบเกี้ยว 2 ทาง 46	6.4	4	รหัส		7096		
				น้ำหนัก		3.6-3.9		
	ตบรางบานเลื่อน (หัวกลม)	6.4	10	รหัส	7089			
				น้ำหนัก	0.9-1.2			
	ตบรางบานเลื่อน (หัวแบน)	6.4	10	รหัส	7090			
				น้ำหนัก	0.6-0.8			
	ตบรางมุงลิ่ง	6.4	20	รหัส	4682			
				น้ำหนัก	0.8-1.0			
	ตบธรณี ยูโร	6.4	6	รหัส	7287			
				น้ำหนัก	1.3-1.5			
	ก้าน ช่องแสง (คู่กับ 7053)	6.4	6	รหัส		7391		
				น้ำหนัก		1.6-1.9		
	เสาเข้ามุม 90	6.4	2	รหัส		7416		
				น้ำหนัก		3.2-3.6		


ANODIZATION

สีอะโนไดซ์เป็นกระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้าเคมี ให้สีสลับและผิวสัมผัสทั้งงดงามเปี่ยมมนต์เสน่ห์ของโลหะอลูมิเนียม ด้วยเทคโนโลยีการชุบสีที่ล้ำสมัยจากอิตาลี การควบคุมทุกปัจจัยด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ทุกชิ้นงานของ BGF มีพื้นผิวเนียนเรียบสม่ำเสมอ สีสลับสวยงามยาวนานทนทานต่อการกัดกร่อนและการขีดขีด คุณภาพได้มาตรฐาน มอก.

POWDER COATING

กระบวนการพ่นสีด้วยเทคโนโลยี Pre-treatment ที่เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีและชิ้นงานอลูมิเนียม ทำให้ได้อลูมิเนียมที่มีสีสลับสวยงามทนทานไม่หลุดร่อนหรือซีดจางผ่านการรับรองจากผู้ผลิตชั้นนำ จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลงานสร้างสรรค์ของคุณจะมีสีสลับสวยงามตามจินตนาการและเติมเต็มทุกแรงบันดาลใจ







Mill Finish




Ivory white




BG-White




BG-Black




Natural Anodizing




Bronze 512



Black 517



Black 519



Texture Gray



ตัวอย่างสีข้างต้นเป็นสีมาตรฐานของ BGF
หากสนใจสีอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่



+66 34 261 600

BGF



Scan to Visit Website
www.bgf.co.th

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

Call Center



+66 (0) 02834 7070



mkt@bgf.co.th

FUTURE TOGETHER
พลังสร้างสรรค์ เพื่อนาคต