




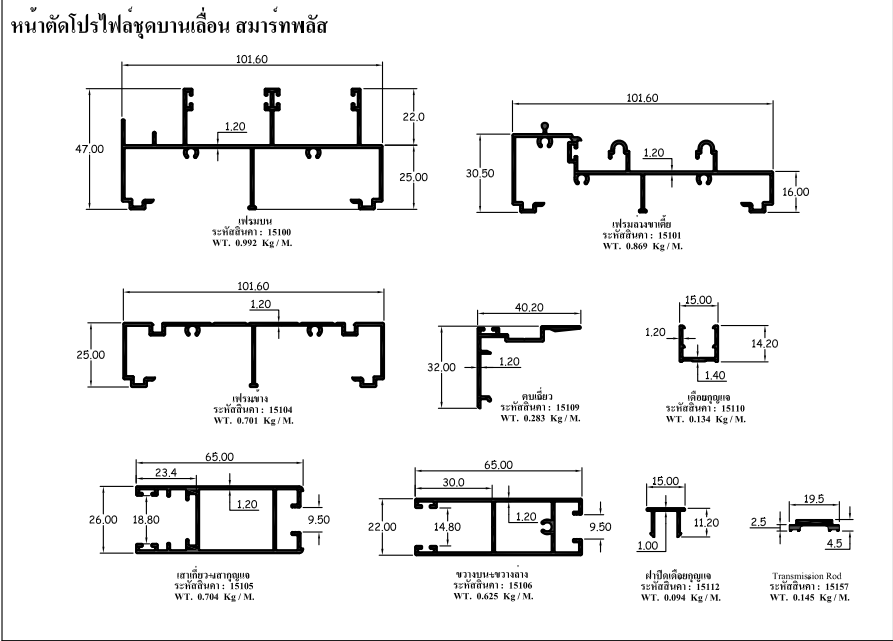


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15104	เฟรมข้าง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15100	เฟรมบน	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15101	เฟรมกลางขาเดี่ยว	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี่ยว + เสาคานเกี่ยว	H - 55 mm.	4 ชิ้น
	15106	ขว้างบน + ขว้างล่าง	W - 245 mm. ทาร 2	4 ชิ้น
	15109	คานเกี่ยว	H - 55 mm.	2 ชิ้น
	15110	เดือยคานเกี่ยว	H - 41 mm.	2 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยคานเกี่ยว	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

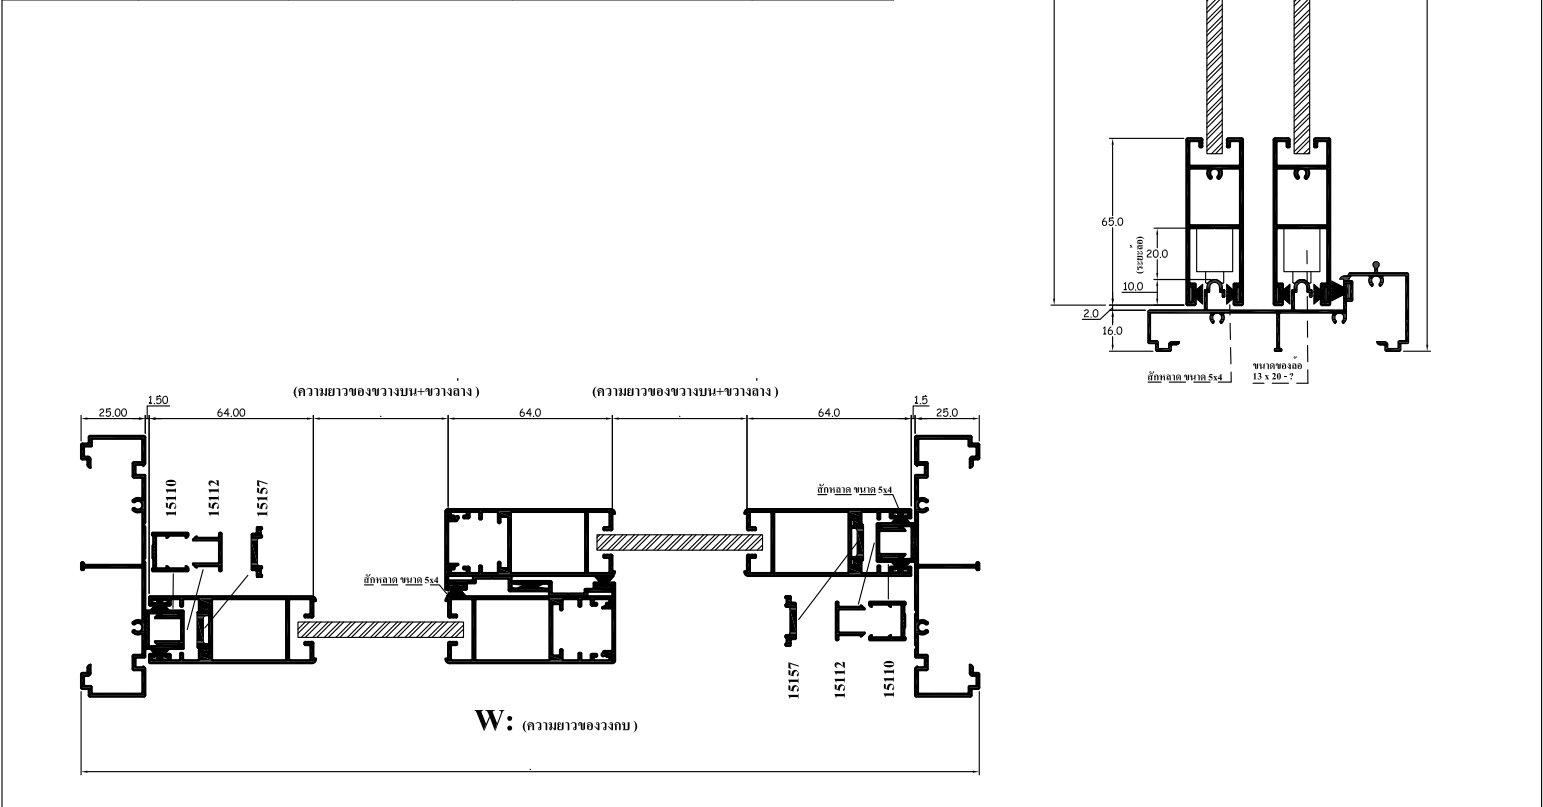

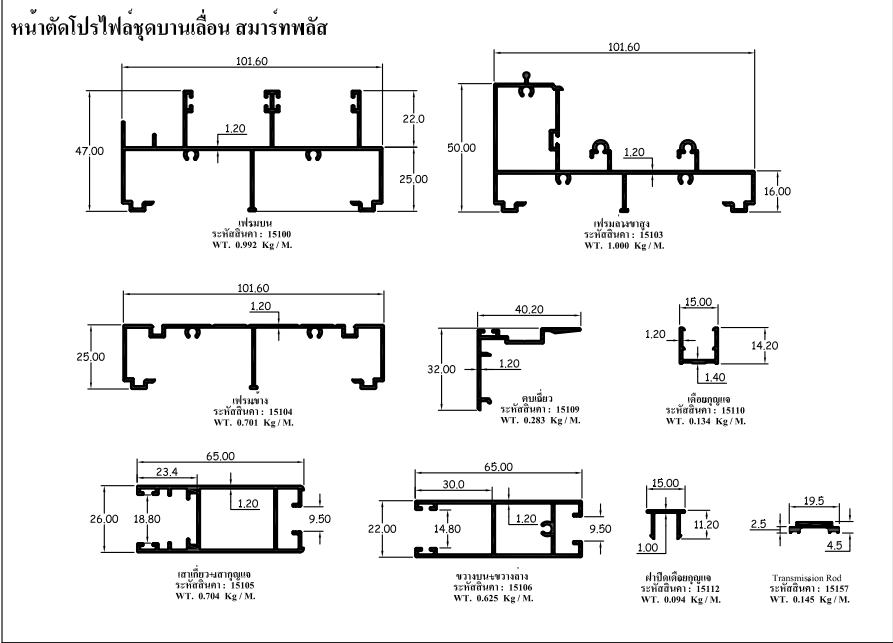


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15104	เฟรมข้าง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15100	เฟรมบน	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15103	เฟรมกลางขาสูง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี่ยว + เสากุกญแจ	H - 55 mm.	4 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวากลาง	W - 245 mm. ทาร 2	4 ชิ้น
	15109	คานเกี่ยว	H - 55 mm.	2 ชิ้น
	15110	เดือยคาน	H - 41 mm.	2 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยคาน	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	



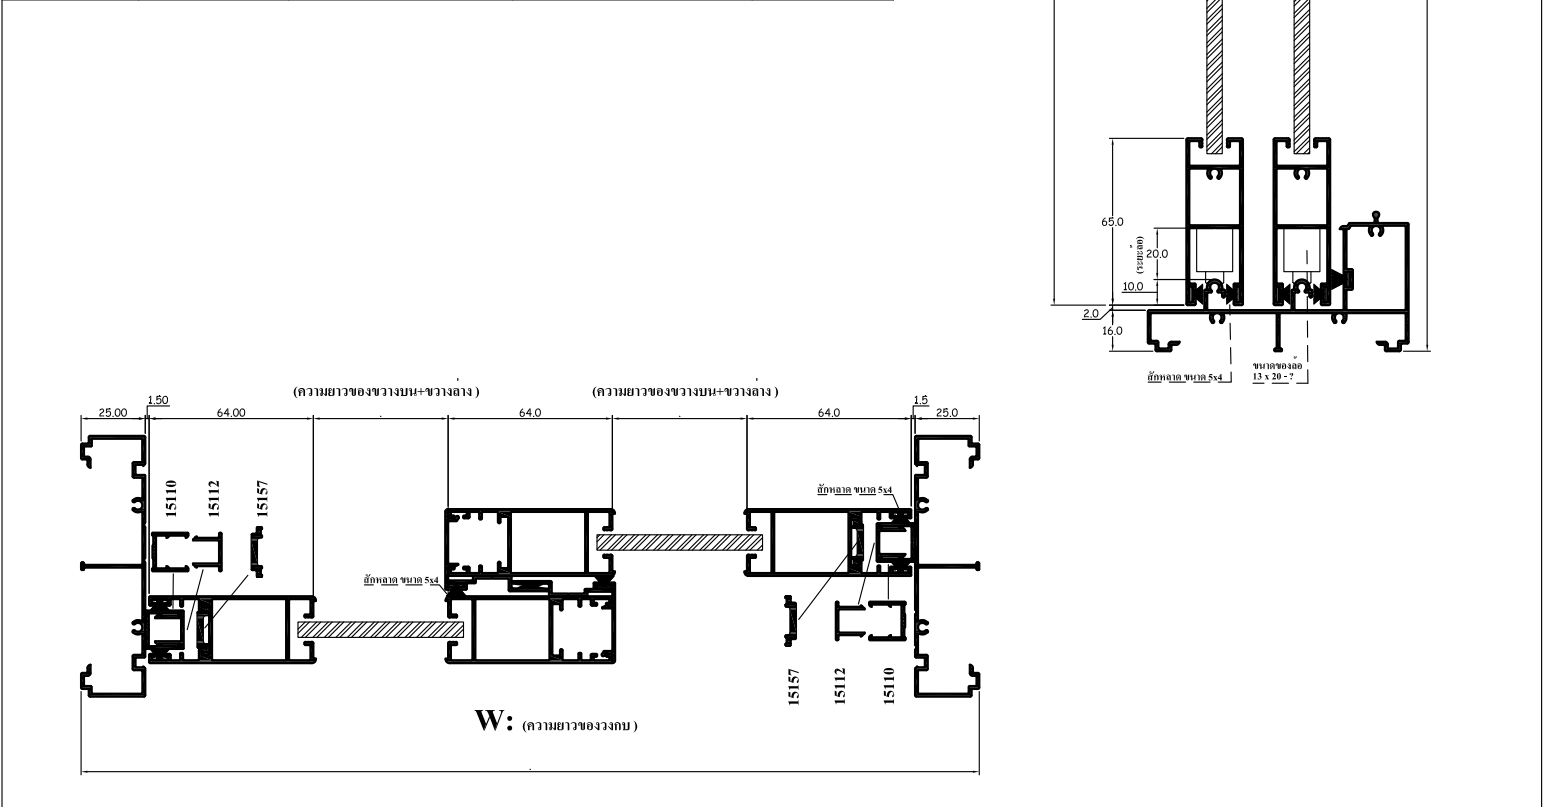


Architectural floor plan of the 1st floor (ชั้นที่ 1) of a building. The plan shows a symmetrical layout with a central corridor and multiple rooms. Dimensions are provided in meters (m). Key areas include a central corridor (129.1 m long), two large rooms (15110 and 15112), and two smaller rooms (15111 and 15112). The plan is labeled with 'W: (การขยายของวงกลม)' and 'W: (การขยายของวงกลม)'.

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

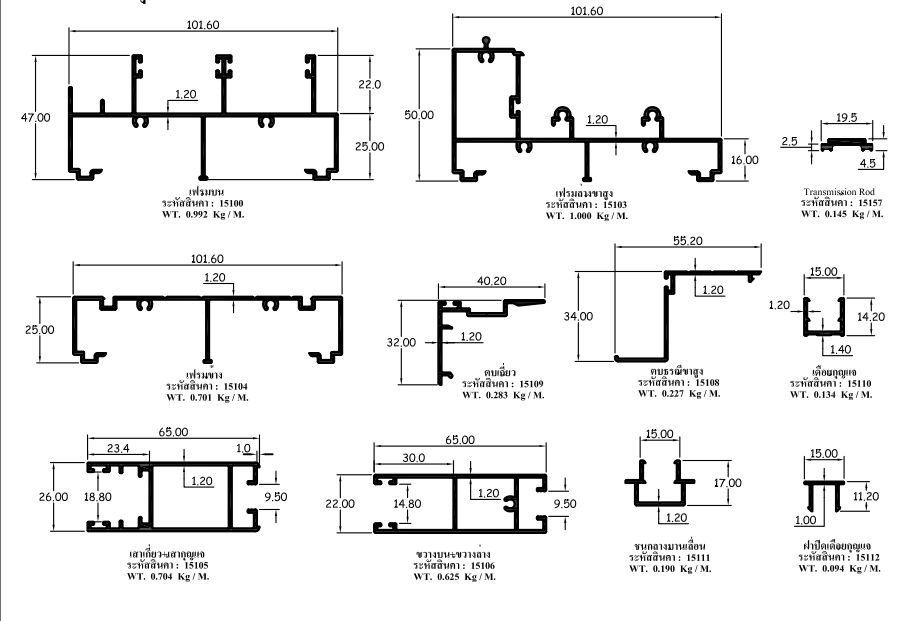


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15104	เฟรมข้าง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15100	เฟรมบน	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15103	เฟรมล่างขาสูง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาค้ำ + เสาคูญแจ	H - 55 mm.	8 ชิ้น
	15106	ขางบน + ขางล่าง	W - 440 mm. ทาร 4	8 ชิ้น
	15108	คานขาสูง	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น
	15109	คานเกี่ยว	H - 55 mm.	4 ชิ้น
	15110	เดือยกุญแจ	H - 41 mm.	2 ชิ้น
	15111	ชนกลางบานเลื่อน	H - 55 mm.	1 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

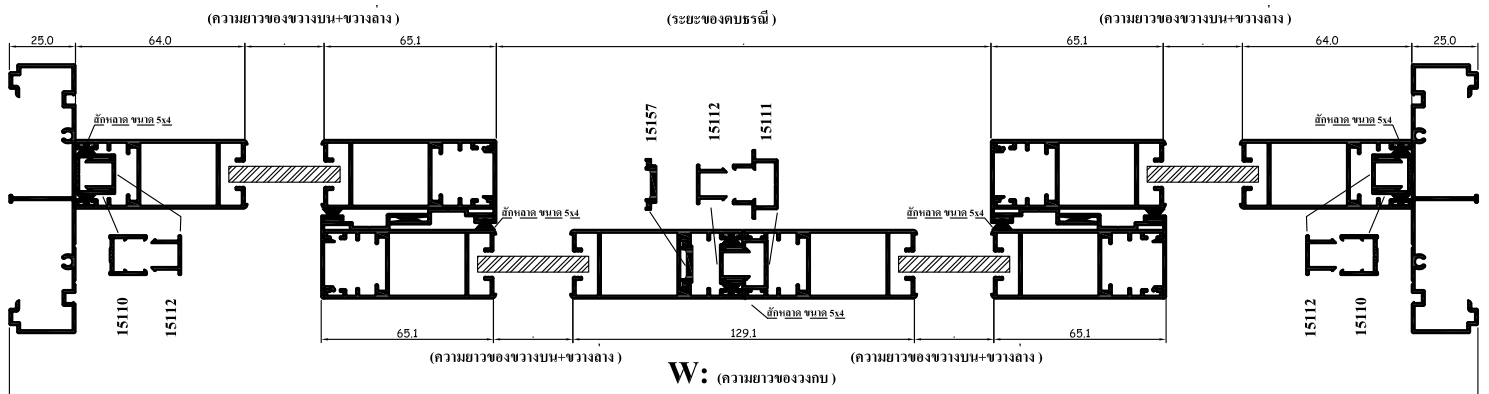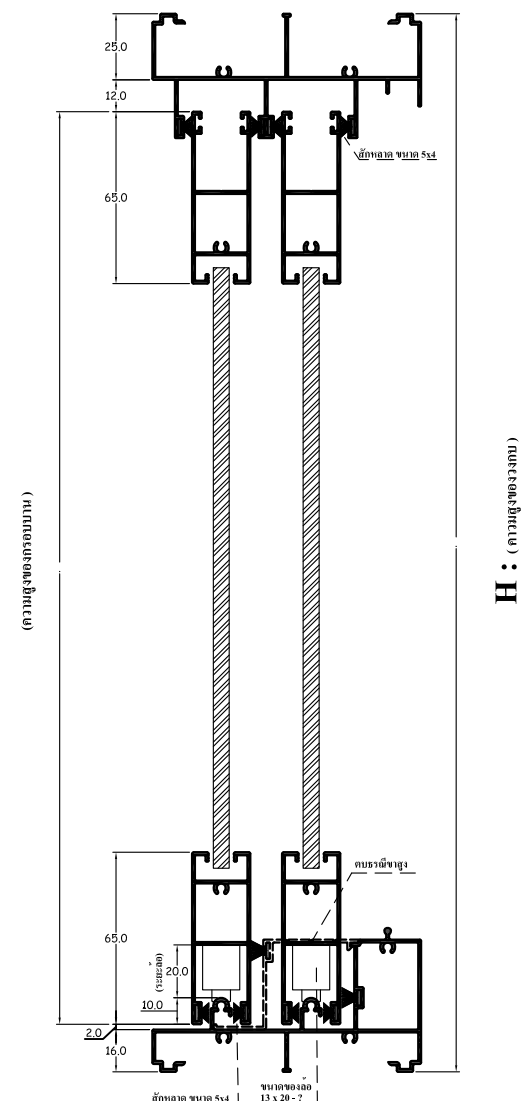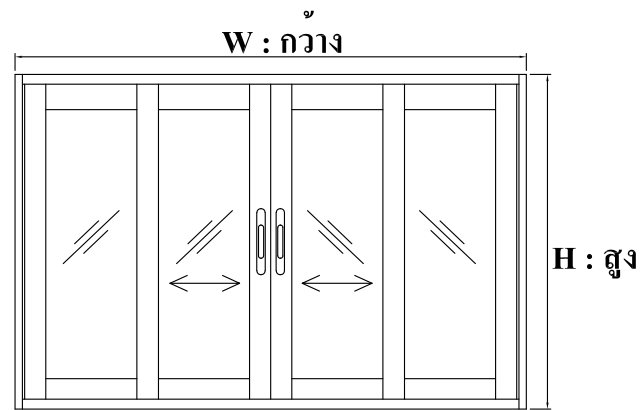


W: (ความยาวของวงกบ)

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

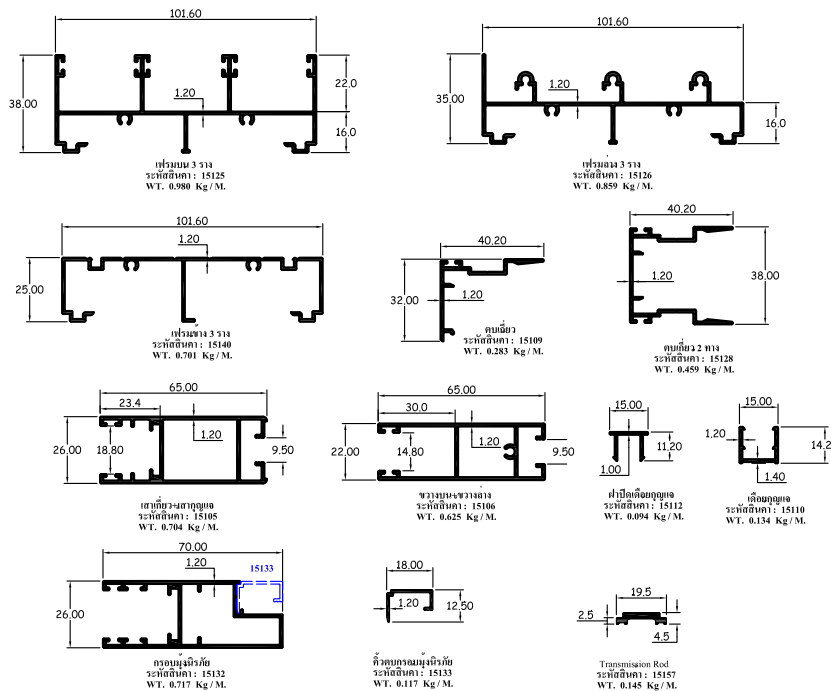

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15140	เฟรมข้าง 3 ราง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15125	เฟรมบน 3 ราง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15126	เฟรมล่าง 3 ราง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเดี่ยว + เสากัญแจ	H - 45 mm.	4 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวากลาง	W - 245 mm. ทาร 2	4 ชิ้น
	15109	คานเดี่ยว	H - 45 mm.	2 ชิ้น
	15128	คานคู่ 2 ทาง	H - 45 mm.	1 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	H - 45 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	W + 14 mm. ทาร 2 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15133	คิ้วขอบกรอบมุ้งนิรภัย	วัดตัดตามระยะจริง	4 ชิ้น
	15110	เดือยกัญแจ	H - 32 mm.	3 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกัญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	



(ความยาวของขวางบน+ขวากลาง กรอบมุ้ง)

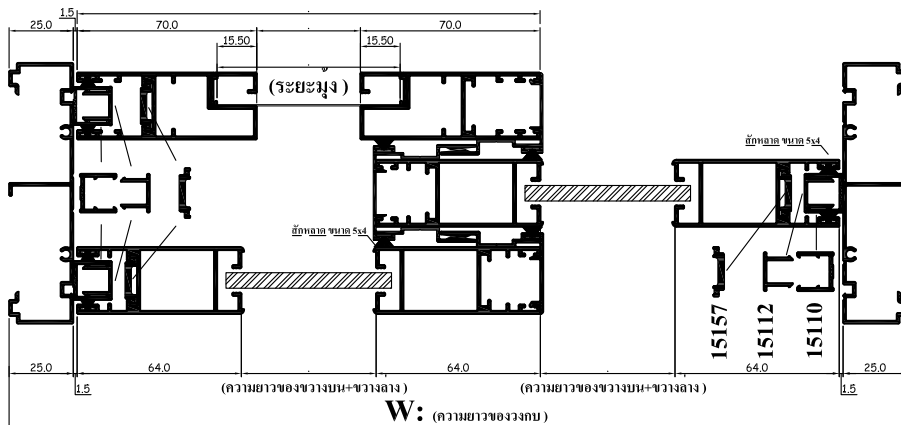


(ความยาวของขวางบน+ขวากลาง)

(ความยาวของขวางบน+ขวากลาง)

W: (ความยาวของวงกบ)

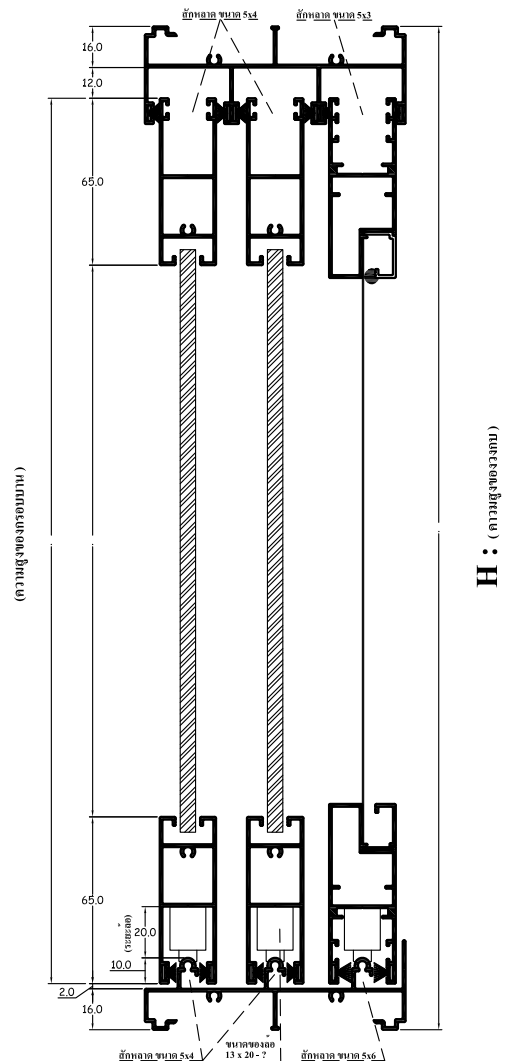
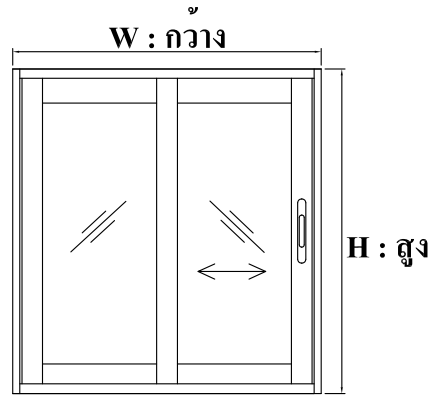


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเปิด+บานกระทุ้ง สมาร์ทพลัส

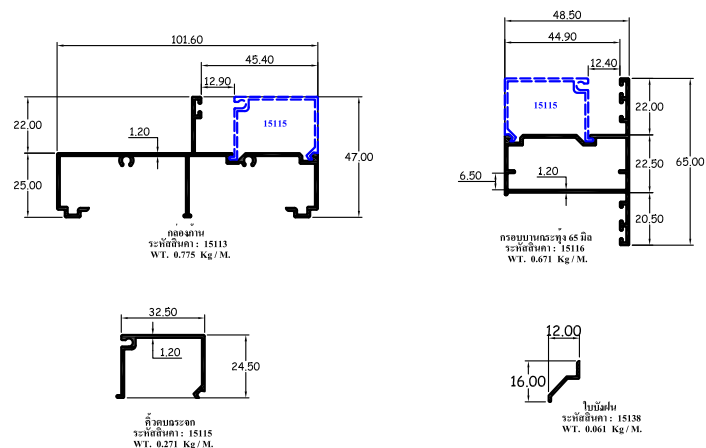


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร บานเปิด	จำนวนที่ตัด
	15113	กลองก้าน	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15113	กลองก้าน	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	W - 43 mm. (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15115	ก๊วยตบกระจก	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15115	ก๊วยตบกระจก	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร บานกระทุ้ง	จำนวนที่ตัด
	15113	กลองก้าน	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15113	กลองก้าน	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	W - 32 mm. (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15115	ก๊วยตบกระจก	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15115	ก๊วยตบกระจก	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

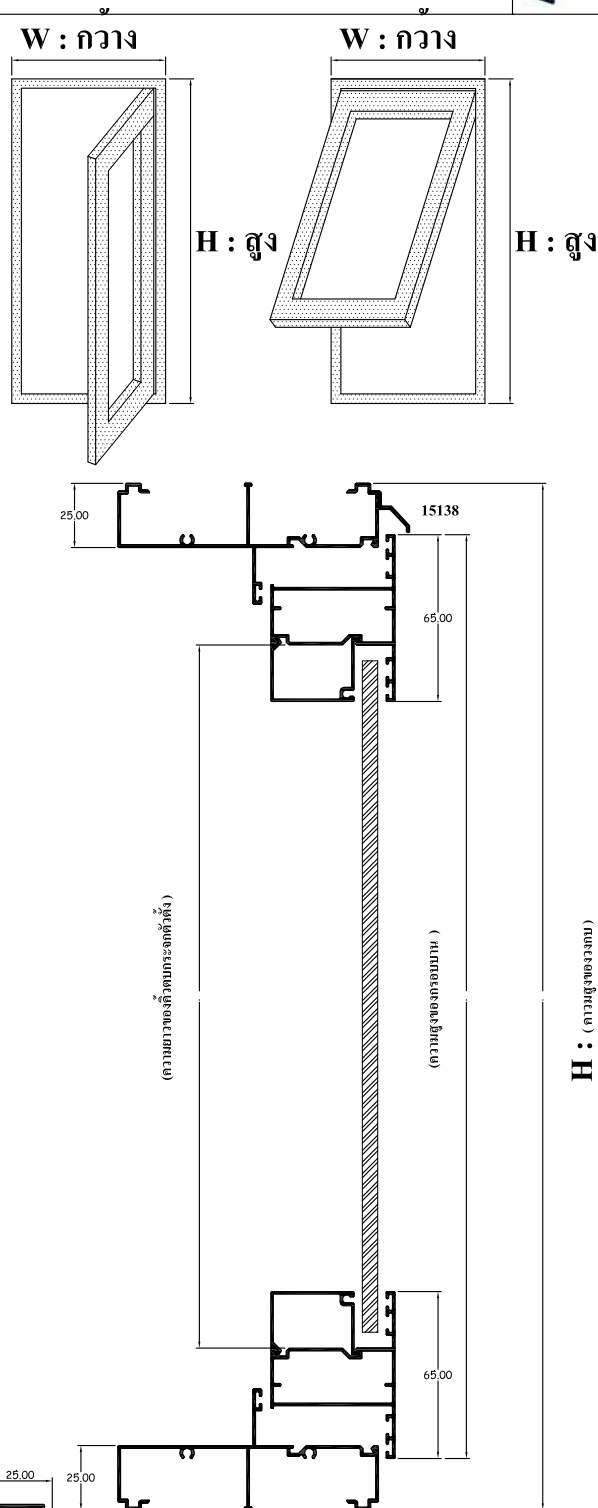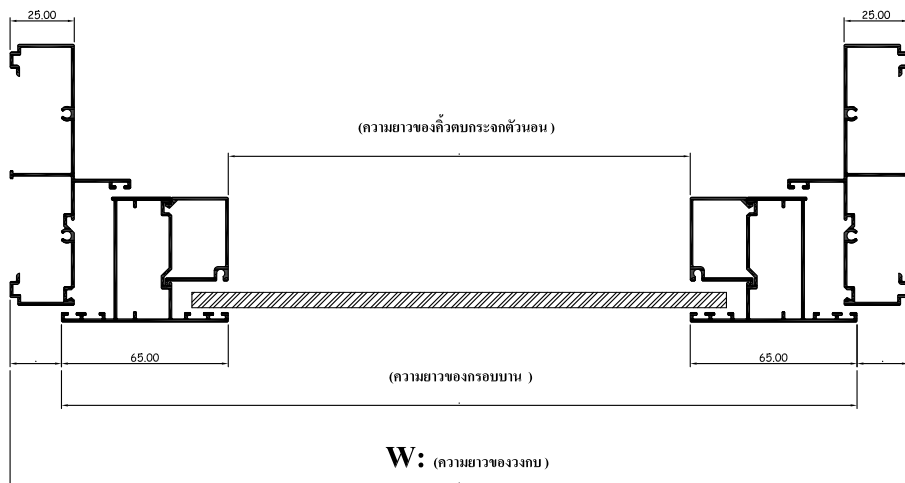


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส

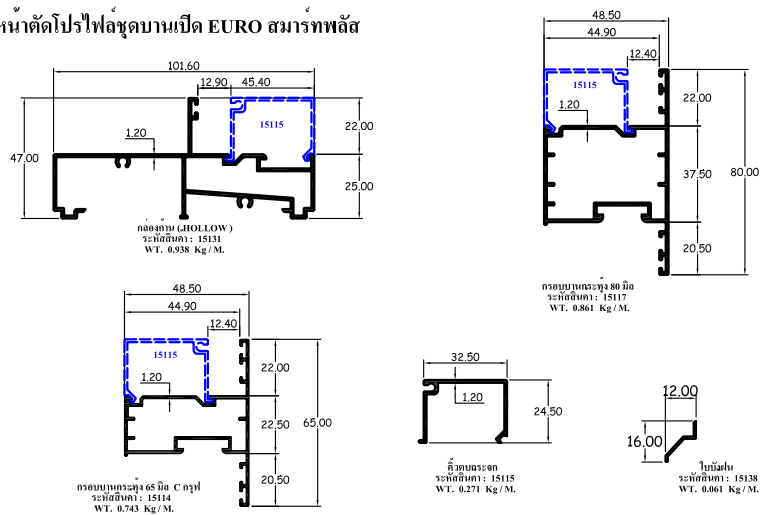


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15131	กล่องก้าน (HOLLOW)	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชั้น
	15131	กล่องก้าน (HOLLOW)	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชั้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรูฟ	H - 35 mm. (ตัด 45°) ขนาด 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชั้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรูฟ	W - 37 mm. (ตัด 45°) ขนาด 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชั้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ขนาด 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชั้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	W - 37 mm. (ตัด 45°) ขนาด 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชั้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 65 มิล)	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 65 มิล)	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	H - 116 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชั้น

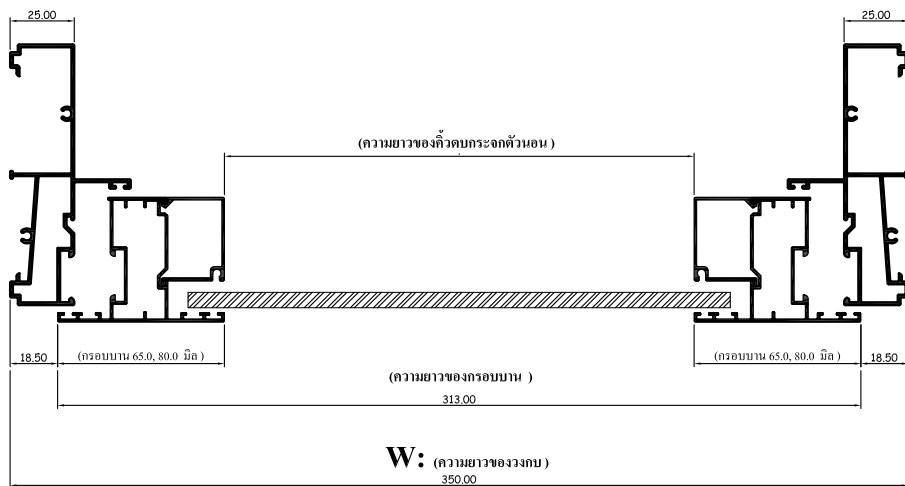


W : กวาง

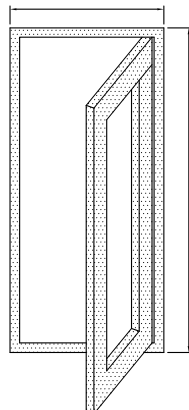



H : ថ្មី

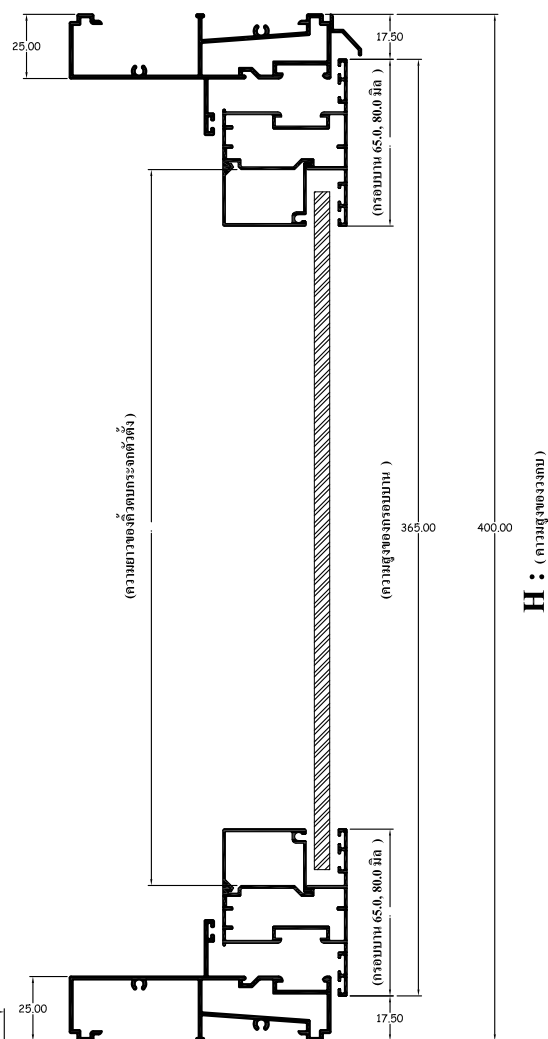


หน้าตัดโพรไฟล์ชุดบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส

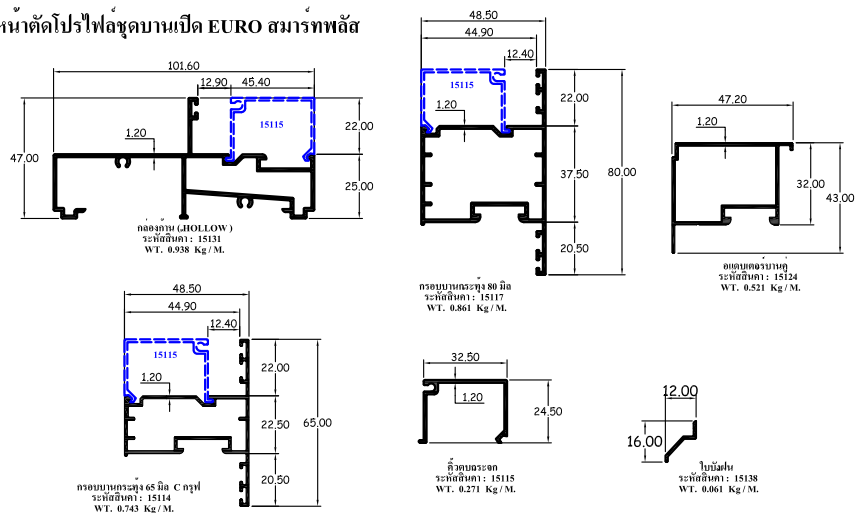


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15131	กล่องก้าน (HOLLOW)	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15131	กล่องก้าน (HOLLOW)	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรุป	H - 35 mm. (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรุป	W - 35 mm. ทาร 2 (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	W - 35 mm. ทาร 2 (ตัด 45°) ไขฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระজก(กรอบบาน 65 มิล)	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระজก(กรอบบาน 65 มิล)	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระজก(กรอบบาน 80 มิล)	H - 116 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระজก(กรอบบาน 80 มิล)	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15124	อแดบเตอร์บานคู่	H - 55 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

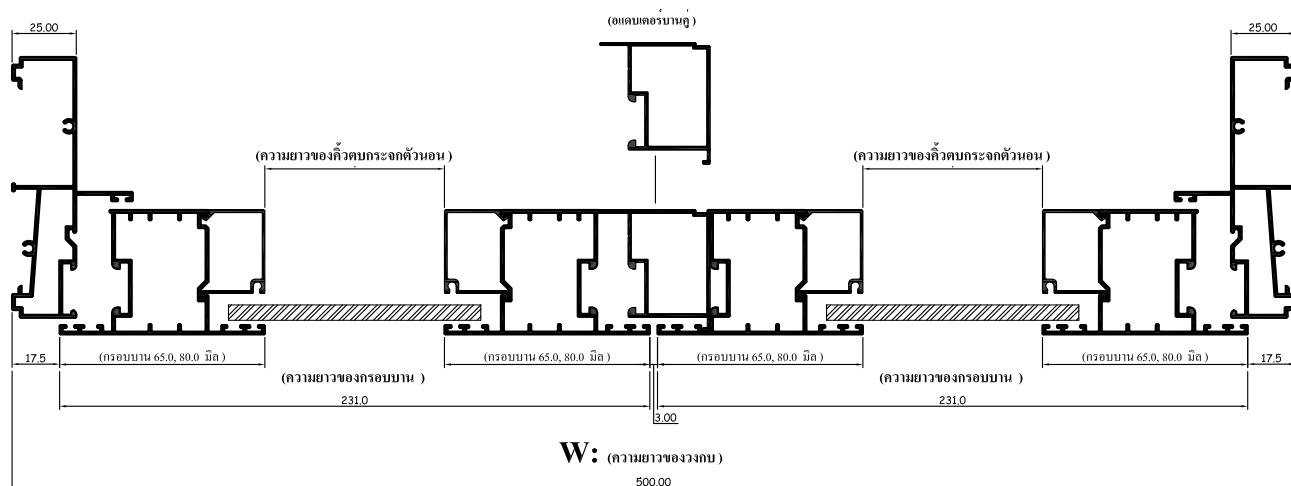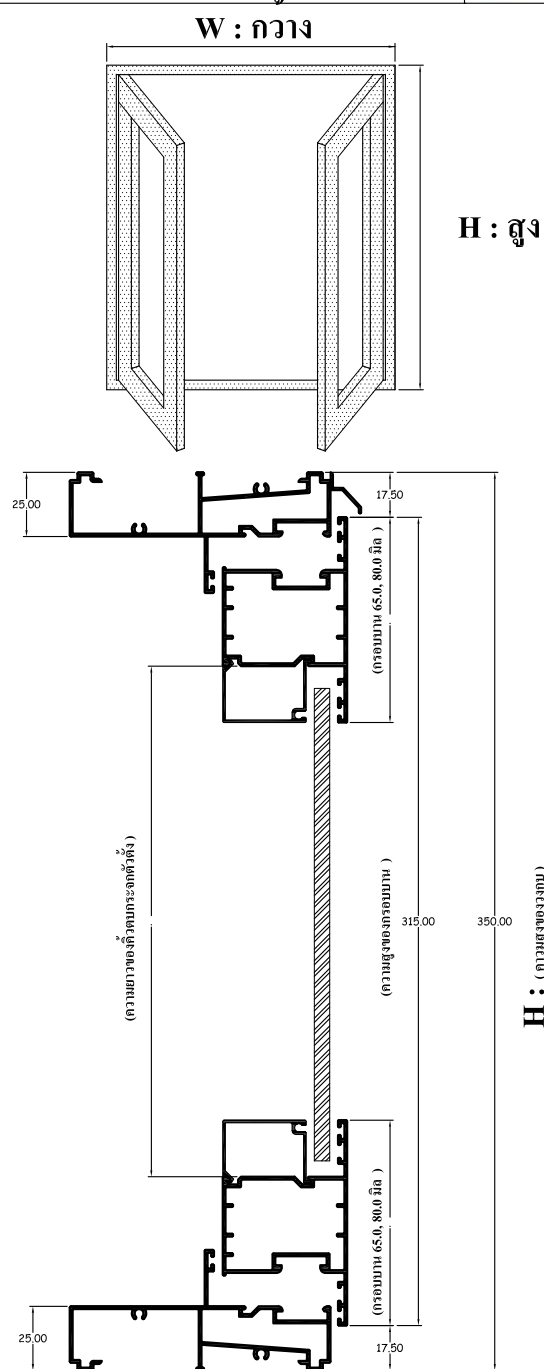


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดประตูบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส

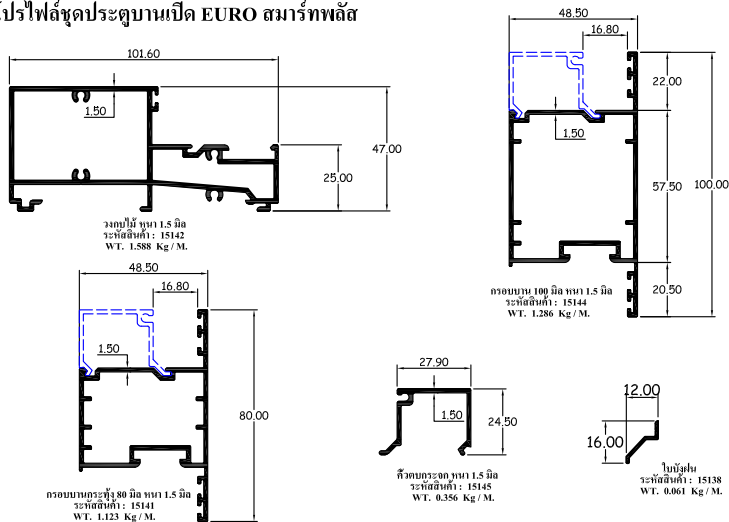

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15142	วงกบไม้ หนา 1.5 มิล	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชั้น
	15142	วงกบไม้ หนา 1.5 มิล	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชั้น
	15141	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ปิดมุม	2 ชั้น
	15141	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	W - 37 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ปิดมุม	2 ชั้น
	15144	กรอบบานกระทุ้ง 100 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ปิดมุม	2 ชั้น
	15144	กรอบบานกระทุ้ง 100 มิล	W - 37 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ปิดมุม	2 ชั้น
	15145	คิ้วคบบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	H - 116 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15145	คิ้วคบบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15145	คิ้วคบบกระจก(กรอบบาน 100 มิล)	H - 156 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15145	คิ้วคบบกระจก(กรอบบาน 100 มิล)	W - 200 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชั้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชั้น

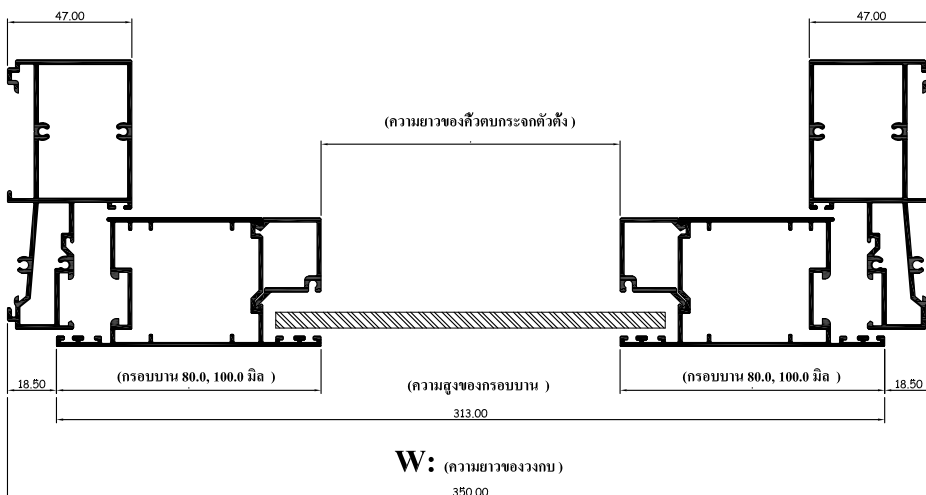

ชุดประตูปานเปิด (ปานเดี่ยว)

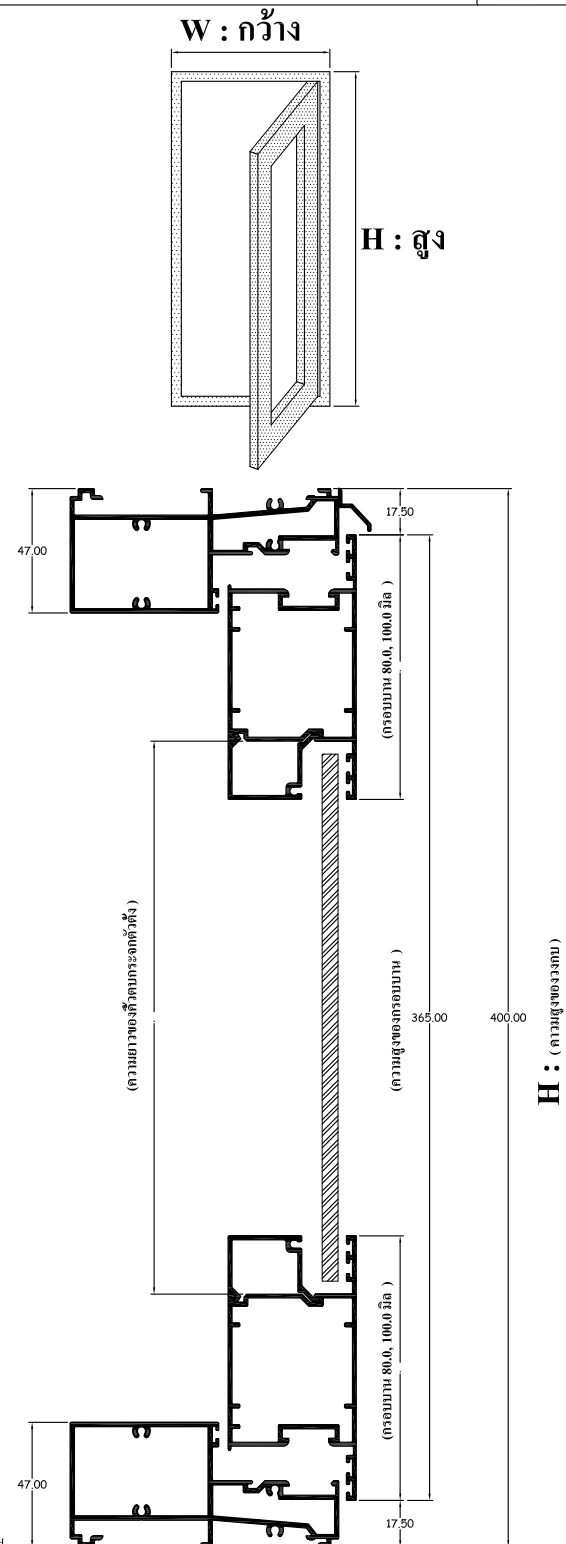

47.00

(นั่งบนบานเปิด)

(ความยาวของกึ่งตบกระบอกตัวนอน)

(ความยาวของกึ่งตบกระบอกตัวนอน)

(กรอบบาน 80.0, 100.0 มิล)

(กรอบบาน 80.0, 100.0 มิล)

(กรอบบาน 80.0, 100.0 มิล)

(กรอบบาน 80.0, 100.0 มิล)

18.50

(ความยาวของกรอบบาน)

230.0

3.00

(ความยาวของวงกบ)



230.0

18.50

W: (ความยาวของวงกบ)

500.00

(เข้ามุม 45 องศา)
 เข้ามุมใช้ สปีก๊อต 22 มิถ , เข้ามุมแบบ Crimping ใช้ ฉากเข้ามุม รหัส 15152

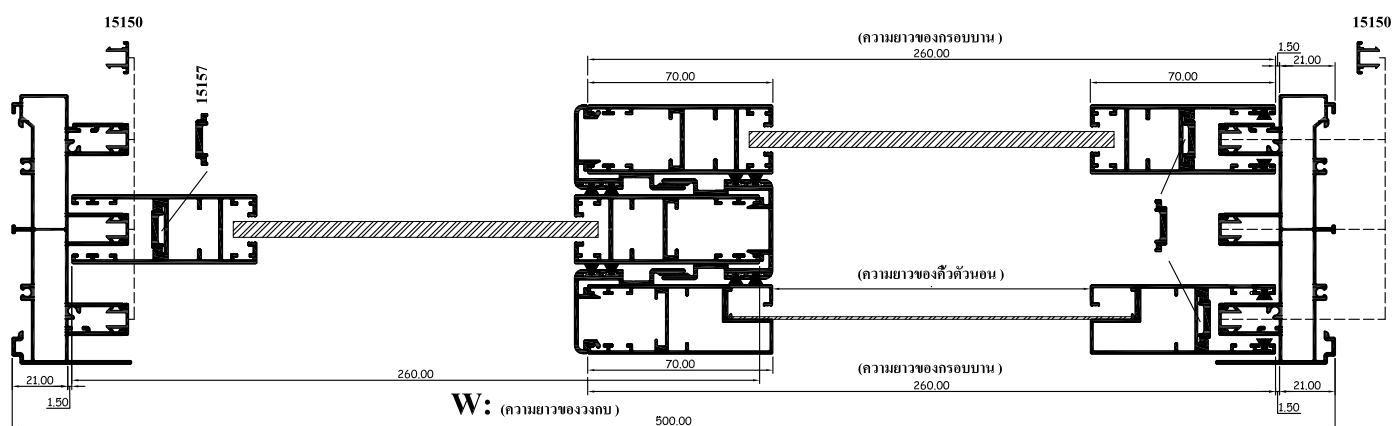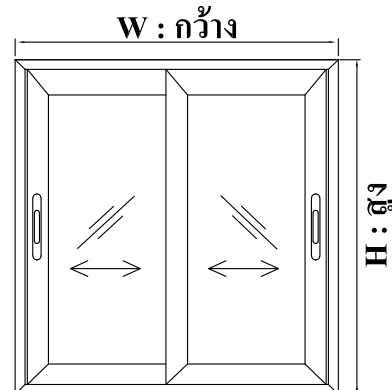

15150

15157

195.00

70.00

21.00

1.50

500.00

W: (การวัดระยะทางรวม)

15150

15157

195.00



70.00

21.00

1.50


500.00

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบนบานพับ	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชั้น
	15168	เฟรมล่างบานพับ	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชั้น
	15169	เฟรมข้างบานพับ	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชั้น
	15171	เสาบานพับ หน้า 1.5 มิติ	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิติ ยึดมุม	6 ชั้น
	15171	เสาบานพับ หน้า 1.5 มิติ	W - 72 mm. ทาร 3 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิติ ยึดมุม	6 ชั้น
	15173	ก๊วนอกบานพับร่องกระจก 12.7 มิติ	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	6 ชั้น
	15173	ก๊วนอกบานพับร่องกระจก 12.7 มิติ	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	6 ชั้น
	15174	ก๊วนในบานพับร่องกระจก 12.7 มิติ	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	6 ชั้น
	15174	ก๊วนในบานพับร่องกระจก 12.7 มิติ	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	6 ชั้น
	15177	บังใบบานพับ	H - 90 mm. (ตัดตรง)	1 ชั้น
	15156	ตบปิดกล่องกัน	วัดตัดตามระยะจริง	

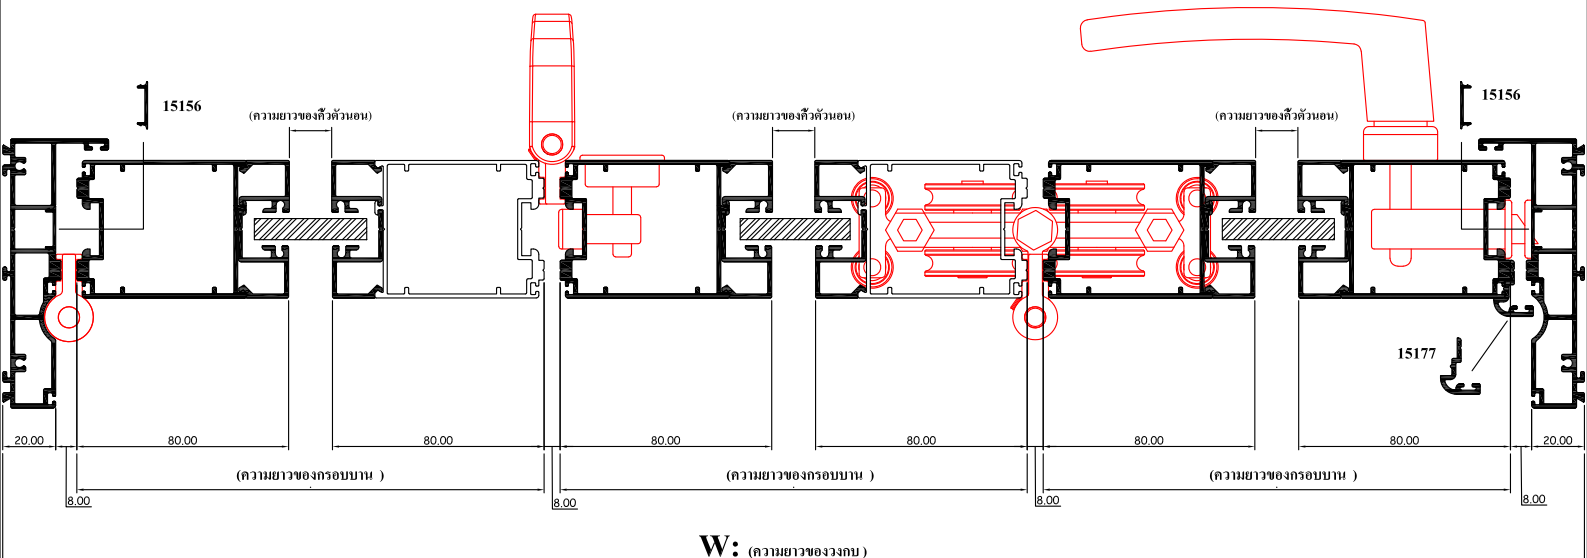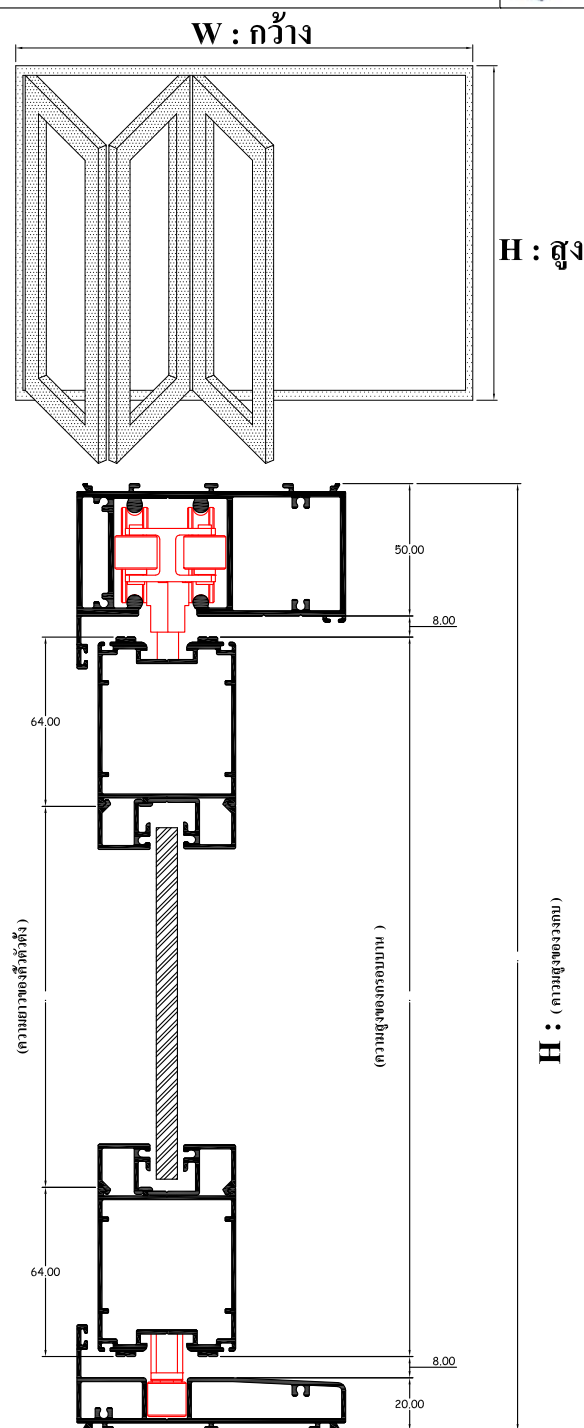


W: (ความยาวของวงกบ)

หน้าตัดโพรไฟล์ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

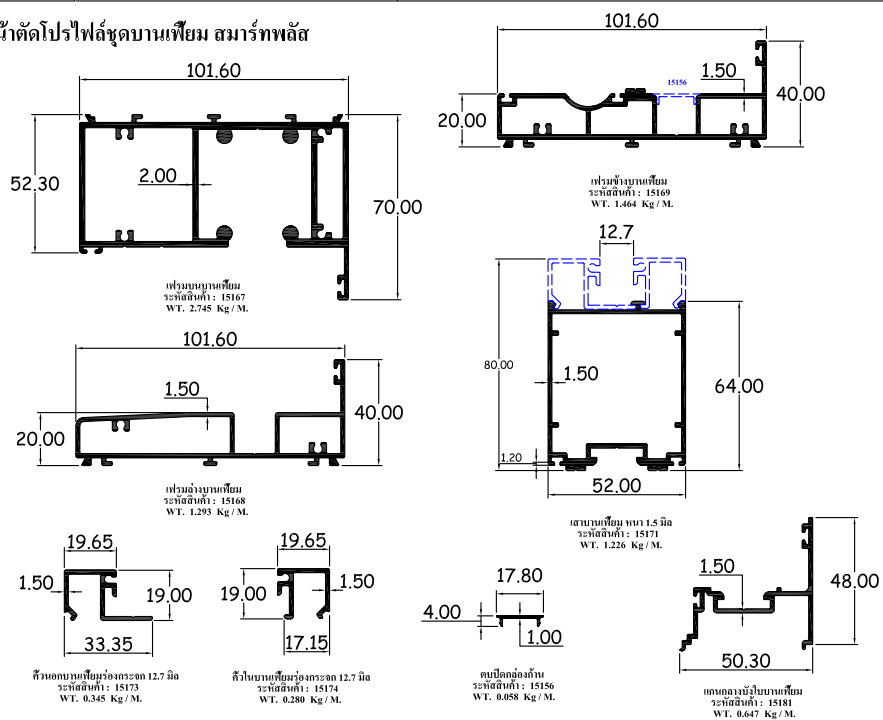


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบนบานพับ	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชั้น
	15168	เฟรมล่างบานพับ	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชั้น
	15169	เฟรมข้างบานพับ	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชั้น
	15171	เสาบานพับ หน้า 1.5 มิล	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	12 ชั้น
	15171	เสาบานพับ หน้า 1.5 มิล	W - 134 mm. ทาร 6 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	12 ชั้น
	15173	ก๊วนอกบานพับร่องกระจก 12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	12 ชั้น
	15173	ก๊วนอกบานพับร่องกระจก 12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	12 ชั้น
	15174	ก๊วนบานพับร่องกระจก 12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	12 ชั้น
	15174	ก๊วนบานพับร่องกระจก 12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานพับ	12 ชั้น
	15181	แกนกลางบังใบบานพับ	H - 78 mm. (ตัดตรง)	2 ชั้น
	15156	ตบปิดกล่องกัน	วัดตัดตามระยะจริง	


W : กว้าง

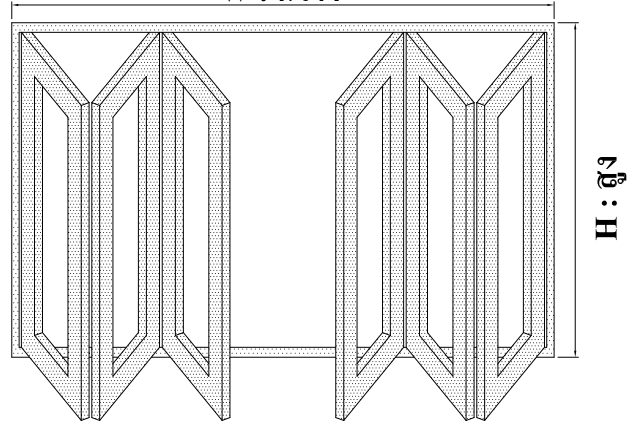

H : ୨୨

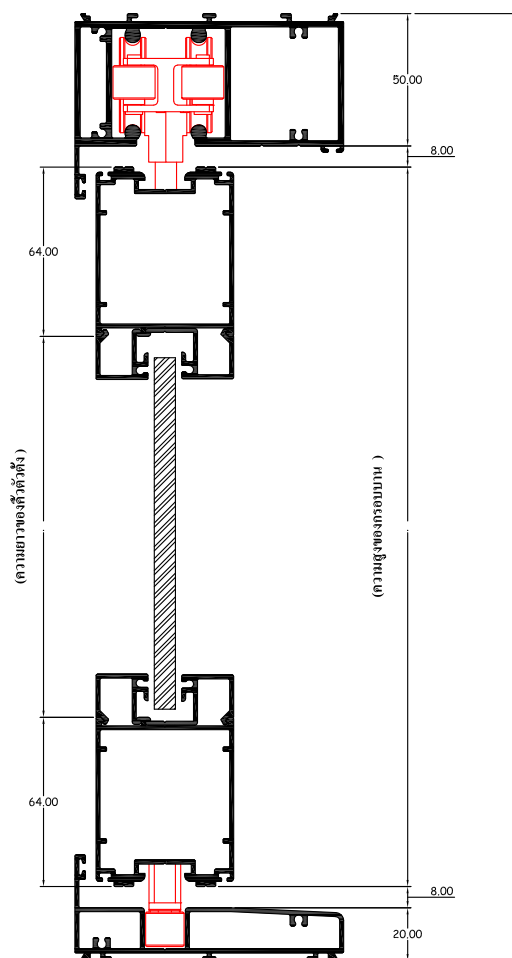


H: (ความสูงของวงกบ)


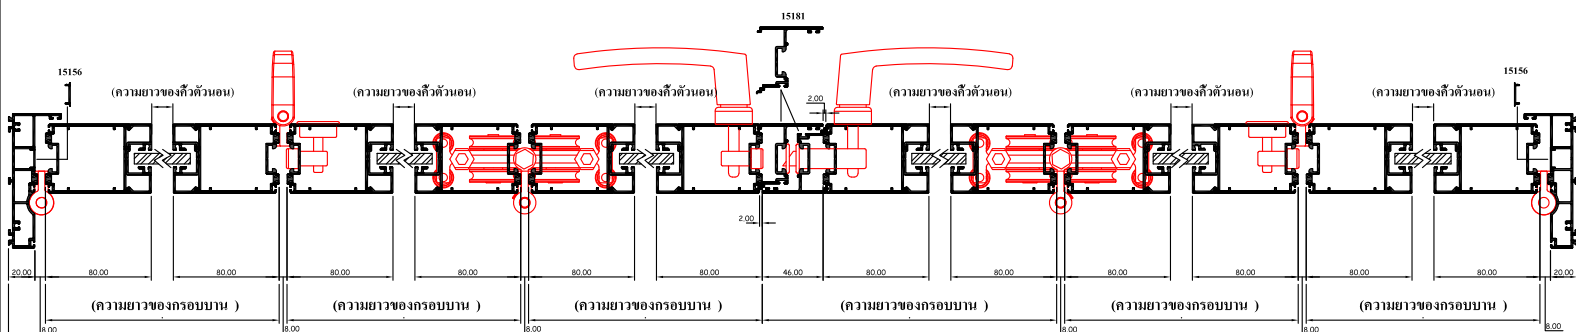


W: (ความยาวของวงกบ)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเพิ่ม สมาร์ทพลัส

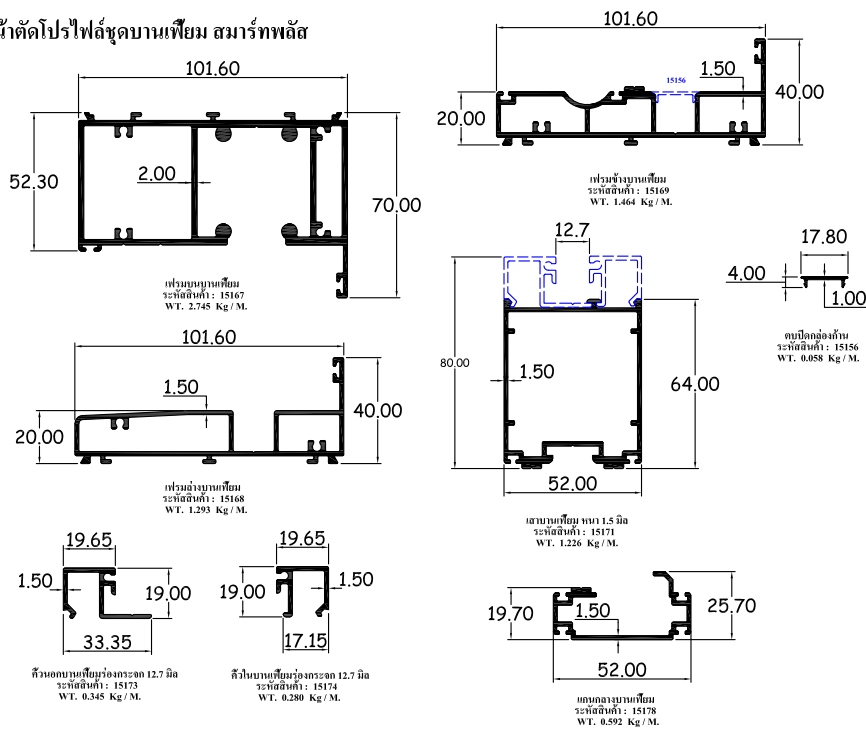




โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบนบานเพิ่ม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15168	เฟรมล่างบานเพิ่ม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15169	เฟรมข้างบานเพิ่ม	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15171	เสาบานเพิ่ม หน้า 1.5 มิล	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้จาก 2 นิ้ว X 6 มิล อัดมุม	8 ชิ้น
	15171	เสาบานเพิ่ม หน้า 1.5 มิล	W - 128 mm. หาร 4 (ตัด 45°) ใช้จาก 2 นิ้ว X 6 มิล อัดมุม	8 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเพิ่มร่องกระจก 12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	8 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเพิ่มร่องกระจก 12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	8 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเพิ่มร่องกระจก 12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	8 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเพิ่มร่องกระจก 12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	8 ชิ้น
	15178	แกนกลางบานเพิ่ม	H - 78 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15156	ดบปิดล่องก้าน	วัดตัดตามระยะจริง	

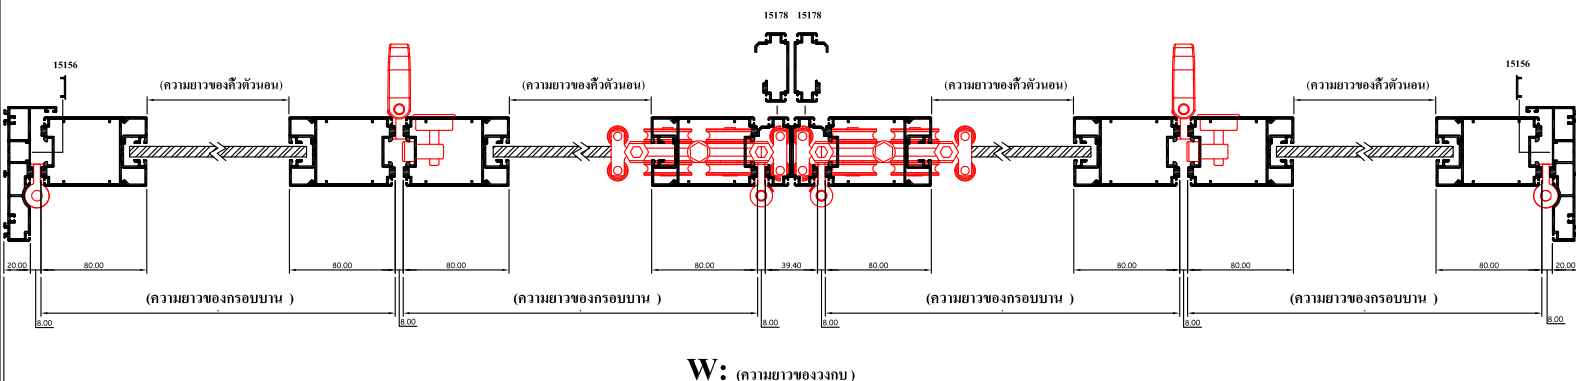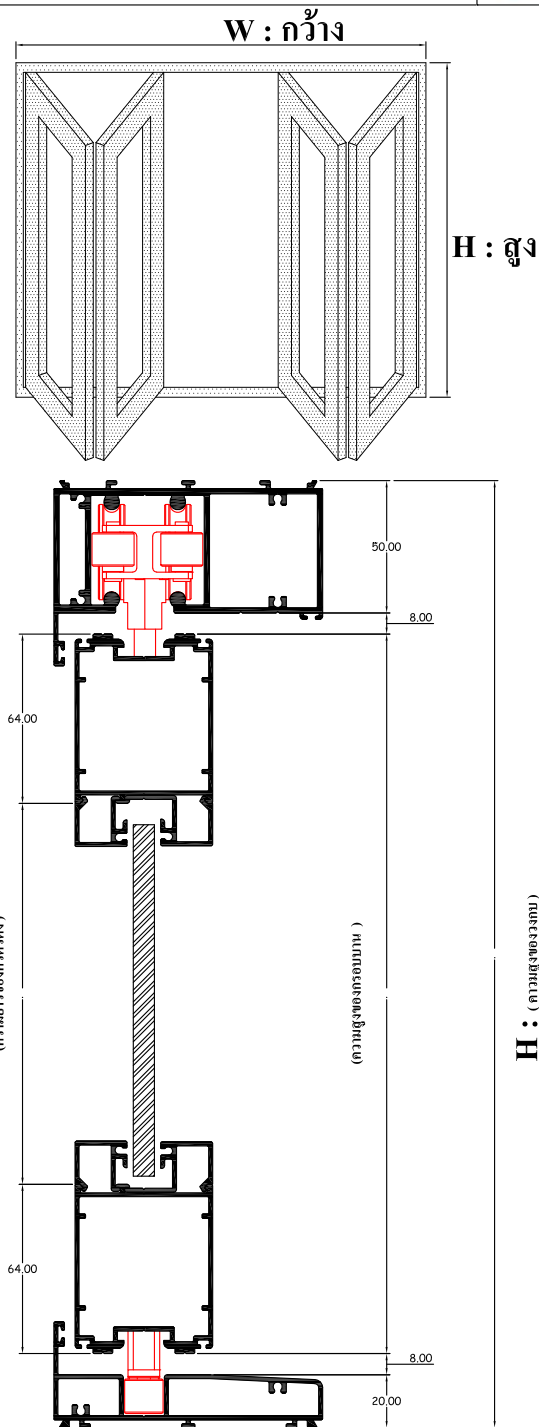

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเพิ่ม สมาร์ทพลัส

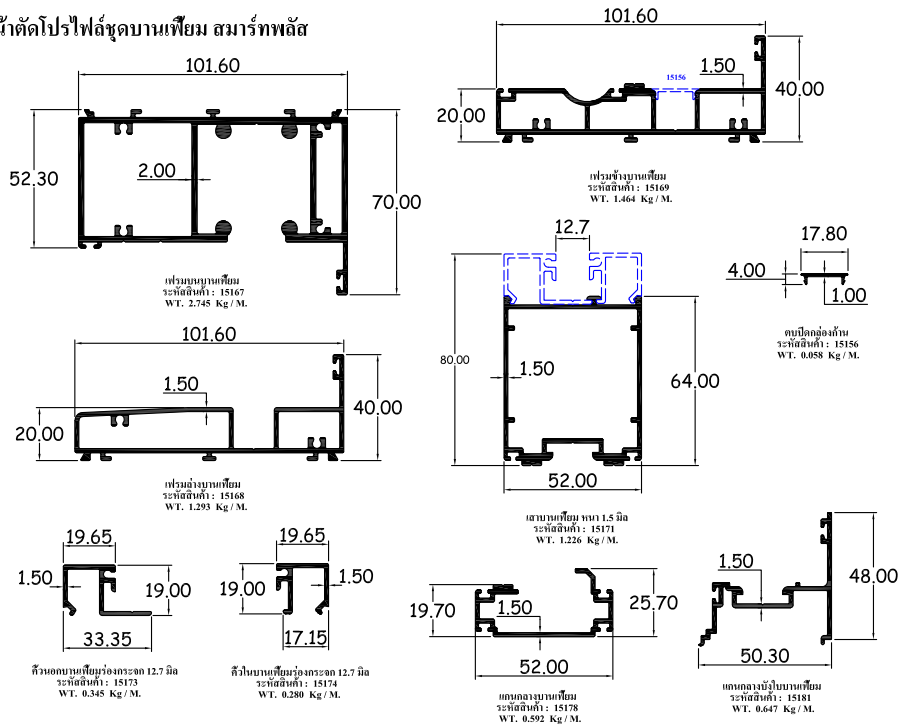

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบานบานเพิ่ม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15168	เฟรมล่างบานเพิ่ม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15169	เฟรมข้างบานเพิ่ม	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15171	เสาบานเพิ่ม หนา 1.5 มิล	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้จาก 2 นิ้ว X 6 มิล อัดมุม	6 ชิ้น
	15171	เสาบานเพิ่ม หนา 1.5 มิล	W - 135 mm. หาร 3 (ตัด 45°) ใช้จาก 2 นิ้ว X 6 มิล อัดมุม	6 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเพิ่มร่องกระจะก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	6 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเพิ่มร่องกระจะก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	6 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเพิ่มร่องกระจะก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	6 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเพิ่มร่องกระจะก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเพิ่ม	6 ชิ้น
	15178	แกนกลางบานเพิ่ม	H - 78 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15181	แกนกลางบังใบบานเพิ่ม	H - 78 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15156	ดบปิดกล่องกัน	วัดตัดตามระยะจริง	

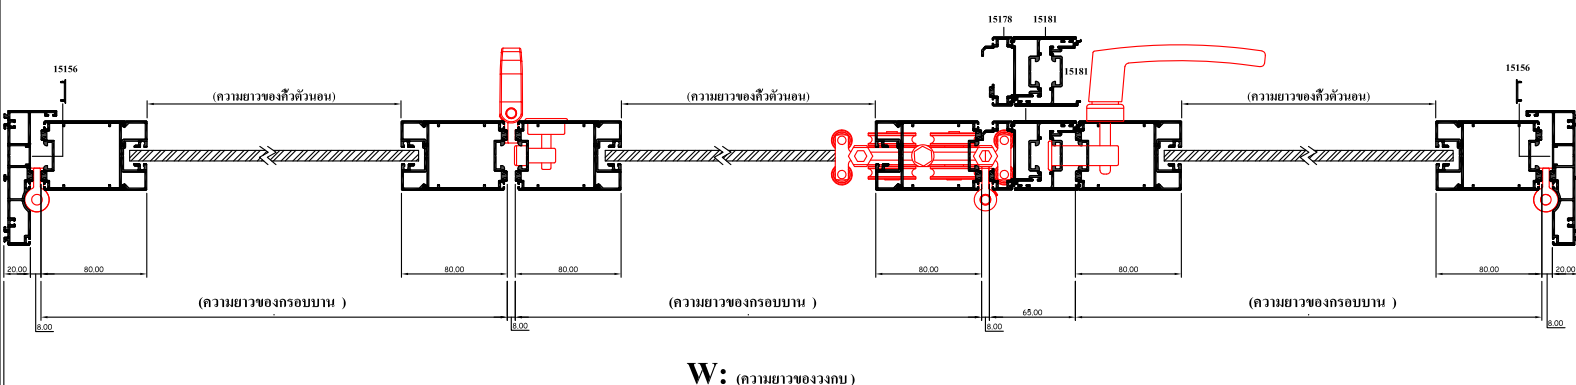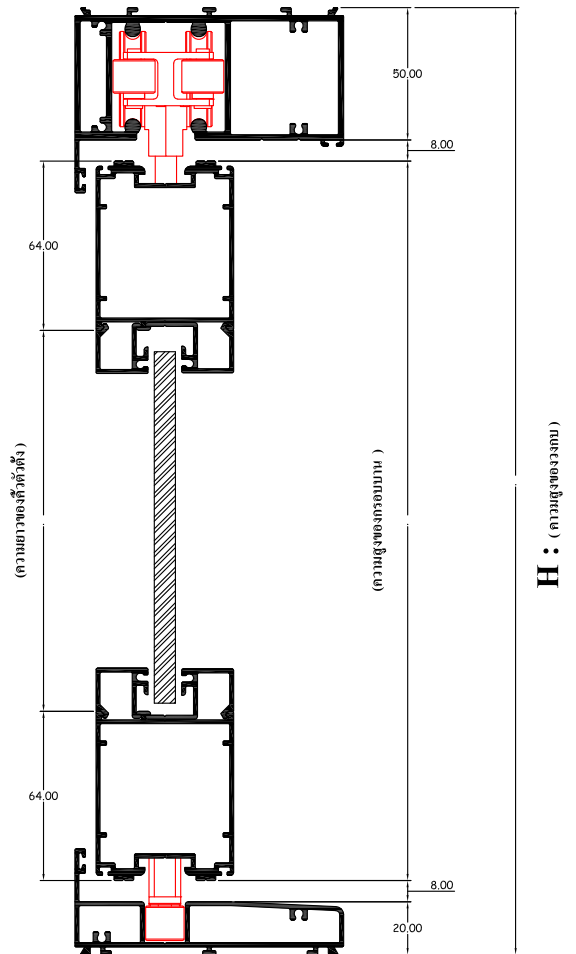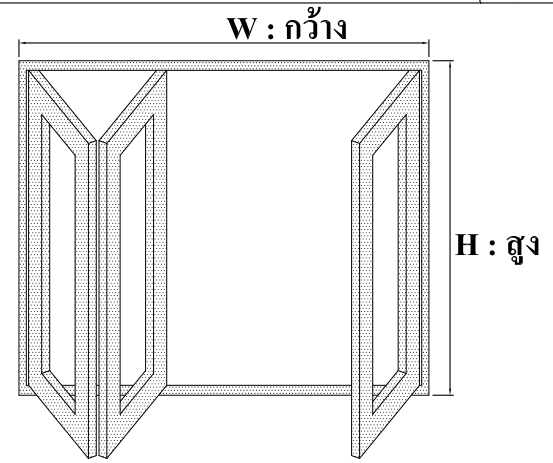

W: (ความยาวของวงกบ)